

Cuprins

Conexiuni

Redare

Setări

Sfaturi

Apendice

DENON®

AVR-S670H

RECEPTOR AV IN REȚEA INTEGRATĂ

Manual de utilizare

Panou frontal

Afi a

Panoul din spate

1

De la distanță

Index



Cuprins

Conexiuni

Redare

Setări

Sfaturi

Apendice

Accesorii	8
Introducerea bateriilor	9
Raza de acțiune a unității de telecomandă	9
Caracteristici	10
Sunet de înaltă calitate	10
Performanță ridicată	10
Operare ușoară	14
Numele și funcțiile pieselor	15
Panou frontal	15
Afișaj	18 ani
Panoul din spate	20
Unitate de telecomandă	23 ani

Conexiuni

Instalarea difuzoarelor	27
Conectarea difuzoarelor	29
Înainte de conectarea difuzoarelor	29
Conectarea difuzoarelor la terminalele difuzoarelor	32
Conectarea difuzoarelor cu 5.1 canale	33 ani

Conectarea unui televizor	34
Conexiunea 1: Televizor echipat cu un conector HDMI și compatibil cu ARC / eARC	35 ani
Conexiunea 2: Televizor echipat cu un conector HDMI și incompatibil cu ARC / eARC	36
Conectarea unui dispozitiv de redare	37
Conectarea unui set-top box (tuner satelit/cablu TV)	38 ani
Conectarea unui player media	39
Conectarea unui player Blu-ray Disc sau a unui player DVD	40
Conectarea unei console de jocuri sau a unui dispozitiv de redare compatibil cu 8K	41
Conectarea unui platan	42
Conectarea unui dispozitiv de memorie USB la portul USB	43
Conectarea antenelor FM/AM	44
Conectarea la o rețea de domiciliu (LAN)	46
Rețea locală cu fir	46
Rețea locală fără fir	47
Conectarea cablului de alimentare	48 ani

Panou frontal

Afișaj

Panoul din spate

2

De la distanță

Index



Redare

Operațiune de bază	50
Pornirea alimentării	50
Selectarea sursei de intrare	50
Reglarea volumului	51
Dezactivarea temporară a sunetului (Muting)	51
Redarea pe un player Blu-ray Disc/DVD player	51
Redarea de pe un dispozitiv de memorie USB	52
Redarea fișierelor stocate pe dispozitive de memorie USB	53
Ascultarea muzicii pe un dispozitiv Bluetooth	56
Redarea muzicii de pe dispozitivul Bluetooth	57
Împerecherea cu alte dispozitive Bluetooth	58
Reconectarea la această unitate de pe un dispozitiv Bluetooth	59
Ascultarea sunetului prin căști Bluetooth	60
Ascultarea sunetului prin căști Bluetooth	61
Reglarea volumului căștilor Bluetooth	62
Reconectarea la căștile Bluetooth	62
Deconectarea căștilor Bluetooth	63

Ascultarea emisiunilor FM/AM	64
Ascultarea emisiunilor FM/AM	65
Acordarea prin introducerea frecvenței (Acord direct)	67
Căutare RDS	67
Căutare PTY	68
Căutare TP	69
Text radio	69
Schimbarea modului de acordare (Modul de acordare)	70
Acordarea posturilor și presetarea lor automată (Auto Memorie presetată)	70
Presetarea postului de emisie curent (Memorie presetată)	71
Ascultarea posturilor presetate	71
Specificați un nume pentru postul de emisie presetat (Nume presetat)	72
Omiterea posturilor de emisie presetate (Preset Skip)	73
Anularea saltului presetat	74
Ascultarea radioului pe internet	75
Ascultarea radioului pe internet	76
Redarea fișierelor stocate pe un PC sau NAS	77
Redarea fișierelor stocate pe un PC sau NAS	78
Obținerea aplicației HEOS	81
Cont HEOS	82
Redarea de pe servicii de streaming muzical	84
Ascultând aceeași muzică în mai multe camere	86



Funcția AirPlay	90	Selectarea unui mod de sunet	101
Redarea melodiilor de pe iPhone, iPod touch sau iPad	91	Selectarea unui mod de sunet	102
Redarea muzicii iTunes cu această unitate	91	Redare directă	103
Redați o melodie de pe iPhone, iPod touch sau iPad pe mai multe dispozitive sincronizate (AirPlay 2)	92	Redare directă pură	104
Funcția Spotify Connect	93	Redare surround automată	104
Redarea muzicii Spotify cu această unitate	93	Descrierea tipurilor de moduri de sunet	105
Funcții de confort	94	Mod de sunet care poate fi selectat pentru fiecare semnal de intrare	108
Redarea favoritelor HEOS	95	Funcția de control HDMI	111
Adăugarea la Favoritele HEOS	96	Procedura de configurare	111
Ștergerea unei secțiuni favorite HEOS	96	Funcția temporizatorului de repaus	112
Reglarea audibilității dialogurilor și a vocii (Dialog Enhancer)	96	Utilizarea temporizatorului de somn	113
Reglarea volumului fiecărui canal pentru a se potrivi cu sursa de intrare (Reglare nivel canal)	97	Funcție de selectare rapidă plus	114
Reglarea tonului (Ton)	98	Înregistrarea setărilor	115
Reglarea întârzierii audio (Audio Delay)	99	Apelarea setărilor	116
Afișarea videoclipului dorit în timpul redării audio (Video Selecta)	100	Funcția de blocare a panoului	117
		Dezactivarea tuturor operațiunilor cu butoanele cheie	117
		Dezactivarea tuturor operațiunilor butoanelor, cu excepția VOLUMULUI	118
		Anularea funcției de blocare a panoului	118



Cuprins

Conexiuni

Redare

Setări

Sfaturi

Apendice

Funcție de blocare de la distanță	119
Dezactivarea funcției senzorului de pe telecomandă	119
Activarea funcției senzorului de la distanță	119
Funcția de control web	120
Controlul unității de pe un control web	121

Setări

Harta meniului	123
Operațiuni din meniu	128
Audio	129
Reglarea nivelului subwooferului	129
Parametru surround	129
Restaurator	135
Volum	136
Audyssey®	137
Egalizator grafic	139

Video	141
Configurare HDMI	141
Upscaler HDMI	145
Afișaj pe ecran	146
Screen saver	147
Format semnal 4K/8K	147
Configurare HDCP	149
Intrări	150
Atribuire intrare	150
Redenumire sursă	153
Ascundeți sursele	153
Nivel sursă	153
Vorbitori	154
Configurarea Audyssey®	154
Procedura pentru setările difuzoarelor (Audyssey® Setup)	156
Mesaje de eroare	161
Recuperarea setărilor de configurare Audyssey®	162

Panou frontal

Afișaj

Panoul din spate

5

De la distanță

Index



Cuprins

Conexiuni

Redare

Setări

Sfaturi

Apendice

Configurare manuală	163
Disponerea difuzoarelor	163
Față/Centru/Surround	163
Subwoofer	164
Vizualizați configurația terminalului.	164
Distanțe	164
Niveluri	165
Crossover-uri	166
Avansat	166
Ieșire subwoofer	167
Filtru trece-jos	168
Re ea	169
Informa ii	169
Conexiune	169
Configurare Wi-Fi	170
Setări	172
Controlul rețelei	173
Nume prietenos	174
Diagnosticare	174
AirPlay	175
Spotify Connect	176
Roon Ready	176
TIDAL Connect	176
Qobuz Connect	176
Wi-Fi și Bluetooth	177

HEOS	178
Nu te-ai conectat	178
Te-ai conectat deja	178
General	179
Limbă	179
Manual de utilizare	179
ECO	179
Transmițător Bluetooth	183
Selecție rapidă	184
Afișaj frontal	185
Firmware	186
Informa ii	188
Date de utilizare	190
Salvați și încărcați	190
Blocare configurare	191
Resetare	191

Panou frontal

Afi a

Panoul din spate

6

De la distanță

Index



Cuprins

Conexiuni

Redare

Setări

Sfaturi

Apendice

Sfaturi

Sfaturi	193
Depanare	195
Alimentarea nu pornește / Alimentarea este oprită	196
Operațiunile nu pot fi efectuate prin intermediul unității de telecomandă	197
Afișajul acestei unități nu arată nimic	197
Nu se aude niciun sunet	198
Nu se aude sunetul dorit	199
Sunetul este întrerupt sau se produce zgomot	202
Nu se afișează niciun videoclip pe televizor	203
Ecranul de meniu nu este afișat pe televizor	204
Culoarea ecranului de meniu și conținutul operațiunilor afișate la televizor este diferit de normal	204
AirPlay nu poate fi redat	205
Dispozitivele de memorie USB nu pot fi redate	206
Nu se poate reda prin Bluetooth	207
Radioul de pe internet nu poate fi redat	209
Fișierele muzicale de pe PC sau NAS nu pot fi redate	210
Diverse servicii online nu pot fi utilizate	211
Funcția de control HDMI nu funcționează	211
Nu se poate conecta la o rețea LAN fără fir	212
Actualizați mesajele de eroare	213

Resetarea setărilor din fabrică	214
Resetarea setărilor de rețea	215
Restaurare din fabrică	216

Apendice

Despre HDMI	217
Relația dintre semnalele video și ieșirea TV	221
Redarea de pe dispozitive de memorie USB	223
Redarea de pe un dispozitiv Bluetooth	224
Redarea unui fișier salvat pe un PC sau NAS	225
Redarea radioului pe internet	226
Memorie personală plus funcție	226
Memoria ultimei funcții	226
Moduri de sunet și ieșire a canalului	227
Moduri de sunet și parametri surround	228
Tipuri de semnale de intrare și modurile de sunet corespunzătoare	231
Explicația termenilor	232
Informații despre mărci comerciale	240
Specificații	243
Secțiune audio	243
Secțiunea tunerului	245
Secțiunea LAN fără fir	245
Secțiunea Bluetooth	246
General	247
Index	249

Panou frontal

Afișare

Panoul din spate

7

De la distanță

Index












Vă mulțumim că ați achiziționat acest produs Denon.

Pentru a asigura o funcționare corectă, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza produsul.

După ce ați citit acest manual, asigurați-vă că îl păstrați pentru referințe ulterioare.

Accesorii


Verificați dacă următoarele piese sunt furnizate împreună cu produsul.

 <p>Note despre radio Instrucțiuni de siguranță Ghid de pornire rapidă</p>	 <p>Precauții privind utilizarea bateriilor</p>	 <p>Etichete de cablu</p>
 <p>Cablu de alimentare</p>	 <p>Antenă AM cu buclă Antenă FM de interior</p>	 <p>Microfon de calibrare a sunetului</p>
 <p>Unitate de telecomandă (RC-1258)</p>	 <p>2× baterii R03/AAA</p>	 <p>Stativ de microfon pentru calibrarea sunetului</p>




Introducerea bateriilor

- 1 Scoateți capacul din spate în direcția săgeții și scoateți-l.



- 2 Introduceți corect cele două baterii în compartimentul pentru baterii. Compartimentul așa cum este indicat.



- 3 Puneți la loc capacul din spate.

NOTA

0 Pentru a preveni deteriorarea sau scurgerea lichidului din baterie:

0 Nu utilizați o baterie nouă împreună cu una veche.

0 Nu utilizați două tipuri diferite de baterii.


0 Scoateți bateriile din telecomandă dacă aceasta nu va fi utilizată pentru o perioadă lungă de timp. Perioade.

0 Dacă se produce o scurgere de lichid din baterie, ștergeți cu grijă lichidul din interiorul bateriei compartiment și introduceți baterii noi.

Raza de acțiune a telecomenzii

unitate

Îndreptați telecomanda spre senzorul de acționare atunci când o utilizați.

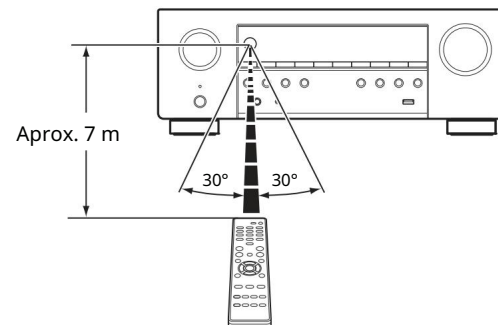

Caracteristici

Sunet de înaltă calitate


Amplificator puternic cu 5 canale, cu cele mai recente specificații Home Cinema

Având amplificatoare discrete de curent înalt pe toate canalele, această unitate oferă o performanță de mare putere de 75 wați pe canal (8 Ω /ohmi, 20 Hz - 20 kHz, THD: 0,08 %, acționat pe 2 canale). Difuzoare cu impedanță joasă oferă stabilitate operațională pentru o gamă largă de difuzoare și creează o sunet echilibrat, tonal.

Îmbunătățiți-vă așteptările în materie de divertisment home theater.

Performanță ridicată

Intrare/ieșire 0 8K 60Hz acceptată



Când se utilizează 8K Ultra HD (Înaltă definiție), o viteză de intrare/ieșire de 60 cadre pe secundă (60p) este atins pentru semnalele video. Când este conectat la un televizor compatibil cu intrarea semnalului video 8K Ultra HD și 60p, vă puteți bucura de senzația de realism disponibilă doar din imaginile de înaltă definiție, chiar și atunci când vizionați videoclipuri cu mișcare rapidă.

Această unitate acceptă o gamă largă de conținut HDR, oferind o calitate și mai bună videoclip cu definiție.

0 HDCP 2.3

Această unitate este compatibilă cu standardul de protecție a drepturilor de autor HDCP 2.3.



Procesor video digital 0 care face upscaling de la 1080p / 4K la 8K




Această unitate este echipată cu o funcție de upscaling video 8K care permite Video 1080p/4K care va fi transmis prin HDMI la 8K (7680 × 4320 pixeli) rezoluție. Această funcție permite conectarea dispozitivului la un televizor folosind un singur cablu HDMI și produce imagini de înaltă definiție pentru orice sursă video.

Compatibilitate cu funcția 0 eARC (Enhanced Audio Return Channel)

Funcția eARC este compatibilă cu formatele audio convenționale compatibile cu funcția ARC, pe lângă PCM liniar multicanal, Dolby TrueHD, DTS-HD și alte formate audio cu funcție ARC convențională nu poate transmite.

În plus, conectarea la un televizor compatibil cu funcția eARC permite redarea surround de calitate superioară a sunetului conținut redat de la televizor.


Conexiunile HDMI 0 permit conectarea la diverse dispozitive AV digitale dispozitive (6 intrări, 1 ieșire)

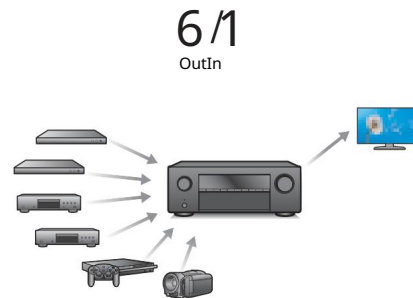

Această unitate este echipată cu 6 intrări HDMI și 1 ieșire HDMI, permițând conexiune la diverse dispozitive compatibile HDMI, cum ar fi discuri Blu-ray playere video, console de jocuri și camere video HD.



0 Dispozitivul este echipat cu o funcție AirPlay®, pe lângă funcții de rețea precum radioul pe internet etc. (v p. 90)

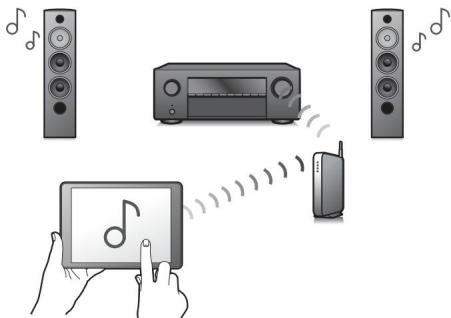

Vă puteți bucura de o gamă largă de conținut, inclusiv ascultarea de conținut pe internet Radio, redarea fișierelor audio stocate pe PC.

Acest dispozitiv este compatibil și cu Apple AirPlay, care vă permite să redați muzica în flux continuu. bibliotecă de pe un iPhone®, iPad®, iPod touch® sau iTunes®.

0 Compatibil cu sistemul audio wireless AirPlay 2®


Sincronizați mai multe dispozitive/difuzoare compatibile cu AirPlay 2 pentru redare simultană redare.

Această unitate este compatibilă cu AirPlay 2 și necesită iOS 11.4 sau o versiune ulterioară.

0 Redare fișiere DSD și FLAC prin USB și rețele

Această unitate acceptă redarea formatelor audio de înaltă rezoluție, cum ar fi Fișiere DSD (5,6 MHz) și FLAC 192 kHz. Oferă calitate înaltă redarea fișierelor de înaltă rezoluție.

0 Conexiunea wireless cu dispozitive Bluetooth poate fi efectuată ușor (v. p. 56)

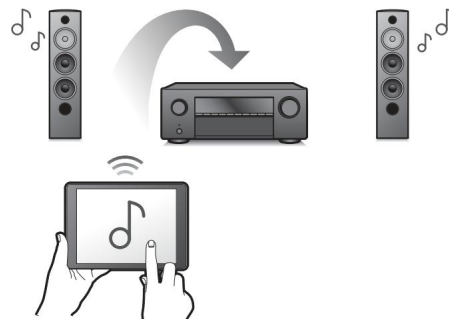


Vă puteți bucura de muzică pur și simplu conectându-vă wireless la smartphone, tabletă, PC etc.



0 Conectați căștile Bluetooth

Această unitate poate transmite semnale Bluetooth, astfel încât vă puteți bucura de sunet fără fir, prin căștile Bluetooth.


Redarea poate fi efectuată utilizând difuzoare conectate și Bluetooth căști simultan sau utilizând doar căști Bluetooth.

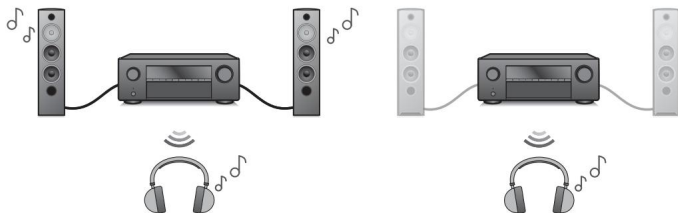

0 Design de economisire a energiei

Această unitate este echipată cu o funcție ECO Mode care vă permite să bucurați-vă de muzică și filme, reducând în același timp consumul de energie în timpul utilizare și, de asemenea, o funcție de standby automat care oprește automat alimentarea atunci când unitatea nu este utilizată. Acest lucru ajută la reducerea consumului inutil de energie.

0 Compatibil cu aplicația <Denon AVR Remote= pentru efectuarea operațiunilor de bază ale unității cu un iPad, iPhone sau Android™ dispozitive (Google, Amazon Kindle Fire)

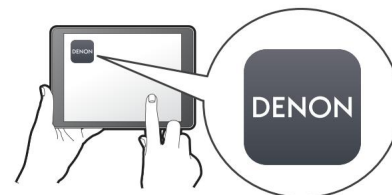


Aplicația Denon AVR Remote vă oferă control deplin asupra acestei unități, precum și acces la meniul său de configurare pentru ajustări detaliate de pe telefoane sau tablete. Aplicația <Denon AVR Remote= vă oferă, de asemenea, acces rapid la afișajul de stare al receptorului, meniurile de opțiuni, playerul Denon Blu-ray Disc control și manual de utilizare online pentru confortul dumneavoastră.

Descărcați aplicația <Denon AVR Remote= corespunzătoare pentru dispozitivul iOS sau Android dispozitive. Această unitate trebuie să fie conectată la aceeași rețea LAN sau Wi-Fi (fără fir) rețeaua LAN) la care este conectat iPad-ul, iPhone-ul sau Android™.



0 HEOS oferă streaming de muzică din muzica ta online preferată surse

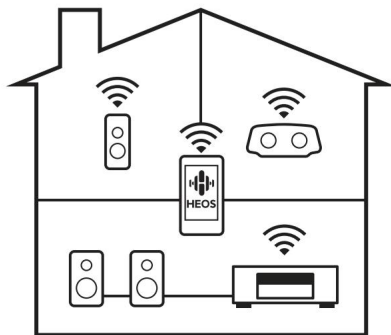

Sistemul audio wireless HEOS pentru mai multe camere care vă permite să vă bucurați de muzica preferată oriunde și peste tot în casa ta. Prin utilizarea rețeaua dvs. de domiciliu existentă și aplicația HEOS (disponibilă pentru iOS, dispozitive Android și Amazon), puteți explora, răsfoi și juca muzică din propria bibliotecă muzicală sau din numeroase streaminguri de muzică online servicii.

Când mai multe produse cu HEOS încorporat sunt conectate la aceeași rețea rețea, acestea pot fi grupate pentru a reda aceeași muzică pe toate produsele simultan sau se poate reda muzică diferită pe fiecare dintre ele.

Operare ușoară

0 <Asistent de configurare= oferă instrucțiuni de configurare ușor de urmat

Mai întâi selectați limba când vi se solicită. Apoi, pur și simplu urmați instrucțiunile instrucțiunile afișate pe ecranul televizorului pentru configurarea difuzoarelor, a rețelei, etc.


0 Interfață grafică ușor de utilizat

Această unitate este echipată cu o interfață grafică cu utilizatorul pentru o utilizare îmbunătățită operabilitate.




Numele și funcțiile pieselor

Panou frontal

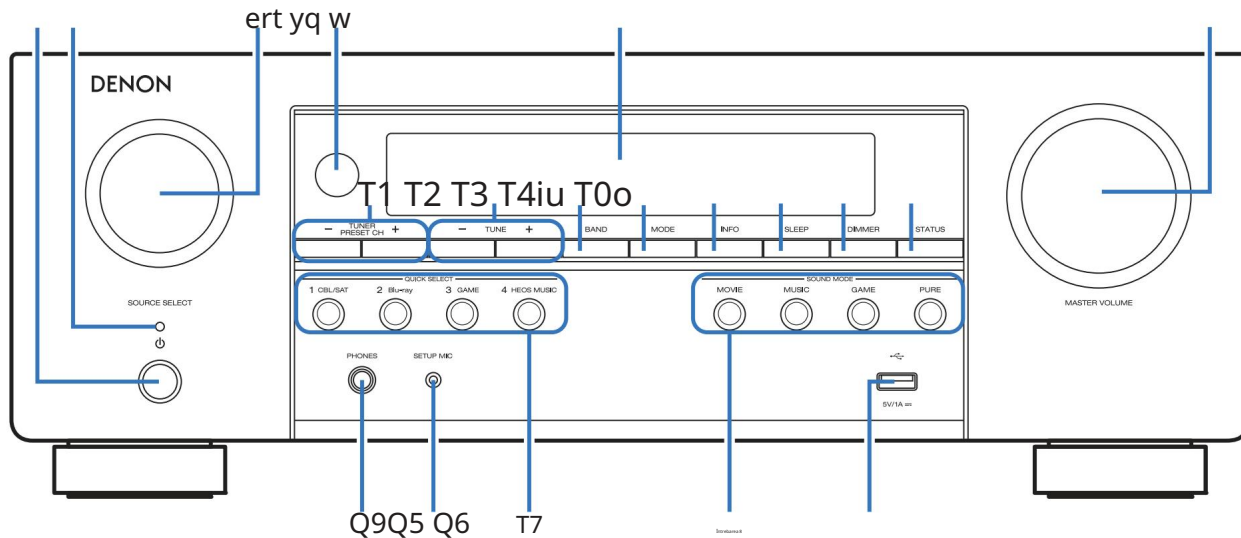

Pentru detalii, consultați pagina următoare.

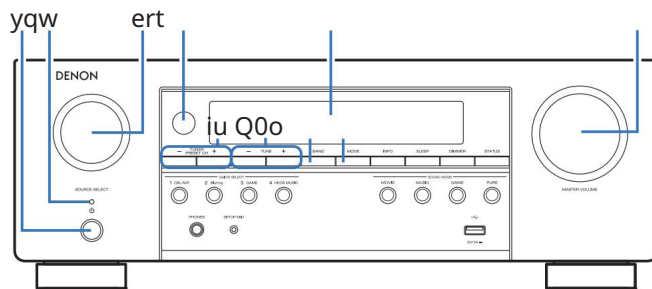

**Buton de pornire (X)**

Folosit pentru a porni/opri alimentarea (modul standby). (v p. 50)

B Indicator de alimentare

Acesta se aprinde după cum urmează, în funcție de starea alimentării:

0 Verde: Pornit

0 Oprit: Mod normal de așteptare

0 Roșu:

0 Când <HDMI Pass Through= este setat la <On= (v p. 141)

0 Când <HDMI Control= este setat la <On= (v p. 143)

0 Când <Control rețea= este setat la <Întotdeauna activat= (v p. 173)

Buton C SELECTARE SURSA

Aceasta selectează sursa de intrare. (v p. 50)

Senzorul telecomenzii D

Acesta primește semnale de la telecomandă. (v p. 9)

Afișaj E

Aceasta afișează diverse informații. (v p. 18)

Butonul F VOLUM PRINCIPAL

Aceasta reglează nivelul volumului. (v p. 51)

Butoane pentru canale presetate G Tuner

(CANALE PRESETATE TUNER +, -)

Acestea selectează posturile de emisie presetate. (v p. 71)

H Butoane de acordare ascendentă / acordare descendentă (TUNE +, -)


Selecționați fie emisia FM, fie emisia AM. (v p. 65)

Buton de selectare a benzii de recepție (BAND)

Aceasta comută banda de recepție. (v p. 65)

J Buton de selectare a modului de acordare (MODE)

Aceasta comută modul de acordare. (v p. 70)

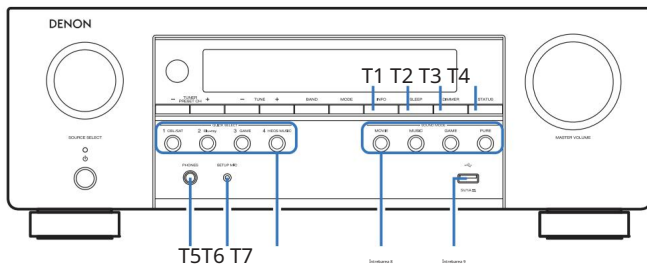**Butonul K Informații (INFO)**

Aceasta afișează informațiile de stare pe ecranul televizorului. (v p. 189)

Butonul L SLEEP

Aceasta setează temporizatorul de repaus. (v p. 112)

Butonul M DIMMER

Fiecare apăsare a acestui buton schimbă luminozitatea afișajului. (v p. 185)

Butonul N STATUS

Fiecare apăsare a acestui buton schimbă informațiile de stare afișate pe ecran. afi a.

Mufă pentru căști (PHONES)

Acesta este folosit pentru conectarea căștilor.

Când căștile sunt conectate la această mufă, sunetul nu se va mai auzi fi scos de la difuzoarele conectate sau de la SUBWOOFER conectori.

NOTA

0 Pentru a preveni pierderea auzului, nu creșteți excesiv nivelul volumului în timpul utilizării căștilor.

Mufă P SETUP MIC

Acesta este utilizat pentru a conecta microfonul de calibrare a sunetului furnizat. (v. p. 157)

Butoane Q SELECTARE RAPIDĂ

Cu o singură apăsare a oricăruia dintre aceste butoane, puteți apela diverse setările pe care le-ați înregistrat pentru fiecare buton, cum ar fi sursa de intrare, nivelulul volumului și setărilor modului de sunet. (v p. 114)


Butoane R MOD SUNET

Acestea selectează modul de sunet. (v p. 101)

Port USB (T)

Acesta este utilizat pentru conectarea dispozitivelor de stocare USB (cum ar fi dispozitivele de memorie USB). (v. p. 43)

Afi a

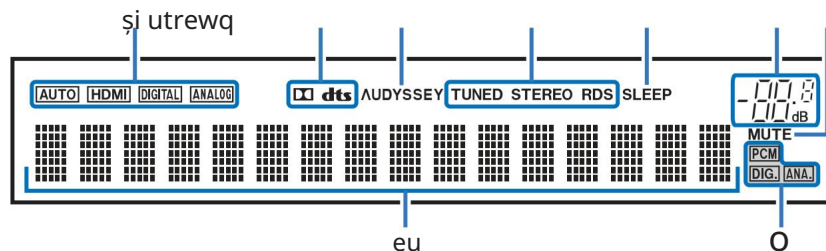

Indicatori ai modului de introducere

Acestea se aprind în funcție de setările modului de intrare audio pentru fiecare intrare sursă. (v. p. 152)

Indicatori decodor B

Acestea se aprind când sunt introduse semnale Dolby sau DTS sau când sunetul Dolby sau Decodorul DTS funcționează.

Indicatorul C Audyssey®

Se aprinde când <MultEQ®>, <Dynamic EQ> sau <Dynamic Volume> a fost activat. a fost înființat. (v. p. 137)

Indicatori ai modului de recepție D Tuner

Acestea se aprind în funcție de condițiile de recepție atunci când semnalul de intrare Sursa este setată la <Tuner>.

TUNED: Se aprinde când emisia este acordată corect.


STEREO: Se aprinde la recepționarea transmisiilor FM stereo.

RDS: Se aprinde la recepționarea transmisiilor RDS.

Indicator temporizator de repaus

Se aprinde când este selectat modul repaus. (v p. 112)



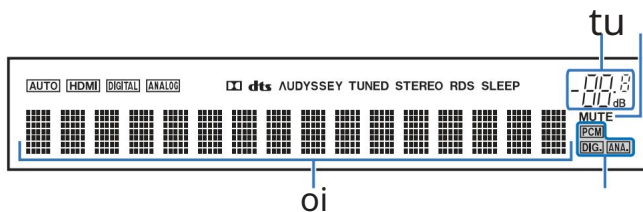

Indicator de volum F

Indicator G MUTE

Acesta clipește când sunetul este dezactivat. (v p. 51)

Afișaj informativ H


Numele sursei de intrare, modul de sunet, valorile setărilor și alte informațiile sunt afișate aici.

Indicatori de semnal de intrare


Indicatorul respectiv se va aprinde în funcție de semnalul de intrare.
(v. p. 152)



Panoul din spate

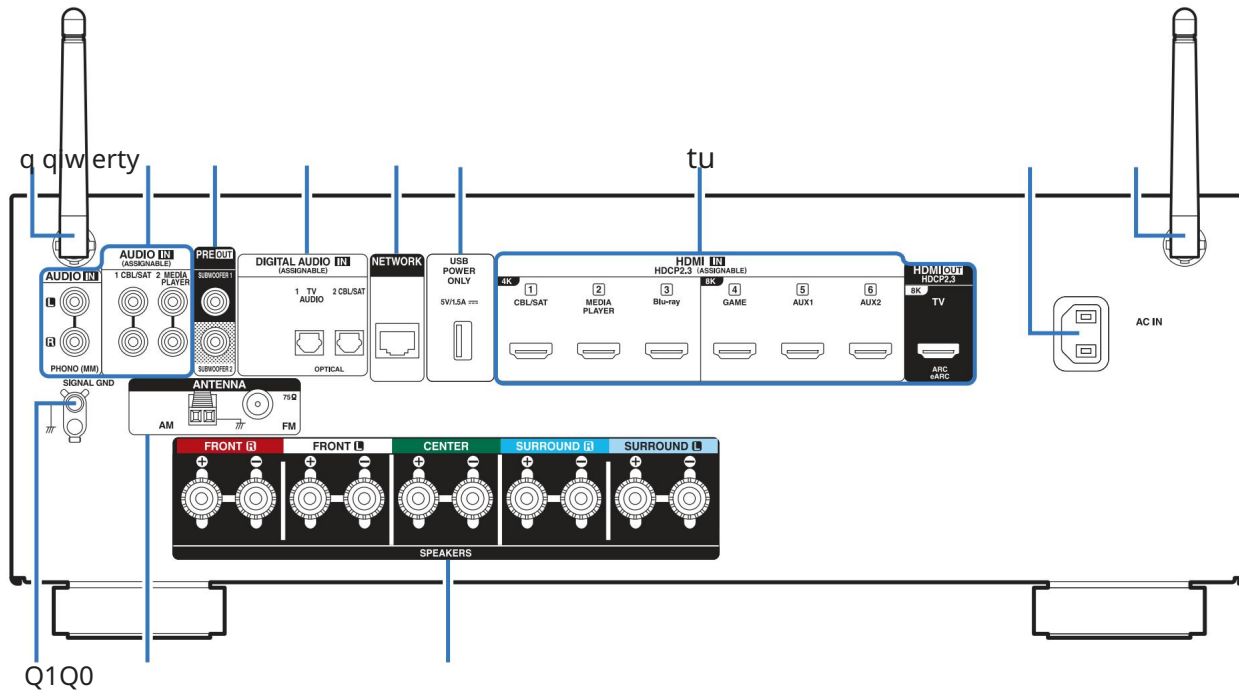


Pentru detalii, consultați pagina următoare.

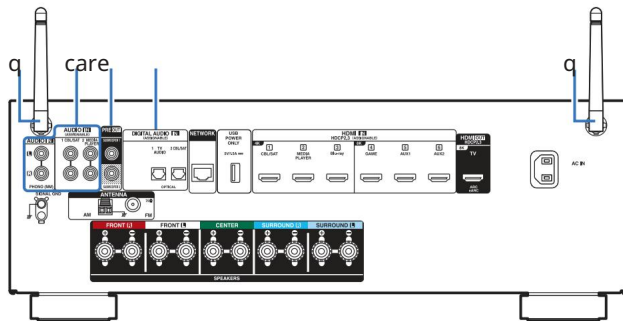

Antene tip tijă pentru Bluetooth/Wireless LAN

Așezați această antenă în poziție verticală atunci când vă conectați la o rețea wireless. LAN sau la conectarea la un dispozitiv portabil prin Bluetooth.
(v. p. 47)

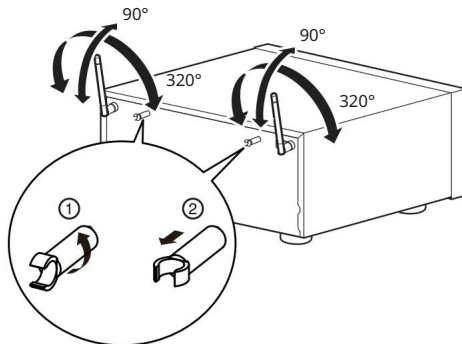

0 Clema antenei poate fi îndepărtată de pe panoul din spate.

Rotiți clema antenei cu 90 de grade spre stânga.

B Trageți clema antenei spre dumneavoastră.

0 Clema antenei este necesară la transportul acestei unități. Păstrați-o într-un loc sigur.

0 Atașați clema antenei urmând pașii pentru scoaterea acesteia din verso.

B Conectori audio analogici (AUDIO)

Folosit pentru conectarea dispozitivelor echipate cu conectori audio analogici.

0 <Conectarea unui set-top box (tuner satelit/TV prin cablu)= (v p. 38)

0 <Conectarea unui player media= (v p. 39)

0 <Conectarea unui platan= (v p. 42)

Conectori C PRE OUT

Folosit pentru a conecta un subwoofer cu un amplificator încorporat. (v p. 30)


D Conectori audio digitali (AUDIO DIGITAL)

Folosit pentru conectarea dispozitivelor echipate cu conectori audio digitali.

0 <Conexiune 2: Televizor echipat cu un conector HDMI și incompatibil cu ARC / eARC= (v. p. 36)

0 <Conectarea unui set-top box (tuner satelit/TV prin cablu)= (v p. 38)



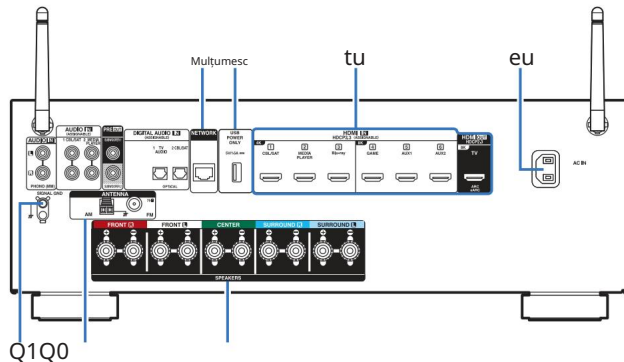

Conector E NETWORK

Folosit pentru conectarea la un cablu LAN la conectarea la o rețea LAN cu fir rețea. (v. p. 46)

Port USB F (ALIMENTARE)

Poate fi folosit pentru a alimenta playere media de streaming etc.



0 Folosiți adaptorul de curent alternativ furnizat de dispozitiv atunci când este necesară o sursă de alimentare de 5 V/1,5 A sau mai mult, este necesară.

0 Conectați la portul USB de pe panoul frontal pentru a reda conținut de pe un dispozitiv USB, dispozitiv de memorie.

Conectori HDMI G

Folosit pentru conectarea dispozitivelor echipate cu conectori HDMI.

0 <Conexiune 1: Televizor echipat cu un conector HDMI și compatibil cu ARC / eARC= (vezi p. 35)

0 <Conexiune 2: Televizor echipat cu un conector HDMI și incompatibil cu ARC / eARC= (v. p. 36)

0 <Conectarea unui set-top box (tuner satelit/TV prin cablu)= (v p. 38)

0 <Conectarea unui player media= (v p. 39)

0 <Conectarea unui player Blu-ray Disc sau a unui player DVD= (v p. 40)

0 <Conectarea unei console de jocuri sau a unui dispozitiv de redare compatibil cu 8K= (vezi p. 41)

Intrare CA (AC IN)

Folosit pentru conectarea cablului de alimentare. (v p. 48)

Terminalul I SIGNAL GND

Folosit pentru conectarea unui fir de împământare pentru platan. (v p. 42)

J Terminale antenă FM/AM (ANTENĂ)

Folosit pentru conectarea antenelor FM și a antenelor AM cu buclă. (v p. 44)

K Terminale pentru difuzoare (DIFUZOARE)


Folosit pentru conectarea difuzoarelor. (v p. 29)

NOTA

0 Nu atingeți pinii interiori ai conectorilor de pe panoul din spate. Descărcări electrostatice, descărcarea poate provoca daune permanente unității.



Unitate de telecomandă

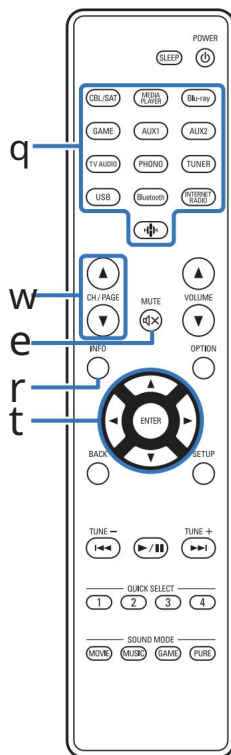

Butoane de selectare a sursei de intrare

Acestea selectează sursa de intrare. (v p. 50)

B Butoane de căutare canal/pagină (CH/PAGE df)

Acestea selectează posturile de radio înregistrate în presetări sau comută pe pagini. (v. p. 71)

Butonul C MUTE (:)


Aceasta dezactivează sunetul de ieșire. (v p. 51)

D Buton Informații (INFO)

Aceasta afișează informațiile de stare pe ecranul televizorului. (v p. 189)

Butoane cursor E

Aceste articole selectate.

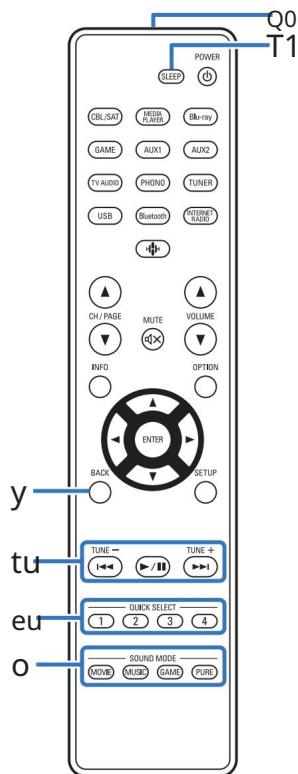

Butonul F ÎNAPOI

Aceasta revine la ecranul anterior.

Butoane de sistem G

Acestea efectuează operațiuni legate de redare.

Butoane de acordare sus / jos (TUNE +, -)

Acestea selectează fie transmisiya FM, fie transmisiya AM. (v p. 65)

H Butoane SELECTARE RAPIDĂ (1 - 4)

Aceste setări apelează setările înregistrate pentru fiecare buton, cum ar fi sursa de intrare, nivelulul volumului și setărilor modului de sunet. (v p. 114)

Butoane MOD SUNET

Acestea selectează modul de sunet. (v p. 101)


J Transmițător de semnal pentru telecomandă

Aceasta transmite semnale de la unitatea de telecomandă. (v p. 9)

Butonul K SLEEP

Aceasta setează temporizatorul de repaus. (v p. 112)

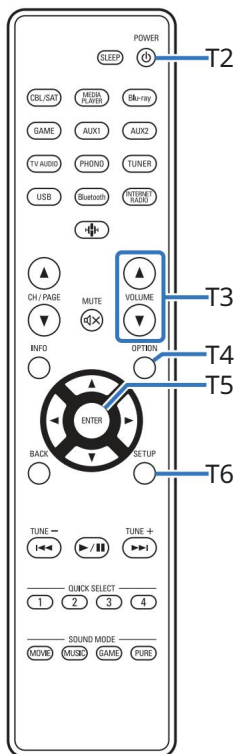

**Butonul L POWER (X)**

Aceasta pornește/oprește alimentarea. (v p. 50)

Butoane M VOLUME (df)

Acestea ajustează nivelul volumului. (v p. 51)

Butonul N OPȚIUNI

Aceasta afișează meniul de opțiuni pe ecranul televizorului.

Butonul ENTER

Aceasta determină selecția.

Butonul P SETUP

Aceasta afișează meniul pe ecranul televizorului. (v p. 128)



Cuprins

Instalarea difuzoarelor	27
Conectarea difuzoarelor	29
Conectarea unui televizor	34
Conectarea unui dispozitiv de redare	37
Conectarea unui dispozitiv de memorie USB la portul USB	43
Conectarea antenelor FM/AM	44
Conectarea la o rețea de domiciliu (LAN)	46
Conectarea cablului de alimentare	48 de pag.

NOTA







0 Nu conectați cablul de alimentare până când nu au fost finalizate toate conexiunile.

Totuși, când <Asistentul de configurare> rulează, urmați instrucțiunile din <Asistent de configurare> (pagina 9 din ecranul separat <Ghid de pornire rapidă>) pentru crearea conexiuni. (În timpul funcționării <Asistent de configurare>, conectorii de intrare/ieșire nu se conectează nu conduce curentul.)

0 Nu legați cablurile de alimentare împreună cu cablurile de conectare. Acest lucru poate duce la zgomot.


Cabluri utilizate pentru conexiuni

Furnați cablurile necesare în funcție de dispozitivele pe care doriți să le conectați. conectați.

Cablul difuzor	
Cablul subwoofer	
Cablul HDMI	
Cablul optic	
Cablul audio	
Cablul LAN	

Instalarea difuzoarelor

Determinați sistemul de difuzoare în funcție de numărul de difuzoare pe care le aveți utilizați și instalați fiecare difuzor și subwoofer din cameră. Instalarea difuzoarelor este explicată folosind acest exemplu tipic instalare.

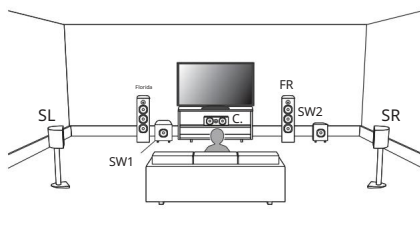


FL/FR (Difuzor frontal stânga/ corect):	Plasați difuzoarele FAȚĂ stânga și dreapta distanță egală față de poziția principală de ascultare. Distanța dintre fiecare difuzor și televizor ar trebui să fie și la fel.
C. (Difuzor central):	Plasați difuzorul CENTRAL între difuzoarele frontale difuzoare și deasupra sau dedesubtul televizorului.
SL/SR (Difuzor surround stânga/ corect):	Plasați difuzoarele SURROUND stânga și dreapta distanță egală față de laturile stânga și dreapta ale poziția principală de ascultare.
SW 1/2 (Subwoofer):	Plasați SUBWOOFERUL într-un loc convenabil lângă difuzoarele frontale. Dacă aveți două subwoofere, așezați-le asimetric peste partea din față a camerei tale.






0 Folosiți ilustrația de mai jos ca ghid pentru cât de înaltă ar trebui să fie fiecare difuzor instalat. Înălțimea nu trebuie să fie exact aceeași.

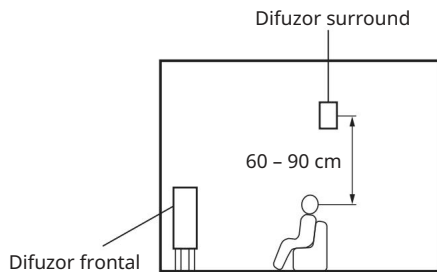

GVăzut din lateralH

Când sunt instalate difuzoare cu 5.1 canale

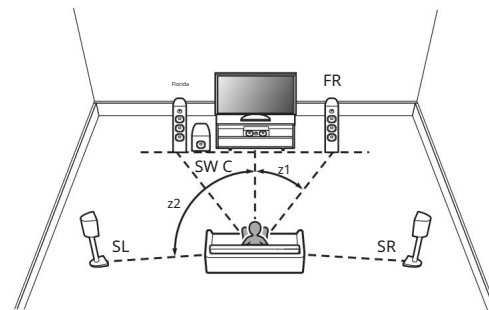

$z1$ $22^\circ - 30^\circ$ $z2$ 120°



Conectarea difuzoarelor

Aici conectăm difuzoarele din cameră la această unitate.

Înainte de conectarea difuzoarelor

NOTA

- 0 Deconectați ștecherul de alimentare al acestei unități de la priză înainte de a conecta difuzoare. De asemenea, opriți subwooferul.
- 0 Conectați astfel încât firele centrale ale cablului difuzorului să nu iasă din difuzor terminal. Circuitul de protecție se poate activa dacă firele centrale ating partea din spate panou sau dacă bornele + și - se ating. (<Circuit de protecție= (v p. 239))
- 0 Nu atingeți niciodată terminalele difuzoarelor în timp ce cablul de alimentare este conectat. În acest caz, ar putea duce la electrocutare. Când <Asistent de configurare= (pagina 9 din manualul separat) este activat <Ghid de pornire rapidă=) rulează, urmați instrucțiunile din <Asistent de configurare= ecran pentru efectuarea conexiunilor. (Nu se furnizează alimentare la bornele difuzoarelor în timp ce <Asistentul de configurare= rulează.)
- 0 Folosiți difuzoare cu o impedanță de 4 - 16 Ω /ohmi.
- 0 Când conectați difuzoare cu impedanțe diferite, setați impedanța în funcție de pe difuzorul cu cea mai mică impedanță.

NOTA

- 0 Efectuați următoarele setări atunci când utilizați un difuzor cu o impedanță de 4 - 8 Ω /ohmi.

1. Apăsăți și mențineți apăsat simultan butoanele TUNE + și MODE ale unității principale timp de cel puțin 3 secunde.

Pe afișaj apare <4K/8K <Îmbunătățită>=.

2. Apăsăți de două ori butonul DIMMER de pe unitatea principală.

Pe afișaj apare <Imp.Sp.:<8ohms>=.

3. Apăsăți TUNE + sau TUNE pe unitatea principală pentru a selecta impedanța.

8 ohmi (Împlicite):	Selectați când impedanța pentru toate difuzoarele conectate este de 8 Ω /ohmi sau mai mare.
------------------------	--

6 ohmi:	Selectați când impedanța pentru oricare dintre difuzoarele conectate este de 6 Ω /ohmi.
---------	--

4 ohmi:	Selectați când impedanța pentru oricare dintre difuzoarele conectate este de 4 Ω /ohmi.
---------	--

4. Apăsăți butonul STATUS al unității principale pentru a finaliza setarea.



Conectarea cablurilor difuzoarelor

Verificați cu atenție canalele stânga (L) și dreapta (R) și + (roșu) și - polaritățile (negre) ale difuzoarelor conectate la această unitate și fiți atenți la Asigurați-vă că conectați corect canalele și polaritățile.


- 1 Îndepărtați aproximativ 10 mm din învelișul protector de la vârful cablului difuzorului, apoi fie răsuciți strâns firul principal, fie a o termina.



- 2 Rotiți terminalul difuzorului în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l slăbi.



- 3 Introduceți firul central al cablului difuzorului până la capăt în terminalul difuzorului.




- 4 Rotiți terminalul difuzorului în sensul acelor de ceasornic pentru a-l strânge.



Conectarea subwooferului

Folosiți un cablu de subwoofer pentru a conecta subwooferul. Două subwoofere pot fi conectate, fi conectat la această unitate.

Același semnal este emis de la terminalele respective ale subwooferului.

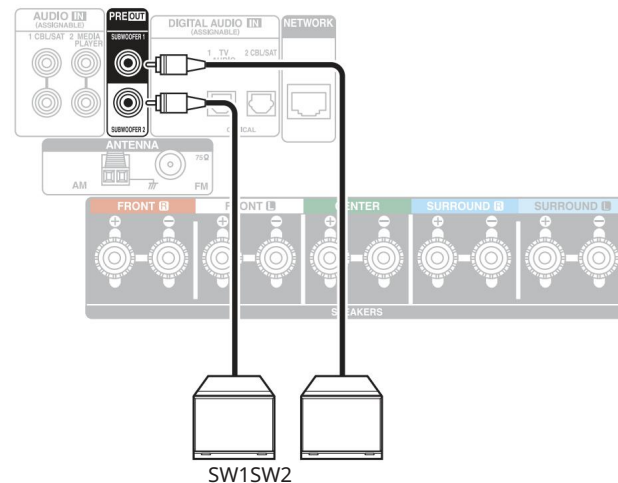

o Despre etichetele de cablu (furnizate) pentru canal identificare

Secțiunea de afișare a canalelor pentru terminalele difuzoarelor de pe panoul din spate este codificate prin culori pentru ca fiecare canal să fie identificabil.


Atașați eticheta de cablu corespunzătoare fiecărui difuzor la fiecare difuzor cablu.

Acest lucru facilitează conectarea cablului corect la difuzor terminalele de pe panoul din spate.

Vorbitor	Culoare
FAȚĂ L	Alb
FAȚĂ D	Roșu
CENTRU	Verde
SURROUND L	Albastru deschis
SURROUND R	Albastru
SUBWOOFER 1	Negru
SUBWOOFER 2	Negru

Etichetele de cablu furnizate includ etichete pentru difuzor și portul HDMI. cabluri. Atașați o etichetă de cablu la fiecare cablu care se potrivește difuzoarelor și dispozitivele HDMI conectate, așa cum se arată mai jos. Acest lucru face ca ușor de identificat și de conectat corect cablurile dintre componente.


G Cum se atașează etichetele cablurilor H

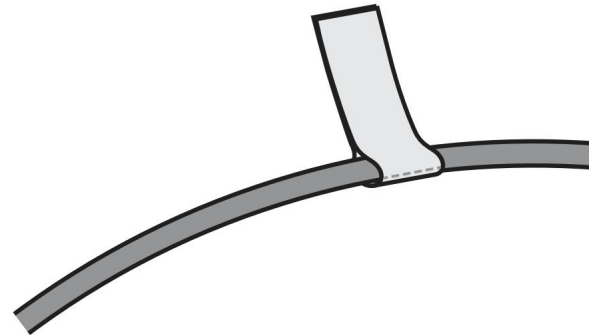

Conectarea difuzoarelor la terminalele pentru difuzoare


Puteți conecta difuzoare pe 5.2 canale la această unitate.

Conectați fiecare difuzor în funcție de difuzoarele pe care le utilizați.

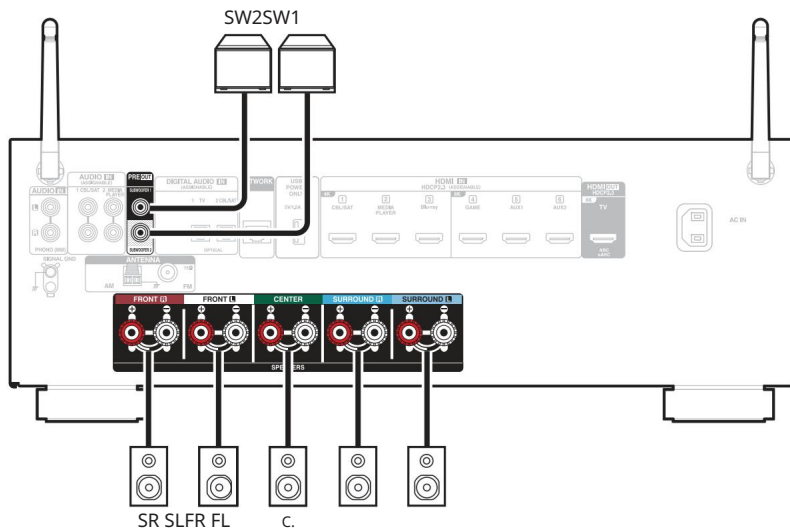

Conectarea difuzoarelor cu 5.1 canale

Acesta servește ca un sistem surround de bază pe 5.1 canale.

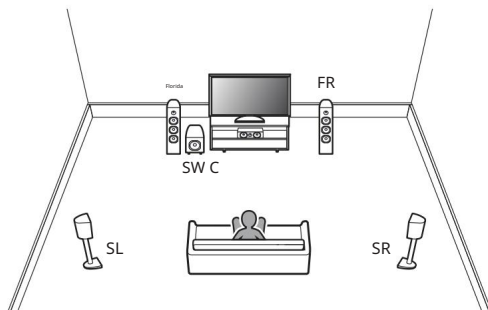


Pentru fiecare conexiune a difuzorului, consultați <Conectarea difuzoarelor la terminale difuzor= (v p. 32).



Conectarea unui televizor

Conectați un televizor la această unitate astfel încât semnalul video de intrare să fie transmis către televizor. De asemenea, vă puteți bucura de sunetul de la televizor pe această unitate.

Modul de conectare a unui televizor depinde de conectorii și funcțiile echipate pe acesta.

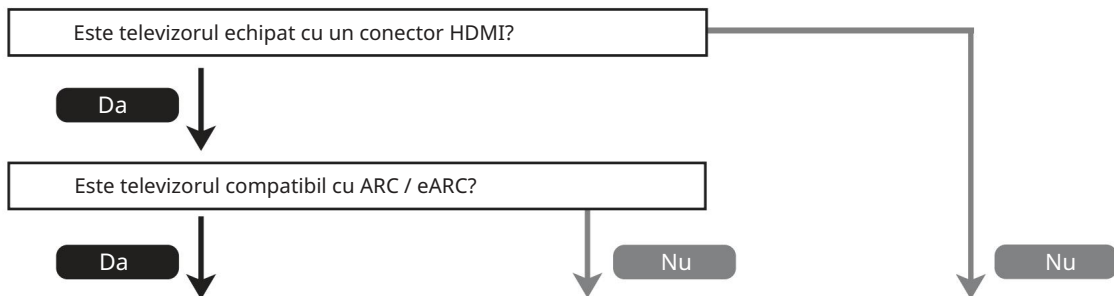

<Conexiunea 1: Televizor echipat cu un port HDMI conector și compatibil cu ARC / eARC= (vezi p. 35)

<Conexiunea 2: Televizor echipat cu un port HDMI conector și incompatibil cu ARC / eARC= (vezi p. 36)

Nu puteți conecta televizorul la această unitate.

Ce este ARC și eARC?

ARC (Audio Return Channel) trimite sunetul înapoi către această unitate folosind același cablu HDMI care trimite semnalul video de la această unitate la televizor.

Acest lucru permite acestei unități să proceseze sunetul de la tunerul încorporat al televizorului și din aplicații.

Televizoarele cu port eARC (Enhanced Audio Return Channel) oferă suport suplimentar pentru audio multicanal cu rată de biți ridicată (Dolby TrueHD, DTS-HD și DTS:X).

Consultați Manualul de utilizare al televizorului pentru detalii despre compatibilitatea eARC cu modelul dumneavoastră.

NOTA


0 Folosiți un televizor cu ștecher cu 2 pini pentru această unitate. Nu conectați un televizor cu ștecher cu 3 pini, deoarece acest lucru poate cauza zgomot.



Conexiune 1: Televizor echipat cu un conector HDMI și compatibil cu ARC / eARC

Folosind un cablu HDMI de înaltă calitate, conectați un capăt la portul HDMI etichetat <eARC= sau <ARC= de pe televizor. Conectați celălalt capăt la portul HDMI OUT pe această unitate.

Când este conectat un televizor cu suport eARC, funcția eARC a acestei unități este activată automat și sunetul televizorului este redat. Când un televizor cu suport ARC este conectat, setați <ARC= din meniu pe <On=. (v p. 143)

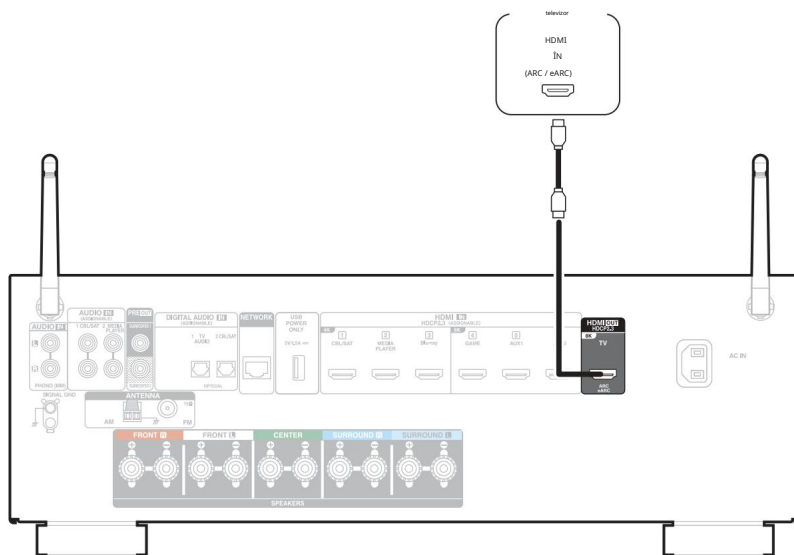

Pentru televizoarele 4K, vă recomandăm să utilizați un cablu HDMI etichetat <Viteză mare= și <cu Ethernet=.

Pentru televizoarele 8K, recomandăm utilizarea unui cablu HDMI etichetat <Ultra High Viteză=.




- 0 Setările funcției eARC pot fi necesare în funcție de eARC televizorul compatibil cu funcția eARC pe care îl utilizați. Asigurați-vă că eARC este setat la activat dacă această setare există pe televizorul dvs. Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al televizorului dumneavoastră.
- 0 Setați <Format semnal 4K/8K= la <Îmbunătățit 8K= în meniu pentru a vă bucura de rezoluție 8K video. (v. p. 147)



Conexiune 2: Televizor echipat cu un conector HDMI și incompatibil cu ARC / eARC

Folosiți un cablu HDMI pentru a conecta televizorul la această unitate.

Pentru a asculta sunetul de la televizor pe această unitate, utilizați un cablu optic pentru a conecta televizorul la această unitate.

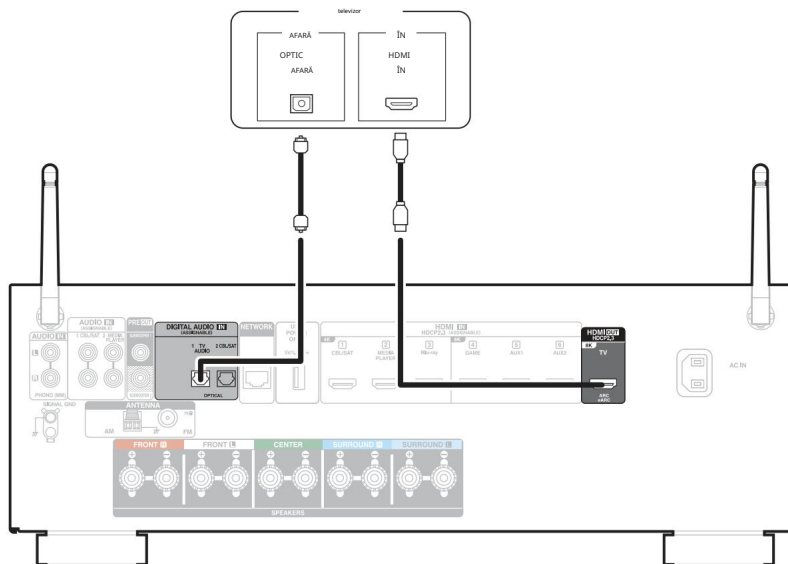

Conectarea unui dispozitiv de redare

Această unitate este echipată cu conectori de intrare video HDMI și trei tipuri de conectori de intrare audio (HDMI, audio digital și audio).

Selecționați conectorii de intrare de pe această unitate în funcție de conectorii echipați cu dispozitivul pe care doriți să îl conectați.

Dacă dispozitivul conectat la această unitate este echipat cu un conector HDMI, se recomandă utilizarea conexiunilor HDMI.

În conexiunea HDMI, semnalele audio și video pot fi transmise printr-un singur cablu HDMI.

0 <Conectarea unui set-top box (tuner satelit/TV prin cablu)= (v p. 38)

0 <Conectarea unui player media= (v p. 39)

0 <Conectarea unui player Blu-ray Disc sau a unui player DVD= (v p. 40)

0 <Conectarea unei console de jocuri sau a unui dispozitiv de redare compatibil cu 8K= (v p. 41)

0 <Conectarea unui platan= (v p. 42)



0 Conectați dispozitivele la această unitate așa cum este indicat de sursele de intrare imprimate pe conectorii de intrare audio/video ai acestei unități.

0 Sursa atribuită conectorilor HDMI IN, DIGITAL AUDIO IN și AUDIO IN poate fi modificată. Consultați <Input Assign= pentru a afla cum se modifică sursa de intrare atribuită la conectorii de intrare. (v p. 150)

0 Pentru a reda semnalele audio introduse în această unitate pe un televizor conectat prin HDMI, setați în meniul <Ieșire audio HDMI= la <TV=, (v p. 141)


0 Pentru a vă bucura de conținut protejat prin drepturi de autor de HDCP 2.2 sau HDCP 2.3, utilizați un dispozitiv de redare și un televizor compatibil cu HDCP 2.2 sau HDCP 2.3.



Conectarea unui set-top box (tuner satelit/cablu TV)

Această explicație folosește ca exemplu conexiunea cu un tuner de satelit/STB TV prin cablu.


Selecționați conectorii de intrare de pe această unitate pentru a se potrivi cu conectorii de pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.

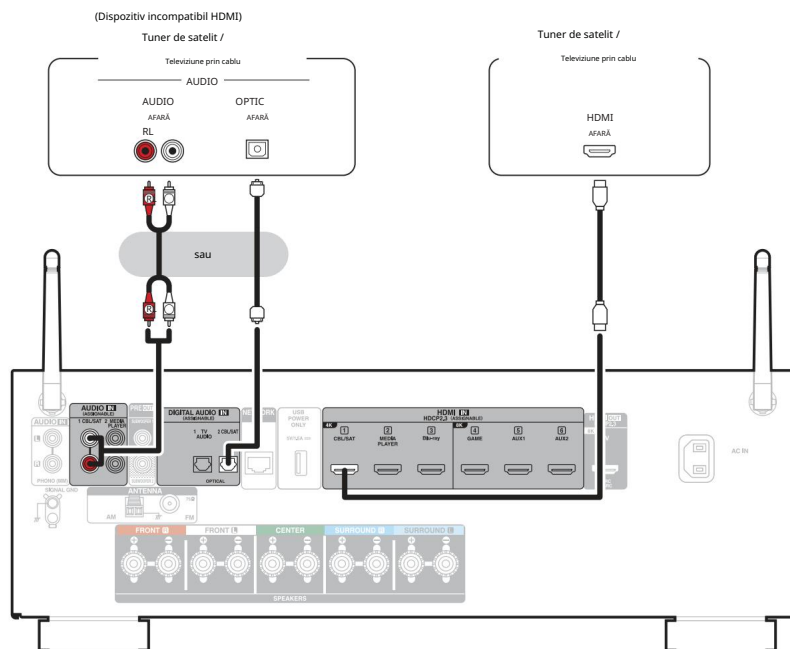

Conectarea unui player media

Această explicație folosește ca exemplu conexiunea cu un player media.


Selecționați conectorii de intrare de pe această unitate pentru a se potrivi cu conectorii de pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.

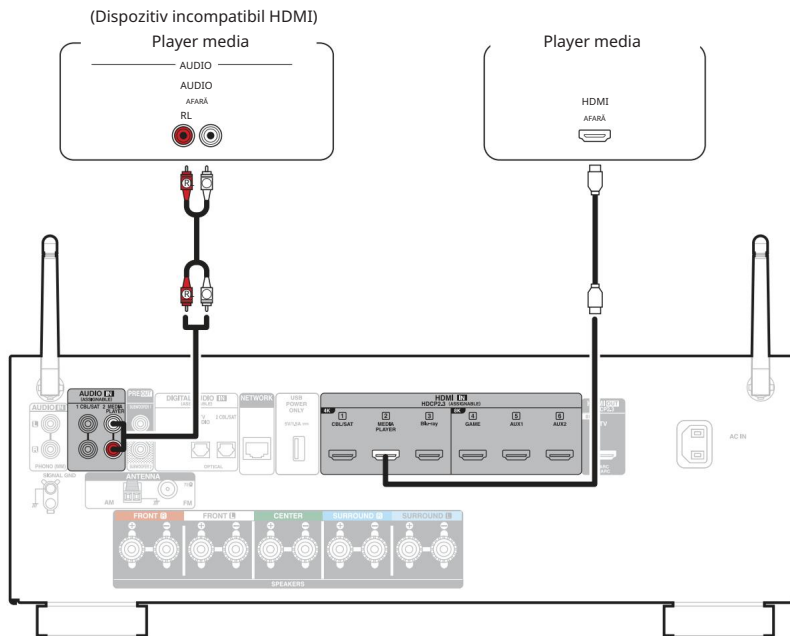

Conectarea unui player Blu-ray Disc sau a unui player DVD

Această explicație folosește ca exemplu conexiunea cu un player Blu-ray Disc sau un player DVD.


Selecționați conectorii de intrare de pe această unitate pentru a se potrivi cu conectorii de pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.

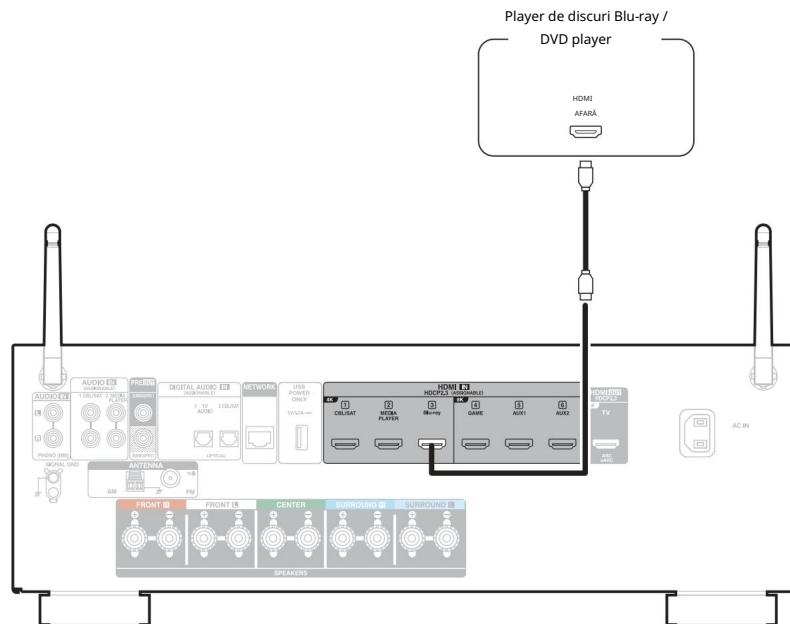

Conectarea unei console de jocuri sau a unui dispozitiv de redare compatibil cu 8K

Această unitate acceptă semnale video HDMI 8K.

Dacă consola de jocuri sau playerul acceptă 8K, conectați-l la conectorul HDMI 4, HDMI 5 sau HDMI 6 de pe dispozitiv.

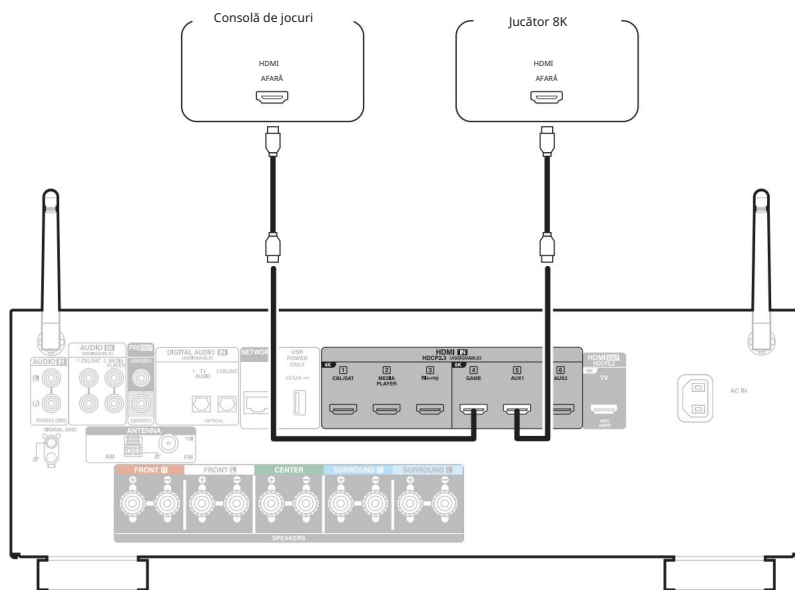

0 Folosiți un <cablu HDMI de mare viteză> certificat pentru a vă bucura de rezoluție 8K sau 4K Videoclip de 120Hz.


0 Setează <Format semnal 4K/8K= la <îmbunătățit 8K= în meniu pentru a vă bucura de rezoluție 8K video. (v. p. 147)



Conectarea unui platan

Această unitate este compatibilă cu pick-up-uri echipate cu o cartușă phono cu magnet mobil (MM). Când conectați la un pick-up cu un semnal mobil de ieșire redus cartuș cu bobină MC (MC), utilizați un amplificator principal MC disponibil în comerț sau un transformator elevator de putere.

Dacă setați sursa de intrare a acestei unități la <Phono> și măriți accidental volumul fără a avea un pick-up conectat, este posibil să auziți un zumzet. de la difuzoare.

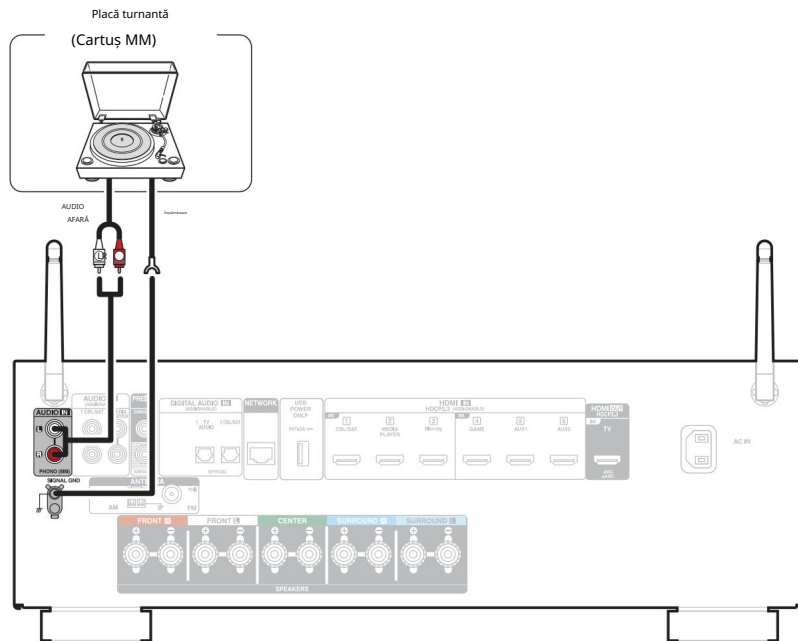


NOTA

0 Terminalul de împământare (SIGNAL GND) al acestei unități nu este pentru împământare de siguranță scopuri. Dacă acest terminal este conectat atunci când există mult zgomot, zgomotul poate fi redus. Rețineți că, în funcție de platan, Conectarea liniei de împământare poate avea efectul invers de creștere a zgomot. În acest caz, nu este necesară conectarea liniei de împământare.



Conectarea unui dispozitiv de memorie USB la portul USB

Pentru instrucțiuni de utilizare, consultați <Redarea de pe un dispozitiv de memorie USB= (v p. 52).

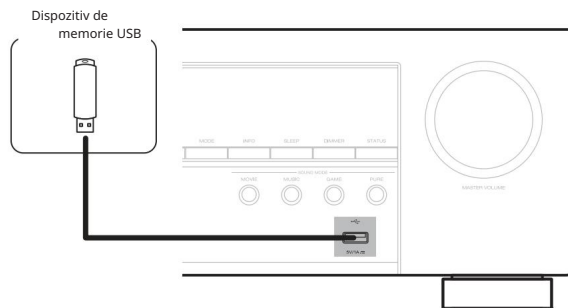

0 Denon nu garantează că toate dispozitivele de memorie USB vor funcționa sau vor primi alimentare. Când utilizați o unitate de hard disk (HDD) USB portabilă care a fost livrată cu un adaptor CA, utilizați adaptorul de curent alternativ furnizat de dispozitivul respectiv.

0 Portul USB de pe panoul din spate poate fi utilizat doar pentru alimentare (5 V/1,5 A). Nu poate fi utilizat pentru redarea fișierelor muzicale. (v p. 22)

NOTA

Dispozitivele de memorie USB 0 nu vor funcționa prin intermediul unui hub USB.

0 Nu este posibilă utilizarea acestei unități conectând portul USB al unității la un PC printr-un cablu USB.

0 Nu utilizați un cablu prelungitor atunci când conectați un dispozitiv de memorie USB. Acest lucru poate cauza interferențe radio cu alte dispozitive.



Conectarea antenelor FM/AM


Conectați antenna, acordați-vă la o emisiune și apoi mutați antenna la locația unde există cel mai puțin zgomot. Apoi, folosiți bandă adezivă etc. pentru a fixa antenna în această locație. (<Ascultarea emisiunilor FM/AM= (v p. 64))



0 Dacă nu puteți recepționa un semnal de difuzare bun, vă recomandăm să instalați un antenă exterioară. Pentru detalii, adresați-vă magazinului de unde ați achiziționat antenna unitate.

NOTA


0 Asigurați-vă că bornele cablului antenei AM cu buclă nu ating părțile metalice ale panou.

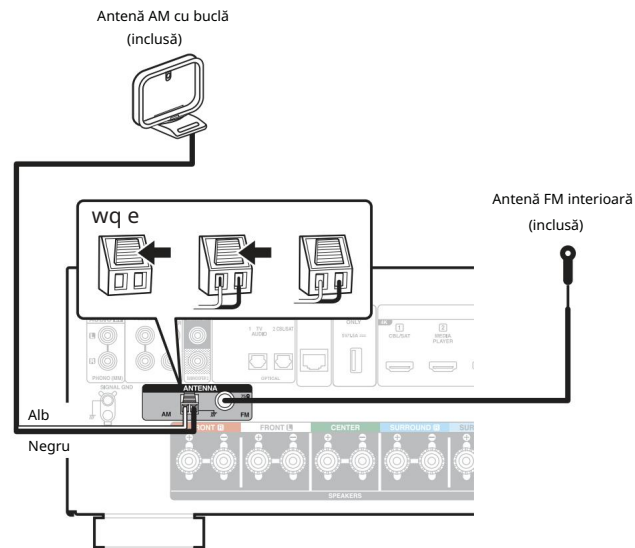

Utilizarea antenei AM cu buclă

Suspendat pe un perete

Se suspendă direct pe perete fără asamblare.




Cuie, clemă etc.

Stând singur



Folosiți procedura indicată mai sus pentru asamblare.

La asamblare, consultați <Ansamblul antenei buclă AM=.



Ansamblu antenă buclă AM

- 1 Introduceți secțiunea suportului prin partea inferioară a buclei antenă din spate și îndoiți-o înainte.
- 2 Introduceți partea proeminentă în orificiul pătrat din stand.



Conectarea la o rețea de domiciliu (LAN)

Această unitate se poate conecta la o rețea utilizând o rețea LAN cu fir sau o rețea LAN fără fir.

Puteți conecta această unitate la rețeaua de domiciliu (LAN) pentru a activa diverse tipurile de redare și operațiunile descrise mai jos.

0 Redarea audio din rețea, cum ar fi radioul de pe internet și din fișierele media server(e)

0 Redarea serviciilor de streaming muzical

0 Utilizarea funcției Apple AirPlay

0 Funcționarea pe această unitate prin rețea


0 Funcționare cu sistemul audio wireless HEOS multi-room

0 Actualizare firmware

Pentru conexiuni la internet, contactați un furnizor de servicii de internet (ISP) Furnizor sau un magazin de calculatoare.

Rețea locală cu fir


Pentru a realiza conexiuni prin LAN cu fir, utilizați un cablu LAN pentru a conecta router la această unitate, așa cum se arată în figura de mai jos.

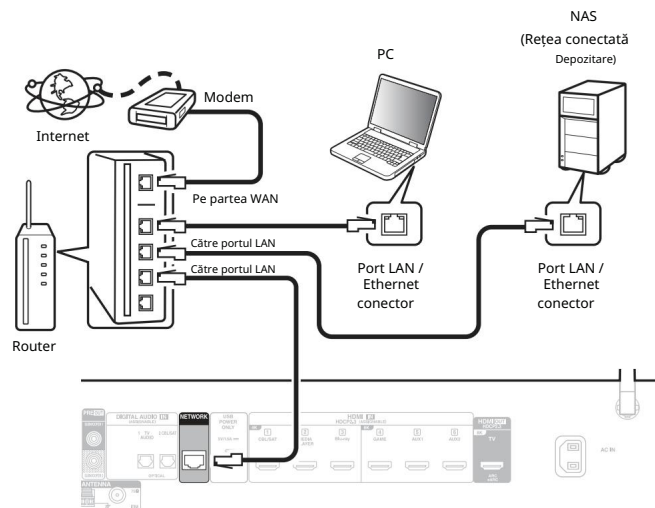

Rețea locală fără fir

Când vă conectați la rețea prin LAN wireless, conectați dispozitivul extern antene pentru conexiune Bluetooth/wireless la panoul din spate și așezați-le în poziție verticală.

Consultați <Configurare Wi-Fi> pentru a afla cum să vă conectați la un router LAN wireless. (v. p. 170)

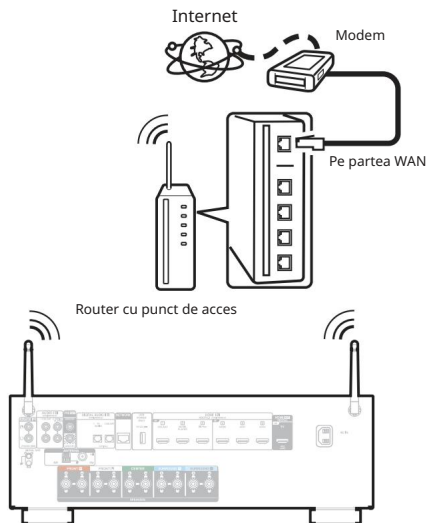

0 Când utilizați această unitate, vă recomandăm să utilizați un router echipat cu următoarele funcții:

0 Server DHCP încorporat

Această funcție atribuie automat adrese IP în rețeaua LAN.

0 Comutator 100BASE-TX încorporat

Când conectați mai multe dispozitive, vă recomandăm un hub de comutare cu un viteză de 100 Mbps sau mai mare.

0 Folosiți doar un cablu LAN STP sau SFTP ecranat (disponibil la magazinele de electronică) (se recomandă CAT-5 sau o categorie superioară)

0 Se recomandă cablul LAN normal ecranat.

Dacă se utilizează un cablu plat sau un cablu neecranat, alte dispozitive ar putea fi afectate de zgomot.

0 Când utilizați această unitate conectată la o rețea fără funcție DHCP, configurați Adresă IP etc. în <Rețea>. (v p. 169)

NOTA

0 Tipurile de routere care pot fi utilizate depind de furnizorul de servicii de internet (ISP). Contactați furnizorul de servicii de internet sau un magazin de calculatoare pentru detalii.

0 Această unitate nu este compatibilă cu PPPoE. Este necesar un router compatibil PPPoE dacă Linia ta contractată nu este configurată folosind PPPoE.


0 Nu conectați un conector de REȚEA direct la portul LAN / Ethernet conectorul de pe computer.

Diverse servicii online pot fi întrerupte fără notificare prealabilă.



Conectarea cablului de alimentare

După finalizarea tuturor conexiunilor, introduceți ștecherul de alimentare în priză.

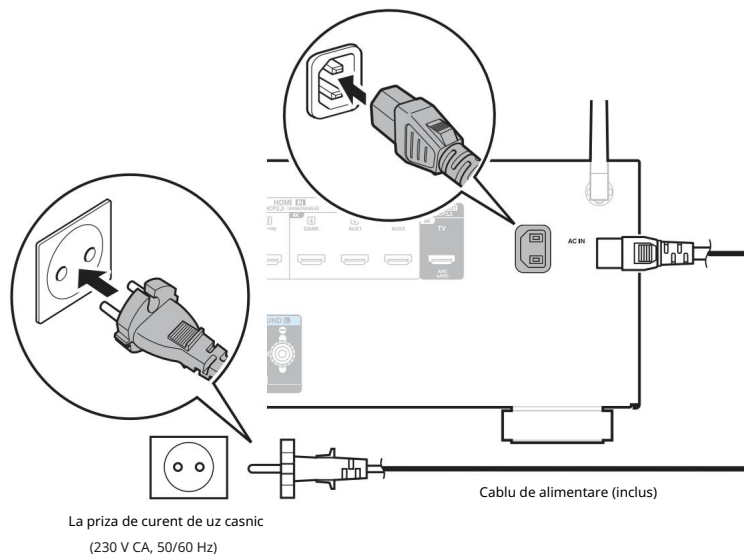

Cuprins

Operațiuni de bază

Pornirea alimentării	50
Selectarea sursei de intrare	50
Reglarea volumului	51
Dezactivarea temporară a sunetului (Muting)	51
Selectarea unui mod de sunet	101

Redarea unui dispozitiv

Redarea unui player Blu-ray Disc/DVD player	51
Redarea de pe un dispozitiv de memorie USB	52
Ascultarea muzicii pe un dispozitiv Bluetooth	56
Ascultarea sunetului prin căști Bluetooth	60
Ascultarea emisiunilor FM/AM	64

Redare audio/serviciu de rețea

Ascultarea radioului pe internet	75
Redarea fișierelor stocate pe un PC sau NAS	77
Obținerea aplicației HEOS	81
Funcția AirPlay	90
Funcția Spotify Connect	93

Funcții de confort


Funcții de confort	94
Funcția de control HDMI	111
Funcția temporizatorului de repaus	112
Funcție de selectare rapidă plus	114
Funcția de blocare a panoului	117
Funcție de blocare de la distanță	119

Alte funcții

Funcția de control web	120
------------------------	-----



Operațiuni de bază

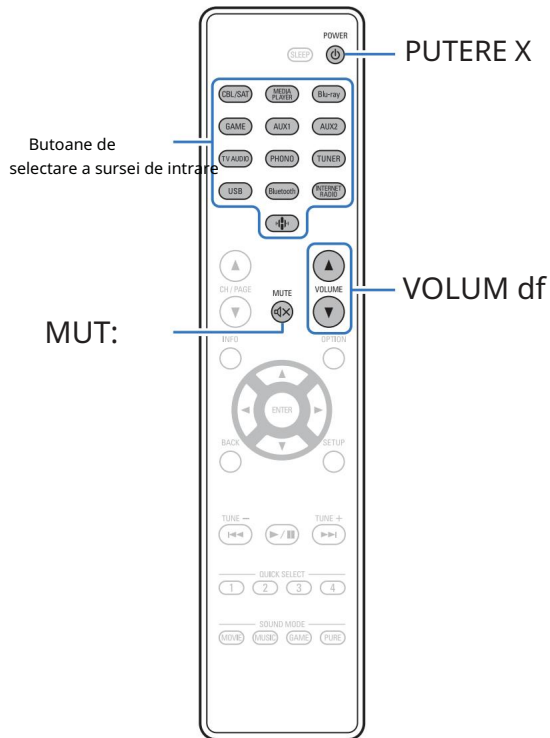

Pornirea alimentării

1 Apăsați POWER X pentru a porni alimentarea unității.



0 Puteți apăsa butonul de selectare a sursei de intrare când unitatea este în modul standby pentru a porni alimentarea.

0 De asemenea, puteți comuta alimentarea în standby apăsând X pe unitatea principală.

Selectarea sursei de intrare

1 Apăsați butonul de selectare a sursei de intrare pentru a reda. Sursa de intrare dorită poate fi selectată direct.



0 De asemenea, puteți selecta sursa de intrare rotind butonul SOURCE SELECT de pe televizorul principal. unitate.



Reglarea volumului

1 Folosiți VOLUME pentru a regla volumul.



- 0 Intervalul variabil diferă în funcție de semnalul de intrare și de setarea nivelului canalului.
- 0 De asemenea, puteți regla volumul principal rotind MASTER VOLUME pe difuzorul principal.
unitate.

Dezactivarea temporară a sunetului

(Dezactivare sunet)

1 Apăsați MUTE:.

- 0 Indicatorul MUTE de pe afișaj clipește.
Pe ecranul televizorului apare 0 h.



- 0 Sunetul este redus la nivelul setat la <Nivel dezactivare sunet= în meniu. (v p. 136)
- 0 Pentru a anula funcția de dezactivare a sunetului, fie reglați volumul sunetului, fie apăsați din nou MUTE:.
- 0 Dacă h este afișat pe ecranul televizorului mai mult de 5 minute când <Ecran Saver= este setat la <On=, simbolul h se mișcă aleatoriu pe ecranul televizorului.
(v. p. 147)

Redarea unui player Blu-ray Disc/DVD player

Următoarea se descrie procedura de redare de pe playerul Blu-ray Disc/DVD player.

1 Pregătiți pentru redare.

- A Porniți televizorul, subwooferul și playerul.
- B Schimbați intrarea TV la intrarea acestei unități.

2 Apăsați POWER X pentru a porni alimentarea unității.


3 Apăsați Blu-ray sau DVD pentru a schimba o sursă de intrare pentru un playerul folosit pentru redare.

4 Redați fișierele de pe playerul Blu-ray Disc sau de pe playerul DVD.

Redare surround (v p. 101)



Redarea de pe un dispozitiv de memorie USB

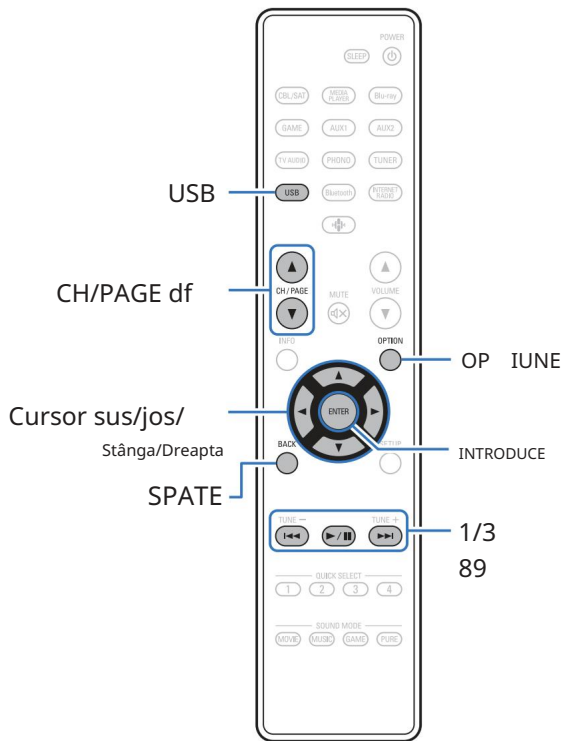

0 Redarea fișierelor muzicale stocate pe un dispozitiv de memorie USB.

0 Numai dispozitive de memorie USB conforme cu standardele clasei de stocare în masă poate fi redat pe această unitate.

0 Această unitate este compatibilă cu dispozitivele de memorie USB în format <FAT32= sau <NTFS= format.

0 Tipurile de formate audio și specificațiile acceptate de această unitate pentru redarea sunt următoarele.

Consultați <Redarea de pe dispozitive de memorie USB= (v p. 223) pentru detalii.

0 WMA

0 MP3

0 WAV

0 MPEG-4 AAC

0 FLAC

0 Apple Lossless

0 DSD



Redarea fișierelor stocate pe memoria USB dispozitive

- 1 Introduceți o memorie USB formatată <FAT32= sau <NTFS= dispozitivul în portul USB.
- 2 Apăsați USB pentru a comuta sursa de intrare la <USB=.
- 3 Selectați numele acestei unități.

4 Răsfoiți muzica de pe dispozitivul de memorie USB și a selecta ceva de jucat.




0 Când selectați ceva de redat, vi se va întreba cum doriți să puneți muzica în coadă.

Joacă acum:	Introduce elementul în coadă după piesa redată în prezent și redă elementul selectat imediat.
-------------	---

Joacă acum și înlocuiește Coadă:	Șterge coada și redă elementul selectat imediat.
----------------------------------	--

Redare în continuare:	Introduce elementul în coadă după melodia curentă și o redă atunci când se termină melodia curentă.
-----------------------	---

Adăugare la sfârșitul cozii: Adaugă elementul la sfârșitul cozii.

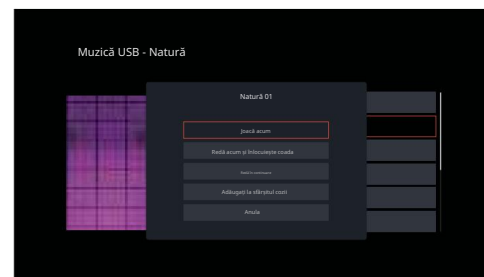

5 Folosiți cursorul sus/jos pentru a selecta <Redare acum= sau <Redare Acum & Înlocuiți coada=, apoi apăsați ENTER.

Redarea începe.



Butoane de operare	Funcție
1/3	Redare / Pauză
89	Sari la piesa anterioară / Sari la piesa următoare
CH/PAGE df	Comutare la pagina anterioară/pagina următoare în afișarea listei



0 Când un fișier muzical MP3 include date despre coperta albumului, coperta albumului poate fi afișată în timpul redării fișierului.

NOTA

0 Rețineți că Denon nu își asumă nicio responsabilitate pentru problemele apărute cu

datele de pe un dispozitiv de memorie USB atunci când utilizați această unitate împreună cu dispozitivul USB dispozitiv de memorie.

0 Când un dispozitiv de memorie USB este conectat la această unitate, unitatea încarcă toate fișierele pe dispozitivul de memorie USB. Încărcarea poate dura ceva timp dacă dispozitivul de memorie USB conține un număr mare de foldere și/sau fișiere.



o Operațiuni accesibile prin opțiunea menu

o <Reglarea audibilității dialogurilor și a vocii (Dialog
amplificator)= (v p. 96)

o <Reglarea volumului fiecărui canal pentru a se potrivi cu sursa de intrare
(Reglare nivel canal)= (v p. 97)


o <Reglarea tonului (Ton)= (v p. 98)

o <Reglarea întârzierii audio (Audio Delay)= (v p. 99)

o <Afișarea videoclipului dorit în timpul redării audio (Video
Selectare)= (v p. 100)



Ascultarea muzicii pe un dispozitiv Bluetooth

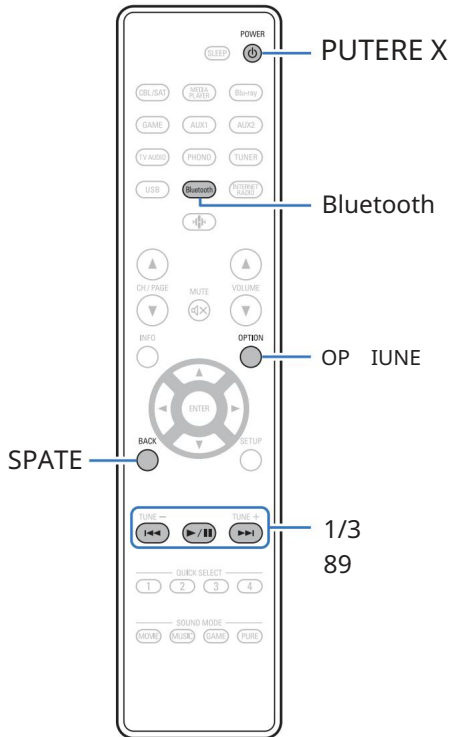

Fișiere muzicale stocate pe dispozitive Bluetooth, cum ar fi smartphone-uri, dispozitive digitale playere muzicale etc. pot fi utilizate pe această unitate prin asociere și conectare această unitate cu dispozitivul Bluetooth.

Comunicarea este posibilă până la o distanță de aproximativ 30 m.

NOTA

0 Pentru a reda muzică de pe un dispozitiv Bluetooth, dispozitivul Bluetooth trebuie să suportă profilul A2DP.



Redarea muzicii de pe dispozitivul Bluetooth

Pentru a vă bucura de muzică de pe un dispozitiv Bluetooth pe această unitate, este necesară Dispozitivul trebuie mai întâi asociat cu această unitate.

Odată ce dispozitivul Bluetooth a fost asociat, nu este nevoie să fie asociat din nou.

1 Apăsați POWER X pentru a porni alimentarea unității.

2 Apăsați Bluetooth.

La prima utilizare, unitatea va intra în modul de asociere automat și pe afișajul unității va apărea <Pairing...>.

3 Activați setările Bluetooth pe dispozitivul mobil.

4 Selectați această unitate când numele său apare în lista de dispozitivele afișate pe ecranul Bluetooth dispozitiv.

Conectați-vă la dispozitivul Bluetooth în timp ce este afișat <Pairing> pe afișajul unității.

Efectuați conexiunea cu dispozitivul Bluetooth aflat în apropierea unității

(aproximativ 1 metru).

5 Redați muzică utilizând orice aplicație de pe dispozitivul Bluetooth.

0 Dispozitivul Bluetooth poate fi operat și cu telecomanda controlul acestei unități.

0 Data viitoare când butonul Bluetooth de pe telecomandă este apăsat unitatea de control, această unitate se conectează automat la ultima conexiune Bluetooth dispozitivul care a fost conectat.

Butoane de operare	Funcție
1/3	Redare / Pauză
89	Sari la piesa anterioară / Sari la piesa următoare



0 Apăsați STATUS pe acest aparat în timpul redării pentru a comuta între afișajul Titlu și nume, nume artist, nume album etc.



Împerecherea cu alte dispozitive Bluetooth

Asociați un dispozitiv Bluetooth cu această unitate.

1 Activați setările Bluetooth pe dispozitivul mobil.

2 Apăsați și mențineți apăsat Bluetooth pe telecomandă timp de cel puțin 3 secunde.

Această unitate va intra în modul de asociere.

3 Selectați această unitate atunci când numele său apare în lista de dispozitivele afișate pe ecranul Bluetooth dispozitiv.



0 Această unitate poate fi asociată cu maximum 8 dispozitive Bluetooth. Când este conectat un al 9-lea dispozitiv Bluetooth este asociat, acesta va fi înregistrat în locul celui mai vechi înregistrat dispozitiv.

0 De asemenea, puteți intra în modul de asociere apăsând butonul OPTION când ecranul de redare Bluetooth este afișat și selectați <Mod de asociere> din meniul de opțiuni afișat.

NOTA

0 Pentru a opera dispozitivul Bluetooth cu telecomanda acestei unități, este necesară activarea funcției Bluetooth. Dispozitivul trebuie să fie compatibil cu profilul AVRCP.

0 Nu este garantată funcționarea telecomenzii acestei unități cu toate dispozitivele Bluetooth.

0 În funcție de tipul dispozitivului Bluetooth, această unitate emite sunet care este cuplat la setarea de volum de pe dispozitivul Bluetooth.

o Operațiuni accesibile prin opțiunea meniu

0 <Împerecherea cu alte dispozitive Bluetooth>= (v p. 58)

0 <Reglarea audibilității dialogurilor și a vocii (Dialog amplificator)>= (v p. 96)

0 <Reglarea volumului fiecărui canal pentru a se potrivi cu sursa de intrare (Reglare nivel canal)>= (v p. 97)

0 <Reglarea tonului (Ton)>= (v p. 98)

0 <Reglarea întârzierii audio (Audio Delay)>= (v p. 99)

0 <Afișarea videoclipului dorit în timpul redării audio (Video Selectare)>= (v p. 100)



Reconectarea la această unitate de la o Dispozitiv Bluetooth

După finalizarea asocierii, dispozitivul Bluetooth poate fi conectat fără efectuarea oricăror operațiuni pe această unitate.

Această operațiune trebuie efectuată și la comutarea Bluetooth dispozitiv pentru redare.

- 1 Dacă este conectat în prezent un dispozitiv Bluetooth, dezactivați setările Bluetooth ale dispozitivului respectiv pentru a-l deconecta.
- 2 Activați setarea Bluetooth a dispozitivului Bluetooth să fie conectat.
- 3 Selectați această unitate din lista de dispozitive Bluetooth de pe dispozitivul dvs. Dispozitiv Bluetooth.
- 4 Redați muzică utilizând orice aplicație de pe dispozitivul Bluetooth.



0 Ecranul comută automat la ecranul de redare <Bluetooth= dacă se activează un Dispozitivul Bluetooth este conectat în timp ce această unitate este pornită.


0 Când setarea <Control rețea= a acestei unități este setată la <Întotdeauna pornit= și Dacă dispozitivul Bluetooth este conectat la unitate în starea de așteptare, alimentarea acestuia se întrerupe. Unitatea se va porni automat. (v p. 173)



Ascultarea sunetului prin căști Bluetooth

Puteți asculta sunetul redat prin intermediul acestei unități folosind căști Bluetooth.

Redați sunetul simultan de la difuzoarele conectate și de la căștile Bluetooth sau utilizați doar căștile Bluetooth.

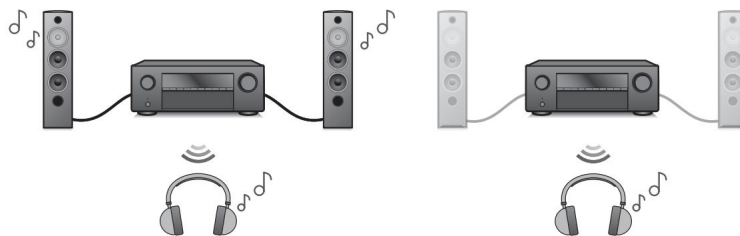

(Mod de ieșire: Bluetooth + Difuzoare)

(Mod de ieșire: Numai Bluetooth)



Ascultarea sunetului prin căști Bluetooth

1 Setează <Transmițător= la <Activat= din setarea <General= - <Transmițător Bluetooth= din meniu. (v p. 183)

2 Selectați <Mod de ieșire= și setați metoda de ieșire audio.

Bluetooth + Difuzoare (Implicit):	Sunetul este redat prin căști și difuzoare Bluetooth. Această ieșire simultană este potrivită pentru serile de filme în familie și alte activități de grup.
Numai Bluetooth:	Sunetul este redat doar prin căști Bluetooth. Acest lucru este potrivit pentru a asculta muzică sau a viziona filme singur noaptea, când trebuie să stai liniștit.

3 Intrați în modul de asociere pe căștile Bluetooth pe care le utilizați. doriți să vă conectați la această unitate.

4 Selectați <Listă dispozitive= și selectați numele căștilor Bluetooth din lista de dispozitive.

5 Reglați volumul căștilor Bluetooth conectate după finalizarea conexiunii.



0 <Mod ieșire= poate fi setat și din <Transmițător Bluetooth= în meniul de opțiuni.

0 Boxele Bluetooth compatibile cu profilul A2DP pot fi conectate urmând aceleași instrucțiuni pașii utilizați pentru conectarea căștilor Bluetooth.

NOTA

0 Volumul căștilor Bluetooth nu poate fi reglat prin intermediul comenzilor acestei unități.
VOLUME PRINCIPAL sau VOLUME de pe telecomandă. Reglați volumul prin intermediul căștilor Bluetooth.

0 Dacă utilizați căști Bluetooth care nu au control al volumului sau dacă volumul este insuficient, puteți controla volumul ajustând <Nivel= al <Transmițătorului Bluetooth= din meniul de opțiuni. (v p. 62)

0 Modul stereo este fix ca mod de sunet atunci când se utilizează căști Bluetooth. Modulurile de sunet și alte setări audio nu se reflectă în ieșirea audio a căștilor Bluetooth.

Setările audio și modulurile de sunet nu sunt disponibile atunci când utilizați căști Bluetooth și <Output Mode= este setat la <Bluetooth Only=.

0 Sunetul poate fi întârziat atunci când este trimis prin Bluetooth.

0 Sunetul AirPlay și Roon Ready nu poate fi transmis.

0 Căștile Bluetooth nu pot fi conectate atunci când se utilizează o sursă de intrare Bluetooth.

În plus, selectarea unei surse de intrare Bluetooth va întrerupe conexiunea dintre această unitate și căștile Bluetooth.

0 Căștile Bluetooth nu pot fi conectate atunci când această unitate este grupată în Aplicația HEOS.



Reglarea volumului Bluetooth căști

Dacă utilizați căști Bluetooth care nu au control al volumului sau
Dacă volumul este insuficient, îl puteți controla ajustând
<Nivel= al <Transmițătorului Bluetooth= din meniul de opțiuni.

1 Apăsați OPTIUNE.

Se afișează un ecran cu meniul de opțiuni.

0 Când sursa de intrare este <HEOS Music=, va apărea un meniu de opțiuni pentru
este afișată muzica online. Selectați <Opțiuni AVR...=, apoi apăsați
INTRARE.

2 Folosiți cursorul sus/jos pentru a selecta <Transmițător Bluetooth=, apoi apăsați ENTER.

Se afișează ecranul <Transmițător Bluetooth=.

3 Folosiți cursorul sus/jos pentru a selecta <Nivel=.

4 Folosiți cursorul stânga/dreapta pentru a regla volumul, apoi apăsați INTRARE.

-50 dB - +10 dB (Implicit: 0 dB)



0 Această setare se aplică tuturor căștilor Bluetooth conectate, indiferent de tip.

Reconectarea la Bluetooth căști

Urmați oricare dintre pașii de mai jos pentru a reconecta cel mai recent utilizat
Căști Bluetooth:

0 Reconectați-vă la această unitate cu funcția de reconectare a căștilor Bluetooth.

0 Accesați <Transmițător Bluetooth= și apoi selectați <Reconectare= în meniul
meniul de opțiuni.

0 Dacă <Output Mode= este setat la <Bluetooth + Boxe=, această unitate va
se conectează automat la căștile Bluetooth utilizate cel mai recent
când este pornită alimentarea.

0 Selectați dispozitivul pe care doriți să îl conectați din <Listă de dispozitive= de sub
<Transmițător Bluetooth= în meniu. (v p. 183)



Deconectarea căștilor Bluetooth

Parcurgeți oricare dintre următorii pași pentru a deconecta Bluetooth-ul căști:

0 Opriti căștile Bluetooth.

0 Accesați <Transmițător Bluetooth= și apoi selectați <Deconectare= în meniul de opțiuni.


0 În meniul de configurare, accesați <General= - <Bluetooth Transmitter= și setați <Transmițător= pe Oprit. (v p. 183)



Ascultarea emisiunilor FM/AM

Puteți utiliza tunerul încorporat al acestei unități pentru a asculta emisiuni FM și Emisiuni AM.

Asigurați-vă că antena FM și antena AM cu buclă sunt conectate la această unitate mai întâi.

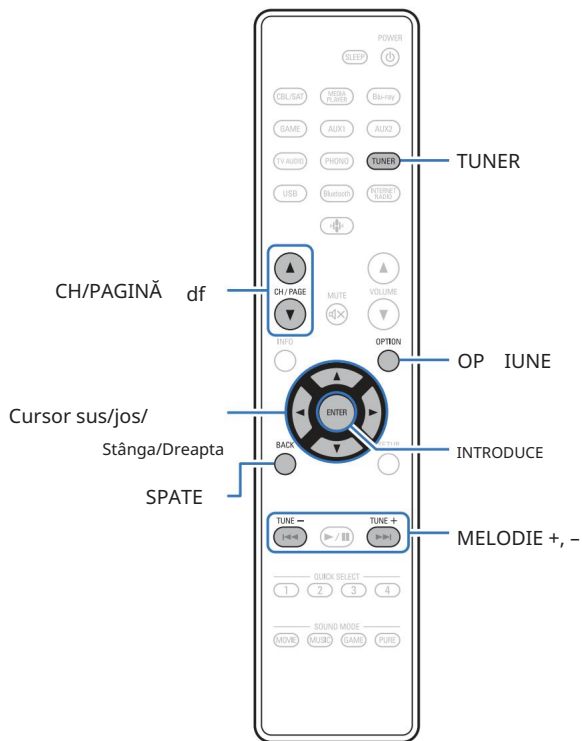

Ascultarea emisiunilor FM/AM

1 Conectați antena. (<Conectarea FM/AM antene = (v. p. 44))

2 Apăsați TUNER pentru a comuta sursa de intrare la <Tuner=.



Afișajul acestei unități

01 FM 87.50MHz

3 Apăsați OPTIUNE.

Se afișează ecranul meniului de opțiuni.

4 Folosiți cursorul sus/jos pentru a selecta <FM/AM=, apoi apăsați INTRARE.

Aceasta afișează ecranul de introducere a benzii de recepție.

5 Folosiți cursorul stânga/dreapta pentru a selecta <FM= sau <AM=, apoi apăsați ENTER.

FM:	Când ascultați o emisiune FM.
-----	-------------------------------

A.M:	Când ascultați o emisiune AM.
------	-------------------------------

6 Apăsați TUNE + sau TUNE – pentru a selecta postul dorit. ascultă.

Scanarea este efectuată până când se găsește un post de radio disponibil. Când găsește un post de radio, oprește automat scanarea și se acordează.



0 Modulurile de recepționare a emisiunilor FM constau în modul <Auto= care se activează automat caută posturile de radio disponibile și modul <Manual= care vă permite să accordați folosind butoanele pentru a schimba frecvența. Setarea implicită este <Auto=. De asemenea, puteți folosiți <Acord direct= pentru a accorda prin introducerea directă a frecvenței.

În modul <Auto=, nu puteți accorda posturi de radio dacă recepția nu este bună.

Dacă acesta este cazul, utilizați modul <Manual= sau modul <Acord direct= pentru a accorda.

0 De asemenea, puteți schimba banda de recepție apăsând BAND pe unitate.

0 De asemenea, puteți scana postul de emisie apăsând TUNE + sau TUNE – pe unitate.

Butoane de operare	Funcție
MELODIE +, –	Selectează postul de radio (sus/jos)
CH/PAGE df	Selectează posturile de radio presetate
Cursor sus/jos	Selectează postul de radio (sus/jos)
Cursor stânga/dreapta	Selectează posturile de radio presetate



o Operațiuni accesibile prin opțiunea meniu

- o <Acordare prin introducerea frecvenței (Acord direct)= (v p. 67)
- o <Căutare RDS= (v p. 67)
- o <Căutare PTY= (v p. 68)
- o <TP Search= (v p. 69)
- o <Text radio= (v p. 69)
- o <Schimbarea modului de acordare (Mod acordare)= (v p. 70)
- o <Acordarea posturilor și presetarea lor automată (Presetare automată Memorie)= (v p. 70)
- o <Presetarea postului de emisie curent (Presetare Memorie)= (v p. 71)
- o <Specificați un nume pentru postul de radio presetat (Preset Nume)= (v. p. 72)
- o <Omiterea posturilor de emisie presetate (Omitere presetare)= (v p. 73)
- o <Reglarea audibilității dialogurilor și a vocii (Dialog amplificator)= (v p. 96)
- o <Reglarea volumului fiecărui canal pentru a se potrivi cu sursa de intrare (Reglare nivel canal)= (v p. 97)
- o <Reglarea tonului (Ton)= (v p. 98)
- o <Reglarea întârzierii audio (Audio Delay)= (v p. 99)
- o <Afișarea videoclipului dorit în timpul redării audio (Video Selectare)= (v p. 100)



Acordarea prin introducerea frecvenței (Reglare directă)

Puteți introduce direct frecvența de recepție pentru a vă acorda.

1 Apăsați OPTION când sursa de intrare este <Tuner=.

Se afișează ecranul meniului de opțiuni.

2 Folosiți cursorul sus/jos pentru a selecta <Acord direct=, apoi apăsați ENTER.

Se afișează ecranul care vă permite să introduceți frecvența.

3 Folosiți cursorul sus/jos pentru a selecta un număr, apoi apăsați cursor dreapta.

0 Dacă se apasă cursorul stânga, intrarea imediat precedentă este anulat.

4 Repetați pasul 3 și introduceți frecvența postului de radio postului pe care vreți să-l auzi.

5 După finalizarea setării, apăsați ENTER.

Frecvența presetată este acordată.

Căutare RDS

RDS este un serviciu de radiodifuziune care permite unui post să transmită informații suplimentare informații împreună cu semnalul obișnuit al programului radio.

Folosiți această funcție pentru a acorda automat posturile FM care oferă semnal RDS. serviciu.

Rețineți că funcția RDS funcționează numai atunci când se primesc semnale compatibile RDS. stații.

1 Apăsați OPTION când sursa de intrare este <Tuner=.

Se afișează ecranul meniului de opțiuni.

2 Folosiți cursorul sus/jos pentru a selecta <RDS Search=, apoi apăsați ENTER.

3 Apăsați ENTER.

Căutarea posturilor RDS începe automat.



0 Dacă utilizați cursorul stânga/dreapta în decurs de 5 secunde de la afișarea numelui postului de emisie afișat pe afișaj, puteți căuta un alt post de radio.



Căutare PTY

Folosiți această funcție pentru a găsi posturi RDS care difuzează un anumit program tip (PTY).

PTY identifică tipul de program RDS.

Tipurile de programe și afișajele lor sunt următoarele:

TIRI	tiri	VREME	Vremea
AFACERI	Actualități	FINAN A	Finan a
INFORMAȚII	Informații	COPII	Program pentru copii
SPORT	Sport	SOCIAL	Afaceri Sociale
EDUCAȚII	Educație	RELIGIE	Religie
DRAMĂ	Dramă	INTRARE TELEFON	Intrare telefonică
CULTURĂ	Cultură	VOIAJ	Voiaj
ȘTIINȚĂ	Știință	TIMP LIBER	Timp liber
VARIAT	Variat	JAZZ	Muzică de jazz
POP M	Muzică pop	ARĂ	Muzică country
ROCK M	Muzică rock	NATION M	Muzică Națională
EASY M	Muzică ușor de ascultat	VECHI	Muzică veche
LIGHT M	Light Classical	FOLK M	Muzică populară
CLASICE	Clasic serios	DOCUMENT	Documentar
ALTE M	Altă muzică		

1 Apăsați **OPTION** când sursa de intrare este <Tuner=.

Se afișează ecranul meniului de opțiuni.

2 Folosiți cursorul sus/jos pentru a selecta <Căutare PTY=, apoi apăsați **ENTER**.

3 Folosiți cursorul sus/jos pentru a apela programul dorit tip.

4 Apăsați **ENTER**.

Căutarea PTY începe automat.



0 Dacă utilizați cursorul stânga/dreapta în decurs de 5 secunde de la afișarea numelui postului de emisie afișat pe afișaj, puteți căuta un alt post de radio.



Căutare TP

TP identifică programele care transmit anunțuri despre trafic.

Acest lucru vă permite să aflați cu ușurință cele mai recente condiții de trafic din zona dvs. înainte de a pleca de acasă.

Folosiți această funcție pentru a găsi posturi RDS care difuzează programe de trafic (TP stații).

1 Apăsați OPTION când sursa de intrare este <Tuner=.

Se afișează ecranul meniului de opțiuni.

2 Folosiți cursorul sus/jos pentru a selecta <TP Search=, apoi apăsați ÎNTRARE.

3 Apăsați ENTER.

Căutarea TP începe automat.



0 Dacă utilizați cursorul stânga/dreapta în decurs de 5 secunde de la afișarea numelui postului de emisie afișat pe afișaj, puteți căuta un alt post de radio.

Text radio

RT permite posturilor RDS să trimită mesaje text care apar pe ecran.

<Text radio= apare pe afișaj când se primesc date text radio.

1 Apăsați OPTION când sursa de intrare este <Tuner=.

Se afișează ecranul meniului de opțiuni.

2 Folosiți cursorul sus/jos pentru a selecta <Text radio=, apoi apăsați ÎNTRARE.

3 Folosiți cursorul stânga/dreapta pentru a selecta <Pornit=, apoi apăsați ÎNTRARE.

0 În timp ce recepționați un post de emisie RDS, datele text este afișată transmisia postului.

0 Dacă nu se difuzează date text, se afișează <FĂRĂ DATE TEXT=.



Schimbarea modului de acordare (Modul de acordare)

Puteți schimba modul de acordare a emisiunilor FM și AM. Dacă Nu se poate acorda automat cu modul <Auto=, schimbați modul la <Manual= și acordați manual.

- 1 Apăsați OPTION când sursa de intrare este <Tuner=.
Se afișează ecranul meniului de opțiuni.
- 2 Folosiți cursorul sus/jos pentru a selecta <Mod acordare=, apoi apăsați INTRARE.
- 3 Folosiți cursorul stânga/dreapta pentru a selecta modul de acordare, apoi apăsați ENTER.


Auto:	Căutați și acordați automat la un post de radio recepționabil.
Manual:	Schimbați manual frecvența pas cu pas, de fiecare dată când butonul este apăsat presat.



0 De asemenea, puteți selecta modul de acordare apăsând MODE pe unitatea principală.

Acordarea posturilor și prețetarea le automat (Prețetare automată Memorie)

Pot fi prețetate automat maximum 56 de posturi de radio.

- 1 Apăsați OPTION când sursa de intrare este <Tuner=.
Se afișează ecranul meniului de opțiuni.
 - 2 Folosiți cursorul sus/jos pentru a selecta <Memorie prețetată automată=, apoi apăsați ENTER.
 - 3 Apăsați ENTER.
Aparatul începe să acordeze automat posturile de radio și să prețeteze ei.
0 Când prețetarea este finalizată, <Completed= este afișat timp de aproximativ 5 secunde și ecranul meniului de opțiuni se stinge.
-  0 Memoria prețetată este suprascrisă.



Presetarea emisiunii curente post (memorie presetată)

Posturile dvs. de radio preferate pot fi presetate, astfel încât să le puteți acorda cu ușurință.

Pot fi presetate până la 56 de posturi.

1 Acordați postul de radio pe care doriți să îl presetati.
(<Ascultarea emisiunilor FM/AM= (v p. 65))

2 Apăsați OPTIUNE.

Se afișează ecranul meniului de opțiuni.

3 Folosiți cursorul sus/jos pentru a selecta <Preset Memory=, apoi apăsați ENTER.

Se afișează lista canalelor deja presetate.

4 Folosiți cursorul sus/jos pentru a selecta canalul pe care doriți să îl modificați presetat, apoi apăsați ENTER.

Postul de emisie curent care este presetat.

0 Pentru a preseta alte posturi, repetați pașii 1-4.

Canal	Setări implicite
1 - 8	87,50 / 89,10 / 98,10 / 108,00 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 MHz
9 - 16	90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 MHz
17 - 24	90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 MHz
25 - 32	90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 MHz
33 - 40	90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 MHz
41 - 48	90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 MHz
49 - 56	90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 MHz

Ascultarea posturilor presetate

1 Folosiți CH/PAGE df pentru a selecta canalul presetat dorit.



0 De asemenea, puteți selecta posturile de radio presetate apăsând TUNER PRESET CH + sau TUNER PRESET CH - pe unitatea principală.



Specificați un nume pentru presetare post de emisie (nume prestat)

Puteți seta numele postului de emisie prestat sau îl puteți schimba.
Se pot introduce până la 8 caractere.

- 1 Apăsați OPTION când sursa de intrare este <Tuner=.
Se afișează ecranul meniului de opțiuni.
- 2 Folosiți cursorul sus/jos pentru a selecta <Nume prestat=, apoi apăsați ENTER.
Se afișează ecranul <Nume prestat=.
- 3 Folosiți cursorul stânga/dreapta pentru a selecta grupul de postul de radiodifuziune căruia doriți să-i dați un nume.
- 4 Folosiți cursorul sus/jos pentru a selecta postul de emisie pe care doriți să o denumiți, apoi apăsați ENTER.
Se afișează ecranul care vă permite să editați numele prestatării.
0 Dacă selectați <Șterge=, unitatea revine la afișarea frecven ă.

5 Introduceți caracterele, apoi apăsați <OK=.

6 Apăsați OPTIUNE pentru a reveni la ecranul anterior.



Omiterea posturilor de emisie presetate (Salt presetat)

Efectuați o memorare automată a presetărilor pentru a salva toate posturile de radio care pot fi să fie recepționate în memorie. Selectarea unui post de emisie devine mai ușoară prin omiterea amintirilor inutile.

1 Apăsați OPTION când sursa de intrare este <Tuner=.

Se afișează ecranul meniului de opțiuni.

2 Folosiți cursorul sus/jos pentru a selecta <Preset Skip=, apoi apăsați INTRARE.

Se afișează ecranul <Omitere presetare=.

3 n Pentru a seta posturile pe care doriți să le omiteți pe grupuri

A Folosiți cursorul stânga/dreapta pentru a selecta grupul de posturi de emisie vrei să sari peste.

B Apăsați cursorul în sus pentru a selecta <Set z – z to Skip= (Setați z – z la Omitere=), apoi apăsați INTRARE.

Sari peste toate posturile de difuzare incluse în grupul selectat <zz=.

(z este numărul grupului selectat.)

Pentru a seta posturile pe care doriți să le omiteți

Folosiți cursorul stânga/dreapta pentru a selecta grupul de transmisii. posturile pe care doriți să le săriți.

B Folosiți cursorul sus/jos pentru a selecta postul de emisie pe care îl doriți. vreau să sar peste.

C Folosiți cursorul stânga/dreapta pentru a selecta <Skip=.

Postul selectat nu este afișat.

4 Apăsați OPTIUNE pentru a reveni la ecranul anterior.



Anularea saltului presetat

- 1 În timp ce este afișat ecranul <Preset Skip= (Saltare presetare), utilizați cursorul Stânga/Dreapta pentru a selecta un grup care conține o emisiune post pentru care se anulează omiterea.
- 2 Folosiți cursorul sus/jos pentru a selecta un post de emisie pe care să-l redați. anulează omiterea pentru.
- 3 Folosiți cursorul stânga/dreapta pentru a selecta <Pornit=. Omiterea este anulată.

NOTA

0 <Omitere presetare= nu poate fi anulată pentru grupuri.



Ascultarea radioului pe internet

Radioul pe internet se referă la emisiuni radio distribuite prin internet.

Se pot recepționa posturi de radio pe internet din întreaga lume.

0 Lista posturilor de radio de internet de pe această unitate este furnizată de serviciul de bază de date prin serviciul TuneIn Radio.


0 Tipurile de formate audio și specificațiile acceptate de această unitate pentru redarea sunt următoarele.

Consultați <Redarea radioului pe internet> (v p. 226) pentru detalii.

0 WMA

0 MP3

0 MPEG-4 AAC

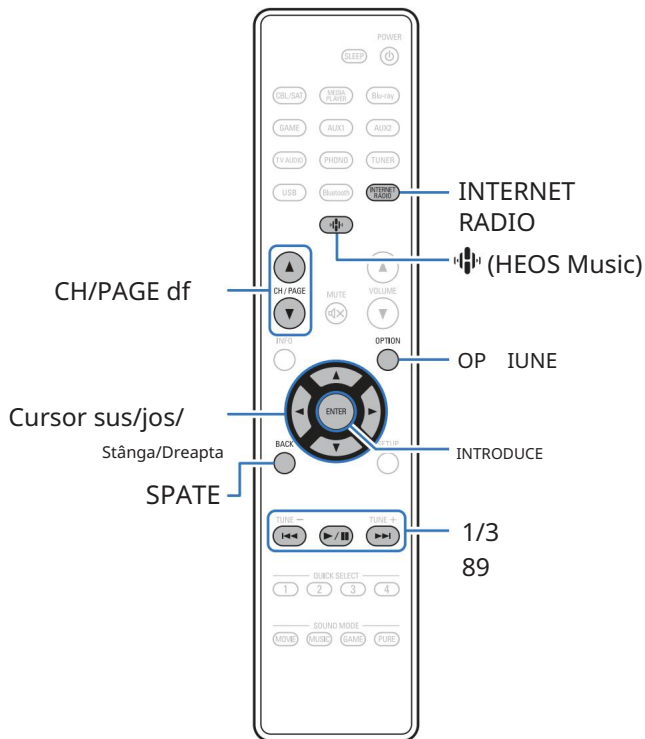

Ascultarea radioului pe internet

1 Apăsați RADIO INTERNET.

0 De asemenea, puteți apăsa R (HEOS Music). Folosiți cursorul sus/jos pentru a selectați <TuneIn Internet Radio=, apoi apăsați ENTER.

2 Selectați postul de radio pe care doriți să îl redați.

Butoane de operare	Funcție
1/3z	Redare / Pauză
89z	Sari la piesa anterioară / Sari la piesa următoare
CH/PAGE df	Comutare la pagina anterioară/pagina următoare în afișarea listei

z Activat la redarea podcasturilor.



0 Afișajul comută între titlul piesei și numele postului de radio etc. de fiecare dată când

Se apasă butonul STATUS al unității principale.

NOTA

Serviciul bazei de date a posturilor de radio poate fi suspendat sau indisponibil din alte motive fără notificare prealabilă.

o Operațiuni accesibile prin opțiunea meniu

0 <Adăugarea la favoritele HEOS= (v p. 96)

0 <Reglarea audibilității dialogurilor și a vocii (Dialog amplificator)= (v p. 96)

0 <Reglarea volumului fiecărui canal pentru a se potrivi cu sursa de intrare (Reglare nivel canal)= (v p. 97)

0 <Reglarea tonului (Ton)= (v p. 98)

0 <Reglarea întârzierii audio (Audio Delay)= (v p. 99)

0 <Afișarea videoclipului dorit în timpul redării audio (Video Selectare)= (v p. 100)



Redarea fișierelor stocate pe un PC sau NAS

0 Acest aparat poate reda fișiere muzicale și liste de redare (m3u, wpl) de pe DLNA servere compatibile, inclusiv PC-uri și dispozitive NAS din rețeaua dvs.

0 Formate de fișiere acceptate:

Pentru detalii, consultați <Redarea unui fișier salvat pe un PC sau NAS= (vezi p. 225).

0 WMA

0 MP3


0 WAV

0 MPEG-4 AAC

0 FLAC

0 Apple Lossless

0 DSD

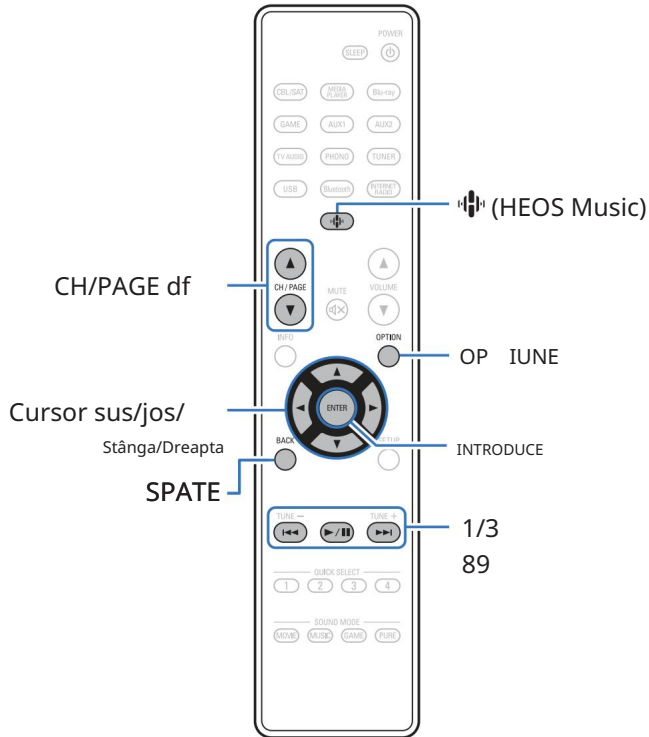


Redarea fișierelor stocate pe un PC sau NAS

Utilizați această procedură pentru a reda fișiere muzicale sau liste de redare stocate pe serverele de fișiere DLNA din rețeaua locală.

1 Apăsați R (HEOS Music).

Dacă este prezent un istoric de redare, se redă ultimul post de radio pe internet sau ultima melodie redată. Apăsarea din nou a butonului R (HEOS Music) afișează meniul principal HEOS Music.

2 Folosiți cursorul sus/jos pentru a selecta <Servere muzicale=>, apoi apăsați ENTER.

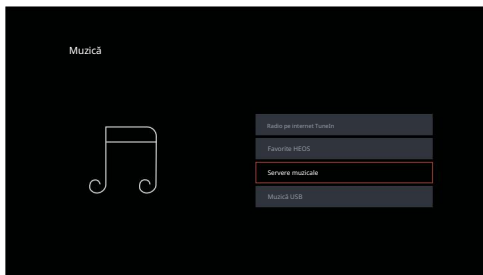

3 Selectați numele PC-ului conectat în rețea sau al serverului NAS (Network Attached Storage - Stocare atașată la rețea).


4 Răsfoiți muzica de pe PC/NAS și selectați ceva de jucat.



Când selectați ceva de redat, vi se va întreba cum doriți să adăugați muzica în coadă.

Joacă acum:	Introduce elementul în coadă după piesa redată în prezent și redă imediat elementul selectat.
Joacă acum și înlocuiește Coadă:	Șterge coada și redă imediat elementul selectat.
Redare în continuare:	Introduce elementul în coadă după melodia curentă și îl redă când melodia curentă se termină.

Adăugare la sfârșitul cozii: Adaugă elementul la sfârșitul cozii.

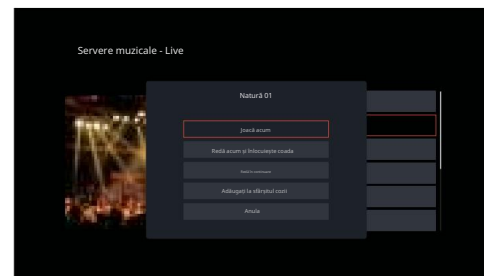

5 Folosiți cursorul sus/jos pentru a selecta <Redare acum= sau <Redare Acum & Înlocuiți coada=, apoi apăsați ENTER.

Redarea începe.



Butoane de operare	Funcție
1/3	Redare / Pauză
89	Sari la piesa anterioară / Sari la piesa următoare
CH/PAGE df	Comutare la pagina anterioară/pagina următoare în afișarea listei



0 Afișajul comută între titlul piesei, numele artistului și titlul albumului de fiecare dată când se apasă butonul STATUS al unității principale.

0 Când un fișier WMA (Windows Media Audio), MP3 sau MPEG-4 AAC include un album date artistice, coperta albumului poate fi afișată în timp ce fișierele muzicale sunt redade.

0 Dacă utilizați versiunea 11 sau o versiune ulterioară a Windows Media Player, coperta albumului pentru fișierele WMA poate fi afișat.

NOTA

0 Când redați fișiere muzicale cu PC-ul sau NAS-ul conectat prin wireless LAN, sunetul poate fi întrerupt în funcție de mediul LAN wireless. În acest caz, conectați-vă utilizând o rețea LAN cu fir.

Ordinea în care sunt afișate piesele/fișierele depinde de serverul specificații. Dacă piesele/fișierele nu sunt afișate în ordine alfabetică din cauza specificațiilor serverului, căutarea după prima literă ar putea să nu funcționeze corect.



o Operațiuni accesibile prin opțiunea menu

o <Reglarea audibilității dialogurilor și a vocii (Dialog
amplificator)= (v p. 96)

o <Reglarea volumului fiecărui canal pentru a se potrivi cu sursa de intrare
(Reglare nivel canal)= (v p. 97)

o <Reglarea tonului (Ton)= (v p. 98)

o <Reglarea întârzierii audio (Audio Delay)= (v p. 99)

o <Afișarea videoclipului dorit în timpul redării audio (Video
Selectare)= (v p. 100)




Obținerea aplicației HEOS

Puteți utiliza numeroase servicii de streaming de muzică online din aplicația HEOS. În funcție de locația dvs. geografică, există mai multe opțiuni din care puteți alege din.

Descărcați aplicația HEOS pentru iOS sau Android căutând <HEOS= în App Store, Google Play Store sau Amazon Appstore.



Cont HEOS

Conturile HEOS pot fi înregistrate atingând fila <Acasă> - pictograma <Setări>  în aplicația HEOS.

După ce vă creați sau vă conectați la contul HEOS, puteți utiliza aplicația HEOS Funcția Favorite pentru a salva și a reutiliza posturile de radio preferate în streaming utilizând interfața cu utilizatorul de pe ecranul AVR-ului.

Ce este un cont HEOS?

Un cont HEOS este un cont principal sau <keychain> pentru gestionarea tuturor serviciilor tale muzicale HEOS cu un singur nume de utilizator și o parolă.

De ce am nevoie de un cont HEOS?

Cu contul HEOS, trebuie doar să introduci serviciile tale muzicale nume de utilizator și parole o singură dată. Acest lucru vă permite să accesați cu ușurință și utilizați rapid mai multe aplicații de controler pe diferite dispozitive.

Pur și simplu te conectezi la contul tău HEOS pe orice dispozitiv și vei avea acces la toate serviciile muzicale asociate, istoricul redărilor și playlisturi personalizate, chiar dacă ești acasă la un prieten și ascuți muzică pe sistemul lor HEOS.

o Înregistrarea unui cont HEOS

Vi se va cere să vă înregistrați pentru un cont HEOS prima dată când încercați să accesați orice serviciu muzical din meniul principal <Home> al Aplicația HEOS. Urmați instrucțiunile din aplicația HEOS pentru a finaliza operațiune.



Informațiile de setări ale contului HEOS ale acestei unități sunt sincronizate cu aplicația HEOS. Schimbați setările și deconectați-vă din cont prin aplicația HEOS.



o Schimbarea contului HEOS

- 1 Atingeți fila <Acasă>.
- 2 Selectați pictograma Setări din colțul din dreapta sus al ecranul.
- 3 Selectați pictograma HEOS Account Q din colțul din dreapta sus colțul ecranului.
- 4 Schimbați locația, schimbați parola, ștergeți contul dvs. sau deconectați-vă de la cont.



0 Această unitate se sincronizează automat când modificați setările contului sau vă deconectați prin aplicația HEOS. Pentru a schimba conturile HEOS, redați muzică de pe un Aplicația HEOS este conectată la contul pe care doriți să îl sincronizați cu această unitate. Înregistrarea pentru un <Cont HEOS> se comută automat.



Redarea de pe servicii de streaming muzical

Un serviciu muzical este o companie de muzică online care oferă acces la o gamă vastă de colecții de muzică prin abonamente gratuite și/sau plătite. În funcție de locația geografică, există mai multe opțiuni din care puteți alege.

NOTA


Aplicația și marca HEOS nu sunt afiliate cu niciun producător de dispozitive mobile. dispozitiv. Disponibilitatea serviciilor muzicale poate varia în funcție de regiune. Este posibil ca nu toate serviciile să fie disponibil în momentul achiziției. Este posibil ca unele servicii să fie adăugate sau întrerupte de la din când în când, pe baza deciziilor furnizorilor de servicii muzicale sau ale altora.

Selectarea unei camere/a unui dispozitiv

- 1 Atingeți fila <Camere= și selectați <Denon XXXXXXX= dacă Există mai multe produse cu HEOS încorporat.



0 Atingeți <Editare= în dreapta sus pentru a comuta în modul de editare. Puteți schimba afișajul nume.

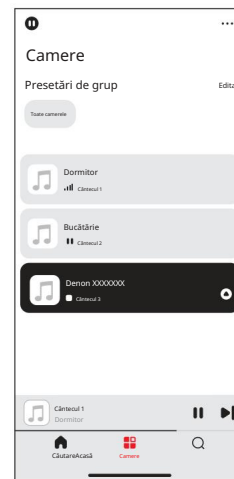

o Selectarea piesei muzicale sau a postului de radio din surse muzicale


1 Atingeți fila <Acasă> și selectați o sursă muzicală.



0 Este posibil ca toate serviciile muzicale afișate să nu fie disponibile în locația dvs.

2 Răsfoiți muzica de redat.

După selectarea unei piese muzicale sau a unui post de radio, aplicația va trece automat la ecranul <Se redă>.

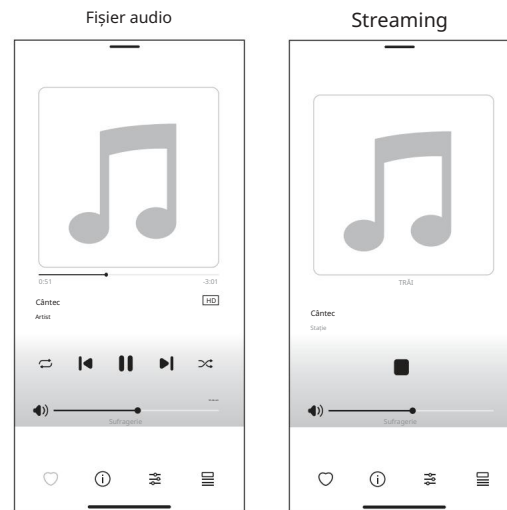

0 Bannerul <Se redă acum> apare pe ecranul <Acasă>, ecranul <Camere> și ecranul <Căutare>. Puteți verifica melodia redată în prezent și interpreta operațiuni simple de redare, indiferent de ecranul afișat.

Ascultând aceeași muzică în mai multe camere


Acest sistem este un adevărat sistem audio multi-room. Puteți crea unul sau mai multe mai multe grupuri HEOS pentru a sincroniza automat redarea audio între mai multe produse cu HEOS încorporat, astfel încât muzica redată diferit camerele sunt perfect sincronizate și sună întotdeauna uimitor! Puteți cu ușurință adăugați până la 32 de produse în total la sistemul dvs. Puteți grupa până la 16 produse individuale pentru a le permite să redea aceeași melodie complet sincronizată.

Gruparea camerelor

- 1 Apăsați și țineți degetul pe camera care nu se redă muzică.
- 2 Trageți-l în camera în care se redă muzică și ridicați deget.
- 3 Cele două camere vor fi grupate într-una singură grup de dispozitive și ambele camere vor reda la fel muzică în sincronizare perfectă.



0 De asemenea, puteți utiliza funcția <Edit= din <Group Presets= pentru a gestiona grupul.

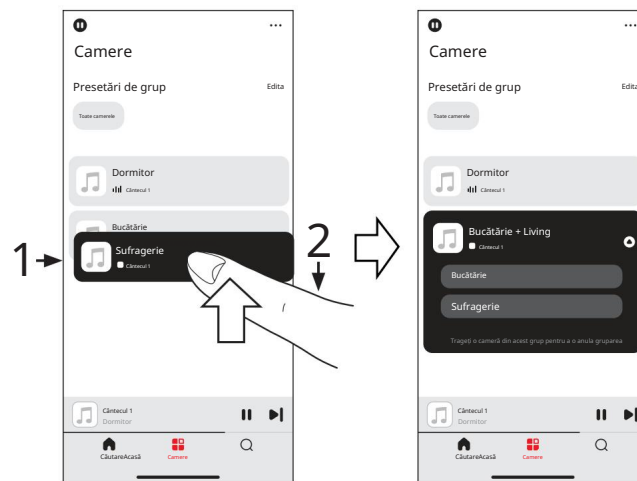

o Degruparea camerelor

1 Apăsați și țineți degetul pe camera pe care doriți să o elimina din grup.


2 Trageți-l în afara grupului și ridicați degetul.



0 De asemenea, puteți utiliza funcția <Edit> din <Group Presets> pentru a gestiona grupul.

NOTA

0 Nu puteți elimina prima cameră care a început să redea muzica înainte de grupare.

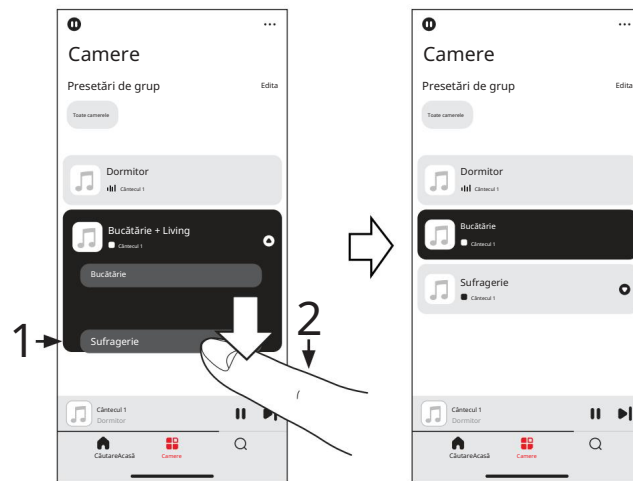


Gruparea tuturor camerelor

Puteți grupa cu ușurință toate camerele (până la 16 camere) împreună utilizând un gest <ciupitură>.

- 1 Plasați două degete pe ecran peste lista de camere.
- 2 Apropie rapid cele două degete și eliberează-le.
- 3 Toate camerele tale vor fi unite și vor începe cântând aceeași muzică în sincronizare perfectă.



0 De asemenea, puteți utiliza funcția <Edit> din <Group Presets> pentru a gestiona grupul.

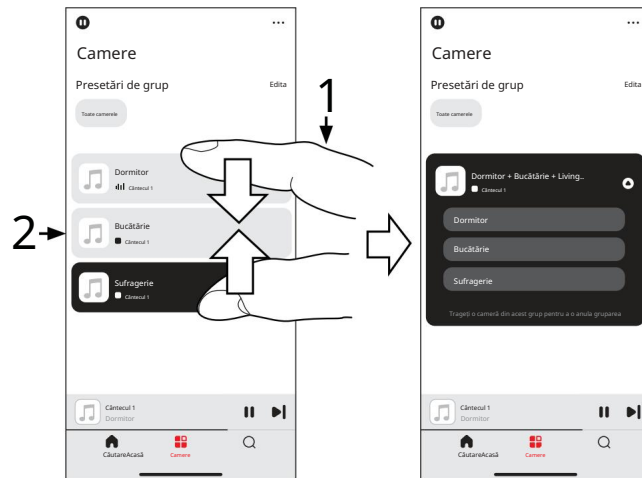


o Degruparea tuturor camerelor

Puteți degrupa cu ușurință toate camerele folosind un gest <spread>.

- 1 Așezați două degete apropiate pe ecran peste lista de camere.
- 2 Depărtați rapid cele două degete unul de celălalt și eliberare.
- 3 Toate camerele tale vor fi degрупate.



0 De asemenea, puteți utiliza funcția <Edit> din <Group Presets> pentru a gestiona grupul.

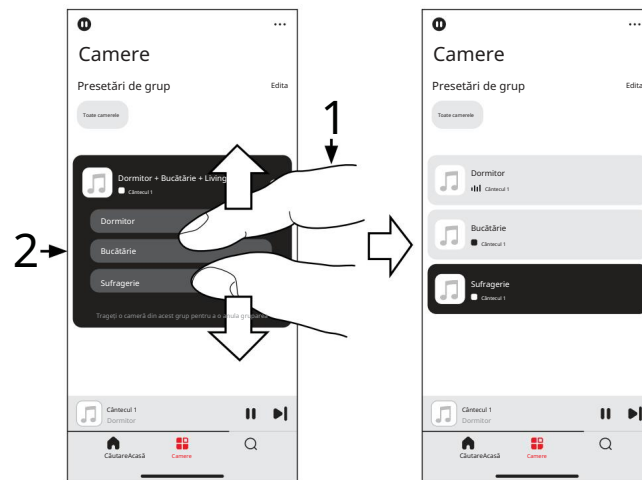

Funcția AirPlay

Fișierele muzicale stocate pe iPhone, iPod touch, iPad sau iTunes pot fi redat pe acest aparat prin rețea.




- 0 Intrarea sursei va fi comutată la <HEOS Music> când pornește redarea AirPlay.
- 0 Puteți opri redarea AirPlay alegând o altă sursă de intrare.
- 0 Pentru a vedea împreună numele melodiilor și ale artistului, apăsați STATUS pe unitatea principală.
- 0 Pentru informații despre cum se utilizează iTunes, consultați și Ajutorul pentru iTunes.
- 0 Ecranul poate diferi în funcție de versiunile de sistem de operare și de software.

Această unitate este compatibilă cu AirPlay 2.

Sincronizați mai multe dispozitive/difuzoare compatibile cu AirPlay 2 pentru redare simultană redare.



Această unitate este compatibilă cu AirPlay 2 și necesită iOS 11.4 sau o versiune ulterioară.

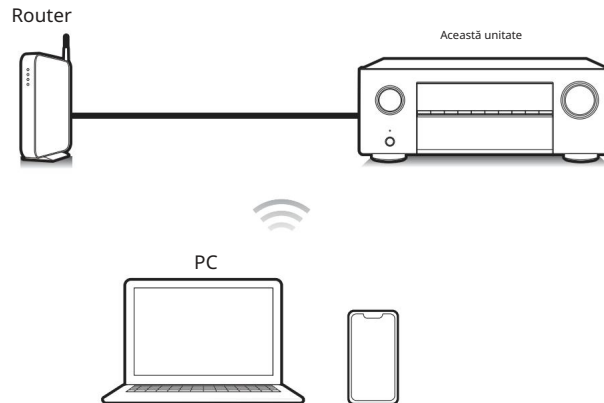

Redarea melodiilor de pe iPhone, iPod atingere sau iPad

Dacă vă actualizați <iPhone/iPod touch/iPad= la iOS 10.0.2 sau o versiune ulterioară, puteți redați în flux muzica stocată pe <iPhone/iPod touch/iPad= direct pe această unitate.

1 Conectați iPhone-ul, iPod-ul touch sau iPad-ul Wi-Fi la aceeași rețea ca și această unitate.


0 Pentru detalii, consultați manualul dispozitivului.

2 Redați melodia pe iPhone, iPod touch sau iPad.

Pictograma AirPlay este afișată pe ecranul iPhone-ului, iPod touch-ului sau iPad-ului.

3 Atingeți pictograma AirPlay și selectați această unitate.

[Exemplu] iOS 15



[Exemplu] iOS 10



Redarea muzicii iTunes cu această unitate

1 Instalați iTunes 10 sau o versiune ulterioară pe un Mac sau un PC cu Windows care este conectat la aceeași rețea ca și această unitate.

2 Porniți această unitate.

Setați <Control rețea= la <Întotdeauna activat= pentru această unitate. (v p. 173)

NOTA

0 Când <Control rețea= este setat la <Întotdeauna pornit=, unitatea consumă mai mult alimentare în standby.

3 Porniți iTunes și faceți clic pe pictograma AirPlay pentru a selecta acest unitate.

[Exemplu] iTunes



4 Alegeți o melodie și faceți clic pe redare în iTunes.

Muzica va fi transmisă în flux către această unitate.

NOTA


0 În timpul redării cu funcția AirPlay, sunetul este redat la mufa iPhone, iPod nivelul setării volumului pe ecranul tactil, iPad sau iTunes.
Ar trebui să reduceți volumul iPhone-ului, iPod touch-ului, iPad-ului sau iTunes înainte de a redare și apoi ajustați-l la un nivel adecvat.

Redă o melodie de pe iPhone, iPod touch sau iPad pe mai multe dispozitive sincronizate dispozitive (AirPlay 2)

Melodiile de pe un iPhone, iPod touch sau iPad cu iOS 11.4 sau o versiune ulterioară pot fi redat poate fi sincronizat cu mai multe dispozitive compatibile cu AirPlay 2 pentru redare simultană redare.

1 Redați melodia pe iPhone, iPod touch sau iPad.


Pictograma AirPlay este afișată pe ecranul iPhone-ului, iPod touch-ului sau iPad-ului.



2 Atingeți pictograma AirPlay și selectați această unitate.


Afișează o listă de dispozitive/difuzoare care pot fi redat pe aceeași rețea.

0 În dreapta dispozitivelor compatibile cu AirPlay 2 este afișat un cerc.



3 Atingeți dispozitivele/difuzoarele pe care doriți să le utilizați.

0 Pot fi selectate mai multe dispozitive compatibile cu AirPlay 2.



Funcția Spotify Connect

Spotify este toată muzica de care ai nevoie vreodată. Milioane de melodii disponibile instantaneu. Caută pur și simplu muzica pe care o iubești sau lasă Spotify să te asculte ceva grozav. Spotify funcționează pe telefon, tabletă, computer și acasă difuzoare. Așadar, veți avea întotdeauna coloana sonoră perfectă pentru orice faci. Acum te poți bucura de Spotify cu contul tău gratuit, precum și Cont premium.

Folosește telefonul, tableta sau computerul ca telecomandă pentru Spotify.

Accesați www.spotify.com/connect pentru a afla cum.

Software-ul Spotify este supus unor licențe terțe pe care le puteți găsi aici:


www.spotify.com/connect/third-party-licences

Redarea muzicii Spotify cu această unitate

Descărcați în prealabil <aplicația Spotify> pe dispozitivul dvs. Android sau iOS.


- 1 Conectați setările Wi-Fi ale dispozitivului iOS sau Android în aceeași rețea ca și această unitate.
- 2 Lansați aplicația Spotify.
- 3 Redați o piesă Spotify.
- 4 Atingeți pictograma Spotify F pentru a selecta unitatea.

Muzica va fi transmisă în flux către această unitate.

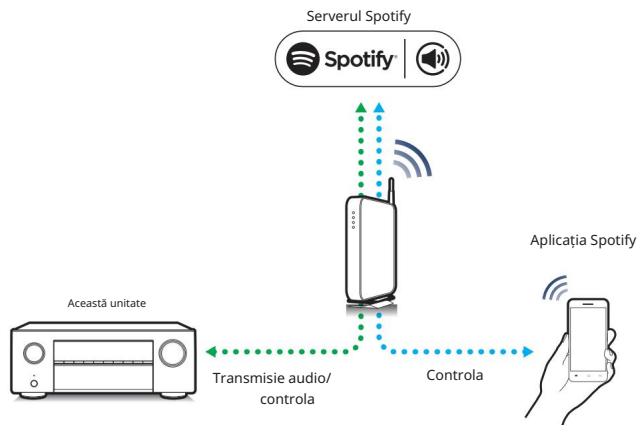

Funcții de confort

Această secțiune explică modul de utilizare a funcțiilor convenabile care pot fi folosite pentru fiecare sursă de intrare.

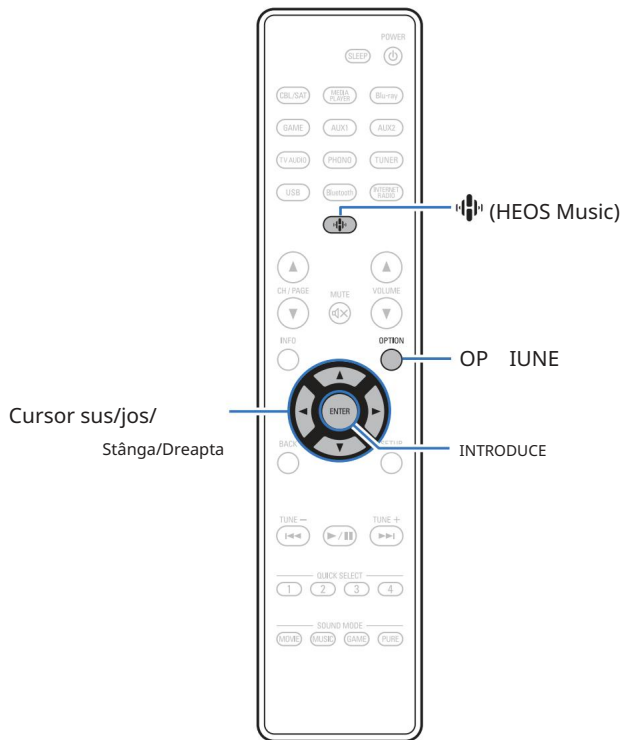

Redarea favoritelor HEOS


Când utilizați funcția HEOS Favorites pentru prima dată pe această unitate, Creați un cont HEOS în aplicația HEOS sau conectați-vă la contul dvs.

După ce vă creați sau vă conectați la contul HEOS, puteți utiliza aplicația HEOS Funcția Favorite pentru a salva și a reutiliza posturile de radio preferate în streaming utilizând interfața cu utilizatorul de pe ecranul AVR-ului.

1 Apăsați R (HEOS Music).

Dacă există un istoric de redare, ultimul post de radio de pe internet sau ultima melodie redat este redat. Apăsând din nou R (HEOS Music) se afișează Meniul principal HEOS Music.

2 Folosiți cursorul sus/jos pentru a selecta <HEOS Favorites=, apoi apăsați ENTER.

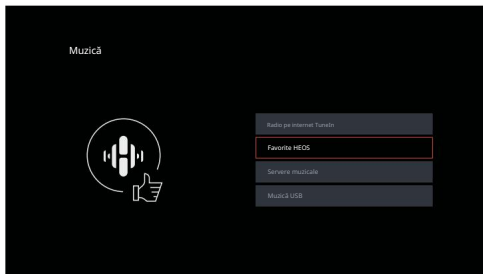

3 Răsfoiți conținutul și selectați ceva de redat.



0 <Favorite HEOS - Utilizați aplicația HEOS= este afișat atunci când această unitate nu este sincronizată cu un Contul HEOS în aplicația HEOS.



Adăugarea la Favoritele HEOS

1 În timp ce conținutul este redat, apăsați **OPTION**.

Se afișează ecranul meniului de opțiuni.

2 Folosiți cursorul sus/jos pentru a selecta <Adăugare la HEOS Favorite=>, apoi apăsați **ENTER**.

Ștergerea unei secțiuni favorite HEOS

1 În timp ce este afișată lista de conținut HEOS Favorites, utilizați cursorul sus/jos pentru a selecta elementul pe care doriți să îl eliminați din Favorite HEOS, apoi apăsați **OPȚIUNE**.

2 Folosiți cursorul sus/jos pentru a selecta <Eliminare din HEOS Favorite=>, apoi apăsați **ENTER**.

Reglarea audibilității dialogurilor și voce (Îmbunătățitor de dialog)

Această funcție ajustează banda de frecvență a canalului central pentru a îmbunătăți dialogurile în filme și voci în muzică pentru o ascultare mai ușoară.

1 Apăsați **OPȚIUNE**.

Se afișează un ecran cu meniul de opțiuni.

0 Când sursa de intrare este <HEOS Music=>, va apărea un meniu de opțiuni pentru este afișată muzica online. Selectați <Opțiuni AVR...=>, apoi apăsați **INTRARE**.

2 Folosiți cursorul sus/jos pentru a selecta <Dialog Enhancer=>, apoi apăsați **ENTER**.

Se afișează ecranul <Îmbunătățire dialog=>.

3 Folosiți cursorul stânga/dreapta pentru a selecta favoritul efect de amplificare.

Scăzut / Mediu / Ridicat:

Îmbunătățește dialogul și vocile.

Dezactivat

(Implicit):

Nu îmbunătățește dialogurile sau vocile.

4 Apăsați **ENTER**.



Setările 0 <Dialog Enhancer=> sunt stocate pentru fiecare sursă.

0 Această opțiune nu poate fi setată când modul sunet este setat la <Direct=> sau <Pure Direct=>.



Reglarea volumului fiecărui canal pentru a se potrivi cu sursa de intrare (Canal Reglare nivel)

Volumul fiecărui canal poate fi modificat în timp ce ascultați muzică.
puteți seta acest lucru pentru fiecare sursă de intrare.

1 Apăsați **OPȚIUNE**.

Se afișează un ecran cu meniul de opțiuni.

0 Când sursa de intrare este <HEOS Music=, va apărea un meniu de opțiuni pentru
este afișată muzica online. Selectați <Opțiuni AVR...=, apoi apăsați
INTRARE.

2 Folosiți cursorul sus/jos pentru a selecta <Reglare nivel canal=, apoi apăsați ENTER.

Se afișează ecranul <Reglare nivel canal=.

3 Folosiți cursorul sus/jos pentru a selecta canalul pe care îl doriți. doresc să ajustez.

4 Folosiți cursorul stânga/dreapta pentru a regla volumul.

-12,0 dB - +12,0 dB (Implicit: 0,0 dB)

5 Folosiți cursorul sus/jos/stânga/dreapta pentru a selecta <Ieșire=, apoi apăsați ENTER.



0 Selectați <Resetare= și apăsați ENTER dacă doriți să restaurați valorile de ajustare ale
diferitele canale la <0,0 dB= (implicit).

Volumul căștilor poate fi reglat atunci când sunt conectate căști.

0 <Reglare nivel canal= setările sunt stocate pentru fiecare sursă de intrare.

0 Puteți seta această opțiune doar pentru difuzoarele care emit sunet. În plus, nu puteți seta
acest lucru când în meniu <HDMI Audio Out= este setat la <TV=. (v p. 141)



Reglarea tonului (Ton)

Ajustează calitatea tonală a sunetului.

1 Apăsați **OPȚIUNE**.

Se afișează un ecran cu meniul de opțiuni.

0 Când sursa de intrare este <HEOS Music=, va apărea un meniu de opțiuni pentru este afișată muzica online. Selectați <Opțiuni AVR...=, apoi apăsați **INTRARE**.

2 Folosiți cursorul sus/jos pentru a selecta <Ton=, apoi apăsați **INTRARE**.

Se afișează ecranul <Ton=.

3 Folosiți cursorul stânga/dreapta pentru a seta funcția de control al tonului la pornit/oprit.

Pe: Permite ajustarea tonului (bas, înalte).

Deactivat

(Implicit): Redare fără ajustare a tonului.

4 Selectați <On= la pasul 3 și apăsați cursorul în jos pentru a selecta gama sonoră care trebuie ajustată.

Bas: Reglați basul.

Tripla: Ajustați înaltele.

5 Folosiți cursorul stânga/dreapta pentru a regla tonul, apoi apăsați **INTRARE**.

-6 dB – +6 dB (Implicit: 0 dB)



Setările 0 <Ton= sunt stocate pentru fiecare sursă de intrare.

0 Această opțiune nu poate fi setată când modul sunet este setat la <Direct= sau <Pure Direct=.

0 Acest element nu poate fi setat când <Dynamic EQ= este setat la <On=, (v p. 138)

0 Nu puteți seta această opțiune când nu este introdus niciun semnal audio sau în meniul <Ieșire audio HDMI= este setat la <TV=, (v p. 141)



Reglarea întâzierii audio (Audio Delay)

Compensează sincronizarea incorectă dintre video și audio.

1 Apăsați OPȚIUNE.

Se afișează un ecran cu meniul de opțiuni.

0 Când sursa de intrare este <HEOS Music=, va apărea un meniu de opțiuni pentru este afișată muzica online. Selectați <Opțiuni AVR...=, apoi apăsați INTRARE.

2 Folosiți cursorul sus/jos pentru a selecta <Audio Delay=, apoi apăsați ENTER.

Se afișează ecranul <Întâziere audio=.

3 Folosiți cursorul stânga/dreapta pentru a seta funcția de sincronizare automată a buzelor la pornit/oprit.

Pe (Implicit):	Reglează automat sunetul timpul de procesare pentru a compensa întârzieri în sincronizarea audio/video de la televizor compatibil cu sincronizarea automată a buzelor.
Oprit:	Nu reglați automat.

4 Apăsați cursorul în jos pentru a selecta <Reglare= dacă este neconcordanța dintre imagine și sunet trebuie să fie corectat manual, apoi utilizați cursorul stânga/dreapta pentru a ajustați momentul.

0 ms – 500 ms (Implicit: 0 ms)



0 Setările <Întâziere audio= sunt stocate pentru fiecare sursă de intrare.

0 Corecția automată poate să nu fie efectuată în funcție de specificațiile televizorului chiar și atunci când <Sincronizare automată a buzelor= este setat la <Activat=.

0 De asemenea, puteți ajusta fin valoarea de corecție a întâzierii setată de <Sincronizare automată a buzelor=.



Afișarea videoclipului dorit în timpul redare audio (Selectare video)

Această unitate poate afișa videoclipuri de la o sursă diferită pe televizor în timpul redării sunetului. Puteți seta această opțiune pentru fiecare sursă de intrare.

Surse de intrare acceptate: Tuner / HEOS Music / Phono

1 Apăsați OPTIUNE.

Se afișează un ecran cu meniul de opțiuni.

0 Când sursa de intrare este <HEOS Music>, va apărea un meniu de opțiuni pentru este afișată muzica online. Selectați <Opțiuni AVR...>, apoi apăsați INTRARE.

2 Folosiți cursorul sus/jos pentru a selecta <Selectare video>, apoi apăsați ENTER.

Se afișează ecranul <Selectare video>.

3 Folosiți cursorul stânga/dreapta pentru a selecta modul de selectare video.

Dezactivat

(Implicit):

Dezactivați modul de selectare video.

Pe:

Activați modul Selectare video.

4 Dacă ați selectat <On> la pasul 3, apăsați cursorul în jos și selectați <Sursă>.

5 Folosiți cursorul stânga/dreapta pentru a selecta sursa de intrare pentru videoclipul pe care doriți să îl redați, apoi apăsați ENTER.

Dura (Implicit):	Redă videoclipul de la ultima intrare sursa care a fost redată.
CBL/SAT / Player media / Blu-ray / Joc / AUX1 / AUX2:	Redă videoclipul de la intrarea selectată sursă. ^z

^z Puteți selecta sursa de intrare căreia îi este atribuit terminalul HDMI.



Setările 0 <Selectare video> sunt stocate pentru fiecare sursă de intrare.



Selectarea unui mod de sunet


Această unitate vă permite să vă bucurați de diverse tipuri de sunet surround și stereo moduri de redare.

Formate de disc precum Blu-ray Disc și DVD, precum și faptul că sunt acceptate de transmisii digitale și chiar prin streaming de filme și muzică de pe servicii de abonament bazate pe internet.

Această unitate acceptă redarea aproape tuturor acestor formate audio multicanal formate. De asemenea, acceptă redarea surround a altor formate audio decât audio multicanal, cum ar fi audio stereo pe 2 canale.



0 Pentru formatele audio înregistrate pe un disc, consultați coperta sau eticheta discului.

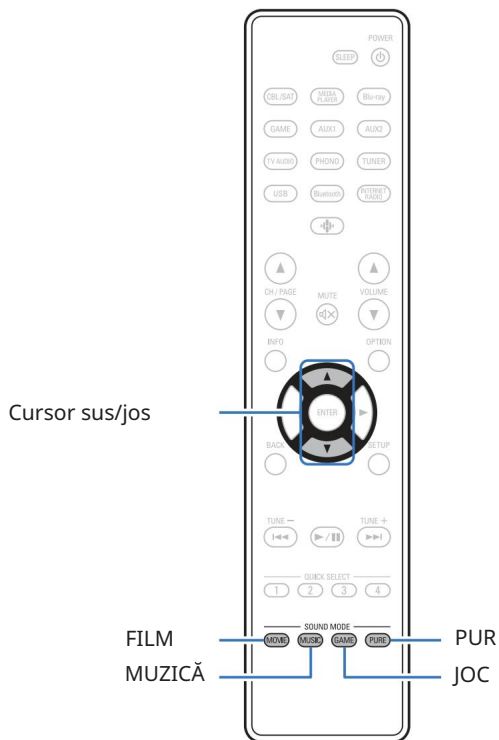

Selectarea unui mod de sunet

1 Apăsați FILM, MUZICĂ sau JOC pentru a selecta un mod de sunet.

FILM:	Comută la modul de sunet potrivit pentru savurarea filmelor și a programelor TV.
MUZICĂ:	Comută la modul de sunet potrivit pentru savurând muzică.
JOC:	Comută la modul de sunet potrivit pentru bucurându-se de jocuri.



0 Butonul FILM, MUZICĂ sau JOC memorează ultimul mod de sunet selectat pentru butonul său. Apăsarea butonului FILM, MUZICĂ sau GAME reia același mod de sunet ca și cea selectată la redarea anterioară.

0 Dacă conținutul redat nu este compatibil cu modul de sunet selectat anterior, Cel mai potrivit mod de sunet pentru conținut este selectat automat.

o Comutarea modului de sunet


0 Apăsați FILM, MUZICĂ sau JOC pentru a afișa o listă a modurilor de sunet care pot fi selectate. De fiecare dată când apăsați FILM, MUZICĂ sau JOC, modul de sunet se schimbă.

0 În timp ce lista este afișată, puteți utiliza și cursorul sus/jos pentru a selecta un mod sonor.

0 Încercați diverse moduri de sunet și bucurați-vă de modul de sunet în modul dvs. preferat mod.



[Exemplu] Când se apasă FILM

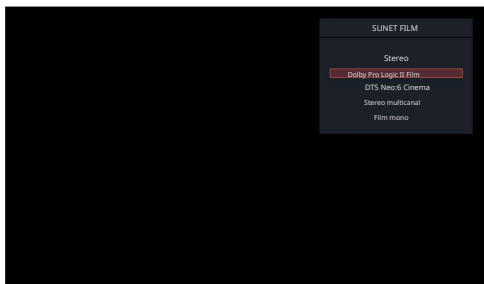

Această unitate oferă nu doar moduri de sunet conforme cu formatele înregistrate pe discuri precum Dolby și DTS, dar și tipuri extinse de audio moduri care corespund configurației difuzoarelor și <moduri de sunet originale= care creează atmosfera de Rock Arena și Jazz Club etc.

Redare directă

Sunetul înregistrat în sursă este redat așa cum este.

- 1 Apăsați PURE pentru a selecta <Direct=.
- Începe redarea directă.



Redare directă pură

Acest mod este pentru redarea cu o calitate a sunetului mai bună decât în redarea directă mod.

Acest mod dezactivează afișajul unității principale. Acest lucru suprimă zgomotul surse care afectează calitatea sunetului.

1 Apăsați PURE pentru a selecta <Pure Direct=.

Afișajul se întunecă și începe redarea Pure Direct.



0 În modurile de sunet Direct și Pure Direct, următoarele elemente nu pot fi reglate.

- 0 Îmbunătățitor dialog (v p. 96)
- 0 Ton (v p. 98)
- 0 Restaurator (v. p. 135)
- 0 MultEQ@ (vezi p. 137)
- 0 Egalizator dinamic (v p. 138)
- 0 Volum dinamic (v p. 139)
- 0 Egalizator grafic (v p. 139)

NOTA

0 Când a fost selectat modul Pure Direct, afișajul se stinge după aproximativ 5 secunde.

Redare surround automată

Acest mod detectează tipul semnalului digital de intrare și îl activează automat. selectează modul corespunzător pentru redare.

Efectuați redare stereo când semnalul de intrare este PCM. Când semnalul de intrare semnalul este Dolby Digital sau DTS, muzica este redată conform numărul canalului respectiv.

1 Apăsați PURE pentru a selecta <Auto=.

Începe redarea surround automată.



Descrierea tipurilor de moduri de sunet

Mod de sunet Dolby

Tipul modului de sunet	Descriere
Dolby PLg	Acest mod poate fi selectat atunci când decodorul Dolby PLg este utilizat pentru a reda surse pe 2 canale în sunet surround pe 5.1 canale. sunet surround învăluitor.
Dolby Digital	Acest mod poate fi selectat la redarea surselor înregistrate în Dolby Digital.
Dolby TrueHD	Acest mod poate fi selectat la redarea surselor înregistrate în Dolby TrueHD.
Dolby Digital Plus	Acest mod poate fi selectat la redarea surselor înregistrate în Dolby Digital Plus.

Mod de sunet DTS

Tipul modului de sunet	Descriere
DTS Neo:6	Acest mod poate fi selectat atunci când decodorul DTS Neo:6 este utilizat pentru a reda surse pe 2 canale în sunet surround pe 5.1 canale. sunet. Există două moduri de redare: <Cinema= modul optimizat pentru redarea filmelor, <Muzică= modul optimizat pentru redare muzică.
DTS Surround	Acest mod poate fi selectat la redarea surselor înregistrate în DTS.
DTS-HD	Acest mod poate fi selectat la redarea surselor înregistrate în DTS-HD.



Mod de sunet PCM multicanal

Tipul modului de sunet	Descriere
Intrare canale multiple	Acest mod poate fi selectat la redarea surselor PCM multicanal.

Mod sunet original

Tipul modului de sunet	Descriere
Stereo multicanal	Acest mod este pentru a vă bucura de sunet stereo din toate difuzoarele.
Rock Arena	Acest mod simulează sunetul expansiv al unui concert live într-o arenă.
Clubul de jazz	Acest mod simulează experiența de a te afla într-un club de jazz intim.
Film mono	Acest mod funcționează cu surse audio monoaurale și oferă un efect de sunet surround. Pentru un echilibru optim al canalelor și Pentru efecte sonore surround, conectați sursa monoaurală la ambele intrări audio frontale (S/R).
Joc video	Acest mod oferă un efect de sunet surround captivant și dinamic, împreună cu jocurile tale video de acțiune preferate.
Matrice	Acest mod adaugă un efect de sunet surround spațios cu surse muzicale stereo.



Mod sunet automat

Tipul modului de sunet	Descriere
Auto	În acest mod, tipul de semnal digital de intrare, cum ar fi Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS, DTS-HD, PCM (multicanal) este detectat, iar modul de redare comută automat la modul corespunzător. Dacă semnalul de intrare este analogic sau PCM (2 canale), se utilizează redarea stereo. Pentru Dolby Digital sau DTS, muzica este redată înapoi în funcție de numărul canalului respectiv.

Mod sunet stereo

Tipul modului de sunet	Descriere
Stereo	Acest mod redă audio stereo pe 2 canale fără procesare suplimentară a sunetului surround. 0 Sunetul este scos din difuzoarele frontale stânga și dreapta și din subwoofer, dacă este conectat. 0 Când sunt introduse semnale multicanal, acestea sunt mixate în audio pe 2 canale și sunt redade fără procesare suplimentară a sunetului surround.

Mod sunet direct

Tipul modului de sunet	Descriere
Direct	Acest mod redă sunetul așa cum este înregistrat în sursă.
Pure Direct	Acest mod redă un sunet de calitate chiar mai înaltă decât modul <Direct>. Următoarele circuite sunt oprite pentru a îmbunătăți și mai mult calitatea sunetului. 0 Circuitul indicatorului de afișare al corpului principal (afișajul se va stinge.)



Mod de sunet care poate fi selectat pentru fiecare semnal de intrare

0 Următoarele moduri de sunet pot fi selectate folosind butoanele FILM, MUZICĂ și GAME.

0 Reglați efectul câmpului sonor cu meniul <Surround Parameter= pentru a vă bucura de sunetul surround așa cum vă place. (v p. 129)

Buton GAME	Buton MUSIC	Buton MOVIE	Mod sunet	Semnal de intrare
2 canale z1			Stereo	S. S. S.
			Dolby Plg Movie z2	S.
			Dolby Plg Music z2	S.
			Dolby PLg Game z2	S.
			DTS Neo:6 Cinema z2	S.
			DTS Neo:6 Music z2	S.
			Stereo multicanal	S.
			Film mono	S.
			Rock Arena	S.
			Clubul de jazz	S.
			Matrice	S.
			Joc video	S.

z1 cu 2 canale include și intrare analogică.

z2 Acest mod redă surse pe 2 canale în redare pe 5.1 canale. Nu poate fi selectat atunci când se utilizează căști sau când configurația difuzoarelor este difuzoare frontale.
numai.




Buton GAME Buton MUSIC Buton MOVIE Mod sunet Semnal de intrare				
Z3 multicanal	Stereo	S.	S.	S.
Dolby Digital	Dolby Digital	S.	S.	S.
Dolby Digital Plus	Dolby Digital Plus	S.	S.	S.
Dolby TrueHD	Dolby TrueHD	S.	S.	S.
DTS	DTS Surround	S.	S.	S.
DTS-HD	DTS-HD	S.	S.	S.
PCM multicanal	<small>Intrare canale multiple</small>	S.	S.	S.
	Stereo multicanal	S.	S.	S.
	Film mono	S.		
	Rock Arena		S.	
	Clubul de jazz		S.	
	Matrice		S.	
	Joc video			S.

z3 Modul de sunet care poate fi selectat diferă în funcție de formatul audio al semnalului de intrare și de numărul de canale. Pentru detalii, consultați <Tipuri de semnale de intrare și modurile sonore corespunzătoare = (v p. 231).



Vizualizări pe ecran



A Arată un decodor care va fi utilizat.

0 Un decodor Dolby Digital Plus este afișat ca <X=.

B Afișează numele sursei de intrare care este redată.



Funcția de control HDMI

O adăugire recentă la standardul HDMI este CEC (Consumer Electronics Control), care permite semnalelor de control de la un dispozitiv să comunice cu un alt dispozitiv prin conexiunea cablului HDMI.

Procedura de configurare

1 Activați funcția de control HDMI a acestei unități.

Setați <Control HDMI> la <Pornit>. (v p. 143)

2 Porniți alimentarea tuturor dispozitivelor conectate prin Cablu HDMI.

3 Setări funcția de control HDMI pentru toate dispozitivele conectate prin cablu HDMI.

0 Vă rugăm să consultați instrucțiunile de utilizare ale dispozitivului conectat dispozitive pentru a verifica setările.

0 Executați pașii 2 și 3 dacă oricare dintre dispozitive este deconectat.

4 Comutați intrarea televizorului la intrarea HDMI conectată către această unitate.

5 Schimbați sursa de intrare a acestei unități pentru a verifica dacă semnalul video de pe playerul conectat prin HDMI este redat corect.

6 Când comutați televizorul în modul standby, verificați dacă și această unitate intră în standby.

NOTA

0 Este posibil ca unele funcții să nu funcționeze în funcție de televizorul sau playerul conectat. Verificați manualul de utilizare al fiecărui dispozitiv pentru detalii în prealabil.



Funcția temporizatorului de repaus



DORMI

Puteți comuta automat alimentarea în modul standby la o anumită oră, s-a scurs. Acest lucru este convenabil pentru vizionare și ascultare în timp ce mergeți la dormi.



0 Temporizatorul de oprire poate fi setat apăsând butonul SLEEP de pe unitatea principală.



Utilizarea temporizatorului de somn

1 Apăsați SLEEP și afișați ora pe care doriți să o setați.

- 0 Indicatorul SLEEP se aprinde pe afișaj și temporizatorul de oprire începe.
- 0 Puteți seta temporizatorul de oprire în intervalul de la 10 la 120 de minute pași de 10 minute.

Verificarea timpului rămas

Apăsați SLEEP când temporizatorul de oprire este în funcțiune.

Timpul rămas apare pe afișaj.

Pentru a anula temporizatorul de repaus

Apăsați SLEEP pentru a selecta <Oprit>.

Indicatorul SLEEP de pe afișaj se stinge.



0 Setarea temporizatorului de oprire este anulată când unitatea trece în modul standby.

NOTA

0 Funcția temporizatorului de repaus nu poate opri alimentarea dispozitivelor conectate la acest unitate. Pentru a opri alimentarea acelor dispozitive conectate, configurați temporizatoarele de repaus pe dispozitivele conectate în sine.



Funcție de selectare rapidă plus



**RAPID
SELECTA
1 - 4**

Setări precum sursa de intrare, nivelul volumului și modul sunet pot fi înregistrate la butoanele SELECTARE RAPIDĂ 1 - 4.

Puteți apăsa pur și simplu unul dintre butoanele QUICK SELECT înregistrate în redările ulterioare pentru a comuta la grupul de setări salvate într-un lot.

Prin salvarea setărilor utilizate frecvent cu butoanele QUICK SELECT 1 - 4, veți putea întotdeauna să accesați cu ușurință același mediu de redare.



Înregistrarea setărilor

1 Configurați unitatea pentru a salva următorul conținut.

Funcția Quick Select Plus poate fi utilizată pentru a înregistra următoarele articole.

	Articole înregistrate	Pagină
1	Sursă de intrare	50
2	Volum Master	51
3	Moduri de sunet	101
	Nivel pe 4 canale	97
5	Parametrii Audyssey (Audyssey MultEQ®, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume®)	137
6	Restaurator	135
7	Îmbunătățitor de dialog	96
8	Conținut redat	z
9	Selectare video	100

Țineți apăsat butonul QUICK SELECT în timp ce se recepționează un post de radio. redat cu oricare dintre următoarele surse, postul de radio curent postul este memorat.

0 Tuner / Post de radio pe internet / Spotify



2 Apăsați și mențineți apăsat butonul SELECTARE RAPIDĂ dorit până când <Setare rapidă Pe afișaj apare X Memory=.

Setările curente vor fi memorate.

X este afișat numărul butonului SELECTARE RAPIDĂ pe care îl apăsați. presat.

o Modificarea elementelor de setări în Selecție rapidă

Puteți schimba numele de selecție rapidă a ZONEI PRINCIPALE afișate pe ecranul televizorului sau afișajul acestei unități și elementele de setări salvate.

Consultați <Selecție rapidă= din meniu pentru detalii despre cum să faceți aceste operațiuni. schimbări. (v. p. 184)

Apelarea setărilor

1 Apăsați SELECTARE RAPIDĂ.

Setările de selecție rapidă înregistrate pe butonul pe care l-ați apăsat sunt chemat.

0 Setările implicite pentru sursa de intrare sunt prezentate mai jos.

Buton	Sursă de intrare
SELECTARE RAPIDĂ 1	CBL/SAT
SELECTARE RAPIDĂ 2	Blu-ray
SELECTARE RAPIDĂ 3	Joc
SELECTARE RAPIDĂ 4	Muzică HEOS




Volumul 0 nu este înregistrat în Quick Select Plus în setările implicite din fabrică. Consultați <Înregistrarea setărilor= pentru a înregistra volumul în Quick Select Plus. (vezi p. 115)



Funcția de blocare a panoului

Pentru a preveni funcționarea accidentală a acestei unități, puteți dezactiva funcționarea butoanelor de pe panoul frontal.

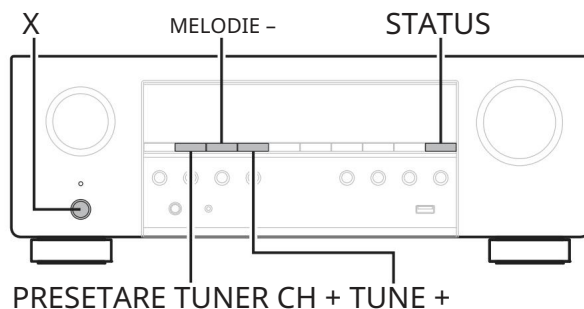

Dezactivarea tuturor operațiunilor cu butoanele cheie

- 1 Apăsați X în timp ce țineți apăsat și țineți apăsat butonul TUNER PRESET CH + și TUNE + cu unitatea în modul standby.
- 2 Folosiți TUNE + sau TUNE - pentru a selecta <FP/VOL LOCK Activat=.
- 3 Apăsați STATUS pentru a accesa setarea.

Toate operațiunile cu butoanele, cu excepția X, sunt dezactivate.



Dezactivarea tuturor operațiunilor cu butoanele, cu excepția VOLUM

- 1 Apăsați X în timp ce țineți apăsat și țineți apăsat butonul TUNER PRESET CH + și TUNE + cu unitatea în modul standby.
- 2 Folosiți TUNE + sau TUNE – pentru a selecta <FP LOCK Activat=.
- 3 Apăsați STATUS pentru a accesa setarea.

Toate operațiunile butoanelor, cu excepția X și VOLUME, sunt dezactivate.

Anularea funcției de blocare a panoului

- 1 Apăsați X în timp ce țineți apăsat și țineți apăsat butonul TUNER PRESET CH + și TUNE + cu unitatea în modul standby.
- 2 Apăsați TUNE + sau TUNE – pentru a selecta <FP LOCK zOff=.
(z Modul setat în prezent.)
- 3 Apăsați STATUS pentru a accesa setarea.
Funcția de blocare a panoului este anulată.




0 Chiar și atunci când funcția de blocare a panoului este setată, puteți opera unitatea folosind unitate de telecomandă.



Funcție de blocare de la distanță

Când conectați un receptor IR, activați funcția de blocare de la distanță. Când funcția este activată, nu puteți efectua operațiuni cu telecomanda unitate de control.

În mod implicit, această funcție este dezactivată.

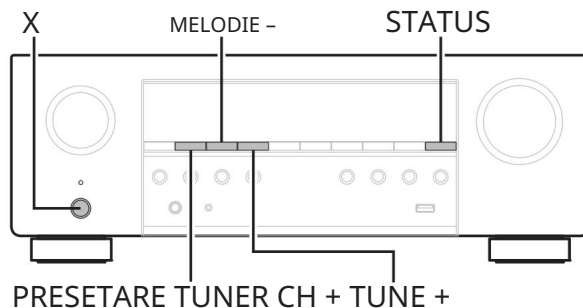

Dezactivarea funcției senzorului unitate de telecomandă

- 1 Apăsați X în timp ce țineți apăsat și țineți apăsat butonul TUNER PRESET CH + și TUNE + cu unitatea în modul standby.
- 2 Folosiți TUNE + sau TUNE - pentru a selecta <RC LOCK Activat=.
- 3 Apăsați STATUS pentru a accesa setarea.
Funcția de recepție a luminii infraroșii este dezactivată.


Activarea funcției senzorului de la distanță

- 1 Apăsați X în timp ce țineți apăsat și țineți apăsat butonul TUNER PRESET CH + și TUNE + cu unitatea în modul standby.
- 2 Apăsați TUNE + sau TUNE - pentru a selecta <RC LOCK zOff=.
(z Modul setat în prezent.)
- 3 Apăsați STATUS pentru a accesa setarea.
Funcția de recepție a luminii infraroșii de pe unitatea principală este activată.



Funcția de control web

Puteți controla și configura această unitate de pe un ecran de control web pe un browser web.

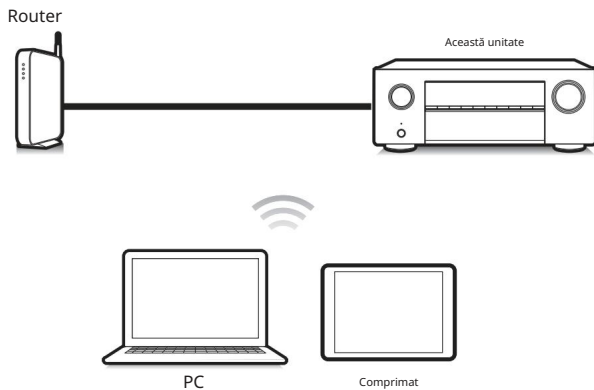

0 Această unitate și PC-ul sau tableta trebuie să fie conectate corect la rețeaua din
pentru a utiliza funcția de control web. (v p. 46)

0 În funcție de setările software-ului de securitate, este posibil să nu puteți
pentru a accesa această unitate de pe PC. Dacă acesta este cazul, modificați setările
software legat de securitate.



Controlul unității de pe un control web

Ecranul de control web acceptă următoarele funcții.


Un meniu lateral

Meniul de configurare B

C Setarea meniului selectat în meniul barei laterale

Ecran de control web

Meniu principal

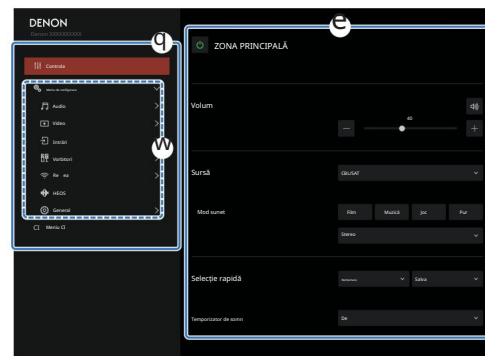


0 Configurarea Audyssey nu este acceptată pe ecranul de control web. Dacă doriți să efectuați măsurare, efectuați măsurarea din meniul de configurare de pe ecran.

0 <CI Menu> conține setări pentru utilizare de către instalatorii personalizați și nu ar trebui utilizat la în orice alt moment.



1 Comutați setarea <Control rețea= la <Întotdeauna activat= (v. p. 173)


2 Verificați adresa IP a acestei unități cu <Information= (v. p. 169)

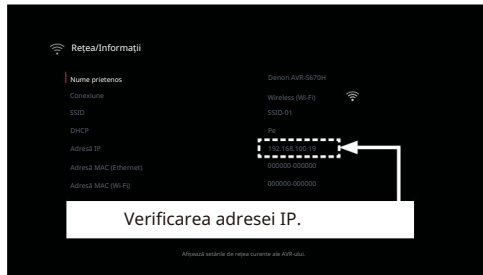


3 Deschideți un browser web pe un PC sau o tabletă.

4 Introduceți adresa IP a acestei unități în câmpul de adresă al browserului. cutie.

De exemplu, dacă adresa IP a acestei unități este <192.168.100.19=, introduceți <http://192.168.100.19=.



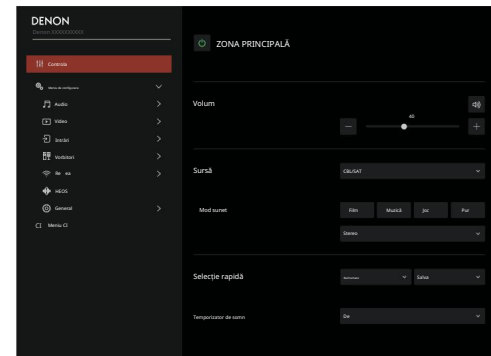

5 Când meniul superior este afișat în browserul web, faceți clic pe elementul de meniu pe care doriți să îl utilizați.






Harta meniului

Când utilizați operațiunile din meniu, conectați această unitate la un televizor și acționați-o în timp ce vizionați conținut la televizor.

Setările recomandate sunt configurate pentru această unitate în mod implicit. Puteți personaliza această unitate în funcție de sistemul existent și de preferințele dumneavoastră.

Elemente de setare	Elemente detaliate	Descriere	Pagină
 Audio	Reglare nivel subwoofer	Reglează volumul canalului subwooferului pentru toate sursele de intrare.	129
	Parametru surround	Ajustează parametrii sunetului surround.	129
	Restaurator	Extinde componentele de joasă și înaltă frecvență ale conținutului audio comprimat, cum ar fi Fișiere MP3 pentru a permite o redare audio mai bogată.	135
	Volum	Setează volumul.	136
	Audyssey	Produce Audyssey MultEQ®, Audyssey Dynamic EQ® și Audyssey Dynamic Volume® setări.	137
	Egalizator grafic	Ajustează calitatea tonală pentru fiecare difuzor folosind un egalizator grafic.	139
 Video	Configurare HDMI	Efectuează setările pentru Ieșire audio HDMI, Transmisie HDMI și Control HDMI.	141
	Upscaler HDMI	Setează modul pentru conversia la 8K a conținutului HDMI 1080p și 4K.	145
	Afișaj pe ecran	Selectează preferințele interfeței utilizator pentru afișarea pe ecran.	146
	Screen saver	Setează setarea economizorului de ecran.	147
	Format semnal 4K/8K	Setează opțiunile de format al semnalului pentru echipamentul video 4K sau 8K.	147
	Configurare HDCP	Setează versiunea HDCP pentru fiecare sursă de intrare HDMI.	149



Elemente de setare	Elemente detaliate	Descriere	Pagină
 Intrări	Atribuire intrare	Modifică alocarea conectorilor de intrare și modul de intrare audio.	150
	Redenumire sursă	Modifică numele afișat pentru sursa de intrare.	153
	Ascundeți sursele	Selectează intrările sursă care vor fi ascunde pe interfața utilizator și pe afișajele panoului frontal.	153
	Nivel sursă	Ajustează nivelul de intrare pentru sursa curentă.	153
 Vorbitori	Configurarea Audyssey®	Caracteristicile acustice ale difuzoarelor conectate și ale camerei de ascultare sunt măsurate, iar setările optime sunt efectuate automat.	154
	Configurare manuală	Configurează manual difuzoarele sau modifică setările de configurare Audyssey®.	163
 Rețea	Informații	Afișează informații despre rețea.	169
	Conexiune	Configurează conexiunea la rețea.	169
	Setări	Configurează setările de rețea (DHCP și adresa IP).	172
	Controlul rețelei	Permite comunicarea în rețea în modul standby.	173
	Nume prietenos	Editează numele acestei unități care este afișat în rețea.	174
	Diagnosticare	Testează conexiunea la rețea.	174
	AirPlay	Setări pentru Apple AirPlay.	175
	Spotify Connect	Comută accesul la Spotify Connect.	176
	Roon Ready	Comută accesul la Roon Ready.	176
	TIDAL Connect	Comută accesul la TIDAL Connect.	176
	Qobuz Connect	Comută accesul la Qobuz Connect.	176
	Wi-Fi și Bluetooth	Comută alimentarea dispozitivelor radio Wi-Fi și Bluetooth.	177



Cuprins


Conexiuni

Redare

Setări

Sfaturi

Apendice

Elemente de setare	Elemente detaliate	Descriere	Pagină
 HEOS	[Când utilizatorul este deconectat de la contul HEOS]		
	<=	Un ghid pentru descărcarea aplicației HEOS.	178
	[Când utilizatorul este conectat la contul HEOS]		
	Conectat ca	Afișează contul dumneavoastră HEOS.	178

Panou frontal

Afișare


Panoul din spate

125

De la distanță

Index



Elemente de setare	Elemente detaliate	Descriere	Pagină
 General	Limbă	Selectează limba pentru interfața utilizator de pe ecran.	179
	Manual de utilizare	Accesați Manualul de utilizare online de pe dispozitivul mobil.	179
	ECO	Configurează funcțiile de economisire a energiei ECO Mode și Auto Standby.	179
	Transmițător Bluetooth	Setează setările transmițătorului Bluetooth.	183
	Selecție rapidă	Setează parametrii <Selectare rapidă> și numele afișat.	184
	Afișaj frontal	Efectuează setările legate de afișajul acestei unități.	185
	Firmware	Verifică cele mai recente informații despre firmware și actualizează firmware-ul, precum și configurează afișarea mesajelor de notificare.	186
	Informații	Afișează informații despre setările acestei unități, semnalele de intrare etc.	188
	Date de utilizare	Selectează dacă se trimit sau nu date de utilizare anonime către Denon.	190
	Salvați și încărcați	Salvați și restaurați setările dispozitivului utilizând un dispozitiv de memorie USB.	190
	Blocare configurare	Protejează setările de modificări accidentale.	191
	Resetare	Diverse setări sunt resetate la valorile implicite din fabrică.	191



Cuprins


Conexiuni

Redare

Setări

Sfaturi

Apendice

Elemente de setare	Elemente detaliate	Descriere	Pagină
 Asistent de configurare	Începeți configurarea...	Efectuează instalarea/conexiunile/setările de bază de la început, conform instrucțiunilor îndrumările indicate pe ecranul televizorului.	Pagina 9 din separat manual <Pornire rapidă Ghid=
	Selectare limbă	Setează elementele individuale de configurare conform instrucțiunilor afișate pe ecranul televizorului.	
	Configurarea difuzoarelor		
	Calibrarea difuzorului		
	Configurarea rețelei		
	Configurarea audio a televizorului		
	Configurarea intrării		
	Aplicații mobile		

Panou frontal

Afișare

Panoul din spate

127

De la distanță

Index



Operațiuni din meniu

1 Apăsați SETUP (CONFIGURARE).

Meniul este afișat pe ecranul televizorului.


2 Folosiți cursorul sus/jos/dreapta pentru a selecta meniul care urmează să fie setat sau operat, apoi apăsați ENTER.

3 Folosiți cursorul stânga/dreapta pentru a schimba la setarea dorită.

4 Apăsați ENTER pentru a introduce setarea.

0 Pentru a reveni la elementul anterior, apăsați BACK.

0 Pentru a ieși din meniu, apăsați SETUP în timp ce meniul este afișat. afișajul meniului dispare.

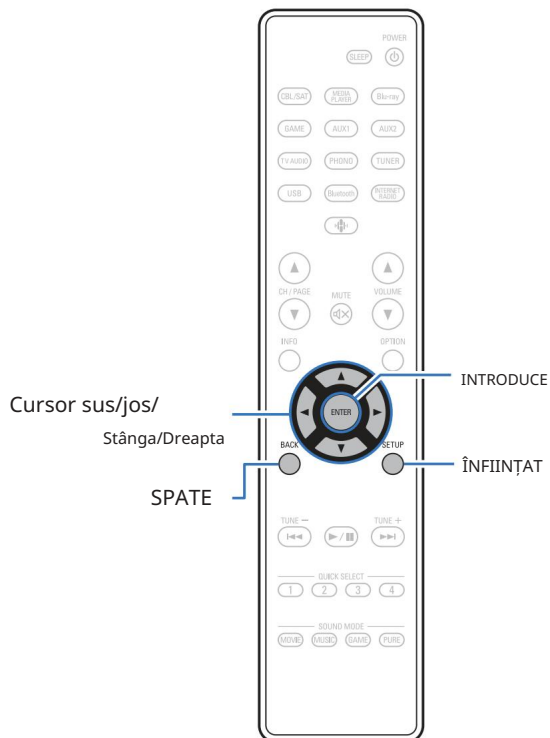

Audio

Efectuați setări legate de audio.

Reglarea nivelului subwooferului

Reglează volumul canalului subwooferului pentru toate sursele de intrare.

Subwoofer

Reglează nivelul volumului pentru subwoofer.

-12,0 dB – +12,0 dB (Implicit: 0,0 dB)



0 Această setare se reflectă și în nivelul canalului subwooferului din <Difuzoare= - Setări meniu <Niveluri=. (v p. 165)

Parametru surround

Puteți ajusta efectele câmpului sonor surround pentru a se potrivi cu preferințe.

Elementele (parametrii) care pot fi ajustați depind de semnalul transmis, intrare și modul de sunet setat în prezent.



0 Unele elemente de setare nu pot fi setate în timp ce redarea este oprită. Efectuați setările în timpul redării.

Setările 0 <Surround Parameter= sunt stocate pentru fiecare mod de sunet.

o Egalizator Cinema

Întinde ușor gama înaltă a coloanei sonore a filmelor pentru a reduce posibila duritate și îmbunătățirea clarității.

Pe: Se utilizează <Cinema EQ=.

Dezactivat

(Implicit): <Cinema EQ= nu este utilizat.



0 Acest element nu poate fi setat când modul sunet este <Direct=, <Pure Direct=, <Stereo= și <Mod sunet original=.



o Gestionarea intensității sonore

Aceasta setează dacă se va afișa ieșirea așa cum este specificat în <Compresie dinamică= sau ieșire directă fără comprimarea gamei dinamice a sunetului înregistrat pe disc.

Pe (Implicit):	Rezultatele sunt date pe baza activării setărilor efectuate în <Compresie dinamică= și funcția de normalizare a dialogului.
Oprit:	Setări <Compresie dinamică= și Normalizarea dialogului este dezactivată și Semnalele de pe disc sunt transmise așa cum sunt.



0 <Loudness Management= poate fi setat când este introdus semnal Dolby TrueHD.

Compresie dinamică

Comprimare gamă dinamică (diferența dintre sunetele puternice și cele slabe).

Auto:	Compresie automată a intervalului dinamic control pornit/oprit în funcție de sursă.
Scăzut / Mediu / Ridicat:	Acestea setează nivelul de compresie.
Dezactivat (Implicit):	Compresia intervalului dinamic este întotdeauna oprit.



0 <Compresie dinamică= poate fi setată când Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Se introduce semnal Dolby TrueHD sau DTS.

0 <Auto= nu poate fi setat la intrarea unui semnal DTS.



o Efecte de frecvență joasă

Reglați nivelul efectelor de joasă frecvență (LFE).

-10 dB – 0 dB (Implicit: 0 dB)



0 Această opțiune poate fi setată când semnalul LFE este inclus în semnalul de intrare.

0 Acest element poate fi selectat atunci când este recepționat un semnal Dolby Digital sau DTS sau un DVD-Audio jucat.

0 Pentru redarea corectă a diferitelor surse, vă recomandăm setarea la valorile de mai jos.

0 surse Dolby Digital: 0 dB

0 surse de film DTS: 0 dB

0 surse muzicale DTS: -10 dB

o Imagine centrală

Distribuie ieșirea dialogului de la canalul central spre partea stângă frontală și canalele din dreapta și lărgiște imaginea sonoră în față.

0,0 – 1,0 (Implicit: 0,3)



0 Puteți seta această opțiune când modul sunet este DTS Neo:6 în modul <Muzică>.

0 Cu cât valoarea este mai mare, cu atât dialogul este mai concentrat pe canalul central.

Cu cât valoarea este mai mică, cu atât mai mult dialogul este distribuit în față, stânga și dreapta canale, și cu atât imaginea sonoră se lărgiște mai mult în față.



o Panoramă

Câmpul sonor frontal este extins și mai mult spre spate pentru a crea o impresie sonoră perfect incluzivă.

Pe: Folosește <Panorama=.

Deactivat

(Implicit): Nu utilizați <Panorama=.



0 Puteți seta această opțiune când modul sunet este Dolby PLg în modul <Music=.

Dimensiune

Mutați centrul imaginii sonore în față sau în spate pentru a regla balansul de redare.

0 – 6 (Implicit: 3)



0 Puteți seta această opțiune când modul sunet este Dolby PLg în modul <Music=.

0 Pe măsură ce setați un număr mai mic, câmpul sonor surround se deplasează înapoi; pe măsură ce setați un număr mai mare, câmpul sonor surround se deplasează înainte.

Lățimea centrală

Distribuie ieșirea dialogului de la canalul central la stânga și la dreapta canalelor sonore și lărgeste imaginea sonoră în față.

0 – 7 (Implicit: 3)



0 Puteți seta această opțiune când modul sunet este Dolby PLg în modul <Music=.

0 Cu cât valoarea este mai mică, cu atât dialogul este mai concentrat în centru canal. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât mai mult dialog este distribuit în față stânga și canalele din dreapta și cu atât imaginea sonoră se lărgeste mai mult în față.



Timp de întârziere

Ajustează timpul de întârziere pentru canalele surround.

0 ms – 300 ms (implicit: 30 ms)



0 Puteți seta această opțiune când modul sunet este <Matrix=.

Nivelul efectului

Reglați nivelul efectului sonor al modului sonor curent.

1 – 15 (Implicit: 10)



0 Acest element poate fi setat când modul sunet este <Rock Arena=, <Jazz Club=, <Mono Film= și <Joc video=.

0 Setați la un nivel mai scăzut dacă poziționarea și sensul de fază al sunetului surround sunt Semnalele par nefirești.

Dimensiunea camerei

Determinarea dimensiunii mediului acustic.

Mic: Simulează acustica unei camere mici.

Mediu mic: Simulează acustica unei clădiri medii-mici cameră.

Mediu (Implicit): Simulează acustica unei camere medii.

Mediu mare: Simulează acustica unei clădiri medii-mari cameră.

Mare: Simulează acustica unei camere mari.



0 Acest element poate fi setat când modul sunet este <Rock Arena=, <Jazz Club=, <Mono Film= și <Joc video=.

0 <Dimensiunea camerei= nu indică dimensiunea camerei în care sunt amplasate sursele jucat.



Subwoofer

Activează și dezactivează ieșirea subwooferului.

Pe	Se folosește subwooferul.
(Implicit):	
Oprit:	Subwooferul nu este utilizat.



0 Puteți seta această opțiune când modul sunet este <Direct= sau <Stereo= și în meniul <Ieșire subwoofer= este setată la <LFE + Main=. (v p. 167)

o Setări valorile implicite

Setările <Surround Parameter= sunt readuse la setările implicite.



Restaurator

Formate audio comprimate precum MP3 și WMA (Windows Media Audio) reduc cantitatea de date prin eliminarea componentelor semnalului care sunt greu de auzit de urechea umană. Funcția <Restorer= generează semnalele eliminate la compresie, restabilind sunetul la condițiile apropiate de cele ale sunetului original înainte de compresie. De asemenea, restabilește caracteristici originale ale basului pentru o gamă tonală bogată și extinsă.

Mod o

Ridicat:	Mod optimizat pentru surse comprimate cu maxime foarte slabe (64 kbps și sub).
Mediu:	Aplicați o amplificare adecvată a basului și a înaltelor pentru toate sursele comprimate (96 kbps și sub).
Scăzut:	Mod optimizat pentru surse comprimate cu maxime normale (96 kbps și peste).
Deactivat (Implicit):	Nu utilizați <Restorer=.



0 Acest element poate fi setat cu semnale analogice sau semnal PCM (Rată de eșantionare = 44,1/48 kHz).

0 Această opțiune nu poate fi setată când modul sunet este setat la <Direct= sau <Pure Direct=.

0 <Restorer= setările sunt stocate pentru fiecare sursă de intrare.



Volum

Setați setarea volumului.

o Scală

Setați modul de afișare a volumului.

0 - 98

(Implicit):

Afișaj în intervalul 0 (Min) până la 98.

-79,5 dB - 18,0 dB:

Afișaj --dB (Min), în intervalul -79,5 dB până la 18,0 dB.

Limită

Faceți o setare pentru volum maxim.

40 - 80 (-40 dB - 0 dB)

Dezactivat (implicit)



Valoarea dB este afișată când setarea <Scale= este <-79,5 dB - 18,0 dB=. (v p. 136)

Nivel de pornire

Setează nivelul inițial al volumului la pornirea alimentării.

Dura

(Implicit):

Setează nivelul de pornire la ultimul nivel utilizat nivelul volumului.

Mut:

Setează nivelul de pornire la nivelul de dezactivare a sunetului.

1 - 98 (-79 dB - 18 dB) : Setează un anumit nivel de pornire.



Valoarea dB este afișată când setarea <Scale= este <-79,5 dB - 18,0 dB=. (v p. 136)

Nivel de dezactivare a sunetului

Setați gradul de atenuare când este activat modul de dezactivare a sunetului.

Deplin

(Implicit):

Setează nivelul de dezactivare a sunetului la dezactivare completă (fără sunet).

-40 dB :

Setează nivelul de dezactivare a sunetului la 40 dB mai mic decât nivelul volumului curent.

-20 dB :

Setează nivelul de dezactivare a sunetului la 20 dB mai mic decât nivelul volumului curent.



Audyssey®

Setați Audyssey MultEQ®, Audyssey Dynamic EQ® și Audyssey Dynamic Volum®. Acestea pot fi selectate după ce configurarea Audyssey® a fost finalizată. efectuate.

Pentru informații suplimentare despre tehnologia Audyssey, vă rugăm să consultați <Explicarea termenilor= (v. p. 232).



0 <MultEQ®=, <Egalizator dinamic=, <Decalaj nivel de referință= și <Volum dinamic= Setările sunt stocate pentru fiecare sursă de intrare.

0 Când modul sunet este în modul <Direct= sau <Pure Direct=, <MultEQ®=, Setările <Dynamic EQ= și <Dynamic Volume= nu pot fi configurate.

MultEQ®

MultEQ® compensează atât caracteristicile de timp, cât și cele de frecvență ale zona de ascultare pe baza rezultatelor măsurărilor <Audyssey® Setup=. Selecția se face din trei tipuri de curbe de compensare. Noi recomandăm setarea <Reference=.

Referință (Implicit):	Selectează setarea calibrată implicită cu o ușoară atenuare la frecvențe înalte. Optim pentru filme.
Bypass S/R:	Selectează setarea de referință, dar ocolește MultEQ® pe partea stângă frontală și difuzoarele din dreapta.
Plat:	Selectează setarea calibrată care este optimizat pentru camere mici unde poziția de ascultare este mai aproape de vorbitori.
Oprit:	Nu utilizați <MultEQ®=.



0 Când folosiți căști, <MultEQ®= este setat automat la <Off=.



Egalizator dinamic

Rezolvă problema deteriorării calității sunetului pe măsură ce volumul scade redus prin luarea în considerare a percepției umane și a spațiului acustică.

Funcționează cu MultEQ®.

Pe	Folosește <Egalizator dinamic>.
(Implicit):	
Oprit:	Nu utilizați <Egalizator dinamic>.



0 Când setarea <Dynamic EQ> din meniu este <On>, nu este posibilă utilizarea <Tone> ajustare. (v. p. 98)

0 Acest element nu poate fi setat când <MultEQ®> din meniu este setat la <Off>.

o Decalaj nivel de referință

Audyssey Dynamic EQ® este raportat la nivelul standard al mixajului de film. Acesta face ajustări pentru a menține răspunsul de referință și sunetul surround învelitoare atunci când volumul este redus de la 0 dB. Totuși, nivelul de referință al filmului nu este întotdeauna folosit în muzică sau în alte materiale non-filmice conținut. Dynamic EQ Reference Level Offset oferă trei offset-uri din referința nivelului filmului (5 dB, 10 dB și 15 dB) care poate fi selectat atunci când nivelul de amestec al conținutului nu se încadrează în standard.

Nivelurile de setări recomandate pentru conținut sunt prezentate mai jos.

0 dB (referință film) (Implicit):	Optimizat pentru conținut precum filme.
5 dB :	Selectați această setare pentru conținutul care are un gamă dinamică foarte largă, cum ar fi muzică clasică.
10 dB :	Selectați această setare pentru jazz sau altă muzică care are o gamă dinamică mai largă. Aceasta setarea ar trebui selectată și pentru TV conținut, deoarece acesta este de obicei amestecat la 10 dB referința filmului de mai jos.
15 dB :	Selectați această setare pentru muzică pop/rock sau alte materiale de program care sunt mixate la niveluri de ascultare foarte ridicate și are un gamă dinamică comprimată.



0 Setarea este activată când <Dynamic EQ> este <On>. (v p. 138)



Volum dinamic

Rezolvă problema variațiilor mari ale nivelului de volum între televizoare, filme și alt conținut (între pasaje liniștite și pasaje zgomotoase pasaje etc.) prin ajustarea automată la preferințele utilizatorului setarea volumului.

Funcționează cu MultEQ®.

Greu:	Cea mai mare adaptare la cel mai încet și cel mai tare sunete.
Mediu:	Ajustare medie la cel mai tare și cel mai blând sunet.
Aprinde:	Cea mai mică ajustare la cel mai tare și cel mai încet sunete.
<small>Deactivat</small> (Implicit):	Nu utilizați <Volum dinamic>.



0 Dacă <Volum dinamic> este setat la <Da> în <Configurare Audyssey®>, setarea este schimbat automat la <Mediu>. (v p. 154)

0 Acest element nu poate fi setat când <MultEQ®> din meniu este setat la <Off>.

Egalizator grafic

Folosește egalizatorul grafic pentru a regla tonul fiecărui difuzor.



0 Difuzoarele pentru care se poate seta <Graphic EQ> diferă în funcție de modul sunet.

0 Această opțiune poate fi setată când setarea <MultEQ®> este <Off>. (v p. 137)

0 Această opțiune nu poate fi setată când modul sunet este setat la <Direct> sau <Pure Direct>.

0 Dacă folosiți căști, puteți seta egalizatorul pentru căști.

(v. p. 139)

Egalizator grafic / Egalizator pentru căști

Setați dacă doriți să utilizați sau nu egalizatorul grafic.

Pe: Folosește egalizatorul grafic.

Deactivat

(Implicit): Nu folosiți egalizatorul grafic.



0 <Egalizator căști> este setat în meniu când se utilizează căștile.



o Selecția difuzoarelor

Selectați dacă doriți să ajustați tonurile pentru difuzoare individuale sau pentru toate vorbitori.

Toate:	Reglați toate tonurile difuzoarelor împreună.
Stânga/Dreapta (Implicit):	Reglați tonurile difuzorului stânga și dreapta împreună.
Fiecare:	Ajustați tonul pentru fiecare difuzor.

o Ajustați egalizatorul

Ajustați balansul tonal pentru fiecare bandă de frecvență.

1. Selectați difuzorul.
2. Selectați banda de frecvență de ajustare.
63 Hz / 125 Hz / 250 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz / 8 kHz / 16 kHz
3. Reglați nivelul.
-20,0 dB - +6,0 dB (Implicit: 0,0 dB)

o Copiere curbă

Copiați curba de corecție plată creată în configurarea Audyssey®.



- 0 <Curve Copy= se afișează după efectuarea configurării Audyssey®.
- 0 <Curve Copy= nu poate fi utilizat când se folosesc căști.

o Setări valorile implicite

Setările <Graphic EQ= sunt readuse la setările implicite.



Video

Efectuați setări legate de videoclipuri.

Configurare HDMI

Efectuați setările pentru Ieșire audio HDMI, HDMI Pass Through și HDMI Setări de control.

NOTA

0 Când <HDMI Pass Through= și <HDMI Control= sunt setate la <On=, consumă mai mult alimentare în standby. (<HDMI Pass Through= (v p. 141), <HDMI Control= (v p. 143))
Dacă nu utilizați această unitate pentru o perioadă lungă de timp, este recomandat să deconectați cablul de alimentare de la priză.

Ieșire audio HDMI

Selectează difuzoarele de ieșire audio.

AVR (Implicit):	Redare prin difuzoarele conectate la unitatea.
--------------------	--

TELEVISOR:	Redare prin televizorul conectat la unitate.
------------	--



0 Când funcția de control HDMI este activată, prioritate are semnalul audio al televizorului setare. (v. p. 111)

0 Când alimentarea acestei unități este pornită și <HDMI Audio Out= este setat la <TV=, sunetul este ieșire pe 2 canale prin conectorul HDMI OUT.

HDMI Pass Through

Selectează modul în care această unitate va transmite semnalele HDMI către ieșirea HDMI din modul de alimentare în standby.

Pe:	Transmite intrarea HDMI selectată prin ieșirea HDMI a acestei unități atunci când aceasta unitatea este în modul standby.
Dezactivat (Implicit):	Nu se transmit semnale HDMI prin ieșirea HDMI a acestei unități în modul standby mod.



o Sursă de trecere

Selectează intrarea HDMI care va trece prin ieșirea HDMI atunci când această unitate este în modul standby.

Dura (Implicit):	Selectează ultima intrare HDMI utilizată.
---------------------	---

CBL/SAT / Player media / Blu-ray / Joc / AUX1 / AUX2 / Sunet TV:	Selectează intrarea HDMI ca standby sursă.
--	---



0 <Pass Through Source= poate fi setat când <HDMI Control= este setat la <On= sau <HDMI Pass Through= este setat la <On=. (<HDMI Pass Through= (v p. 141), <Control HDMI= (v. p. 143))

Selectare sursă RC

Setați dacă doriți ca această unitate să fie pornită prin selectarea sursei de intrare de pe telecomandă atunci când această unitate este în modul standby.

Pornire + Sursă (Implicit):	Alimentarea acestei unități este pornită și sursa de intrare se schimbă.
--------------------------------	---

Această unitate rămâne în standby, dar comută
sursa de intrare HDMI atunci când apăsați

un buton pentru sursa de intrare. Butonul de alimentare
afișajul acestei unități clipește când intrarea
butonul de selectare a sursei de pe telecomandă
este apăsat.

Doar selectarea sursei:



0 <RC Source Select= poate fi setat când <HDMI Control= este setat la <On= sau <HDMI
Transmitere prin cablu= este setat la <Activat=. (<Transmitere prin cablu HDMI= (v p. 141), <HDMI
Control = (v. p. 143))



Control HDMI

Puteți conecta operațiuni cu dispozitive conectate la HDMI și compatibil cu controlul HDMI.

Pe: Utilizați funcția de control HDMI.

Dezactivat

(Implicit): Nu utilizați funcția de control HDMI.



0 Dacă utilizați funcția de control HDMI, conectați un televizor compatibil cu funcția de control HDMI la conectorul HDMI OUT.

0 Vă rugăm să consultați instrucțiunile de utilizare pentru fiecare dispozitiv conectat pentru a verifica setările.

0 Când <HDMI Control= este setat la <On=, alimentarea acestei unități poate fi conectată la Alimentarea televizorului și volumul acestei unități pot fi controlate cu ajutorul telecomenzii televizorului controla.

0 Consultați <Funcția de control HDMI= pentru mai multe informații despre funcția de control HDMI. funcție. (v. p. 111)

NOTA

0 Dacă setările <HDMI Control= au fost modificate, resetați întotdeauna alimentarea la dispozitivele conectate după modificare.

ARC

Pe televizorul conectat la conectorul HDMI OUT, setați dacă doriți să recepționează sunet de la televizor prin HDMI.

Pe: Folosește funcția ARC.

Dezactivat

(Implicit): Nu utilizați funcția ARC.



0 Dacă utilizați această funcție, utilizați un televizor compatibil cu ARC (Audio Return Channel) și activați funcția de control HDMI a televizorului.

0 Când <ARC= este setat la <On=, volumul acestei unități poate fi controlat folosind Telecomanda televizorului chiar și atunci când <HDMI Control= este setat la <Off= pe această unitate.

NOTA

0 Dacă setările <ARC= au fost modificate, resetați întotdeauna alimentarea la dispozitivele conectate după modificare.

0 Utilizarea unui televizor compatibil cu funcția eARC permite redarea audio de pe difuzorul conectat la această unitate, indiferent de setările <ARC= din meniu.



Comutare audio TV

Setează comutarea automată la intrarea <TV Audio= atunci când este conectat un televizor prin HDMI trimite o comandă de control CEC corespunzătoare către această unitate.

Pe
(Implicit): Selectați automat intrarea <TV Audio=
când primesc o comandă de la televizor.

Oprit: Nu selectați intrarea <TV Audio=
automat la primirea unei comenzi
de la televizor.



0 <Comutare audio TV= poate fi setată când <Control HDMI= este setat la <Pornit=
(v. p. 143)

Controlul opririi alimentării

Conectează modul de standby al acestei unități la dispozitive externe.

Toate
(Implicit): Dacă alimentarea unui televizor conectat este oprită
independent de sursa de intrare, alimentare
această unitate este setată automat în standby.

Video: Cu o sursă de intrare selectată care
este atribuit <HDMI=, când porniți
alimentarea televizorului, alimentarea acestei unități este
setat automat în standby.
(v. p. 151)

Oprit: Această unitate nu se conectează la un televizor prin alimentare.



0 <Control oprire= poate fi setat când <Control HDMI= este setat la <Pornit=
(v. p. 143)



Economisirea energiei

Activează funcția de economisire a energiei a AVR-ului pentru a reduce costurile cu energia când utilizați difuzoarele televizorului.

Această funcție este activată în următoarele cazuri.

0 Când <TV Audio= este selectat ca sursă de intrare a acestei unități

0 La redarea de conținut de pe un dispozitiv conectat prin HDMI

Pe: Folosește funcția de economisire a energiei.

Dezactivat

(Implicit): Nu utilizați funcția de economisire a energiei.



0 <Economisire energie= poate fi setat când <Control HDMI= este setat la <Pornit=. (v p. 143)

Upscaler HDMI

Setează modul pentru conversia la 8K a conținutului HDMI 1080p și 4K.

Auto: Conversie video HDMI 1080p și 4K la 8K în funcție de capacitățile televizorului.

Dezactivat

(Implicit): Upscaler-ul 8K este dezactivat.



0 Acest element poate fi setat când <HDMI= este atribuit pentru fiecare sursă de intrare.

0 Această funcție nu este eficientă când semnalul de intrare este video comprimat sau HDR.



Afișaj pe ecran

Selecționați preferințele interfeței utilizator pentru afișarea pe ecran.

Volum

Setează unde se afișează nivelul volumului.

Fund
(Implicit): Afișare în partea de jos.

Top: Afișare în partea de sus.

Oprit: Opreți afișajul.



0 Când afișajul volumului principal este greu de văzut atunci când se suprapune text (subtitrări închise) sau subtitrări de film, setați la <Top=.

Informații

Afișează temporar starea de funcționare atunci când sursa de intrare este comutat.

Pe
(Implicit): Porniți afișajul.

Oprit: Opreți afișajul.

o Acum se redă

Setează durata de afișare pentru redare atunci când sursa de intrare este <HEOS Music= sau <Tuner=.

Mereu pornit
(Implicit): Afișați afișajul continuu.

Oprire automată: Afișează afișajul timp de 30 de secunde după operațiune.

Mod 21:9

Poziția volumului, a opțiunilor și a informațiilor se va muta în zona vizibilă atunci când se utilizează un afișaj cu raport de aspect 21:9.

Pe: Se utilizează modul <21:9=.

Dezactivat
(Implicit): Modul <21:9= nu este utilizat.



Screen saver

Selectați setarea economizorului de ecran.

Un protector de ecran este activat dacă nu se efectuează nicio operațiune timp de mai mult de 5 minute când nu este introdus niciun semnal video sau când același ecran (de exemplu, se afișează meniul de configurare).

Folosiți cursorul sus/jos/stânga/dreapta pentru a șterge economizorul de ecran.

Pe:	Activează economizorul de ecran.
Deactivat (Implicit):	Dezactivează economizorul de ecran.



0 Economizorul de ecran este activat în următoarele cazuri.

- 0 Când este afișat meniul de configurare
- 0 Când nu este primit niciun semnal video
- 0 Când este afișat ecranul de redare HEOS Music, USB, Bluetooth sau Tuner

Format semnal 4K/8K

Setați formatul semnalului 4K și 8K care va fi redat de această unitate atunci când

Televizorul sau dispozitivul de redare conectat la această unitate are semnal HDMI 4K sau 8K compatibil.

Format semnal 4K/8K

Setează opțiunile de format al semnalului pentru dispozitivele conectate la fiecare intrare de pe această unitate.

Standard:	Selectați dacă televizorul și dispozitivul sursă suportă semnale video 4K 60Hz 4:2:0 pe 8 biți.
Îmbunătățit (Implicit):	Selectați dacă televizorul, dispozitivul sursă și Cablurile suportă rezoluție 4K de înaltă calitate la 60Hz Video 4:4:4 pe 8 biți, 4:2:2 sau 4:2:0 pe 10 biți semnale.
Îmbunătățit 8K:	Selectați dacă televizorul, dispozitivul sursă și Cablurile acceptă rezoluție de înaltă calitate 8K la 60Hz sau Semnale video 4K 120Hz.



Relația dintre setarea <Format semnal 4K/8K= și cele acceptate rezoluțiilor

Sprijin Rezoluție	Culoare Spațiu	Pixel Adâncime	Format semnal 4K/8K		
			Standard Îmbunătățit		8K Îmbunătățit
4K 24Hz, 4K 30Hz, 4K 25Hz	RGB / YCbCr 4:4:4	8 biți	P.	P.	P.
		10, 12 biți	-	P.	P.
	YCbCr 4:2:2 12 biți	P.	P.	P.	
4K 60Hz, 4K 50Hz	YCbCr 4:2:0	8 biți	P.	P.	P.
		10, 12 biți	-	P.	P.
	RGB / YCbCr 4:4:4	8 biți	-	P.	P.
		10, 12 biți	-	-	P.
YCbCr 4:2:2 12 biți	-	P.	P.		
4K 120Hz, 4K 100Hz	YCbCr 4:2:0	8, 10, 12 pic	-	-	P.
	RGB / YCbCr 4:4:4	8,10 biți	-	-	P.
		YCbCr 4:2:2 12 biți	-	-	P.
8K 24Hz, 8K 30Hz, 8K 25Hz	YCbCr 4:2:0	8, 10, 12 pic	-	-	P.
	RGB / YCbCr 4:4:4	8,10 biți	-	-	P.
		YCbCr 4:2:2 12 biți	-	-	P.
8K 60Hz, 8K 50Hz	YCbCr 4:2:0	8, 10 biți	-	-	P.



0 Când setați această opțiune la <Îmbunătățit>, vă recomandăm să utilizați o opțiune <Premium High Cablu HDMI de mare viteză = sau <Cablu HDMI premium de mare viteză cu Ethernet = care are o etichetă <HDMI Premium Certified Cable= atașată produsului pachet.

0 Când setați această opțiune la <8K Enhanced=, vă recomandăm să utilizați o rezoluție <Ultra certificată Cablu HDMI de mare viteză =.

0 Când această setare este <8K Enhanced=, configurați televizorul sau redarea setările dispozitivului pentru a se potrivi cu această setare.

0 Când această setare este <8K Enhanced=, este posibil ca imaginea video să nu fie redată corect în funcție de dispozitivul de redare sau de cablul HDMI conectat. În acest caz, schimbați această setare la <Îmbunătățit= sau <Standard=.

0 <Personalizat= este afișat pentru elementul de setare dacă inginerii noștri de service sau specialiștii în servicii personalizate Instalatorii au configurat formatul semnalului HDMI pentru această unitate.

0 <Format semnal 4K/8K= poate fi setat și prin următoarea procedură. Totuși, ecranul de meniu nu este afișat. Urmăriți afișajul în timp ce configurați setare.

1. Apăsați și mențineți apăsată simultan butoanele TUNE + și MODE ale unității principale timp de cel puțin 3 secunde.

Pe afișaj apare <4K/8K <Îmbunătățit>=.

2. Folosiți TUNE + sau TUNE - ale unității principale și selectați formatul de semnal 4K/8K.
3. Apăsați butonul STATUS al unității principale pentru a finaliza setarea.



Configurare HDCP

Setează versiunea HDCP pentru fiecare sursă de intrare HDMI.

Este posibil ca imaginea video să nu fie redată, în funcție de versiunea HDCP a playerului și televizorul.

Dacă apare această problemă, utilizați această setare pentru a seta o versiune de HDCP. Acest lucru poate să poată reda videoclipuri.

Auto (Implicit):	Aplică automat versiunea HDCP a această unitate, conform televizorului.
1.4:	Corectează versiunea HDCP a acestei unități la 1.4.
2.3:	Corectează versiunea HDCP a acestei unități la 2.3.



0 <Personalizat> este afișat pentru elementul de setare dacă inginerii noștri de service sau specialiștii în servicii personalizate

Instalatorii au configurat versiunea HDCP pentru această unitate.



Intrări

Efectuați setările legate de redarea sursei de intrare.

Nu trebuie să modificați setările pentru a utiliza unitatea. Efectuați setările atunci când este necesar.

Atribuire intrare

Prin efectuarea conexiunilor așa cum este indicat de sursele de intrare imprimate pe conectorii de intrare audio/video ai acestei unități, puteți apăsa pur și simplu unul dintre butoane de selectare a sursei de intrare pentru a reda cu ușurință sunet sau video de pe un dispozitiv dispozitivul conectat.


Vă rugăm să modificați alocarea conectorului de intrare HDMI, a mufelor audio digitale conector de intrare audio analogic și conector de intrare audio analogic atunci când conectați un sursă de intrare diferită de cea imprimată pe intrarea audio/video conectorii acestei unități.

Setează modul de intrare audio pentru fiecare sursă <INPUT MODE>. <AUTO> este recomandat în mod normal pentru această setare. Aceasta detectează automat și redă semnalul de intrare către această unitate, prioritarizat în următoarea ordine: HDMI > DIGITAL > ANALOG.



0 În mod implicit, fiecare element este setat după cum urmează.

Sursă de intrare	Conector de intrare			INTRARE
	HDMI	MOD DIGITAL	ANALOGIC	
CBL/SAT	1	OPT2	1	AUTO
Player media	2	-	2	AUTO
Blu-ray	3	-	-	HDMI
Joc	4 (8K)	-	-	HDMI
AUX1	5 (8K)	-	-	HDMI
AUX2	6 (8K)	-	-	HDMI
Sunet TV	-	OPT1	-	DIGITAL

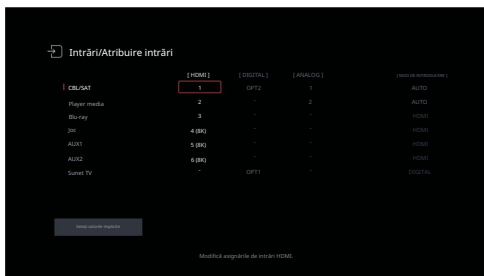

Utilizatorii de decodor TV/satelit, vă rugăm să rețineți

Când utilizați ieșirea audio digitală a unui televizor/receptor de satelit:

Pentru a reda semnalul video atribuit <HDMI= combinat cu semnalul audio semnalul atribuit la <Input Assign= - <DIGITAL=, va trebui, de asemenea, să selectați <DIGITAL= în <MOD INTRODUCERE=.



0 Același conector de intrare poate fi atribuit mai multor surse de intrare. De exemplu, Atribuiți același conector de intrare HDMI mai multor surse pentru a utiliza fiecare intrare sursă în combinație cu sunet analogic sau digital, după preferințe. În astfel de cazuri, setați conectorul audio pentru redare în <INPUT MODE=.

HDMI

Setați această opțiune pentru a schimba conectorii de intrare HDMI atribuiți intrării. sursă.

1 / 2 / 3 / 4 (8K) / 5 (8K) / 6 (8K):	Alocați un conector de intrare HDMI la sursa de intrare selectată.
---------------------------------------	--

- :	Nu asociați un conector de intrare HDMI la sursa de intrare selectată.
-----	--



0 Când <HDMI Control= sau <ARC= este setat la <On= în meniul, <HDMI= nu poate fi atribuit la <Audio TV=, (<Control HDMI= (v p. 143), <ARC= (v p. 143))

0 Funcția eARC nu funcționează când <HDMI= este setat ca <TV Audio= sursă de intrare.

DIGITAL

Setați această opțiune pentru a schimba conectorii de intrare audio digital atribuiți surse de intrare.

OPT1 (Optic) / OPT2:	Atribuiți un conector de intrare audio digitală la sursa de intrare selectată.
----------------------	--

- :	Nu atribuiți o intrare audio digitală conectorul la sursa de intrare selectată.
-----	---

ANALOG

Setați această opțiune pentru a schimba conectorii de intrare audio analogici atribuiți surse de intrare.

1 / 2 :	Atribuiți un conector de intrare audio analogic la sursa de intrare selectată.
---------	--

- :	Nu atribuiți o intrare audio analogică conectorul la sursa de intrare selectată.
-----	--



MOD DE INTRODUCERE

Setați modulurile de intrare audio pentru fiecare sursă de intrare.

În mod normal, se recomandă setarea modului de intrare audio la <AUTO=.

AUTO (Implicit):	Detectează automat semnalul de intrare și efectuați redarea.
HDMI:	Redă doar semnale de la intrarea HDMI.
DIGITAL:	Redă doar semnale de la intrarea audio digitală.
ANALOG:	Redă doar semnale de la intrarea audio analogică.



- 0 Când semnalele digitale sunt introduse corect, indicatorul ~ se aprinde pe afișaj.
Dacă indicatorul ~ nu se aprinde, verificați <Input Assign= și conexiunile.
(v. p. 150)
- 0 Dacă <ARC= este setat la <On= și un televizor compatibil cu ARC este conectat prin Conectori HDMI OUT, modul de intrare a cărui sursă de intrare este <TV Audio= este fixat la ARC.
- 0 Când un televizor compatibil cu funcția eARC este conectat la mufa HDMI OUT conector, modul de intrare a cărui sursă de intrare este <TV Audio= este fixat la eARC.

o Setări valorile implicite

Setările <Input Assign= sunt readuse la setările implicite.



Redenumire sursă

0 Modifică numele afișat al sursei de intrare.

Odată modificat, numele este afișat pe ecran și pe ecranele de meniu al acestei unități.

0 Dacă numele dispozitivului poate fi obținut de la un dispozitiv HDMI conectat,

Numele afișat se schimbă automat.

Folosiți această funcție pentru a schimba numele după cum este necesar atunci când dispozitivul pe care îl utilizați utilizează diferă de sursa de intrare de pe această unitate.

CBL/SAT / Player media /

Blu-ray / Joc / AUX1 /

AUX2 / Audio TV / Phono:

Schimbați numele afișat pentru sursa de intrare.

Setați valorile implicite:

Setările <Source Rename> sunt returnate la setările implicite.



0 Se pot introduce până la 16 caractere.

Ascundeți sursele

Eliminați de pe afișaj sursele de intrare care nu sunt utilizate.

Spectacol

Folosește această sursă.

(Implicit):

Ascunde:

Nu folosiți această sursă.

Nivel sursă

Această funcție corectează nivelul de redare al sursei de intrare selectate, intrare audio.

Faceți această setare dacă există diferențe în nivelurile volumului de intrare între diferitele surse.

-12 dB - +12 dB (Implicit: 0 dB)



Setările 0 <Nivel sursă> sunt stocate pentru fiecare sursă de intrare.



Vorbitori

Caracteristicile acustice ale difuzoarelor conectate și ale camerei de ascultare sunt măsurate, iar setările optime sunt efectuate automat. Aceasta se numește

<Configurare Audyssey®=>.

Nu trebuie să efectuați configurarea Audyssey® dacă ați efectuat deja <Calibrarea difuzorului=> în <Asistent configurare=>.

Pentru a configura manual difuzoarele, utilizați <Configurare manuală=> din meniu. (v p. 163)


Configurarea Audyssey®

Pentru a efectua măsurarea, așezați microfonul de calibrare a sunetului în mai multe locații în jurul zonei de ascultare. Pentru cele mai bune rezultate, noi vă recomandăm să măsurați în șase poziții, așa cum se arată în ilustrație.

Când măsurați a doua poziție și următoarele, instalați dispozitivul Sound microfon de calibrare la o distanță de până la 60 cm de prima poziție de măsurare (poziția principală de ascultare).



0 Dacă efectuați configurarea Audyssey®, Audyssey MultEQ®, Audyssey Dynamic EQ® și funcțiile Audyssey Dynamic Volume® sunt activate. (v p. 137)



- Florida Difuzor frontal (S)
- FR Difuzor frontal (D)
- C. Difuzor central
- SV Subwoofer
- SL Difuzor surround (S)
- SR Difuzor surround (D)



Despre poziția principală de ascultare

Poziția principală de ascultare este poziția în care ascultătorii ar stai în mod normal sau unde stă cineva în mod normal singur în cadrul ascultării. Înainte de a începe configurarea Audyssey®, așezați dispozitivul Sound microfon de calibrare în poziția principală de ascultare.

Audyssey MultEQ® folosește măsurătorile din această poziție pentru a calculați distanța, nivelul, polaritatea și crossover-ul optim al difuzorului valoare pentru subwoofer.

NOTA

- 0 Faceți camera cât mai liniștită posibil. Zgomotul de fundal poate perturba liniștea camerei măsurători. Închideți ferestrele și opriți alimentarea dispozitivelor electronice (radiouri, aparate de aer condiționat, lumini fluorescente etc.). Măsurătorile ar putea fi afectate de sunetele emise de astfel de dispozitive.
- 0 În timpul procesului de măsurare, amplasați telefoanele mobile în afara camerei de ascultare. Semnalele telefonului mobil ar putea perturba măsurătorile.
- 0 Nu staționați între difuzoare și microfonul de calibrare a sunetului și nu permiteți obstacolele de pe cale în timp ce se efectuează măsurătorile. De asemenea, instalați Calibrarea sunetului la microfon la cel puțin 50 cm distanță de perete. În caz contrar, calibrați microfonul la cel puțin 50 cm distanță de perete, va duce la citiri inexacte.
- 0 În timpul procesului de măsurare, din difuzoare se vor auzi tonuri de testare audibile și subwoofer(e), dar acest lucru face parte din funcționarea normală. Dacă există zgomot de fundal în cameră, aceste semnale de testare vor crește în volum.
- 0 Operarea VOLUME df de pe telecomandă sau MASTER VOLUME de pe unitatea principală în timpul măsurătorilor va anula măsurătorile.
- 0 Măsurarea nu poate fi efectuată când sunt conectate căștile. Deconectați căști înainte de a efectua configurarea Audyssey®.



Procedura pentru setările difuzoarelor (Configurare Audyssey®)

Pregătire



Măsurare



Calcul și stocare



Verifica



Termina

1 Atașați microfonul de calibrare a sunetului la stativul de microfon furnizat sau propriul trepid și instalați-l în poziția principală de ascultare.

Când instalați microfonul de calibrare a sunetului, îndreptați vârful microfonului spre tavan și reglați înălțimea pentru a se potrivi cu înălțimea urechilor unui ascultător în poziție așezat.

2 Dacă utilizați un subwoofer capabil de următoarele reglaje, configurați subwooferul așa cum se arată mai jos.

n Când utilizați un subwoofer cu mod direct

Setați modul direct la <Activat> și dezactivați reglarea volumului și setarea frecvenței de crossover.

n Când utilizați un subwoofer fără mod direct

Efectuați următoarele setări:

Volum 0 : poziția orei 10



0 Frecvență de crossover: Frecvență maximă/cea mai înaltă

0 Filtru trece-jos: Oprit


0 Mod standby: Oprit



3 Conectați microfonul de calibrare a sunetului la Mufa SETUP MIC a acestei unități.



Când microfonul de calibrare a sunetului este conectat, se afișează următorul ecran.

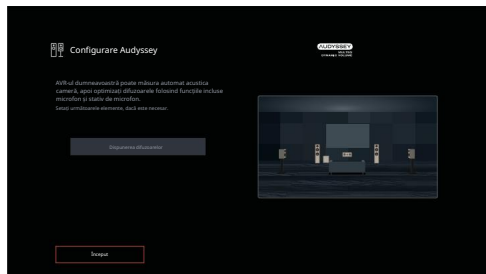

4 Selectați <Start=, apoi apăsați ENTER.

Audyssey® Setup poate efectua și următoarele setări.

0 Aranjament difuzoare


Setați Aranjamentul difuzoarelor pentru a se potrivi mediului în care sunt amplasate difuzoarele.

5 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran și apăsați <Următorul= pentru a continua.



6 Când se afișează următorul ecran, selectați <Început Test= și apoi apăsați ENTER.

Începeți măsurarea primei poziții.

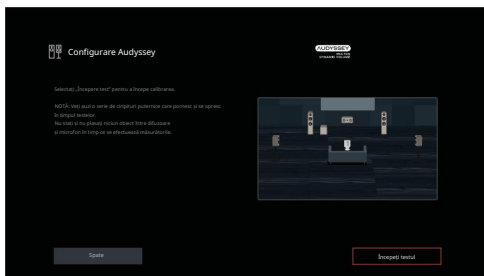


0 Măsurarea necesită câteva minute.

NOTA

0 Dacă pe ecranul televizorului se afișează <ERROR= sau <CAUTION=:

0 Accesați <Mesaje de eroare= (v p. 161). Verificați toate elementele conexe și efectuați procedurile necesare.


7 Când este afișat difuzorul detectat, selectați <Următorul= și apoi apăsați ENTER.

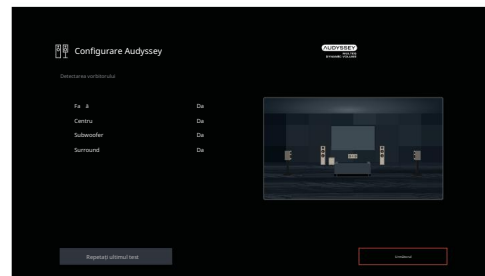

8 Mutați microfonul de calibrare a sunetului în poziția 2, selectați <Continuare=, apoi apăsați ENTER.

Începe măsurarea celei de-a doua poziții.

Măsurătorile pot fi efectuate în până la șase poziții.

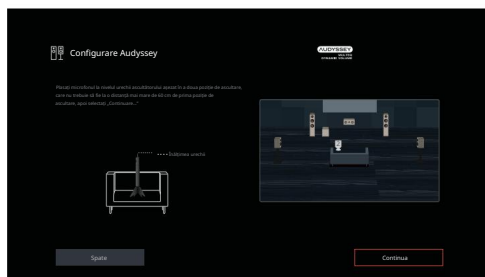

n Oprea configurării Audyssey®

Apăsați ÎNAPOI pentru a afișa ecranul pop-up.


B Apăsați cursorul stânga pentru a selecta <Da=, apoi apăsați ENTER.

9 Repetați pasul 8, măsurând pozițiile 3 până la 6.



0 Pentru a sări peste măsurarea celei de-a patra poziții de ascultare și a următoarelor, apăsați cursorul la stânga pentru a selecta <Complete= și apăsați ENTER pentru a trece la pasul 11.

10 Selectați <Continuare=, apoi apăsați ENTER.

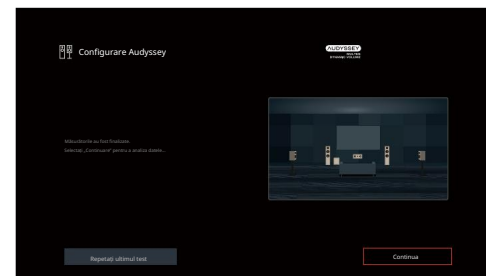

Începeți analiza și stocarea rezultatelor măsurătorilor.

0 Analiza durează câteva minute pentru a fi finalizată.

Cu cât există mai multe difuzoare și poziții de măsurare, cu atât este nevoie de mai mult timp pentru efectuarea analizei.


NOTA

0 Când rezultatele măsurătorii sunt salvate, asigurați-vă că alimentarea este nu este oprit.



11 Efectuați setările pentru Audyssey Dynamic EQ® și Audyssey Dynamic Volume®.

Următorul ecran este afișat în timpul analizei. Configurați setările după preferințe.

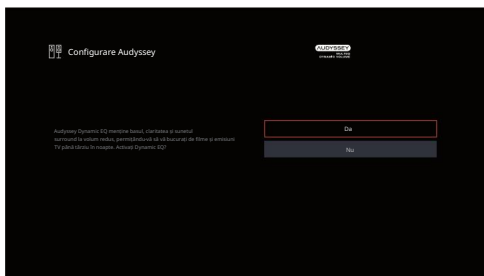


0 Egalizatorul dinamic corectează răspunsul în frecvență ținând cont de caracteristicile audio ale camerei și capacitatea auzului uman, astfel încât acel sunet se poate auzi chiar și la volum redus.

Acest lucru este recomandat atunci când utilizați unitatea cu volumul activat jos, de exemplu, atunci când vă uitați la un film sau la un program TV în mijlocul nopții.

0 Volum dinamic ajustează volumul de ieșire la nivelul optim în timp ce monitorizați constant nivelul semnalului audio de intrare al unității. Controlul optim al volumului se efectuează automat, fără nicio intervenție, pierderea dinamismului și clarității sunetului atunci când, de exemplu, volumul crește brusc pentru reclamele difuzate în timpul programe de televiziune.

12 Când analiza și stocarea se termină, deconectați dispozitivul Sound microfon de calibrare de la mufa SETUP MIC de pe unitatea principală și apoi apăsați <Următorul>.

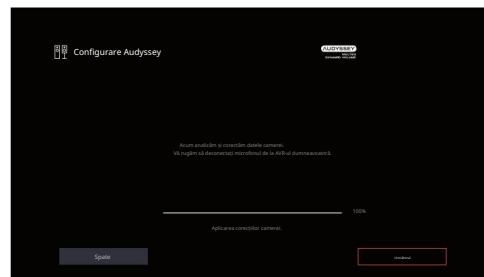

13 Selectați <Detalii> și apăsați ENTER pentru a verifica rezultatele măsurătorilor.

0 Subwooferele pot măsura o distanță raportată mai mare decât distanța reală datorată întârzierii electrice suplimentare, comună în subwoofere.

NOTA

0 Nu activați difuzoare noi în meniul Aspect difuzoare după configurarea Audyssey®. Dacă se modifică, rulați din nou Audyssey® Setup pentru a configura setările optime setările egalizatorului.



Mesaje de eroare


Un mesaj de eroare este afișat dacă configurarea Audyssey® nu a putut fi finalizată din cauza amplasării difuzorului, a mediului de măsurare etc. Dacă apare o eroare și este afișat un mesaj, verificați elementele relevante și efectuați măsurile necesare. Asigurați-vă că opriți alimentarea înainte de a verifica conexiunile difuzoarelor.

Exemple Nu	Detalii eroare	Măsuri
au fost găsiți vorbitori.	<p>0 Microfonul de calibrare a sunetului nu este detectat.</p> <p>0 Nu toate difuzoarele au putut fi detectate.</p>	<p>0 Conectați microfonul de calibrare a sunetului inclus la Mufa SETUP MIC a acestei unități.</p> <p>0 Verificați conexiunile difuzoarelor.</p>
Zgomotul ambiental este prea puternic sau nivelul este prea scăzut	<p>0 Este prea mult zgomot în cameră.</p> <p>0 Sunetul difuzorului sau al subwooferului este prea slab.</p>	<p>0 Fie opriți orice dispozitiv care generează zgomot, fie mutați-l.</p> <p>0 Executați din nou când împrejurimile sunt mai liniștite.</p> <p>0 Verificați instalarea difuzorului și direcția în care este difuzat cu care sunt orientați vorbitorii.</p> <p>0 Reglați volumul subwooferului.</p>
Față dreapta: Niciuna	0 Difuzorul afișat nu a putut fi detectat.	0 Verificați conexiunile difuzorului afișat.
Față D: Fază	0 Difuzorul afișat este conectat la polaritate inversată.	<p>0 Verificați polaritatea difuzorului afișat.</p> <p>0 Pentru unele difuzoare, acest mesaj de eroare poate fi afișat chiar dacă difuzorul este conectat corect. Dacă sunteți sigur că conexiunea este corectă, apăsați cursorul dreapta pentru a selecta <Ignore=>, apoi apăsați ENTER.</p>



Recuperarea setărilor de configurare Audyssey®

Dacă setați <Restaurare...> la <Restaurare=>, puteți reveni la secțiunea de configurare Audyssey®. rezultatul măsurării (valoarea calculată la început de MultEQ®) chiar și atunci când ați modificat manual fiecare setare.

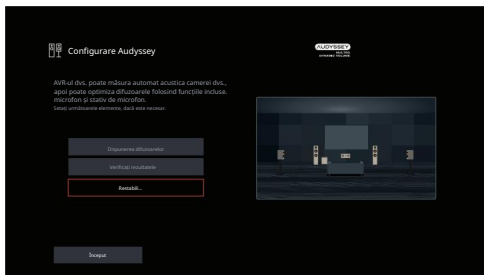

Configurare manuală

Efectuați la setarea manuală a difuzoarelor sau la modificarea setărilor realizat în configurația Audyssey®.

0 Dacă activați difuzoare noi în meniul Aspect difuzoare după configurarea Audyssey®, nu veți mai putea selecta Audyssey MultEQ®, Audyssey Dynamic EQ® sau Audyssey Dynamic Volum®. (v. p. 137)

0 Modificarea următoarelor setări:

Setările Distanțe / Niveluri / Crossover-uri nu vor dezactiva Audyssey® sau necesită rularea din nou a programului Audyssey® Setup.

0 <Configurare manuală= poate fi utilizată fără a modifica setările. Vă rugăm să setați dacă necesar.

Disponerea difuzoarelor

Selectați o dispunere adecvată a difuzoarelor pentru sistemul dvs. de difuzoare.

Față/Centru/Surround

Setați terminalele de ieșire audio corecte pentru sistemul de difuzoare.

Configurație n

Selectați dacă există sau nu fiecare difuzor.

[Față/Centru/Surround]

Da

(Implicit):

Vor fi utilizate difuzoarele selectate.

Nu:

Difuzoarele selectate nu vor fi utilizate.



0 <Front= este fixat ca <Yes= deoarece este necesar pentru redare.



Subwoofer

Setați prezența unui subwoofer.

Da (Implicit):	Folosește un subwoofer.
Nu:	Selectați când nu este disponibil un subwoofer conectat.

o Vizualizați configurația terminalului.

Aceasta arată cum se conectează terminalele difuzoarelor pentru <Speaker Layout= setare din ecranul meniului.

Distanțe

Setați distanța dintre poziția de ascultare și difuzoare.

Măsurați în prealabil distanța de la poziția de ascultare până la fiecare vorbitor.

Unitate

Setați unitatea de distanță.

Contoare (implicit)

Picioare

Pasul

Setați lățimea variabilă minimă a distanței.

0,1 m / 0,01 m (Implicit: 0,1 m)

1 ft / 0,1 ft



o **Setați distanța**

0,00 m – 18,00 m / 0,0 picioare – 59,1 picioare



0 Difuzoarele care pot fi selectate diferă în funcție de <Aranjament difuzoare= setări. (v p. 163)

0 Setări implicite:

Față stânga / Față dreapta / Centru / Subwoofer: 3,60 m (11,8 ft)
Difuzoare altele decât cele de mai sus: 3,00 m (9,8 ft)

o **Setați valorile implicite**

Setările <Distanțe= sunt readuse la valorile implicite.

Niveluri

Setați volumul tonului de testare la același nivel în poziția de ascultare când este scos din fiecare difuzor.

Începere ton de test

Un ton de test este emis de difuzorul selectat.

În timp ce ascultați tonul de testare, reglați volumul de ieșire de la vorbitorul selectat.

-12,0 dB – +12,0 dB (Implicit: 0,0 dB)



0 <Nivelurile= setate sunt reflectate în toate modulele de sunet.

0 Dacă doriți să reglați nivelul canalului pentru fiecare sursă de intrare, efectuați setări în <Reglare nivel canal=. (v p. 97)

0 Când căștile sunt conectate la conectorul PHONES de pe această unitate, dumneavoastră Nu se pot seta <Niveluri=.

o **Setați valorile implicite**

Setările <Levels= sunt readuse la valorile implicite.



Crossover-uri

Setați în conformitate cu frecvența limită inferioară a frecvențelor de bază care poate fi redat prin fiecare difuzor. Consultați manualul difuzorului pentru informații privind frecvența de crossover a difuzoarelor.

o Setări frecvența de crossover

Gamă completă: Selectați <Gamă completă= pentru a seta difuzorul la redă sunet pe întreaga gamă.

40 Hz / 60 Hz / 70 Hz /

80 Hz / 90 Hz / 100 Hz /

110 Hz / 120 Hz / 150 Hz /

180 Hz / 200 Hz / 250 Hz

Selectează punctul de crossover pentru a trimite sunet de joasă frecvență către subwoofer.

(Implicit: Față = Interval complet,

Altele decât Front = 80 Hz)



o Frecvența de crossover implicită este <80 Hz=, ceea ce va funcționa cel mai bine cu cea mai largă varietate de difuzoare. Recomandăm setarea la o frecvență mai mare care frecvența de crossover atunci când se utilizează difuzoare mici. De exemplu, setați la <250 Hz = când intervalul de frecvență al difuzoarelor este 250 Hz - 20 kHz.

o Sunetul sub frecvența de crossover este întrerupt de la ieșirea difuzorului. difuzoare. Această frecvență de bas tăiată este scoasă de subwoofer sau de difuzoarele frontale vorbitori.

o <Front= este setat automat la <Full Range= când <Subwoofer= este setat la <Nu= în <Aspect difuzoare=.

o Fiecare difuzor poate fi setat la <Gamă completă= numai atunci când difuzorul frontal este setat la <Gamă completă Interval=.

Avansat

Sunt disponibile următoarele setări avansate pentru difuzoare.

o Efecte de frecvență joasă

0 <Ieșire subwoofer= (v p. 167)

0 <Filtru trecere joasă= (v p. 168)



Ieșire subwoofer

Selectează semnalele de joasă frecvență trimise către ieșirile subwooferului.

Ieșire subwoofer

LFE

(Implicit):

Ieșirile subwooferului primesc semnalul LFE piesă, plus orice bas redirectionat de la difuzoare cu crossover-uri setate. Folosiți acest lucru setare implicită pentru sistemul home theater gestionarea basului într-o cameră obișnuită.

LFE + Principal:

Ieșirile subwooferului primesc semnalul LFE piesă, plus bas redirectionat și o copie a semnalele de joasă frecvență de la toate difuzoarele cu gamă completă.

Extracție bas LPF

Selectează punctul filtrului trece-jos pentru difuzorul de gamă completă pentru a copia semnal de joasă frecvență către subwoofer.

40 Hz / 60 Hz / 70 Hz / 80 Hz / 90 Hz / 100 Hz / 110 Hz / 120 Hz /
150 Hz / 200 Hz / 250 Hz (Implicit: 80 Hz)



- 0 <Ieșire subwoofer= poate fi setată când <Dispoziție difuzoare= - <Subwoofer= în Meniul este setat la o altă opțiune decât <Nu=. (v p. 164)
- 0 Redați muzică sau o sursă de film și selectați modul care oferă cel mai puternic bas.
- 0 Dacă <Crossovers= - <Front= și <Center= sunt setate la <Full Range= și <Subwoofer Output= este setat la <LFE=, este posibil ca subwooferele să nu emită sunet, în funcție de semnalul de intrare sau de modul de sunet selectat. (v p. 166)
- 0 Selectați <LFE + Main= dacă doriți ca semnalele de bas să fie produse întotdeauna din subwooferul.
- 0 <Bass Extraction LPF= poate fi setat doar pentru canalele cu <Crossovers= setat la <Interval complet=.



[Cuprins](#)[Conexiuni](#)[Redare](#)[Setări](#)[Sfaturi](#)[Apendice](#)

Filtru trece-jos

Selectează punctul de crossover pentru canalul LFE. Setează această opțiune atunci când dorești să modifici semnalul LFE de redare al subwooferului.

Filtru trece-jos

70 Hz / 80 Hz / 90 Hz / 100 Hz / 110 Hz / 120 Hz / 150 Hz / 200 Hz /

250 Hz (implicit: 120 Hz)

[Panou frontal](#)[Afișare](#)[Panoul din spate](#)

168

[De la distanță](#)[Index](#)

Rețea

Pentru a utiliza această unitate conectând-o la o rețea de domiciliu (LAN), trebuie să configurați setările de rețea.

Dacă vă configurați rețeaua de domiciliu (LAN) prin DHCP, setați <DHCP= la <On=. (Utilizați setarea implicită.) Aceasta permite acestei unități să utilizeze rețeaua de domiciliu (LAN).

Când atribuiți manual o adresă IP fiecărui dispozitiv, trebuie să atribuiți o adresă IP acestei unități utilizând setările <IP Address= și să introduceți informații despre rețeaua de domiciliu (LAN), cum ar fi adresa gateway-ului și masca de subrețea etc.

Informații

Afișați informații despre rețea.

Nume prietenos / Conexiune / SSID / DHCP / Adresă IP /

Adresă MAC (Ethernet) / Adresă MAC (Wi-Fi) /

Puterea semnalului Wi-Fi

Conexiune

Alegeți dacă doriți să conectați rețeaua de domiciliu la o rețea LAN wireless sau la o rețea LAN cu fir.

Când vă conectați la rețea utilizând o rețea locală cu fir, selectați <Wired (Ethernet) = după conectarea unui cablu LAN.

Când vă conectați la rețea utilizând o rețea locală fără fir, selectați <Wireless (Wi-Fi)= și configurați <Configurare Wi-Fi=. (v p. 170)

O Conectați-vă folosind

Selectați metoda de conectare la rețeaua de domiciliu (LAN).

Prin cablu (Ethernet): Folosiți un cablu LAN pentru a vă conecta la o rețea.

Wireless (Wi-Fi) (Implicit): Utilizați funcția LAN fără fir (Wi-Fi) pentru a conectați-vă la o rețea.



0 <Wired (Ethernet)= este setat când <Wi-Fi= este setat la <Disabled=. (v p. 177)



Configurare Wi-Fi

Conectați-vă la un router LAN fără fir (Wi-Fi).

Routerul poate fi conectat în următoarele moduri. Selectați conexiunea

metodă care să se potrivească mediului dumneavoastră de acasă.

NOTA

0 Va trebui să vă conectați la contul dvs. HEOS pentru a utiliza funcțiile de rețea.

Urmați instrucțiunile de pe ecranul televizorului după configurarea rețelei Wi-Fi pentru a crea o contul HEOS sau conectați-vă la un cont existent.

Dacă nu vă conectați la contul dvs. HEOS, nu veți putea utiliza rețeaua Wi-Fi funcție de conectare.

o Scanare rețele

Selectați rețeaua la care doriți să vă conectați din lista de posibile rețele afișate pe ecranul televizorului.

1. Selectați rețeaua la care doriți să vă conectați din lista de rețele wireless rețele.

Selectați <Rescanare= dacă rețeaua nu poate fi găsită.

2. Introduceți parola și selectați <OK=.

o Folosește dispozitivul iOS

Folosește dispozitivul iOS (iPhone/iPod/iPad) pentru a te conecta la rețea. Prin conectând dispozitivul iOS la această unitate prin Wi-Fi, unitatea poate fi conectat automat la aceeași rețea ca și dispozitivul dvs.

1. Selectați <Utilizați dispozitivul iOS= pe ecranul televizorului.
2. Verificați dacă dispozitivul iOS este conectat la routerul LAN wireless (Wi-Fi) și selectați <Denon AVR-S670H= din <CONFIGURARE NOUĂ DIFUZOR AIRPLAY...= în partea de jos a configurației Wi-Fi ecranul dispozitivului iOS.
3. Atingeți <Următorul= pe ecranul dispozitivului iOS.



Versiunea de firmware a dispozitivului iOS trebuie să fie compatibilă cu iOS 10.0.2 sau o versiune ulterioară.



Router WPS

Folosiți un router compatibil WPS pentru a vă conecta utilizând butonul metodă.

1. Selectați <Buton= pe ecranul televizorului.
2. Comutați la modul WPS apăsând butonul WPS al routerului la care doriți să vă conectați.
0 Timpul de apăsare a butonului variază în funcție de router.
3. Selectați <Conectare= pe ecranul televizorului în decurs de 2 minute.

Manual

Introduceți numele (SSID) și parola rețelei la care doriți să vă conectați-vă la.

1. Setări următoarele elemente.

SSID:	Introduceți numele rețelei wireless (SSID).
Securitate:	Selectați metoda de criptare în funcție de la setarea de criptare a accesului punctul pe care îl utilizați.
Parolă:	Introduceți parola.

2. Selectați <Conectare= la sfârșitul setării.




0 Tasta implicită a acestei unități este fixată la <1=. Setati tasta implicită a routerului la <1= pentru a o utiliza.



Setări

Configurați adresa IP.

- 0 Dacă utilizați un router de bandă largă (funcție DHCP), informațiile necesare pentru conexiunea la rețea, cum ar fi adresa IP, vor fi configurat automat deoarece funcția DHCP este setată la <Activat> în setările implicite ale acestei unități.
- 0 Configurați adresa IP, masca de subrețea, gateway-ul implicit și serverul DNS informații numai la atribuirea unei adrese IP fixe sau la conectarea la o rețea fără funcție DHCP.

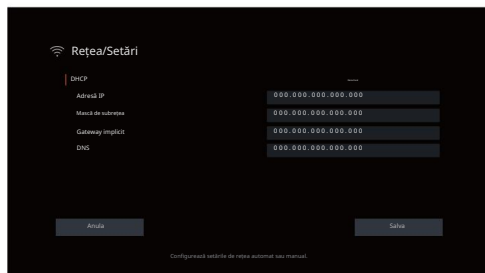

DHCP

Selectează modul de conectare la rețea.

Pe (Implicit):	Configurați setările de rețea automat de la router.
Oprit:	Configurați manual setările de rețea.

o Adresă IP

Setați adresa IP în intervalele afișate mai jos.

0 Funcția Audio de rețea nu poate fi utilizată dacă sunt conectate alte adrese IP. sunt setate.

CLASA A: 10.0.0.1 - 10.255.255.254

CLASA B: 172.16.0.1 - 172.31.255.254

CLASA C: 192.168.0.1 - 192.168.255.254

Mască de subrețea

Când conectați un modem xDSL sau un adaptor de conector direct la această unitate, introduceți masca de subrețea indicată în documentația furnizat de furnizorul dumneavoastră. În mod normal, introduceți <255.255.255.0>.



Gateway implicit

Când sunteți conectat la un gateway (router), introduceți adresa IP a acestuia.

DNS

Introduceți adresa DNS indicată în documentația furnizată de furnizorul dumneavoastră.



0 Dacă nu vă puteți conecta la internet, verificați din nou conexiunile și setările.
(v. p. 46)

0 Dacă nu înțelegeți cum funcționează conexiunea la internet, contactați furnizorul dvs. de servicii de internet (furnizorul de servicii de internet Furnizorul de servicii) sau magazinul de la care ați achiziționat computerul.

Controlul rețelei

Permite comunicarea în rețea în modul standby.

Oprit în standby
(Implicit):

Suspendați funcția de rețea în modul standby.

Mereu pornit:

Rețeaua este activată în modul standby. Unitatea principală funcțională cu o rețea compatibilă controlor.



0 Când utilizați funcția de control web, aplicația Denon AVR Remote sau aplicația HEOS, utilizați cu setarea <Control rețea= setată la <Întotdeauna activat=.

NOTA

0 Când <Control rețea= este setat la <Întotdeauna pornit=, unitatea consumă mai mult timp în standby putere.



Nume prietenos

Numele prietenos este numele acestei unități afișat în rețea. Dvs. puteți schimba Numele prietenos în funcție de preferințe.

Nume prietenos

Selectează Nume prietenos din listă.

Când selectați <Altele=, puteți schimba numele prietenos conform preferințelor dumneavoastră.

Home Theater / Living / Cameră de familie / Cameră de oaspeți /
Bucătărie / Sufragerie / Dormitor matrimonial / Dormitor / Birou /
Birou / Altele



0 Se pot introduce până la 30 de caractere.

Numele prietenos implicit la prima utilizare este <Denon AVR-S670H=.

o Setări valorile implicite

Restaurează numele prietenos, pe care l-ați modificat, la valoarea implicită setare.

Diagnosticare

Folosit pentru a verifica conexiunea la rețea.

o Conexiune fizică

Verifică conexiunea portului LAN fizic.

Bine

Eroare:

Cablul LAN nu este conectat. Verificați
conexiunea.



0 Când este conectat printr-o rețea LAN wireless, <Conexiune Wireless (Wi-Fi)= va apărea fi afișat.

Acces la router

Verifică conexiunea de la această unitate la router.

Bine

Eroare:

Comunicarea cu routerul a eșuat.
Verificați setările routerului.



Acces la internet

Verifică dacă această unitate are acces la internet (WAN).

Bine

Eroare:

Conectarea la internet nu a reușit. Verificați mediul conexiunii la internet sau setările routerului.

AirPlay

Setări pentru Apple AirPlay.

Nume AirPlay

Afișează numele care identifică această unitate pe dispozitivele Apple.



0 Dacă ați înregistrat această unitate în aplicația Apple Home, utilizați aplicația pentru a schimba nume.

AirPlay

Activează/dezactivează Apple AirPlay.

Pe

(Implicit):

Activează Apple AirPlay.

Oprit:

Dezactivează Apple AirPlay.



[Cuprins](#)[Conexiuni](#)[Redare](#)[Setări](#)[Sfaturi](#)[Apendice](#)

Spotify Connect

Comută accesul la Spotify Connect.

Pe (Implicit):	Activează Spotify Connect.
Oprit:	Dezactivează Spotify Connect.

Roon Ready

Comută accesul la Roon Ready.

Pe (Implicit):	Activează Roon Ready.
Oprit:	Dezactivează Roon Ready.

TIDAL Connect

Comută accesul la TIDAL Connect.

Pe (Implicit):	Activează TIDAL Connect.
Oprit:	Dezactivează TIDAL Connect.

Qobuz Connect

Comutare acces la Qobuz Connect.

Pe (Implicit):	Activează Qobuz Connect.
Oprit:	Dezactivează Qobuz Connect.

[Panou frontal](#)[Afi a](#)[Panoul din spate](#)

176

[De la distanță](#)[Index](#)

Wi-Fi și Bluetooth

Activează/dezactivează semnalele radio Wi-Fi și Bluetooth.

Wi-Fi

Funcția Wi-Fi poate fi oprită pentru a preveni zgomotul care afectează calitatea sunetului. Utilizarea unei rețele LAN cu fir pentru a conecta această unitate la rețea permite redarea cu o calitate înaltă a sunetului.

Activat (Implicit):	Activează funcția Wi-Fi.
------------------------	--------------------------

Persoane cu dizabilități:	Dezactivează funcția Wi-Fi.
---------------------------	-----------------------------

Bluetooth

Oprirea funcțiilor receptorului și transmițătorului Bluetooth reduce sursă de zgomot care afectează calitatea sunetului, permițând un sunet mai înalt redare de calitate.

Activat (Implicit):	Activează funcția Bluetooth.
------------------------	------------------------------

Persoane cu dizabilități:	Dezactivează funcția Bluetooth.
---------------------------	---------------------------------



HEOS

Este necesar un cont HEOS pentru a utiliza Favoritele HEOS.

Meniul afișat diferă în funcție de starea contului HEOS.

Nu te-ai conectat

Un cod QR este afișat pe ecranul televizorului.

Scanați codul QR cu dispozitivul mobil și descărcați aplicația HEOS.

După ce vă creați sau vă conectați la contul HEOS în aplicația HEOS, puteți salva și accesa serviciile dvs. preferate de streaming muzical de pe acest site ecranul unității. (v p. 95)

Consultați <Obținerea aplicației HEOS= (v p. 81) pentru detalii despre aplicația HEOS.



Informațiile de setări ale contului HEOS ale acestei unități sunt sincronizate cu aplicația HEOS.

Schimbați setările și deconectați-vă din cont prin intermediul aplicației HEOS.

Te-ai conectat deja

Conectat ca

Se afișează contul HEOS conectat în prezent.



0 Această unitate se sincronizează automat când modificați setările contului sau vă deconectați prin aplicația HEOS. Pentru a schimba conturile HEOS, redați muzică de pe un Aplicația HEOS este conectată la contul pe care doriți să îl sincronizați cu această unitate. <HEOS Account= se schimbă automat.



General

Efectuați diverse alte setări.

Limbă

Setați limba pentru afișarea meniului pe ecranul televizorului.

Engleză / Deutsch / Français / Italiano / Español / Nederlands / Svenska / Pycc</= / Polski (implicit: engleză)



0 <Limbă= poate fi configurată și prin următoarea operație. Cu toate acestea, meniul Ecranul nu este afișat. Urmăriți afișajul în timp ce configurați setările.

1. Apăsati și mențineți apăsată simultan butoanele TUNE + și MODE ale unității principale timp de cel puțin 3 secunde.

Pe afișaj apare <4K/8K <Îmbunătățită>=.

2. Apăsati o dată butonul DIMMER de pe unitatea principală.

Pe afișaj apare <Lang.:<ENGLZĂ >=.

3. Folosiți TUNE + sau TUNE - ale unității principale și setați limba.
4. Apăsati butonul STATUS al unității principale pentru a finaliza setarea.

Manual de utilizare

Afișează adresa URL și codul QR pentru a accesa Manualul de utilizare online din dispozitiv mobil.

ECO

Configurați setările pentru Modul ECO și modul standby automat.

Mod ECO

Acest mod poate reduce consumul de energie și generarea de căldură această unitate atunci când este pornită.

Acest lucru se realizează prin reducerea liniei de alimentare a amplificatorului de putere, la rândul său puterea maximă de ieșire.



Pe:	Economisirea energiei este întotdeauna activă, indiferent de volum sau de semnalul de intrare.
Auto (Implicit):	<p>Îți oferă cel mai bun echilibru între economie de energie și putere maximă ieșire:</p> <p>Pentru niveluri de volum reduse, economiile de energie sunt active. Dacă măriți volumul nivel, economisirea energiei este dezactivată automat, astfel încât să vă puteți bucura putere maximă de ieșire fără deformare.</p> <p>Dacă volumul este setat la un nivel ridicat, dar nu semnalul de intrare este detectat timp de mai mult de 2 minute, această unitate va activa alimentarea economii. Când este detectat un semnal de intrare din nou sau sursa de intrare este schimbată, aceasta unitatea va opri automat alimentarea economii din nou la niveluri mari de volum.</p>
Oprit:	Fără economie de energie.



- 0 Când unitatea comută între diferitele stări de economisire a energiei în <ECO Mod: Auto=>, este posibil să observați un zgomot de clic din interiorul acestei unități, acesta este normal.
- 0 Dacă conținutul este întrerupt mai mult de 2 minute și redarea este reluată de la început aceeași sursă la aceste niveluri de volum ridicat, poate exista o scurtă întârziere înainte puterea maximă este restabilă.
- 0 <Mod ECO=> nu poate fi setat când impedența difuzorului este setată la 4 Ω/ohm. (v. p. 29)



o Implicit la pornire

Setați modul pe ECO când alimentarea este pornită.

Dura (Implicit):	Modul ECO va fi setat la valoarea anterioară setarea înainte de pornirea alimentării oprit.
Pe:	Când alimentarea este pornită, modul va trebuie să fie întotdeauna comutat în modul ECO în <Pornit>.
Auto:	Când alimentarea este pornită, modul va trebuie să fie întotdeauna comutat în modul ECO în <Automat>.
Oprit:	Când alimentarea este pornită, modul va trebuie să fie întotdeauna comutat în modul ECO în <Oprit>.

Afișare pe ecran

Afișați consumul de energie al acestei unități folosind un contor de pe televizor ecran.

Mereu pornit:	Afișați întotdeauna contorul pe televizor ecran.
Auto (Implicit):	Afișați contorul la schimbarea mod sau volum.
Oprit:	Nu expuneți contorul.



Standby automat

Setați astfel încât unitatea să treacă automat în standby.

Setează timpul pentru comutarea la standby automat atunci când nu există sunet sau semnale video introduse în această unitate.

Înainte ca unitatea să intre în modul standby, pe ecran se afișează <Auto Standby= afișajul unității și ecranul de meniu.

60 de minute:	Unitatea intră în standby după 60 de minute.
30 de minute:	Unitatea intră în standby după 30 de minute.
15 minute (Implicit):	Unitatea intră în standby după 15 minute.
Oprit:	Unitatea nu intră în standby automat.



Transmițător Bluetooth

Setează transmițătorul Bluetooth al acestei unități.

Setați utilizarea căștilor Bluetooth pentru a asculta sunetul redat.

o Transmițător

Activează sau dezactivează transmițătorul Bluetooth.

Pe:	Activează funcția transmițător Bluetooth.
Dezactivat (Implicit):	Dezactivează transmițătorul Bluetooth caracteristică.

Mod de ieșire

Selectează metoda de ieșire audio.

Bluetooth + Difuzoare (Implicit):	Sunetul este transmis prin căști Bluetooth și difuzoare.
Numai Bluetooth:	Sunetul este transmis prin căști Bluetooth numai.

Dispozitiv conectat

Afișează dispozitivul Bluetooth conectat la această unitate.

o Listă de dispozitive

0 Dispozitivele disponibile sunt afișate în listă odată ce începeți asocierea pe căștile Bluetooth pe care doriți să le conectați. Selectați căștile Bluetooth din listă pentru a le asocia.

0 Această unitate se poate asocia doar cu câte o singură căști Bluetooth odată. Totuși, pot fi înregistrate până la 8 căști Bluetooth. Comutare între dispozitivele înregistrate din Lista de dispozitive din <Bluetooth Transmițător = meniu de configurare.

0 Pentru a elimina un dispozitiv Bluetooth salvat din listă, utilizați cursorul butoanelor Sus/Jos pentru a-l selecta, apoi apăsați butonul OPȚIUNE și selectați <Uitați acest dispozitiv=.



0 <Mod ieșire= poate fi setat și din <Transmițător Bluetooth= în meniul de opțiuni.

0 Boxele Bluetooth compatibile cu profilul A2DP pot fi conectate urmând aceleași instrucțiuni pașii utilizați pentru conectarea căștilor Bluetooth.

NOTA

0 Funcția de transmițător Bluetooth și de receptor Bluetooth nu pot fi utilizate simultan

Setările din acest meniu nu sunt disponibile atunci când ascultați muzică printr-un dispozitiv Bluetooth dispozitiv.

0 Chiar dacă <Transmitter= este setat la <On=, apăsați Bluetooth pe telecomandă pentru a Selectați sursa <Bluetooth= și activați funcția receptorului Bluetooth.

Pentru a asculta muzică stocată pe dispozitive Bluetooth, cum ar fi smartphone-uri, pe această unitate, apăsați Bluetooth pe telecomandă pentru a comuta sursa de intrare la Bluetooth, apoi reconectați dispozitivul Bluetooth.

0 Setările de meniu pentru Transmițătorul Bluetooth nu sunt disponibile atunci când această unitate este grupată în aplicația HEOS.



Selecție rapidă

Setează parametrii <Selectare rapidă> și numele afișat.

Pentru mai multe informații despre înregistrare și apelarea <Selectare rapidă>, consultați <Selectare rapidă plus funcție> (v p. 114).

Nume

Schimbați numele care apare pe ecranul televizorului cu unul preferat.



0 Se pot introduce până la 16 caractere.

o Parametri de selectare rapidă

Selecționați parametrii care vor fi înregistrați pentru Selecție rapidă.

Următoarele papametre pot fi înregistrate:

0 Sursă de intrare

Volum principal 0

0 Mod sunet

Nivelul canalului 0

0 Parametri Audyssey

0 Restaurator

0 Îmbunătățitor de dialog

0 Conținut redat



Activat
(Implicit):

Setările curente sunt înregistrate când
Selectarea rapidă este înregistrată. În plus,
când este apelată Selecție rapidă,
conținutul setărilor înregistrate este numit
Sus.

Persoane cu dizabilități:

Setările nu sunt înregistrate când se activează funcția Quick
Select este înregistrat. În plus, când
Selecție rapidă este apelată, conținutul
Setările înregistrate nu sunt apelate.



0 <Selectare rapidă= poate fi setată pentru fiecare Selecție rapidă.

0 Când <Sursă de intrare= este <Dezactivată=, informațiile de selectare video nu sunt înregistrate/
sunat fie.

Afișaj frontal

Efectuează setările legate de afișajul acestei unități.

Luminozitate

Reglați luminozitatea afișajului acestei unități.

Luminos (Implicit):	Luminozitate normală a afișajului.
Dim:	Luminozitate redusă a afișajului.
Întuneric:	Luminozitate foarte scăzută a afișajului.
Oprit:	Oprește afișajul.



0 De asemenea, puteți regla afișajul apăsând DIMMER pe unitatea principală.



Firmware

Verifică cele mai recente informații despre firmware și actualizează firmware.

Verificare actualizări

Verificați dacă există actualizări de firmware.

Firmware-ul poate fi actualizat dacă a fost lansată o actualizare de firmware.

Executați procesul de actualizare. Când actualizarea începe, ecranul de meniu se închide jos. În timpul actualizării, progresul este afișat pe afișaj.

Actualizare ulterioară: Actualizați mai târziu.



0 Această unitate reîncearcă automat actualizarea dacă actualizarea eșuează. Dacă o actualizare este încă nu poate fi efectuată, pe afișaj apare mesajul <Eroare actualizare=. Consultați <Depanare= - <Mesaje de eroare actualizare= pentru informații despre erorile de actualizare mesaje. (v. p. 213)

Verificați condițiile conform mesajului și încercați actualizarea din nou.

0 Acest meniu nu poate fi selectat când <Permite actualizare= este setat la <Oprit=.

Actualizare automată

Activează Actualizări automate, astfel încât actualizările funcțiilor să fie efectuate automat descărcat și instalat când această unitate este în modul standby.

Actualizare automată

Această unitate se va actualiza automat la cel mai recent firmware atunci când este în modul de așteptare.

Pe: Activează actualizările automate.

Dezactivat

(Implicit): Dezactivează actualizările automate.

Fus orar n

Schimbați fusul orar.

Setați fusul orar care corespunde zonei în care locuiți.



0 Acest meniu nu poate fi selectat când <Permite actualizare= este setat la <Oprit=.



Permite actualizarea

Activează sau dezactivează actualizările pentru această unitate.

Pe Permite acestei unități să primească actualizări.

(Implicit): Permite acestei unități să primească actualizări.

Oprit: Împiedică această unitate să primească actualizări.



0 Această setare cauzează incompatibilități între această unitate și aplicația HEOS.

Note privind utilizarea <Actualizare=

- 0 Pentru a utiliza aceste funcții, trebuie să aveți sistemul corect cerințe și setări pentru o conexiune la internet. (v p. 46)
- 0 Nu opriți alimentarea până când actualizarea nu este finalizată.
- 0 Este necesară aproximativ 1 oră pentru ca procedura de actualizare să fie finalizată finalizat.
- 0 Odată ce actualizarea începe, operațiunile normale pe această unitate nu pot fi efectuată până la finalizarea actualizării. În plus, pot exista cazuri în care datele de rezervă sunt resetate pentru parametrii etc. setați pe acest unitate.
- 0 Dacă actualizarea eșuează, apăsați și mențineți apăsat X de pe unitatea principală timp de mai mult de 5 secunde sau scoateți și reintroduceți cablul de alimentare. După aproximativ 1 minut, <Vă rugăm să așteptați= apare pe afișaj și actualizarea repornește. Dacă eroarea persistă, verificați mediul de rețea.



Informații

Afișează informații despre setările acestei unități, semnalele de intrare etc.

Audio

Afișați informațiile audio.

Mod sunet:	Modul de sunet setat în prezent.
Semnal de intrare:	Tipul semnalului de intrare.
Format:	Numărul de canale de semnal de intrare (prezența frontală, surround, LFE).
Rată de eșantionare:	Frecvența de eșantionare a semnalului de intrare.
Decalaj:	Corecția normalizării dialogului valoare.
	Acest lucru este afișat la introducerea semnalelor inclusiv un canal surround spate.
Pavilion:	<MATRIX= este afișat cu DTS-ES Semnale de intrare matriceale, <DISCRETE= cu Semnale discrete DTS-ES.

Video

Afișează semnalele de intrare/ieșire HDMI și informațiile despre televizorul HDMI.

Informații despre semnalul HDMI.

Rezoluție / HDR / Spațiu de culoare / Adâncime pixel / ALLM / QFT / FRL
Rată

Informații TV.

Interfață / HDR / Rezoluții / Funcții îmbunătățite / FRL maxim
Rată



0 A sau B pot fi afișate la sfârșitul rezoluției. A reprezintă necomprimat video, iar B reprezintă video comprimat.

0 Consultați <Despre HDMI= pentru mai multe informații despre ALLM, QFT și FRL (v. p. 218)

o Status

Afișează informații despre setările curente.

Acest element afișează informații despre setările pentru această unitate. Informațiile afișate diferă în funcție de sursa de intrare.



Firmware

Versiune:

Afișează informații pentru curent firmware.

Notificări

Afișează și setează notificări.

De asemenea, setează dacă se afișează sau nu notificarea atunci când alimentarea este întreruptă. pornit.

Alerte de notificare

Pe

(Implicit):



Se afișează mesajele de notificare.

Oprit:

Mesajele de notificare nu sunt afișate.



0 Apăsarea butonului INFO de pe telecomandă comută afișajul pentru a afișa informații cum ar fi numele sursei de intrare, volumul, numele modului de sunet, videoclipul semnale de intrare/ieșire și alte informații. Rata FRL este afișată atunci când <Format semnal 4K/8K= setarea acestei unități este <Îmbunătățit 8K= și televizorul conectat suportă modul de transmisie FRL.

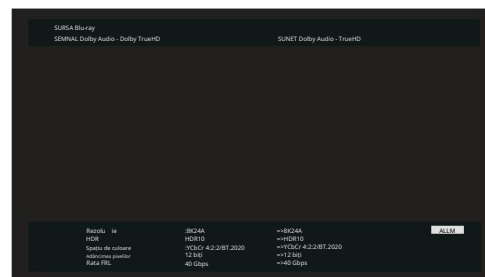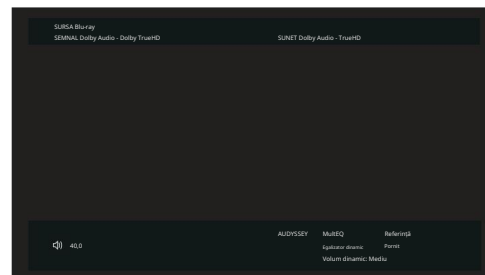

Date de utilizare

Pentru a ne ajuta să îmbunătățim produsele și serviciul clienți, Denon colectează informații anonime despre modul în care utilizați această unitate (cum ar fi frecvența sursele de intrare utilizate, modulele de sunet și setările difuzoarelor).

Denon nu va furniza niciodată informațiile pe care le colectăm unor terțe părți.

Da: Furnizați informații despre starea de funcționare al acestei unități.

Nu: Nu furnizați informații despre operare starea acestei unități.

Salvați și încărcați

Salvați și restaurați setările dispozitivului utilizând un dispozitiv de memorie USB.



0 Folosiți un dispozitiv de memorie USB care are cel puțin 128 MB de spațiu liber și este formatat la FAT32. Este posibil ca datele să nu fie salvate/încărcate corect pe unele dispozitive de memorie USB.

0 Salvarea/încărcarea datelor poate dura până la 10 minute. Nu opriți alimentarea până când procesul este complet.

o Salvați configurația

Setările curente ale unității sunt stocate pe dispozitivul de memorie USB.

Când setările sunt salvate corect, pe afișaj apare <Salvat= iar fișierul <config.avr= este creat pe dispozitivul de memorie USB.



0 Nu modificați numele fișierului creat. Acest lucru va împiedica fișierul să fie încărcat. să fie recunoscut ca fișier de setări la restaurare.

o Încărcați configurația

Setările salvate pe dispozitivul de memorie USB sunt restaurate.

Când setările salvate sunt restaurate corect, apare <Loaded= afișajul și unitatea repornesc automat.



Blocare configurare

Protejați setările de modificări accidentale.

o Blocare

Pe:	Activează protecția.
<small>Deactivat</small> (Implicit):	Dezactivați protecția.



0 Când anulați setarea, setați <Blocare= la <Oprit=.

NOTA

0 Când <Block= este setat la <On=, nu se afișează niciun element de setare cu excepția <Setup> Blocare=.

Resetare

Reduce setările la valorile implicite din fabrică.

Inițializarea poate fi efectuată pentru toate setările unității sau pentru setările de rețea numai.

Toate setările

Toate setările sunt resetate la valorile implicite din fabrică.

Setări de rețea

Doar setările de rețea sunt resetate la valorile implicite din fabrică.



0 Înainte de a reveni la setările implicite, utilizați funcția <Salvare și încărcare= din meniu pentru a salva și restaura detaliile diferitelor setări configurate pe unitate. (v. p. 190)

0 Operațiunea <Resetare= poate fi efectuată și utilizând butonul de pe unitatea principală. Pentru detalii despre resetarea tuturor setărilor la valorile implicite din fabrică, consultați <Resetare setări din fabrică = (v p. 214) și pentru detalii despre resetarea setărilor de rețea la setările implicite din fabrică, consultați <Resetarea setărilor de rețea= (v p. 215).

NOTA

0 Nu deconectați alimentarea și nu opriți dispozitivul în timpul configurării setărilor de rețea inițializare.



Cuprins

Sfaturi

Vreau ca volumul să nu devină prea tare din greșeală.	193
Vreau să mențin volumul la același nivel când pornesc aparatul pe	193
Vreau ca subwooferul să scoată mereu sunet.	193
Vreau să fac vocile umane din filme mai clare.	193
Vreau să păstrez basul și claritatea în timpul redării la un volum mai mic nivel	193
Vreau să reglez automat diferența de nivel de volum a conținutului cum ar fi televiziunea și filmele	193
Vreau să setez mediul de ascultare optimizat după ce modific configurația/poziția difuzoarelor sau schimbarea unui difuzor într-unul nou	194
Vreau să combin un videoclip dorit cu muzica curentă.	194
Vreau să sar peste sursele de intrare neutilizate	194

Depanare

Alimentarea nu pornește / Alimentarea este oprită	196
Operațiunile nu pot fi efectuate prin intermediul unității de telecomandă	197
Afișajul acestei unități nu arată nimic	197
Nu se aude niciun sunet	198
Nu se aude sunetul dorit	199
Sunetul este întrerupt sau se produce zgomot	202
Nu se afișează niciun videoclip pe televizor	203
Ecranul de meniu nu este afișat pe televizor	204
Culoarea ecranului de meniu și conținutul operațiunilor afișate pe Televizorul este diferit de cel normal	204
AirPlay nu poate fi redat	205
Dispozitivele de memorie USB nu pot fi redate	206
Nu se poate reda prin Bluetooth	207
Radioul de pe internet nu poate fi redat	209
Fișierele muzicale de pe PC sau NAS nu pot fi redate	210
Diverse servicii online nu pot fi utilizate	211
Funcția de control HDMI nu funcționează	211
Nu se poate conecta la o rețea LAN fără fir	212
Actualizați mesajele de eroare	213



Sfaturi

Vreau ca volumul să nu devină prea tare din greșeală.

0 Setează în prealabil limita superioară a volumului pentru <Limit= în meniu. Acest lucru împiedică creșterea excesivă a volumului din greșeală de către copii sau de către alte persoane.
(v. p. 136)

Vreau să mențin volumul la același nivel când pornesc aparatul.

0 În mod implicit, setarea volumului atunci când alimentarea era setată anterior în standby pe această unitate este aplicată la următoarea pornire fără modificări. Pentru a utiliza un volum fix nivel, setați nivelul volumului la pornire pentru <Nivel pornire= în meniu. (v p. 136)

Vreau ca subwooferul să scoată mereu sunet.

0 În funcție de semnalele de intrare și de modul de sunet, este posibil ca subwooferul să nu emită sunet. Când <Ieșire subwoofer= din meniu este setat la <LFE + Main=, puteți seta subwooferul să emită întotdeauna sunet. (v p. 167)

Vreau să fac vocile umane din filme mai clare.

0 Selectați o setare care face dialogul mai ușor de auzit în meniul de opțiuni <Îmbunătățire dialog=. (v p. 96)

Vreau să păstrez basul și claritatea în timpul redării la un nivel de volum mai scăzut.

0 Setați <Dynamic EQ= din meniu la <On=. Această setare corectează caracteristicile de frecvență pentru a vă permite să vă bucurați de un sunet clar fără pierderea basului. chiar și în timpul redării la un nivel de volum mai scăzut. (v p. 138)

Vreau să reglez automat diferența de nivel de volum pentru conținut precum emisiuni TV și filme.

0 Setați <Volum dinamic= în meniu. Modificările nivelului volumului (între scenele liniștite și scenele zgomotoase) din emisiunile TV sau filme sunt reglate automat la nivelul dorit. (v. p. 139)



Doresc să setez mediul de ascultare optimizat după modificarea configurației/poziției difuzoarelor sau după schimbarea unui difuzor cu unul nou.

0 Efectuați configurarea Odyssey® . Această setări optime pentru difuzoare sunt configurate automat pentru noul mediu de ascultare. (v p. 154)

Vreau să combin un videoclip dorit cu muzica curentă.

0 Setări <Selectare video= din meniul de opțiuni la <Activat=. Puteți combina muzica curentă cu sursa video dorită de la un set-top box sau Blu-ray etc. în timp ce ascultați muzică de la Tuner, Phono, HEOS Music, USB sau Bluetooth. (v p. 100)

Vreau să sar peste sursele de intrare neutilizate

0 Setări sursele de intrare neutilizate pentru <Ascundeți sursele= în meniul. Aceasta vă permite să omiteți sursele de intrare neutilizate atunci când activați butonul SOURCE SELECT această unitate. (v. p. 153)



Depanare

Dacă apare o problemă, verificați mai întâi următoarele:

1. Sunt conexiunile corecte?
2. Aparatul este utilizat conform descrierii din manualul de utilizare?
3. Funcționează corect celelalte dispozitive?



0 Dacă pașii 1-3 de mai sus nu ameliorează problema, repornirea dispozitivului ar putea ameliora problema.

Continuați să apăsați butonul X de pe unitate până când pe afișaj apare <Restart= sau scoateți și reintroduceți cablul de alimentare al unității.

Dacă această unitate nu funcționează corect, verificați simptomele corespunzătoare din această secțiune.

Dacă simptomele nu corespund niciunui dintre cele descrise aici, consultați distribuitorul, deoarece ar putea fi cauzată de o defecțiune a acestei unități. În acest caz, deconectați alimentarea. imediat și contactați magazinul de unde ați achiziționat această unitate.



Alimentarea nu pornește / Alimentarea este oprită

Alimentarea nu se face.

0 Verificați dacă ștecherul este introdus corect în priză. (v p. 48)

Alimentarea se oprește automat.

0 Temporizatorul de oprire este setat. Porniți din nou alimentarea. (v p. 112)

0 <Auto Standby= este setat. <Auto Standby= se declanșează atunci când nu se efectuează nicio operațiune pentru o perioadă de timp setată. Pentru a dezactiva <Auto Standby=, setați <Auto Standby= pe meniul la <Oprit=. (v p. 182)

Alimentarea se oprește și indicatorul de alimentare clipește în roșu la aproximativ fiecare 2 secunde.

0 Circuitul de protecție a fost activat din cauza unei creșteri a temperaturii în interiorul acestei unități. Opriti alimentarea, așteptați aproximativ o oră până când unitatea se răcește suficient, apoi reporniți alimentarea. (v p. 239)

0 Vă rugăm să reinstalați această unitate într-un loc cu ventilație bună.

Alimentarea se oprește, iar indicatorul de alimentare clipește în roșu la aproximativ fiecare 0,5 secunde.

0 Verificați conexiunile difuzoarelor. Circuitul de protecție s-ar fi putut activa deoarece firele centrale ale cablului difuzorului au intrat în contact între ele sau cu o firul principal a fost deconectat de la conector și a intrat în contact cu panoul din spate al acestei unități. După deconectarea cablului de alimentare, luați măsurile corective, o acțiune precum răsucirea fermă a firului principal sau îngrijirea conectorului, apoi reconectarea firului. (v p. 29)

0 Reduceți volumul și porniți din nou alimentarea. (v p. 50)

0 Circuitul amplificatorului acestei unități s-a defectat. Deconectați cablul de alimentare și contactați centrul nostru de asistență pentru clienți.



Operațiunile nu pot fi efectuate prin intermediul unității de telecomandă

Operațiunile nu pot fi efectuate prin intermediul unității de telecomandă.

0 Bateriile sunt uzate. Înlocuiți-le cu baterii noi. (v p. 9)

0 Operați telecomanda la o distanță de aproximativ 7 m de această unitate și la un unghi de maximum 30°. (v p. 9)

0 Îndepărtați orice obstacol dintre această unitate și telecomandă.

0 Introduceți bateriile în direcția corectă, verificând marcasele q și w. (v p. 9)

0 Senzorul telecomenzii aparatului este expus la lumină puternică (lumina directă a soarelui, bec fluorescent de tip inverter etc.). Mutați aparatul într-un loc în care Senzorul telecomenzii nu va fi expus la lumină puternică.

0 Când utilizați un dispozitiv video 3D, este posibil ca telecomanda acestei unități să nu funcționeze din cauza efectelor comunicațiilor în infraroșu dintre unități (cum ar fi televizorul). (și ochelari pentru vizualizare 3D). În acest caz, reglați direcția unităților cu funcția de comunicare 3D și distanța dintre acestea pentru a vă asigura că nu se afectează operațiunile de la telecomanda acestei unități.

Afișajul acestei unități nu arată nimic

Afișajul este oprit.

0 Setări <Luminozitate> din meniu la o valoare diferită de <Oprit>. (v p. 185)

0 Când modul sunet este setat la <Pure Direct>, afișajul este oprit. (v p. 104)



Nu se aude niciun sunet

Nu se aude niciun sunet din difuzoare.

0 Verificați conexiunile pentru toate dispozitivele. (v p. 29)

0 Introduceți cablurile de conectare complet.

0 Verificați dacă conectorii de intrare și conectorii de ieșire nu sunt conectați invers.

0 Verificați cablurile pentru a vedea dacă sunt deteriorate.

0 Verificați dacă cablurile difuzoarelor sunt conectate corect. Verificați dacă firele centrale ale cablului intră în contact cu partea metalică a terminalelor difuzoarelor. (v p. 29)

0 Strângeți bine bornele difuzoarelor. Verificați dacă bornele difuzoarelor sunt slăbite. (v p. 29)

0 Verificați dacă este selectată o sursă de intrare corectă. (v p. 50)

0 Reglați volumul. (v p. 51)

0 Anulați modul dezactivare a sunetului. (v p. 51)

0 Verificați setarea conectorului de intrare audio digitală. (v p. 150)

0 Verificați setarea ieșirii audio digitale pe dispozitivul conectat. La unele dispozitive, ieșirea audio digitală este setată implicit pe dezactivată.

0 Când se conectează căști la mufa PHONES de pe unitatea principală, sunetul nu se aude prin terminalul difuzorului și prin conectorul PRE OUT.

0 Sunetul este transmis către căștile Bluetooth, dar nu către difuzoare sau ieșiri pre-out atunci când <Output Mode= este setat la <Bluetooth Only=. Schimbați <Output Mode= la <Bluetooth + Difuzoare= pentru a reda sunetul din căștile Bluetooth, precum și din difuzoare sau ieșiri pre-out. (v p. 183)

Nu se aude sunet când se utilizează conexiunea DVI-D.

0 Când această unitate este conectată la un dispozitiv echipat cu un conector DVI-D, nu se emite sunet. Realizați o conexiune audio separată.



Nu se aude sunetul dorit

Volumul nu crește.

0 Volumul maxim este setat prea jos. Setați volumul maxim folosind <Limit= din meniu. (v p. 136)

0 Procesarea corectă a volumului este efectuată în funcție de formatul audio de intrare și de setări, astfel încât volumul poate să nu atingă limita superioară.

Căștile Bluetooth nu au control al volumului, iar volumul este prea mic sau prea mare.

0 Controlați volumul ajustând <Nivel= al <Transmițătorului Bluetooth= din meniul de opțiuni. (v p. 62)

Căștile Bluetooth au funcție de control al volumului, dar volumul este în continuare prea mic sau prea mare.

0 Controlați volumul ajustând <Nivel= al <Transmițătorului Bluetooth= din meniul de opțiuni. (v p. 62)

Nu se aude sunet prin conexiunea HDMI.

0 Verificați conexiunea conectorilor HDMI. (v p. 35)

0 Când redai sunet HDMI prin difuzoare, setați <HDMI Audio Out= din meniu la <AVR=. Pentru a reda de la televizor, setați <TV=. (v p. 141)

0 Când utilizați funcția HDMI Control, verificați dacă ieșirea audio este setată la amplificatorul AV de pe televizor. (v p. 111)

Când este conectat un televizor compatibil cu funcția eARC, sunetul televizorului nu este redat prin difuzorul conectat la această unitate.

Setările funcției eARC 0 pot fi necesare în funcție de televizorul compatibil cu funcția eARC pe care îl utilizați. Asigurați-vă că eARC este setat pe activat dacă acest lucru există o setare pe televizor. Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al televizorului.

0 Asigurați-vă că sursa de intrare a acestei unități este <TV Audio=.

0 Funcția eARC nu funcționează atunci când conectorul de intrare HDMI este setat la sursa de intrare <TV Audio=. Pentru a activa funcționarea funcției eARC, scoateți setarea conectorului de intrare HDMI, apoi reporniți această unitate și televizorul. (v p. 151)

Nu se aude niciun sunet dintr-un anumit difuzor.

0 Verificați dacă cablurile difuzoarelor sunt conectate corect.

0 Verificați dacă este setată o opțiune diferită de <Nu= pentru setarea <Aspect difuzoare= din meniu. (v p. 163)

0 Verificați setarea <Assign Amp= din meniu. (v p. 163)

0 Când modul sunet este <Stereo=, sunetul se aude doar din difuzoarele frontale și subwoofer.



Nu se produce sunet din subwoofer.

0 Verificați conexiunile subwooferului.

0 Porniți subwooferul.

0 Setați <Aspect difuzoare= - <Subwoofer= din meniu la <Da=, (v p. 164)

0 Când <Crossovers= - <Front= din meniu este setat la <Full Range=, în funcție de semnalul de intrare și de modul sunet, este posibil ca niciun sunet să nu fie scos de la subwoofer. (v. p. 166)

0 Când în semnalele de intrare nu este inclus niciun semnal audio de subwoofer (LFE), este posibil ca subwooferul să nu emită sunet. (v p. 167)

0 Puteți seta subwooferul să scoată întotdeauna sunet setând <Ieșire subwoofer= la <LFE + Principal=, (v p. 167)

Nu se scoate sunet DTS.

0 Verificați dacă setarea de ieșire audio digitală de pe dispozitivul conectat este setată pe <DTS=.

Nu se redă sunetul Dolby TrueHD, DTS-HD, Dolby Digital Plus.

0 Realizați conexiuni HDMI. (v p. 38)

0 Verificați setarea ieșirii audio digitale pe dispozitivul conectat. Pe unele dispozitive, <PCM= este setat în mod implicit.

Modul Dolby PLg sau modul DTS Neo:6 nu poate fi selectat.

0 Nu poate fi selectat când <Speaker Layout= - <Surround= este setat pentru <Nu=, (v p. 163)

0 Dolby PLg sau DTS Neo:6 nu pot fi selectate când se utilizează căști.



Audyssey MultEQ®, Audyssey Dynamic EQ® și Audyssey Dynamic Volume® nu pot fi selectate.

0 Acestea nu pot fi selectate dacă nu ați efectuat configurarea Audyssey®. (v p. 154)

0 Comutați la un mod de sunet altul decât <Direct= sau <Pure Direct=. (v p. 103)

0 Acestea nu pot fi selectate când se utilizează căștile.

Nu se poate selecta <Restorer=.

0 Verificați dacă este introdus un semnal analogic sau un semnal PCM (Rată de eșantionare = 44,1/48 kHz). Pentru redarea semnalelor multicanal, cum ar fi Dolby Digital sau DTS surround, <Restore= nu poate fi utilizat. (v p. 135)

0 Comutați la un mod de sunet altul decât <Direct= sau <Pure Direct=. (v p. 103)

Setările modului de sunet nu sunt disponibile atunci când utilizați căști Bluetooth. De asemenea, setările meniului audio nu sunt disponibile.

0 Această unitate nu poate modifica modul sunet sau setările meniului audio pentru ieșirea audio către căștile Bluetooth.



Sunetul este întrerupt sau se produce zgomot

În timpul redării de la radioul de pe internet sau de la dispozitivul de memorie USB, sunetul este ocazional întrerupt.

- 0 Când viteza de transfer a dispozitivului de memorie USB este mică, sunetul poate fi întrerupt ocazional.
- 0 Viteza de comunicare în rețea este lentă sau postul de radio este ocupat.

Când efectuați un apel pe iPhone, se aude zgomot la ieșirea audio a acestei unități.

- 0 Când efectuați un apel, păstrați o distanță de cel puțin 20 cm între iPhone și această unitate.

Zgomotul apare adesea în emisiunile FM/AM.

- 0 Schimbați orientarea sau poziția antenei. (v p. 44)
- 0 Separați antena buclă AM de unitate.
- 0 Folosiți o antenă exterioară. (v p. 44)
- 0 Separați antena de celelalte cabluri de conectare. (v p. 44)

Sunetele par a fi distorsionate.

- 0 Reduceți volumul. (v p. 51)
- 0 Setări <Off= la <ECO Mode=. Când <On= sau <Auto= este în <ECO Mode=, sunetul poate fi distorsionat când volumul de redare este ridicat. (v p. 179)

Sunetul se întrerupe când se utilizează conexiunea Wi-Fi.

- 0 Banda de frecvență utilizată de rețeaua locală fără fir este utilizată și de cuptoarele cu microunde, telefoanele fără fir, controlerele de jocuri fără fir și alte dispozitive fără fir.
 - Dispozitive LAN. Utilizarea unor astfel de dispozitive în același timp cu această unitate poate cauza întreruperea sunetului din cauza interferențelor electronice. Întreruperea sunetului poate fi îmbunătățită folosind următoarele metode. (v. p. 46)
 - Instalați dispozitive care cauzează interferențe departe de această unitate.
 - Întrerupeți alimentarea cu energie a dispozitivelor care cauzează interferențe.
 - Modificați setările canalului routerului la care este conectată această unitate. (Consultați manualul de instrucțiuni al routerului wireless pentru detalii despre cum să schimbă canalul.)
 - Comutați la o conexiune LAN cu fir.
- 0 În special atunci când redați fișiere muzicale mari, în funcție de mediul LAN wireless, sunetul de redare poate fi întrerupt. În acest caz, realizați conexiunea LAN prin cablu. (v p. 170)



Nu se afișează niciun videoclip pe televizor

Nu apare nicio imagine.

0 Verificați conexiunile pentru toate dispozitivele. (v p. 35)

0 Introduceți cablurile de conectare complet.

0 Verificați dacă conectorii de intrare și conectorii de ieșire nu sunt conectați invers.

0 Verificați cablurile pentru a vedea dacă sunt deteriorate.

0 Potrivii setările de intrare cu conectorul de intrare al televizorului conectat la această unitate. (v p. 150)

0 Verificați dacă este selectată sursa de intrare corectă. (v p. 50)

0 Verificați setarea conectorului de intrare video. (v p. 150)

0 Verificați dacă rezoluția playerului corespunde cu cea a televizorului. (v p. 188)

0 Verificați dacă televizorul este compatibil cu protecția drepturilor de autor (HDCP). Dacă este conectat la un dispozitiv care nu este compatibil cu HDCP, semnalul video nu va fi redat. corect. (v. p. 220)

0 Pentru a vă bucura de conținut protejat prin drepturi de autor de HDCP 2.2 sau HDCP 2.3, utilizați un dispozitiv de redare și un televizor compatibil cu HDCP 2.2 sau HDCP 2.3.

0 Pentru a reda un videoclip 4K, utilizați un <Cablul HDMI de mare viteză> sau un <Cablul HDMI de mare viteză cu Ethernet>. Pentru a obține o fidelitate mai mare pentru 4K videoclipuri, se recomandă utilizarea unui <Cablul HDMI Premium de mare viteză> sau a unui <Cablul HDMI Premium de mare viteză cu Ethernet> care are un port HDMI Etichetă de cablu certificat Premium pe ambalajul produsului.

0 Utilizați un <cablu HDMI de mare viteză> certificat pentru a vă bucura de videoclipuri 8K sau 4K 120Hz. Dacă utilizați un alt cablu HDMI, este posibil ca imaginea video să nu se afișeze sau alte erori. pot apărea probleme.

Nu se afișează niciun semnal video pe televizorul cu conexiunea DVI-D.

0 Cu conexiunea DVI-D, la anumite combinații de dispozitive, este posibil ca dispozitivele să nu funcționeze corect din cauza protecției împotriva copierii (HDCP). (v. p. 220)

În timp ce meniul este afișat, pe televizor nu se afișează niciun videoclip.

0 Videoclipul redat nu va apărea în fundalul meniului atunci când este utilizat meniul.



Ecranul de meniu nu este afișat pe televizor

Ecranul de meniu sau ecranul cu informații de stare nu este afișat pe televizor.

0 Informațiile de stare nu vor apărea pe televizor atunci când sunt redade următoarele semnale video.

- Câteva imagini cu conținut video 3D
- Imagini cu rezoluție computer (exemplu: VGA)
- Video cu un raport de aspect altul decât 16:9 sau 4:3
- Un fel de semnale HDR
- Un fel de conținut de joc
- Video comprimat

0 Când un videoclip 2D este convertit într-un videoclip 3D pe televizor, ecranul de meniu sau ecranul cu informații de stare nu sunt afișate corect. (v p. 189)

0 În modul de redare directă pură, ecranul meniului sau informațiile de stare nu sunt afișate. Comutați la un alt mod de sunet decât modul direct pur.
(v. p. 102)

Culoarea ecranului meniului și a conținutului operațiunilor afișate pe televizor este diferit de normal

Culoarea ecranului meniului și conținutul operațiunilor afișate pe televizor sunt diferite.

0 Efectuarea operațiunilor pe acest aparat în timpul redării unui semnal Dolby Vision poate cauza variații ale culorilor afișate pe ecranul meniului și ale operațiunilor.
conținut. Aceasta este o caracteristică a semnalului Dolby Vision și nu reprezintă o defecțiune.



AirPlay nu poate fi redat

Pictograma AirPlay nu este afișată pe iTunes / iPhone / iPod touch / iPad.

0 Această unitate și PC-ul / iPhone-ul / iPod touch-ul / iPad-ul nu sunt conectate la aceeași rețea (LAN). Conectați-l la aceeași rețea LAN ca și această unitate. (v p. 46)

Firmware-ul de pe iTunes / iPhone / iPod touch / iPad nu este compatibil cu AirPlay. Actualizați firmware-ul la cea mai recentă versiune.

Nu se aude sunet.

0 Volumul de pe iTunes / iPhone / iPod touch / iPad este setat la nivelul minim. Volumul de pe iTunes / iPhone / iPod touch / iPad este conectat la volumul pe această unitate. Setati un nivel de volum adecvat.

0 Redarea AirPlay nu este efectuată sau această unitate nu este selectată. Faceți clic pe pictograma AirPlay de pe ecranul iTunes / iPhone / iPod touch / iPad și selectați această funcție. unitate. (v. p. 91)

Sunetul este întrerupt în timpul redării AirPlay pe iPhone / iPod touch / iPad.

0 Închideți aplicația care rulează în fundalul iPhone/iPod touch/iPad și apoi redați folosind AirPlay.

0 Este posibil ca anumiți factori externi să afecteze conexiunea wireless. Modificați mediul de rețea luând măsuri precum scurtarea distanței de la punctul de acces LAN fără fir.

iTunes nu poate fi redat prin intermediul telecomenzii.

0 Activați setarea <Permiteți controlul audio iTunes de la difuzoarele de la distanță= pe iTunes. Apoi, puteți efectua operațiuni de redare, pauză și omitere prin unitatea de telecomandă.



Dispozitivele de memorie USB nu pot fi redare

Dispozitivul de memorie USB nu este recunoscut.

0 Deconectați și reconectați dispozitivul de memorie USB. (v p. 43)

0 Sunt acceptate dispozitivele de memorie USB compatibile cu clasa de stocare în masă.

0 Această unitate nu acceptă o conexiune printr-un hub USB. Conectați dispozitivul de memorie USB direct la portul USB.

Dispozitivul de memorie USB trebuie formatat la <FAT32= sau <NTFS= .

0 Nu este garantată funcționarea tuturor dispozitivelor de memorie USB. Unele dispozitive de memorie USB nu sunt recunoscute. Când utilizați un tip de unitate de hard disk portabilă compatibil cu conexiunea USB care necesită alimentare de la un adaptor CA, utilizați adaptorul CA livrat împreună cu unitatea.

Fișierele de pe dispozitivul de memorie USB nu sunt afișate.

0 Fișierele de un tip care nu este acceptat de această unitate nu sunt afișate. (v p. 52)

0 Această unitate poate afișa fișiere în maximum opt straturi de foldere. De asemenea, pot fi afișate maximum 5000 de fișiere (foldere) pentru fiecare strat. Modificați structura de foldere a dispozitivului de memorie USB.

0 Când există mai multe partiții pe dispozitivul de memorie USB, sunt afișate doar fișierele de pe prima partiție.

Dispozitivele iOS și Android nu sunt recunoscute.

0 Portul USB al acestei unități nu acceptă redarea de pe dispozitive iOS și Android.

Fișierele de pe un dispozitiv de memorie USB nu pot fi redare.

0 Fișierele sunt create într-un format care nu este acceptat de această unitate. Verificați formatele acceptate de această unitate. (v p. 223)

0 Încercați să redați un fișier protejat prin drepturi de autor. Fișierele protejate prin drepturi de autor nu pot fi redare pe acest aparat.

0 Redarea poate fi imposibilă dacă dimensiunea fișierului copertei albumului depășește 2 MB.



Nu se poate reda prin Bluetooth

Dispozitivele Bluetooth nu pot fi conectate la această unitate.

Funcția Bluetooth din dispozitivul Bluetooth nu a fost activată. Consultați Manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth pentru a activa funcția Bluetooth.

0 Aduceți dispozitivul Bluetooth aproape de această unitate.

0 Dispozitivul Bluetooth nu se poate conecta la această unitate dacă nu este compatibil cu profilul A2DP.

0 Opriti și porniți din nou alimentarea dispozitivului Bluetooth, apoi încercați din nou.

Smartphone-urile și alte dispozitive Bluetooth nu pot fi conectate.

0 Smartphone-urile și alte dispozitive Bluetooth nu pot fi conectate când <Transmitter= este setat la <On=. Apăsați Bluetooth pe telecomandă pentru a comuta. sursa de intrare la Bluetooth, apoi conectați dispozitivul. (v p. 183)

Nu se pot conecta căștile Bluetooth.

0 Aduceți căștile Bluetooth aproape de această unitate.

0 Opriti și porniți din nou căștile Bluetooth, apoi încercați din nou.

0 Accesați <General= - <Bluetooth Transmitter= și setați <Transmitter= la <On= în meniu. (v p. 183)

0 Asigurați-vă că această unitate nu este deja conectată la o altă pereche de căști Bluetooth. Verificați căștile Bluetooth conectate în prezent prin apăsând INFO de pe telecomandă sau butonul STATUS de pe unitate.

Deconectați căștile Bluetooth conectate înainte de a le conecta pe cele pe care doriți să le utilizați.

0 Căștile Bluetooth nu pot fi conectate dacă Bluetooth este utilizat ca sursă de intrare.

Căștile Bluetooth nu pot fi conectate dacă această unitate este grupată în aplicația HEOS. Eliminați această unitate din grup pentru a activa căștile Bluetooth. conexiune.

0 Căștile Bluetooth nu se pot conecta la această unitate dacă aceasta nu este compatibilă cu profilul A2DP.

0 Conexiunea și funcționarea nu sunt garantate pentru toate dispozitivele compatibile Bluetooth.

0 Această unitate se poate conecta la câte o singură cască Bluetooth odată. Cu toate acestea, pot fi înregistrate până la 8 căști Bluetooth. Puteți comuta între dispozitivele înregistrate din <Listă dispozitive= din meniul <Transmițător Bluetooth=. (v p. 183)



Sunetul este întrerupt.

0 Aduceți dispozitivul Bluetooth aproape de această unitate.

0 Îndepărtați obstrucțiile dintre dispozitivul Bluetooth și această unitate.

0 Pentru a preveni interferențele electromagnetice, amplasați această unitate departe de cuptoarele cu microunde, dispozitivele LAN wireless și alte dispozitive Bluetooth.

0 Reconectați dispozitivul Bluetooth.

Sunetul este întrerupt sau se aude zgomot atunci când utilizați căști Bluetooth.

0 Mutați căștile Bluetooth mai aproape de această unitate.

0 Îndepărtați obstrucțiile dintre căștile Bluetooth și această unitate.

0 Reconectați căștile Bluetooth.

0 Pentru a preveni interferențele electromagnetice, amplasați această unitate departe de cuptoarele cu microunde, dispozitivele LAN wireless și alte dispozitive Bluetooth.

0 Recomandăm utilizarea unei rețele LAN cu fir pentru a conecta această unitate și alte dispozitive.

0 Bluetooth transmite pe banda de 2,4 GHz, ceea ce poate interfera cu transmisia Wi-Fi pe această bandă. Conectați această unitate și alte dispozitive la rețeaua Wi-Fi pe o bandă de 5 GHz, dacă este disponibilă pe routerul Wi-Fi.

Sunetul este întârziat la căștile mele Bluetooth.

0 Această unitate nu poate regla întârzierea audio pe căștile Bluetooth.



Radioul de pe internet nu poate fi redat

Nu se afișează o listă de posturi de radio.

0 Cablul LAN nu este conectat corect sau rețeaua este deconectată. Verificați starea conexiunii. (v p. 46)

0 Efectuați modul de diagnosticare a rețelei.

Nu se poate reda radioul pe internet.

0 Postul de radio selectat emite într-un format care nu este acceptat de acest aparat. Formatele care pot fi redatate pe acest aparat sunt MP3, WMA și AAC. (v. p. 226)

0 Funcția firewall este activată pe router. Verificați setările firewall-ului.

0 Adresa IP nu este setată corect. (v p. 172)

0 Verificați dacă routerul este pornit.

0 Pentru a obține automat adresa IP, activați funcția serverului DHCP pe router. De asemenea, setați setarea DHCP la <On> pe această unitate. (v p. 172)

0 Pentru a obține manual adresa IP, setați adresa IP pe această unitate. (v p. 172)

0 Unele posturi de radio emit în tăcere într-o anumită perioadă de timp. În acest caz, nu se redă sunet. Așteptați un timp și selectați același post de radio sau selectați un alt post de radio. (v p. 76)

0 Postul de radio selectat nu este în funcțiune. Selectați un post de radio în funcțiune.

Nu se poate conecta la posturile de radio preferate.

Postul de radio 0 nu este în funcțiune în prezent. Înregistrați posturile de radio în funcțiune.



Fișierele muzicale de pe PC sau NAS nu pot fi redare

Fișierele stocate pe un computer nu pot fi redare.

0 Fișierele sunt stocate într-un format incompatibil. Înregistrați într-un format compatibil. (v p. 225)

0 Fișierele protejate prin drepturi de autor nu pot fi redare pe acest aparat.

0 Portul USB al acestei unități nu poate fi utilizat pentru conectarea la un computer.

Setările de partajare media de pe server sau NAS nu permit accesul acestei unități. Modificați setările pentru a permite accesul acestei unități. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al dispozitivului. server sau NAS.

Serverul nu a fost găsit sau nu este posibilă conectarea la server.

0 Firewall-ul computerului sau al routerului este activat. Verificați setările firewall-ului computerului sau al routerului.

0 Alimentarea computerului nu este pornită. Porniți alimentarea.

Serverul 0 nu rulează. Lansați serverul.

0 Adresa IP a acestei unități este greșită. Verificați adresa IP a acestei unități. (v p. 169)

Fișierele muzicale de pe PC nu pot fi redare.

0 Chiar dacă PC-ul este conectat la portul USB al acestei unități, fișierele muzicale de pe acesta nu pot fi redare. Conectați PC-ul la această unitate prin rețea. (v p. 46)

Fișierele de pe PC sau NAS nu sunt afișate.

0 Fișierele de un tip care nu este acceptat de această unitate nu sunt afișate. (v p. 225)

Muzica stocată pe un NAS nu poate fi redată.

0 Dacă utilizați un NAS conform standardului DLNA, activați funcția server DLNA în setările NAS.

0 Dacă utilizați un NAS care nu este conform cu standardul DLNA, redați muzica prin intermediul unui PC. Setări funcția de partajare media din Windows Media Player și adăugați NAS în folderul de redare selectat.

0 Dacă conexiunea este restricționată, setați echipamentul audio ca țintă a conexiunii.



Diverse servicii online nu pot fi utilizate

Nu se pot reda diverse servicii online.

0 Este posibil ca serviciul online să fi fost întrerupt.

Funcția de control HDMI nu funcționează

Funcția de control HDMI nu funcționează.

0 Verificați dacă <HDMI Control= din meniu este setat la <On=. (v p. 143)

0 Nu puteți utiliza dispozitive care nu sunt compatibile cu funcția de control HDMI. În plus, în funcție de dispozitivul conectat sau de setări,

Funcția de control HDMI s-ar putea să nu funcționeze. În acest caz, acționați direct dispozitivul extern. (v p. 111)

0 Verificați dacă setarea funcției HDMI Control este activată pe toate dispozitivele conectate la această unitate. (v p. 111)

0 Când efectuați modificări legate de conexiune, cum ar fi conectarea unui dispozitiv HDMI suplimentar, setările de operare a legăturii pot fi inițializate. Dezactivați această funcție unitatea și dispozitivele conectate prin HDMI și porniți-le din nou. (v p. 111)



Nu se poate conecta la o rețea LAN fără fir

Nu se poate conecta la rețea.

0 Va trebui să vă conectați la contul HEOS pentru a utiliza funcțiile Wi-Fi. Urmați instrucțiunile de pe ecranul televizorului după configurarea rețelei Wi-Fi pentru a crea o contul HEOS sau conectați-vă la un cont existent.

0 Numele rețelei (SSID), parola și setările de criptare nu au fost configurate corect. Configurați setările de rețea conform setărilor. detalii despre această unitate. (v. p. 171)

0 Scurtați distanța față de punctul de acces LAN wireless și îndepărtați orice obstrucții pentru a îmbunătăți accesul înainte de a vă reconecta. Așezați unitatea departe de cuptoarele cu microunde și de alte puncte de acces la rețea.

0 Configurați setările canalului punctului de acces departe de canalele utilizate de alte rețele.

0 Această unitate nu este compatibilă cu WEP (TSN).

Nu se poate conecta la un router WPS.

0 Verificați dacă modul WPS al routerului funcționează.

0 Apăsați butonul WPS de pe router, apoi apăsați butonul <Connect= afișat pe televizor în decurs de 2 minute.

Este necesar un router/setări compatibile cu standardele WPS 2.0. Setati tipul de criptare la <None=, <WPA-PSK (AES)= sau WPA2-PSK (AES) . (v. p. 171)

0 Dacă metoda de criptare a routerului este WEP/WPA-TKIP/WPA2-TKIP/WPA3-SAE (AES), nu vă puteți conecta utilizând butonul WPS de pe router. În acest caz În acest caz, utilizați metoda <Scan Networks= sau <Manual= pentru conectare.

Nu mă pot conecta la rețea folosind iPhone/iPod touch/iPad.

Actualizați firmware-ul iPhone/iPod touch/iPad la cea mai recentă versiune.

0 La configurarea setărilor prin-o conexiune wireless, trebuie să fie compatibil iOS 10.0.2 sau o versiune ulterioară.



Actualizați mesajele de eroare

Dacă o actualizare este întreruptă sau eșuează, apare un mesaj de eroare.

Conexiunea	Descriere
afișajului a eșuat. Verificați rețeaua, apoi încercați din nou.	Conexiunea la rețea este instabilă. Conexiunea la server a eșuat. Verificați mediul de rețea și încercați din nou actualizarea.
Actualizarea a eșuat. Verificați rețeaua, apoi încercați din nou.	Descărcarea firmware-ului a eșuat. Verificați mediul de rețea și încercați din nou actualizarea.
Vă rugăm să verificați rețeaua, să deconectați și să reconectați cablul de alimentare și încercați din nou.	Actualizarea a eșuat. Apăsăți și mențineți apăsat X de pe unitatea principală mai mult de 5 secunde sau scoateți și reintroduceți cablul de alimentare. Actualizarea repornește automat.
Vă rugăm să contactați serviciul clienți din zona dumneavoastră.	Această unitate ar putea fi defectă. Contactați Centrul nostru de Servicii Clienți din zona dumneavoastră.




Resetarea setărilor din fabrică

Dacă indicatorii sunt incorecți sau unitatea nu poate fi utilizată, repornirea unității poate ameliora problema. Vă recomandăm să reporniți unitatea înainte de readucend setările la valorile implicite. (v p. 195)

Dacă operațiunile nu se îmbunătățesc prin repornirea unității, urmați pașii de mai jos.

Diverse setări sunt resetate la valorile implicite din fabrică. Refaceți setările.

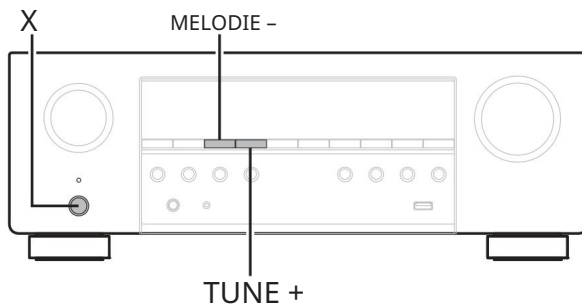

- 1 Oprii alimentarea folosind X.
- 2 Apăsați X în timp ce apăsați simultan TUNE + și MELODIE -.
- 3 Luați degetele de pe cele două butoane când Pe afișaj apare <Inițializat>.



0 Înainte de a reveni la setările implicite, utilizați funcția <Salvare și încărcare=> din meniu pentru a salva și restaura detaliile diferitelor setări configurate pe unitate. (v. p. 190)

0 De asemenea, puteți reseta toate setările la valorile implicite din fabrică utilizând <Resetare=> - <Toate setările=> în meniu. (v. p. 191)




Resetarea setărilor de rețea

Dacă conținutul rețelei nu poate fi redat sau unitatea nu se poate conecta la rețea, repornirea unității poate ameliora problema. Vă recomandăm să reporniți unitatea înainte de a reveni la setările implicite. (v p. 195)

Dacă operațiunile nu se îmbunătățesc prin repornirea unității, urmați pașii de mai jos.

Setările de rețea sunt resetate la valorile implicite din fabrică. Refaceți setările.

Totuși, setările din meniul <Speaker Layout> și <Video> nu sunt resetate.

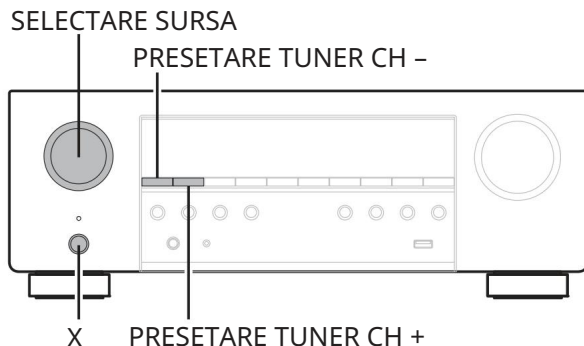

- 1 Apăsați X pentru a porni unitatea.
- 2 Rotiți butonul SOURCE SELECT pentru a selecta <HEOS Music>.
- 3 Apăsați și mențineți apăsat butonul TUNER PRESET CH + al unității principale și TUNER PRESET CH - simultan timp de cel puțin 3 secunde.
- 4 Luați degetele de pe cele două butoane când Pe afișaj apare <Resetare rețea...>.
- 5 <Completed> este afișat pe afișaj când resetarea este efectuată complet.



0 Înainte de a reveni la setările implicite, utilizați funcția <Salvare și încărcare> din meniu pentru a salva și restaura detaliile diferitelor setări configurate pe unitate. (v. p. 190)

0 De asemenea, puteți reseta setările de rețea la valorile implicite din fabrică utilizând <Resetare> - <Setări rețea> în meniu. (v p. 191)

NOTA

0 Nu opriți alimentarea până când resetarea nu este completă.




Restaurare din fabrică

Când unitatea sau funcțiile de rețea nu funcționează corect, funcționarea poate fi îmbunătățită prin efectuarea restaurării setărilor din fabrică.

Faceți acest lucru dacă unitatea tot nu funcționează corect chiar și după ce ați încercat pașii pentru <Resetarea setărilor din fabrică> sau <Resetarea setărilor de rețea>. (v p. 214, 215)

După efectuarea restaurării setărilor din fabrică, diverse setări sunt resetate la setările implicite. Configurați setările de rețea și actualizați din nou firmware-ul.

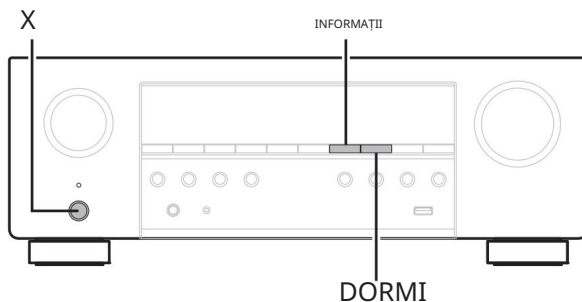

1 Apăsați X în timp ce apăsați simultan SLEEP și
INFORMAȚII.

2 Când pe ecran apare <Restaurare>, eliberați butonul
butoane.

Când restaurarea la setările din fabrică este finalizată, pe ecran apare <Completed>= afișaj timp de aproximativ 5 secunde, iar unitatea repornește automat.



0 Această operațiune durează timp deoarece necesită reconectarea la rețea, restaurarea și actualizarea firmware-ului.

0 Dacă această operațiune nu ameliorează problema, contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți centru.

NOTA

0 Nu opriți alimentarea până când nu este finalizată restaurarea la setările din fabrică.

AVERTIZARE

Prin activarea modului Factory Restore, veți instala un număr limitat de firmware de recuperare pe această unitate. Funcționalitatea va rămâne limitată până când nu se efectuează o actualizare a firmware-ului prin internet. Nu efectuați o restaurare la setările din fabrică dacă nu aveți conectată această unitate la rețeaua ta de domiciliu.



Despre HDMI

HDMI este o abreviere de la High-Definition Multimedia Interface (Interfață Multimedia de Înaltă Definiție), care este o interfață digitală AV care poate fi conectată la un televizor sau la un amplificator.

Cu conexiune HDMI, video de înaltă definiție și audio de înaltă calitate formatele adoptate de playerele Blu-ray Disc (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD) pot fi transmise, ceea ce nu este posibil cu transmisie video analogică.

În plus, în conexiunea HDMI, semnalele audio și video pot fi transmis printr-un singur cablu HDMI, în timp ce în modul convențional conexiuni, este necesar să furnizați separat cablurile audio și video pentru conectarea între dispozitive. Acest lucru vă permite să simplificați cablarea configurație care tinde să fie destul de complexă într-un sistem home theater.

Această unitate acceptă următoarele funcții HDMI.

0 4K / 8K

Această unitate acceptă intrare și ieșire de 4K (3840 x 2160 pixeli) și 8K (7680 x 4320 pixeli) semnale video HDMI.

0 Culoare profundă

O tehnologie de imagistică compatibilă cu HDMI. Spre deosebire de RGB sau YCbCr, care folosește 8 biți (256 nuanțe) per culoare, poate folosi 10 biți (1024 nuanțe), 12 biți (4096 nuanțe) sau 16 biți (65536 nuanțe) pentru a produce culori la definiție superioară.

Ambele dispozitive conectate prin HDMI trebuie să fie compatibile cu Deep Color.

0 VRR (Rată de reîmprospătare variabilă):

VRR reduce sau elimină lag-ul, sacadarea și ruperea cadrelor pentru o fluiditate mai mare și un gameplay mai detaliat.

0 QFT (Transport rapid al cadrului):

QFT reduce latența pentru jocuri mai fluide, fără lag și în timp real. realitate virtuală interactivă.

0 FRL (Legătură cu Rată Fixă):

FRL (Fixed Rate Link) este o tehnologie de transmisie necesară pentru oferă rezoluții mai mari, cum ar fi lățimi de bandă ultra-rapide de 4K 60Hz sau mai mare.



0 ARC (Canal de retur audio)

Această funcție transmite semnale audio de la televizor la această unitate prin cablul HDMI și redă sunetul de la televizor pe această unitate bazat pe funcția de control HDMI.

Dacă un televizor fără funcția ARC este conectat prin conexiuni HDMI, Semnalele video ale dispozitivului de redare conectat la această unitate sunt transmis către televizor, dar acest aparat nu poate reda sunetul de la TV. Dacă doriți să vă bucurați de sunet surround pentru programul TV, aveți nevoie de un dispozitiv separat este necesară conexiunea prin cablu audio.

În schimb, dacă un televizor cu funcția ARC este conectat prin HDMI conexiuni audio, nu este necesară nicio conexiune prin cablu audio. Semnale audio de la televizorul poate fi conectat la această unitate prin cablul HDMI dintre aceasta aparat și televizor. Această funcție vă permite să vă bucurați de redarea surround pe această unitate pentru televizor.

0 eARC (Canal de retur audio îmbunătățit)

Funcția eARC este o extensie a funcției ARC convenționale. Aceasta utilizează controlul dedicat al funcțiilor eARC pentru a reda sunetul transmis de televizor de la această unitate fără a trece prin controlul HDMI. În plus, Funcția eARC poate transmite PCM liniar multicanal, Dolby TrueHD, DTS-HD și alte formate audio incompatibile cu formatele convenționale ARC. Conectarea la un televizor compatibil cu funcția eARC se poate face și permite redarea surround de calitate superioară a sunetului conținut redat de la televizor.

0 Sincronizare automată a buzelor

Această funcție poate corecta automat întârzierea dintre sunet și video.

Folosiți un televizor compatibil cu funcția Auto Lip Sync.

0 ALLM (Mod automat cu latență redusă)

Această unitate comută automat în modul de latență redusă în funcție de redarea conținutului atunci când se utilizează o combinație de televizor și jocuri consolă compatibilă cu funcția ALLM.

0 HDMI Pass Through

Chiar și atunci când alimentarea acestei unități este setată în standby, semnalele de intrare de la conectorul de intrare HDMI sunt transmise către un televizor sau alt dispozitiv care este conectat la conectorul de ieșire HDMI.



0 Control HDMI

Dacă conectați unitatea și un televizor compatibil cu funcția HDMI Control sau player cu un cablu HDMI și apoi activați funcția de control HDMI

setare pe fiecare dispozitiv, dispozitivele vor putea să se controleze reciproc.

0 Legătură de oprire

Această oprire a unității poate fi legată de pasul de oprire a televizorului.

0 Comutare destinație ieșire audio

De la televizor, puteți comuta între a reda sunetul de la televizor sau amplificatorul AV.

0 Reglare volum

Puteți regla volumul acestei unități în meniul de reglare a volumului televizorului. operațiune.

0 Comutare sursă de intrare

Puteți comuta sursele de intrare ale acestei unități prin conectarea la intrarea televizorului. comutare.

Când se redă playerul, sursa de intrare a acestei unități comută la sursă pentru jucătorul respectiv.

0 Tip de conținut

Setează automat setările potrivite pentru tipul de ieșire video (informații despre conținut).

0 3D

Această unitate acceptă intrarea și ieșirea de semnale video 3D (tridimensionale) de HDMI. Pentru a reda videoclipuri 3D, aveți nevoie de un televizor și un player care oferă suport pentru funcția HDMI 3D și o pereche de ochelari 3D.

NOTA

0 Este posibil ca unele funcții să nu funcționeze în funcție de televizorul sau playerul conectat. Verificați manualul de utilizare al fiecărui dispozitiv pentru detalii în prealabil.



o Formate audio acceptate

PCM liniar pe 2 canale, 32 kHz - 192 kHz, 16/20/24 biți	
PCM liniar multicanal 7.1 canale, 32 kHz - 192 kHz, 16/20/24 biți	
Flux de biți	Dolby Digital / DTS / Dolby TrueHD / Dolby Digital Plus / DTS-HD

Semnale video acceptate

0 480i	0 480p
0 576i	0 576p
0 720p 60/50Hz 0	0 1080i 60/50Hz
1080p 120/100/60/50/24Hz 0 4K 120/100/60/50/30/25/24Hz	
0 8K 60/50/30/25/24Hz	


Sistemul de protecție a drepturilor de autor

Pentru a reda fișiere video și audio digitale, cum ar fi BD video sau DVD video prin conexiune HDMI, atât această unitate, cât și televizorul sau playerul trebuie să accepte sistemul de protecție a drepturilor de autor cunoscut sub numele de HDCP (Sistem de protecție a conținutului digital cu lățime de bandă mare). HDCP este un sistem de protecție a drepturilor de autor tehnologie de protecție a datelor compusă din criptarea și autentificarea dispozitivele AV conectate. Această unitate acceptă HDCP.

0 Dacă este conectat un dispozitiv care nu acceptă HDCP, semnalele video și audio nu sunt redare corect. Citiți manualul de utilizare al televizorului sau jucător pentru mai multe informații.



Relația dintre semnalele video și ieșirea TV

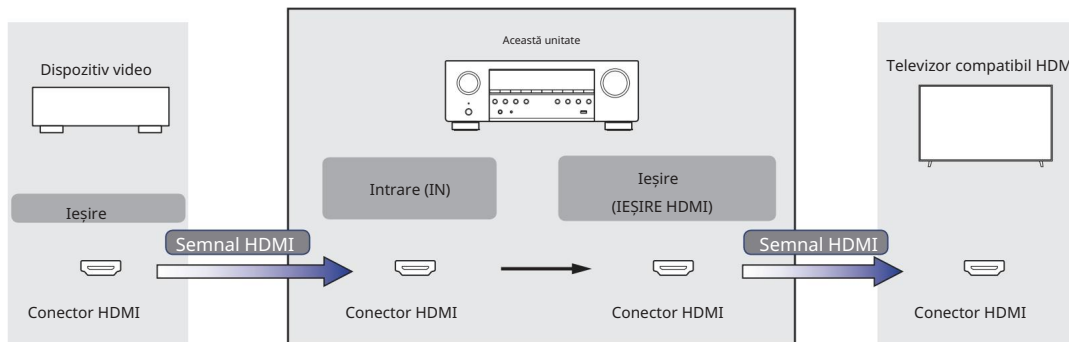

NOTA

0 Pentru intrarea/ieșirea video a acestei unități sunt disponibile doar conexiuni HDMI.

Când <HDMI Upscaler= din meniu este setat la <Auto=, acest aparat amplifică semnalul video HDMI de intrare și apoi îl transmite către televizor. (v p. 145)

Semnal de ieșire / Semnal de intrare		HDMI												
		480i/576i	480p/576p	720p	1080i	1080p 30/25/24Hz	1080p 60/50Hz	1080p 120/100Hz	4K 30/25/24Hz	4K 60/50Hz	4K 120/100Hz	8K 30/25/24Hz	8K 60/50Hz	
HDMI	480i/576i													
	480p/576p													
	720p													
	1080i													
	1080p 30/25/24Hz													
	1080p 60/50Hz													
	1080p 120/100Hz													
	4K 30/25/24Hz													
	4K 60/50Hz													
	4K 120/100Hz											z		
	8K 30/25/24Hz												z	
8K 60/50Hz													z	

Acceptat de conectorii HDMI 4, 5 și 6.



Redarea de pe dispozitive de memorie USB

0 Această unitate este compatibilă cu standardul MP3 ID3-Tag (Ver. 2).

0 Această unitate poate afișa grafica încorporată utilizând MP3 ID3-Tag versiunea 2.3 sau 2.4.

0 Această unitate este compatibilă cu etichetele WMA META.

0 Dacă dimensiunea imaginii (pixeli) a unei coperte de album depășește 500 × 500 (WMA/MP3/Apple Lossless/DSD) sau 349 × 349 (MPEG-4 AAC), este posibil ca muzica să nu fie redată.

fi redat corect.

o Formate compatibile

	Frecvență de eșantionare	Canal	Rată de biți	Extensie
WMAz1	32/44,1/48 kHz	2 canale	48 – 192 kbps 32	.wma
MP3	32/44,1/48 kHz	2 canale	– 320 kbps	.mp3
WAV	32/44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	2 canale	–	.wav
MPEG-4 AACz1	32/44,1/48 kHz	2 canale	48 - 320 kbps	.aac/.m4a
FLAC	44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	2 canale	–	.flac
Apple Losslessz2	44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	2 canale	–	.m4a
DSD	2,8/5,6 MHz	2 canale	–	.dsf/.dff

z1 Pe acest aparat pot fi redate doar fișierele care nu sunt protejate de drepturi de autor.

Conținutul descărcat de pe site-uri cu plată de pe internet este protejat prin drepturi de autor. De asemenea, fișierele codificate în format WMA atunci când sunt extrase de pe un CD etc. pe un computer pot fi protejate prin drepturi de autor, în funcție de setările computerului.

Decodorul Apple Lossless Audio Codec (ALAC) este distribuit sub licența Apache, versiunea 2.0 (<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>).



Numărul maxim de fișiere și foldere care pot fi redare

Limitele numărului de foldere și fișiere care pot fi afișate de această unitate sunt următoarele.

Articol	Media	Dispozitiv de memorie USB
Numărul de niveluri ale directoarelor de foldere z1		8 niveluri
Numărul de foldere		500
Număr de fișiere z2		5000

z1 Numărul limitat include folderul rădăcină.

Numărul permis de fișiere poate diferi în funcție de dispozitivul de memorie USB capacitatea și dimensiunea fișierului.

Redarea de pe un dispozitiv Bluetooth

Această unitate acceptă următorul profil Bluetooth.

0 A2DP (Profil de distribuție audio avansat):

Când este conectat un dispozitiv Bluetooth care acceptă acest standard, Datele sonore monoaurale și stereo pot fi transmise în flux la o calitate înaltă.

0 AVRCP (Profil telecomandă audio/video):

Când este conectat un dispozitiv Bluetooth care acceptă acest standard, Dispozitivul Bluetooth poate fi operat de pe această unitate.

Despre comunicațiile Bluetooth

Undele radio emise de această unitate pot interfera cu funcționarea dispozitivelor medicale. Asigurați-vă că opriți alimentarea acestei unități și dispozitiv Bluetooth în următoarele locații, deoarece interferențele undelor radio poate cauza defecțiuni.

- 0 Spitale, trenuri, aeronave, chioșcuri de benzină și locuri unde există materiale inflamabile gazele sunt generate
- 0 Lângă uși automate și alarme de incendiu



Redarea unui fișier salvat pe un PC sau NAS

0 Această unitate este compatibilă cu standardul MP3 ID3-Tag (Ver. 2).

0 Această unitate poate afișa grafica încorporată utilizând MP3 ID3-Tag versiunea 2.3 sau 2.4.

0 Această unitate este compatibilă cu etichetele WMA META.

0 Dacă dimensiunea imaginii (pixeli) a unei coperte de album depășește 500 × 500 (WMA/MP3/WAV/FLAC/Apple Lossless/DSD) sau 349 × 349 (MPEG-4 AAC), atunci este posibil ca muzica să nu fie redată corect.

0 Pentru a reda fișiere muzicale printr-o rețea este necesar un server sau un software de server compatibil cu distribuția în formatele corespunzătoare.

Pentru redarea formatelor audio menționate prin intermediul unei rețele, trebuie instalat un software de server, de exemplu Twonky Media Server sau jRiver Media Server. pe computer sau NAS pentru asistență completă. Există și alte programe software pentru server disponibile. Vă rugăm să verificați formatele acceptate.

o Specificațiile fișierelor acceptate

	Frecvență de eșantionare	Canal	Rată de biți	Extensie
WMAz1	32/44,1/48 kHz	2 canale	48 - 192 kbps 32	.wma
MP3	32/44,1/48 kHz	2 canale	- 320 kbps	.mp3
WAV	32/44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	2 canale	-	.wav
MPEG-4 AACz1	32/44,1/48 kHz	2 canale	48 - 320 kbps	.aac/.m4a
FLAC	44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	2 canale	-	.flac
Apple Losslessz2	44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	2 canale	-	.m4a
DSD	2,8/5,6 MHz	2 canale	-	.dsf/.dff

z1 Pe acest aparat pot fi redare doar fișierele care nu sunt protejate de drepturi de autor.

Conținutul descărcat de pe site-uri cu plată de pe internet este protejat prin drepturi de autor. De asemenea, fișierele codificate în format WMA atunci când sunt extrase de pe un CD etc. pe un computer pot fi protejate prin drepturi de autor, în funcție de setările computerului.

Decodorul Apple Lossless Audio Codec (ALAC) este distribuit sub licența Apache, versiunea 2.0 (<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>).



Redarea radioului pe internet

Specificațiile posturilor de difuzare care pot fi redare

	Frecvență de eșantionare	Extensie	rată de biți
WMA	32/44,1/48 kHz	48 - 192 32 -	.wma
MP3	32/44,1/48 kHz	320 kbps	.mp3
MPEG-4 AAC	32/44,1/48 kHz	48 - 320 kbps	.aac/ .m4a

Memorie personală plus funcție

Setările utilizate cel mai recent (mod de intrare, mod de ieșire HDMI, setări audio mod, control ton, nivel canal, MultEQ®, egalizator dinamic, dinamic Volumul, Restauratorul și întârzierea audio etc.) sunt salvate pentru fiecare sursă de intrare.



Setările 0 <Surround Parameter= sunt stocate pentru fiecare mod de sunet.

Memoria ultimei funcții

Această funcție stochează setările efectuate înainte de intrarea în modul de așteptare.



Moduri de sunet și ieșire a canalului

S Aceasta indică canalele de ieșire audio sau parametrii surround care pot fi setați.

D Aceasta indică canalele de ieșire audio. Canalele de ieșire depind de setările <Speaker Layout= (Aspect difuzoare). (v p. 163)

Mod sunet	Ieșire canal			
	Fa ă —	Centru	Surround —	Subwoofer
Direct/Pur Direct (2 canale)	S.			Dz
Direct/Pure Direct (Multi-canal)	S.	D.	D.	D.
Stereo	S.			D.
Dolby TrueHD	S.	D.	D.	D.
Dolby Digital Plus	S.	D.	D.	D.
Dolby Digital	S.	D.	D.	D.
Dolby Pro Logic g	S.	D.	D.	D.
DTS-HD	S.	D.	D.	D.
DTS Surround	S.	D.	D.	D.
DTS Neo:6	S.	D.	D.	D.
Ieșire canale multiple	S.	D.	D.	D.
Stereo multicanal	S.	D.	D.	D.
Rock Arena	S.	D.	D.	D.
Clubul de jazz	S.	D.	D.	D.
Film mono	S.	D.	D.	D.
Joc video	S.	D.	D.	D.
Matrice	S.	D.	D.	D.

z Sunetul este redat când <Efecte de frecvență joasă= - <Ieșire subwoofer= din meniu este setat la <LFE + Principal=. (v p. 167)



Moduri de sunet și parametri surround

Mod sunet	Parametru surround									
	Egalizator cinematic	Zgomot Management z2	Dinamic Comprimare z3	Frecvență joasă Efecte z4	Timp de încălzire	Nivelul efectului	Dimensiunea camerei	Numai modul Dolby Pro Logic g Music		
								Panoramă	Dimensiune	Lățimea centrală
Direct/Pur Direct (2 canale) z1		S.	S.							
Direct/Pure Direct (Multi-canal) z1		S.	S.	S.						
Stereo	S.	S.	S.	S.						
Dolby TrueHD	S.	S.	S.	S.						
Dolby Digital Plus	S.	S.	S.	S.						
Dolby Digital	S.	S.	S.	S.						
Dolby Pro Logic g	S.	S.	S.					S.	S.	S.
DTS-HD	S.			S.						
DTS Surround	S.		S.	S.						
DTS Neo:6	S.	S.	S.							
Încălzire canale multiple	S.			S.						
Stereo multicanal	S.	S.	S.	S.						
Rock Arena		S.	S.	S.		S.	S.			
Clubul de jazz		S.	S.	S.		S.	S.			
Film mono		S.	S.	S.		S.	S.			
Joc video		S.	S.	S.		S.	S.			
Matrice		S.	S.	S.	S.					

z1 - z4 : <Moduri audio și parametri surround= (v p. 230)



Mod sunet	Parametru surround		Dialog Îmbunătățitor	Ton z5	Subwoofer Reglare nivel	Audyssey			Restaurator z9
	DTS Neo:6 Numai modul muzică	Subwoofer				MultEQ® z6z7	Egalizator dinamic z8	Volum dinamic z8	
	Imagine centrală								
Direct/Pur Direct (2 canale) z1		Mărimea 10			Mărimea 10				
Direct/Pure Direct (Multi-canal) z1					S.				
Stereo		Sz11	S.	S.	Sz11	S.	S.	S.	S.
Dolby TrueHD			S.	S.	S.	S.	S.	S.	
Dolby Digital Plus			S.	S.	S.	S.	S.	S.	
Dolby Digital			S.	S.	S.	S.	S.	S.	
Dolby Pro Logic g			S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.
DTS-HD			S.	S.	S.	S.	S.	S.	
DTS Surround			S.	S.	S.	S.	S.	S.	
DTS Neo:6 SS S					S.	S.	S.	S.	S.
Surround canale multiple			S.	S.	S.	S.	S.	S.	
Stereo multicanal			S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.
Rock Arena			S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.
Clubul de jazz			S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.
Film mono			S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.
Joc video			S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.
Matrice			S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.

z1, z5 - z11: <Moduri de sunet și parametri surround= (v p. 230)



z1 În timpul redării în modul Pure Direct, parametrii surround sunt aceiași ca în modul Direct.

z2 Acest element poate fi selectat atunci când este redat un semnal Dolby TrueHD.

z3 Acest element poate fi selectat atunci când este redat un semnal Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD sau DTS.

z4 Această opțiune poate fi setată când semnalul LFE este inclus în semnalul de intrare.

z5 Acest element nu poate fi setat când <Dynamic EQ= este setat la <On= (v p. 138)

z6 Acest element nu poate fi setat dacă nu a fost efectuată configurarea Audyssey® (calibrarea difuzorului).

z7 Acest element nu poate fi selectat când frecvența de eșantionare a semnalului de intrare Dolby TrueHD sau DTS-HD depășește 96 kHz.

z8 Acest element nu poate fi setat când <MultEQ@= din meniu este setat la <Off= (v p. 137)

z9 Acest element poate fi setat când semnalul de intrare este analogic, PCM 48 kHz sau 44,1 kHz.

z10 Această setare este disponibilă când <Efecte de frecvență joasă= - <Leșire subwoofer= din meniu este setat la <LFE + Principal= (v p. 167)

z11 Acest element poate fi setat când <Crossovers= - <Front= este setat la altceva decât <Full Range= sau <Low Frequency Effects= - <Subwoofer Output= este setat la <LFE + Main= (v p. 166, 167)



Tipuri de semnale de intrare și modurile de sunet corespunzătoare

F Aceasta indică modul de sunet implicat.

S Aceasta indică modul de sunet selectabil.

Mod sunet	NOTA	Semnal pe 2 canale						Semnal multicanal						
		Dolby TrueHD	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	DTS-HD	DTS	Analog / PCM	Dolby TrueHD	Dolby Digital Plus	Dolby Digital (EX)	DTS-HD	DTS	PCM multicanal	
Direct														
Direct		S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.
Pure Direct														
Pure Direct		S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.
Stereo														
Stereo		S.	S.	S.	S.	S.	F	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.
Dolby Surround														
Dolby TrueHD								F						
Dolby Digital Plus									F					
Dolby Digital										F				
Dolby Pro Logic g	z1	F	F	F	S.	S.								
DTS Surround														
DTS-HD												F		
DTS Surround													F	
DTS Neo:6	z2	S.	S.	S.	F	F								
Intrare canale multiple														
Intrare canale multiple														F
Mod sunet original														
Stereo multicanal		S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.
Rock Arena		S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.
Clubul de jazz		S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.
Film mono		S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.
Joc video		S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.
Matrice		S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.

z1 Se poate selecta modul <Film=, modul <Muzică= sau modul <Joc=.

z2 Se poate selecta modul <Cinema= sau modul <Muzică=.



Explicația termenilor

o Audyssey

Egalizator dinamic Audyssey®

Audyssey Dynamic EQ® rezolvă problema deteriorării calității sunetului pe măsură ce volumul este redus ținând cont de percepția umană și acustica camerei.

Audyssey Dynamic EQ® funcționează împreună cu Audyssey MultEQ® pentru a oferi un sunet echilibrat pentru fiecare ascultător, la orice nivel de volum.

Audyssey Dynamic Volume®

Volumul dinamic rezolvă problema variațiilor mari ale nivelului volumului între programele de televiziune, reclame și între sunetul încet și cel tare pasaje din filme. Audyssey Dynamic EQ® este integrat în Dynamic Volumul, astfel încât, pe măsură ce volumul de redare este reglat automat, răspunsul perceput al basului, balansul tonal, impresia surround și dialogul claritatea rămâne aceeași.

Audyssey MultEQ®

Audyssey MultEQ® este o soluție de egalizare a încăperii care calibrează orice sistem audio, astfel încât să poată obține performanțe optime pentru fiecare ascultător într-o zonă mare de ascultare. Pe baza mai multor măsurători ale camerei, MultEQ® calculează o soluție de egalizare care corectează atât timpul, cât și problemele de răspuns în frecvență din zona de ascultare și efectuează, de asemenea, o configurare complet automatizată a sistemului surround.



Dolby

Dolby Digital

Dolby Digital este un format de semnal digital multicanal dezvoltat de Dolby Laboratoare.

Sunt redat un total de 5.1 canale: 3 canale frontale (<FL=, <FR= și <C=), 2 canale surround (<SL= și <SR=) și canalul <LFE= pentru frecvențe joase efecte de frecvență.

Din această cauză, nu există diafonie între canale și o imagine realistă câmp sonor cu o senzație <tridimensională= (senzație de distanță, mișcare și poziționare). Aceasta oferă o senzație surround captivantă experiență sonoră acasă.

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus este un format de semnal Dolby Digital îmbunătățit, care este compatibil cu până la 7.1 canale de sunet digital discret și, de asemenea, îmbunătățește calitatea sunetului datorită performanței suplimentare a ratei de biți a datelor. Este compatibil ascendent cu Dolby Digital convențional, deci oferă o performanță mai bună flexibilitate în răspunsul la semnalul sursă și la condițiile dispozitiv de redare.

Dolby Pro Logic g

Dolby Pro Logic g este o tehnologie de decodare matricială dezvoltată de Dolby Laboratoare.

Muzica obișnuită, cum ar fi cea de pe CD-uri, este codificată pe 5 canale pentru a obține un efect surround excelent.

Semnalele canalului surround sunt convertite în stereo și full band semnale (cu un răspuns în frecvență de 20 Hz până la 20 kHz sau mai mare) pentru a crea o imagine sonoră <tridimensională= care oferă un sentiment bogat de prezență pentru toți surse stereo.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD este o tehnologie audio de înaltă definiție dezvoltată de Dolby Laboratoarele, folosind tehnologia de codare fără pierderi pentru a reproduce cu fidelitate sunetul masterului de studio.

Acest format oferă posibilitatea de a suporta până la 8 canale audio cu un frecvență de eșantionare de 96 kHz/rezoluție de 24 biți și până la 6 canale audio cu o frecvență de eșantionare de 192 kHz/rezoluție de 24 biți.



DTS

DTS

Aceasta este o abreviere a Digital Theater System, care este un sistem audio digital sistem dezvoltat de DTS. DTS oferă un sunet puternic și dinamic experiență de sunet surround și se regăsește în cele mai bune filme din lume teatre și săli de proiecție.

DTS 96/24

DTS 96/24 este un format audio digital care permite redarea sunetului de înaltă calitate în 5.1 canale cu o frecvență de eșantionare de 96 kHz și cuantizare pe 24 de biți pe DVD-Video.

DTS Digital Surround

DTS™ Digital Surround este formatul standard digital surround al DTS, Inc., compatibil cu o frecvență de eșantionare de 44,1 sau 48 kHz și până la 5.1 canale de sunet surround digital discret.

DTS Express

DTS Express este un format audio care acceptă rate de biți reduse (max. 5.1-canale, 24 până la 256 kbps).

DTS-HD

Această tehnologie audio oferă o calitate superioară a sunetului și o performanță îmbunătățită funcționalitate mai mare decât DTS-ul convențional și este adoptat ca opțional audio pentru discuri Blu-ray.

Această tehnologie acceptă multicanal, viteză mare de transfer de date, mare frecvență de eșantionare și redare audio fără pierderi. Maxim 7.1 canale sunt acceptate pe discul Blu-ray.



Sunet de înaltă rezoluție DTS-HD Sunetul

de înaltă rezoluție DTS-HD este o versiune îmbunătățită a formatelor de semnal convenționale DTS, DTS-ES și DTS 96/24, compatibilă cu frecvențe de eșantionare de 96 sau 48 kHz și până la 7,1 canale de sunet digital discret. Performanța ridicată a ratei de biți a datelor oferă un sunet de înaltă calitate. Acest format este complet compatibil cu produsele convenționale, inclusiv cu sunetul surround digital DTS convențional pe 5,1 canale.

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio este un format audio fără pierderi creat de Digital Theater System (DTS). Acest format oferă posibilitatea de a suporta până la 8 canale audio cu o frecvență de eșantionare de rezoluție de 96 kHz/24 biți și până la 6 canale audio cu o frecvență de eșantionare de rezoluție de 192 kHz/24 biți. Este complet compatibil cu produsele convenționale, inclusiv cu sunetul digital surround DTS convențional pe 5.1 canale.

DTS Neo:6™ Surround

DTS Neo:6™ este o tehnologie de decodare matricială pentru obținerea redării surround pe 6.1 canale cu surse pe 2 canale. Include suita <DTS Neo:6 Cinema= pentru redarea filmelor și <DTS Neo:6 Music= potrivită pentru redarea muzicii.

Audio

Codec audio fără pierderi Apple

Acesta este un codec pentru metoda de compresie audio fără pierderi dezvoltat de Apple Inc. Acest codec poate fi redat pe iTunes, iPod sau iPhone. Datele comprimate la aproximativ 60 – 70% pot fi decomprimate la exact aceleași date originale.

FLAC (Codec audio fără pierderi gratuit)

FLAC este prescurtarea de la Free lossless Audio Codec (Codec audio fără pierderi gratuit) și este un format de fișier audio gratuit fără pierderi. Lossless înseamnă că sunetul este comprimat fără nicio pierdere de calitate.

Licența FLAC este așa cum se arată mai jos.

Drepturi de autor (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Josh Coalson

Redistribuirea și utilizarea în forme sursă și binare, cu sau fără modificări, sunt permise cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

Redistribuirea codului sursă trebuie să păstreze notificarea de copyright de mai sus , această listă de condiții și următoarea declinare de responsabilitate.

Redistribuirea în formă binară trebuie să reproducă notificarea privind drepturile de autor de mai sus, această listă de condiții și următoarea declinare de responsabilitate în documentație și/sau alte materiale furnizate odată cu distribuția.

0 Nici numele Fundației Xiph.org, nici numele organizațiilor sale

Contributorii pot fi folosiți pentru a susține sau promova produse derivate din acest software fără o permisiune prealabilă scrisă specifică.



ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE DEȚINĂTORII DREPTURILOR DE AUTOR ȘI DE CONTRIBUITORI -CA ATARE= ȘI ORICE GARANȚII EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP, SUNT DECLINATE. ÎN NICIO SITUAȚIE, FUNDAȚIA SAU CONTRIBUTORII NU VOR FI RĂSPUNDERI PENTRU DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTAL, SPECIALE, EXEMPLARE SAU CONSECUTIVE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ACHIZIȚIONAREA DE BUNURI SAU SERVICII ÎNLOCUITOARE; PIERDEREA UTILIZĂRII, A DATELOR SAU A PROFITURILOR; SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII), INDIFERENT DE CAUZĂ ȘI PE BAZA ORICĂREI TEORII A RĂSPUNDERII, FIE CONTRACTUALĂ, FIE RĂSPUNDERE STRICTĂ, FIE DELICTUALĂ (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ SAU ALTFEL) CARE DECURG ÎN ORICE FEL DIN UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE, CHIAR DACĂ AU FOST INFORMAȚI DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

LFE

Aceasta este o abreviere de la Low Frequency Effect (Efect de Frecvență Joasă), care este un canal de ieșire ce accentuează efectul sunetului de frecvență joasă. Sunetul surround este intensificat prin transmiterea unui bas profund de 20 Hz până la 120 Hz către subwooferul(ele) sistemului.

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

Aceasta este o schemă de compresie a datelor audio standardizată la nivel internațional, care utilizează standardul de compresie video <MPEG-1=. Comprimă volumul de date la aproximativ o unsprezecea parte din dimensiunea sa originală, menținând în același timp o calitate a sunetului echivalentă cu cea a unui CD muzical.

MPEG (Moving Picture Experts Group), MPEG-2, MPEG-4 Acestea sunt denumirile standardelor de format de compresie digitală utilizate pentru codificarea video și audio. Standardele video includ <MPEG-1 Video=, <MPEG-2 Video=, <MPEG-4 Visual=, <MPEG-4 AVC=. Standardele audio includ <MPEG-1 Audio=, <MPEG-2 Audio=, <MPEG-4 AAC=.

WMA (Windows Media Audio)

Aceasta este o tehnologie de compresie audio dezvoltată de Microsoft Corporation.

Datele WMA pot fi codificate folosind Windows Media® Player.

Pentru a codifica fișiere WMA, utilizați numai aplicații autorizate de Microsoft Corporation. Dacă utilizați o aplicație neautorizată, este posibil ca fișierul să nu funcționeze corect.

Frecvența de eșantionare

Eșantionarea implică citirea unei unde sonore (semnal analogic) la intervale regulate și exprimarea înălțimii unde la fiecare citire în format digitalizat (producând un semnal digital).

Numărul de citiri efectuate într-o secundă se numește <frecvență de eșantionare=. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât sunetul reprodus este mai aproape de original.



Impedanța difuzorului

Aceasta este o valoare a rezistenței de curent alternativ, indicată în Ω (ohmi).

O putere mai mare poate fi obținută atunci când această valoare este mai mică.

Funcția de normalizare a dialogului

Această funcție funcționează automat în timpul redării Dolby Digital,

Surse Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS sau DTS-HD.

Corectează automat nivelul standard al semnalului pentru fiecare program în parte surse.

Gamă dinamică

Diferența dintre nivelul maxim al sunetului nedistorsionat și

nivel minim perceptibil peste zgomotul emis de dispozitiv.

Mixaj redus

Această funcție convertește numărul de canale audio surround într-un

un număr mai mic de canale și redă conform setărilor sistemului

configurație.

Video

Progresiv (scanare secvențială)

Acesta este un sistem de scanare a semnalului video care afișează un cadru video ca o singură imagine. Comparativ cu sistemul intercalat, acest sistem oferă imagini cu mai puține pâlpâiri și margini zimțate.



o Rețea

AirPlay

AirPlay trimite (redă) conținutul înregistrat în iTunes sau pe un iPhone/iPod touch/iPad către un dispozitiv compatibil prin intermediul rețelei.

Cheie WEP (cheie de rețea)

Acestea sunt informațiile cheie utilizate pentru criptarea datelor la efectuarea transferului de date. Pe această unitate, aceeași cheie WEP este utilizată pentru criptarea și decriptarea datelor, așadar aceeași cheie WEP trebuie setată pe ambele dispozitive pentru ca comunicațiile să poată fi stabilite între ele.

Wi-Fi®

Certificarea Wi-Fi asigură interoperabilitatea testată și dovedită de Wi-Fi Alliance, un grup care certifică interoperabilitatea între dispozitivele LAN wireless.

WPA (acces protejat Wi-Fi)

Acesta este un standard de securitate stabilit de Wi-Fi Alliance. Pe lângă SSID-ul convențional (numele rețelei) și cheia WEP (cheia de rețea), folosește și o funcție de identificare a utilizatorului și un protocol de criptare pentru o securitate mai puternică.

WPA2 (Acces protejat Wi-Fi 2)

Aceasta este o nouă versiune a protocolului WPA stabilită de Wi-Fi Alliance, compatibilă cu o criptare AES mai sigură.

WPA/WPA2-Personal

Acesta este un sistem simplu de autentificare reciprocă atunci când un șir de caractere prestabilit se potrivește pe punctul de acces LAN wireless și pe client.

WPA2/WPA3-Personal

Modul WPA2/WPA3-Personal a fost definit de Wi-Fi Alliance® pentru a minimiza întreruperile utilizatorilor și a oferi o cale de migrare graduală către WPA3-Personal, menținând în același timp interoperabilitatea cu dispozitivele care funcționează exclusiv cu WPA2-Personal.

WPA3-Personal

WPA3-Personal înlocuiește autentificarea WPA2-Personal cu cheie pre-partajată (PSK) cu autentificarea simultană a egalilor (SAE). Spre deosebire de PSK, SAE este rezistent la atacurile de tip dicționar offline.

Nume de rețea (SSID: Identificator set de servicii)

La formarea rețelelor LAN wireless, se formează grupuri pentru a preveni interferențele, furtul de date etc. Aceste grupuri se bazează pe <SSID (nume rețea)=. Pentru o securitate sporită, se setează o cheie WEP astfel încât comunicarea să nu fie disponibilă decât dacă atât <SSID=, cât și cheia WEP se potrivesc. Acest lucru este potrivit pentru construirea unei rețele simplificate.



o Alții

HDCP

La transmiterea semnalelor digitale între dispozitive, aceste drepturi de autor tehnologia de protecție criptează semnalele pentru a împiedica transmiterea conținutului copiat fără autorizație.

Împerechere

Împerecherea (înregistrarea) este o operațiune necesară pentru a conecta un dispozitiv Bluetooth la această unitate utilizând Bluetooth. Când sunt asociate, dispozitivele se autentifică reciproc și se pot conecta fără conexiuni greșite care au loc.

Când utilizați conexiunea Bluetooth pentru prima dată, trebuie să asociați acest dispozitiv unitatea și dispozitivul Bluetooth care urmează să fie conectat.

Circuit de protecție

Aceasta este o funcție menită să prevină deteriorarea dispozitivelor din cadrul sursei de alimentare, când apare o anomalie, cum ar fi o supraîncărcare, o supratensiune sau o supratensiune temperatură din orice motiv.



Informații despre mărci comerciale



Apple, AirPlay, iPad, iPad Air, iPad Pro și iPhone sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrată în SUA și în alte țări.

Marca comercială <iPhone= este utilizată în Japonia cu o licență de la Aiphone KK

Utilizarea insignei „Works with Apple AirPlay” înseamnă că un accesoriu are a fost conceput să funcționeze specific cu tehnologia identificată în insignă și a fost certificată de dezvoltator pentru a îndeplini standardele Apple standarde de performanță.



Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către D&M Holdings Inc. este sub licență. Alte mărci comerciale și denumiri comerciale sunt cele ale proprietarii lor respectivi.





COMPATIBLE WITH



Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, Dolby Vision și simbolul dublu D

sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Lucrări confidențiale nepublicate. Drepturi de autor © 1992-2022 Dolby

Laboratoare. Toate drepturile rezervate.



Pentru brevetele DTS, consultați <http://patents.dts.com>. Fabricat sub

licență de la DTS, Inc. sau DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD și

Sigla DTS-HD sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale DTS, Inc. în

Statele Unite și alte țări. © 2021 DTS, Inc. TOATE DREPTURILE

REZERVAT.



Termenii HDMI, Interfață multimedia HDMI de înaltă definiție, HDMI

Imaginea comercială și siglele HDMI sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate

mărci comerciale ale HDMI Licensing Administrator, Inc.

Sigla HDR10+™ este o marcă înregistrată a HDR10+ Technologies, LLC.



Sigla Wi-Fi CERTIFIED este o marcă înregistrată a Wi-Fi

Alliance.

Certificarea Wi-Fi oferă garanția că dispozitivul a trecut testele

test de interoperabilitate efectuat de Wi-Fi Alliance, un grup care certifică

interoperabilitate între dispozitivele LAN fără fir.





App Store® este o marcă înregistrată a Apple, Inc. în SUA și în alte țări.



Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.

ROON READY

A fi Roon Ready înseamnă că Denon folosește tehnologia de streaming Roon, pentru o interfață de utilizator incredibilă, configurare simplă, fiabilitate zilnică extrem de solidă, și cele mai înalte niveluri de performanță audio, fără compromisuri.



Specificații

Secțiune audio

0 Amplificator de putere

Putere nominală:

Fa ă:

75 W + 75 W (8 Ω /ohmi, 20 Hz – 20 kHz cu 0,08 % THD)

100 W + 100 W (6 Ω /ohmi, 1 kHz cu 0,7 % THD)

Centru:

75 W (8 Ω /ohmi, 20 Hz – 20 kHz cu 0,08 % THD)

100 W (6 Ω /ohmi, 1 kHz cu 0,7 % THD)

Surround:

75 W + 75 W (8 Ω /ohmi, 20 Hz – 20 kHz cu 0,08 % THD)

100 W + 100 W (6 Ω /ohmi, 1 kHz cu 0,7 % THD)

Conectori de ieșire:

4 – 16 Ω /ohmi



[Cuprins](#)[Conexiuni](#)[Redare](#)[Setări](#)[Sfaturi](#)[Apendice](#)

0 Analog

Sensibilitate de intrare:	200 mV
Răspuns în frecvență:	10 Hz - 100 kHz — +1, -3 dB (Mod direct)
<small>Număr de serie:</small>	98 dB (ponderat IHF-A, mod direct)

0 Egalizator phono

Sensibilitate de intrare:	2,5 mV
Abatere RIAA:	±1 dB (20 Hz până la 20 kHz)
<small>Număr de serie:</small>	74 dB (IHF-A)
Factor de distorsiune:	0,03 % (1 kHz, 3 V)

[Panou frontal](#)[Afi a](#)[Panoul din spate](#)

244

[De la distanță](#)[Index](#)

Secțiunea tunerului

	[FM]	[A.M]
	(Notă: μV la 75 Ω /ohmi, 0 dBf = 1×10^{-15} W)	
Interval de frecvență de recepție:	87,5 MHz – 108,0 MHz	522 kHz – 1611 kHz
Sensibilitate efectivă: 50 dB	1,2 μV (12,8 dBf)	18 μV
Raport semnal/zgomot:	MONO — 2,8 μV (20,2 dBf)	
	MONO — 70 dB (ponderat IHF-A, mod direct)	
	STEREO — 67 dB (ponderat IHF-A, mod direct)	
Deformare:	MONO — 0,7 % (1 kHz)	
	STEREO — 1,0 % (1 kHz)	

Secțiunea LAN fără fir

Tip de rețea (standard LAN fără fir):	Conform cu IEEE 802.11a/b/g/n/ac (compatibil cu Wi-Fi®) z1
Securitate:	WEP pe 64 de biți, WEP pe 128 de biți WPA/WPA2-PSK (AES) WPA/WPA2-PSK (TKIP) WPA3-SAE (AES)
Interval de frecvență utilizat:	2,4 GHz, 5 GHz

z1 Sigla Wi-Fi® CERTIFIED și sigla Wi-Fi CERTIFIED de pe produs sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.



Secțiunea Bluetooth

Sistem de comunicații:	Specificații Bluetooth versiunea 5.4
Putere de transmisie:	Specificații Bluetooth Clasa de putere 1
Rază maximă de comunicare:	Aproximativ 30 m în linia vizuală z2
Interval de frecvență utilizat:	2,4 GHz
Schema de modulație:	FHSS (Spectru împrăștiat cu salt de frecvență)
Profiluri acceptate:	Funcția receptorului A2DP (Profil de distribuție audio avansat) 1.4 AVRCP (Profil de telecomandă audio-video) 1.5 Funcția emițătorului A2DP (Profil de distribuție audio avansat) 1.4
Codec corespunzător:	SBC
Interval de transmisie (A2DP):	20 Hz – 20.000 Hz

z2 Raza de comunicare reală variază în funcție de influența unor factori precum obstrucțiile dintre dispozitive, undele electromagnetice de la cuptoare cu microunde, electricitate statică, telefoane fără fir, sensibilitate la recepție, performanța antenei, sistem de operare, software de aplicație etc.



General


Temperatura de funcționare:	5 °C - 35 °C
Alimentare electrică:	230 V CA, 50/60 Hz
Consum de energie:	340 W
Consum de energie în modurile standby:	

Moduri de așteptare	Setarea elementelor din meniu				Putere consum
	Controlul rețelei (v. p. 173)	Wi-Fi și Bluetooth (v. p. 177)	Permite actualizarea (v. p. 187)	HDMI Pass Through (v. p. 141) / Control HDMI (v. p. 143)	
Mod de așteptare normal	Oprit în standby	–	Dezactivat	Dezactivat	0,1 W
Controlul rețelei (Bluetooth)	Mereu pornit	Wi-Fi: Dezactivat / Bluetooth: Activat	–	Dezactivat	2,0 W
Controlul rețelei (Ethernet)	Mereu pornit	Wi-Fi: Dezactivat / Bluetooth: Dezactivat	–	Dezactivat	2,0 W
Controlul rețelei (Wi-Fi)	Mereu pornit	Wi-Fi: Activat / Bluetooth: Dezactivat	–	Dezactivat	2,0 W
Controlul rețelei (Wi-Fi, Bluetooth, CEC)	Mereu pornit	Wi-Fi: Activat / Bluetooth: Activat	–	Pe	2,5 W
CEC în așteptare	Oprit în standby	–	Dezactivat	Pe	0,5 W

În scopul îmbunătățirii, specificațiile și designul pot fi modificate fără notificare prealabilă.



Dimensiuni (Unitate: mm)

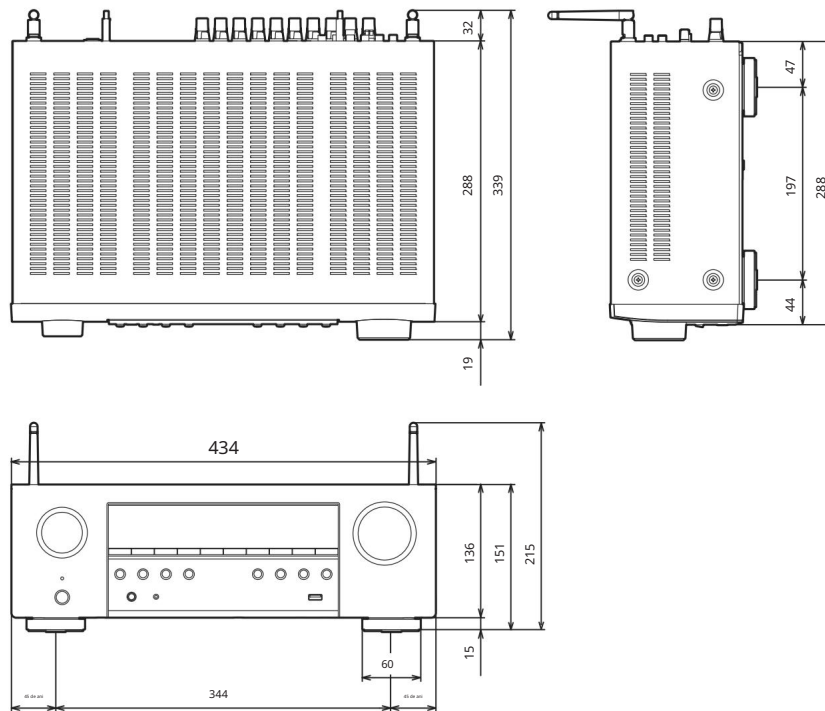

Greutate : 7,8 kg

Index

v Numerică

3D	219
4K/8K	217
5.1 canale	33

v A

AirPlay	90
Formate audio	220, 223, 225, 226
Setări audio	123, 129
Audyssey	232
Audyssey Dynamic EQ®	232
Audyssey Dynamic Volume®	232
Audyssey MultEQ®	232
Setări Audyssey	137, 156
Configurare Audyssey®	154
Mod sunet automat	104
Mod automat de așteptare	182

v B

Dispozitiv Bluetooth	57
Player de discuri Blu-ray	40, 51

v C

Televiziune prin cablu	38
------------------------------	----

v D

Mod sunet direct	107
Afișaj	18
Mod sunet sunet Dolby	105, 233
Mod sunet DTS	105, 234
Player DVD	40, 51

v E

Mod ECO	179
---------------	-----

v F

Restaurare setări din fabrică	
216 Actualizare firmware	
186 Antenă FM/AM	44, 65
Panou frontal	15

v G

Consolă de jocuri	41
Setări generale	126, 179

v H

HDCP	220
Control HDMI	111, 143
Cont HEOS	82, 178
Favorite HEOS	96

v I

Atribuire intrare	150
Setări intrare	124,
150 Sursă intrare	50
Radio prin Internet	75

v L

Poziția de ascultare	154
----------------------------	-----

v M

Hartă meniu	123
Dezactivare sunet	51

v N

NAS	77
Setări de rețea	169

v O

Mod sunet original	106
--------------------------	-----

v P

Împerechere	57, 58
PC	77
Mod sunet PCM multicanal	106
Circuit de protecție	239
Pur direct	104

v Q



Qobuz Connect 176

Coadă 53, 78, 85

Selecție rapidă plus 114

v R

Panou spate 20

Telecomandă 23

Resetarea setărilor din fabrică 214

Resetarea setărilor de rețea 215

Restaurator 135

Roon Ready 176

v S

Tuner de satelit 38

Set-top box 38

Asistent de configurare 127

Temporizator de oprire 112

Mod sunet 102

Conectarea difuzorului 29

Setări difuzor 124, 154

Spotify 93

Mod sunet stereo 107

v T

Conectare TIDAL 176

Sfaturi 193

Depanare 195

Televizor 35, 36

v U

Dispozitiv de memorie USB 43, 52

v V

Selectare video 100

Setări video 123, 141

Volum 51, 97

v W

Control web 120

Setări Wi-Fi 170

Rețea locală cu fir 46, 169

Rețea locală fără fir 47, 170



DENON[®]
www.denon.com

3520 10929 00ASG

©2023 DEI Sales, Inc. Toate drepturile rezervate.