

[Cuprins](#)

[Conexiuni](#)

[Redare](#)

[Setări](#)

[Sfaturi](#)

[Apendice](#)

DENON[®]

DNP-2000NE

PLAYER AUDIO DE REȚEA

Manual de utilizare

[Panou frontal](#)

[Panoul din spate](#)

[Telecomandă](#)
unitate

1

[Index](#)



Accesorii	6
Introducerea bateriilor	7
Raza de acțiune a unității de telecomandă	7
Numele și funcțiile pieselor	8
Panou frontal	8
Panoul din spate	10
Unitate de telecomandă	12

Conexiuni

Conectarea unui amplificator	18	ani
Conectarea unui televizor	19	
Conectarea acestei unități la terminalul HDMI ARC al unui televizor	19	
Conectarea acestei unități la terminalul optic sau coaxial al unui televizor	21	de ani
Conectarea la un dispozitiv cu conectori de intrare audio digitală	23	de ani
Conectarea la un dispozitiv cu conectori de ieșire audio digitală	24	
Conectarea unui PC sau Mac	25	
Conectarea unei unități flash USB la portul USB	26	
Conectarea la o rețea de domiciliu (LAN)	27	
Rețea locală cu fir	27	
Rețea locală fără fir	28	de ani
Conectarea la conectorul de control IR	29	
Conectarea cablului de alimentare	30	



Redare

Operațiune de bază	32
Pornirea alimentării	32
Comutarea alimentării în modul standby	32
Selectarea sursei de intrare	33 de ani
Ascultarea radioului pe internet	34
Ascultarea radioului pe internet	35 de ani
Redarea fișierelor stocate pe PC sau NAS	36
Redarea fișierelor stocate pe PC sau NAS	37
Redarea unei unități flash USB	39
Redarea fișierelor stocate pe unități flash USB	40
Ascultarea muzicii pe un dispozitiv Bluetooth	42
Ascultarea muzicii pe un dispozitiv Bluetooth	43
Împerecherea cu alte dispozitive Bluetooth	44
Reconectarea la această unitate de pe un dispozitiv Bluetooth	45 de ani
Ascultarea sunetului prin căști Bluetooth	46
Ascultarea sunetului prin căști Bluetooth	47
Reconectarea la căștile Bluetooth	48
Deconectarea căștilor Bluetooth	48
Redarea intrării digitale	49
Conectarea și redarea de la un televizor sau dispozitiv digital (HDMI ARC/Coaxial/Optic 1/Optic 2)	49
Conectarea și redarea de pe un computer (USB-DAC)	51

Obținerea aplicației HEOS	60
Cont HEOS	61
Redarea de pe servicii de streaming muzical	62
Ascultând aceeași muzică în mai multe camere	65 de ani
Funcția AirPlay	69
Redarea melodiilor de pe iPhone, iPod touch sau iPad	70
Redarea muzicii iTunes cu această unitate	70
Redarea unei melodii de pe iPhone, iPod touch sau iPad pe mai multe dispozitive sincronizate (AirPlay 2)	71
Funcția Spotify Connect	72
Redarea muzicii Spotify cu această unitate	72
Funcții de confort	73
Adăugarea la Favoritele HEOS	73
Redarea favoritelor HEOS	74
Ștergerea unei secțiuni favorite HEOS	74
Comutarea luminozității afișajului	75
Utilizarea temporizatorului de somn	75



Setări

Harta meniului	76
Operarea meniului	81
Introducerea caracterelor	82
Utilizarea butoanelor numerice	82
Utilizarea butoanelor cursorului	83
Audio	84
Nivel de ieșire linie	84
Limită de volum	84
Câștig amplificator H/P	85
<small>televizor</small>	86
Intrare TV	86
Controlul opririi HDMI	87
General	88
Limbă	88
<small>Mod automat de așteptare</small>	88
Legătură de pornire	89
Date de utilizare	89
Firmware	90
Informații	93
Resetare	93

Rețea	94
Informații despre rețea	94
Rețea și USB-A	94
Wifi	94
Bluetooth	95
Controlul rețelei	96
Nume prietenos	96
Conexiune	97
Setări	100
Diagnosticare	101
AirPlay	101
Cont HEOS	102
Nu te-ai conectat	102
Te-ai conectat deja	102
Comutarea funcției butoanelor de volum de pe telecomandă	103
Setarea modului de operare al telecomenzii la modul de operare al playerului audio de rețea	104
Setarea modului de operare al telecomenzii la modul de operare al amplificatorului	104



Sfaturi

Sfaturi	106
Depanare	108
Alimentarea nu pornește / Alimentarea este oprită	109
Operațiunile nu pot fi efectuate prin intermediul unității de telecomandă	110
Afișajul acestei unități nu arată nimic	110
Nu se aude niciun sunet	111
Sunetul este întrerupt sau se produce zgomot	112
Nu se aude sunetul dorit	113
AirPlay nu poate fi redat	114
Unitățile flash USB nu pot fi redare	115
Nu se poate reda prin Bluetooth	116
Radioul de pe internet nu poate fi redat	119
Fișierele muzicale de pe PC sau NAS nu pot fi redare (server muzical)	120
Diverse servicii online nu pot fi utilizate	121
Nu se poate conecta la o rețea LAN fără fir	121
Fișierele muzicale de pe PC sau Mac nu pot fi redare (USB-DAC)	123
Nu se poate reda sunetul de la dispozitivele digitale (HDMI ARC/ Coaxial/Optic)	124
Sursa de intrare comută la „HDMI ARC”, „Optic 1”, „Optic 2” sau „Coaxial”	124
Funcția de control HDMI nu funcționează	124
Mesaje de eroare la actualizare/upgrade	125
Resetarea setărilor de rețea	126
Restaurare din fabrică	127

Apendice

Redarea de pe unități flash USB	128
Convertor D/A	129
Redarea de pe un dispozitiv Bluetooth	130
Redarea fișierelor stocate pe un PC și un NAS	131
Redarea radioului pe internet	132
Memoria ultimei funcții	132
Despre HDMI	133
Explicația termenilor	134
Informații despre mărcile comerciale	138
Specificații	139
Index	143













Vă mulțumim că ați achiziționat acest produs Denon.

Pentru a asigura o funcționare corectă, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza produsul. După citirea acestui manual, asigurați-vă că îl păstrați pentru referințe ulterioare.

Accesorii


Verificați dacă următoarele piese sunt furnizate împreună cu produsul.

 <p>Ghid de pornire rapidă</p>	 <p>Instrucțiuni de siguranță</p>	 <p>Precauții privind utilizarea bateriilor</p>	 <p>Note la radio</p>
 <p>Cablu de alimentare</p>	 <p>Unitate de telecomandă (RC-1248)</p>	 <p>2× baterii R03/AAA</p>	 <p>Cablu audio</p>
 <p>Cablu de control IR</p>	 <p>Antene externe pentru Bluetooth/fără fir conectivitate</p>		




Introducerea bateriilor

- 1** Scoateți capacul din spate în direcția săgeții și apoi scoateți-l.



- 2** Introduceți corect cele două baterii în compartimentul pentru baterii, așa cum este indicat.



- 3p.** puneți la loc capota din spate.

NOTA

0Pentru a preveni deteriorarea sau scurgerea lichidului din baterie:


0Nu folosiți o baterie nouă împreună cu una veche. 0
Nu utilizați două tipuri diferite de baterii.

0Scoateți bateriile din telecomandă dacă aceasta nu va fi utilizată pentru o perioadă lungă de timp.
perioade.

0Dacă se produce o scurgere de lichid din baterie, ștergeți cu grijă lichidul din interiorul bateriei
compartiment și introduceți baterii noi.


Raza de acțiune a unității de telecomandă

Îndreptați telecomanda spre senzorul de acționare atunci când o utilizați.

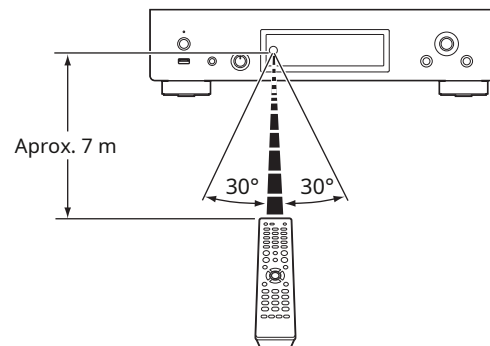


Numele și funcțiile pieselor

Panou frontal

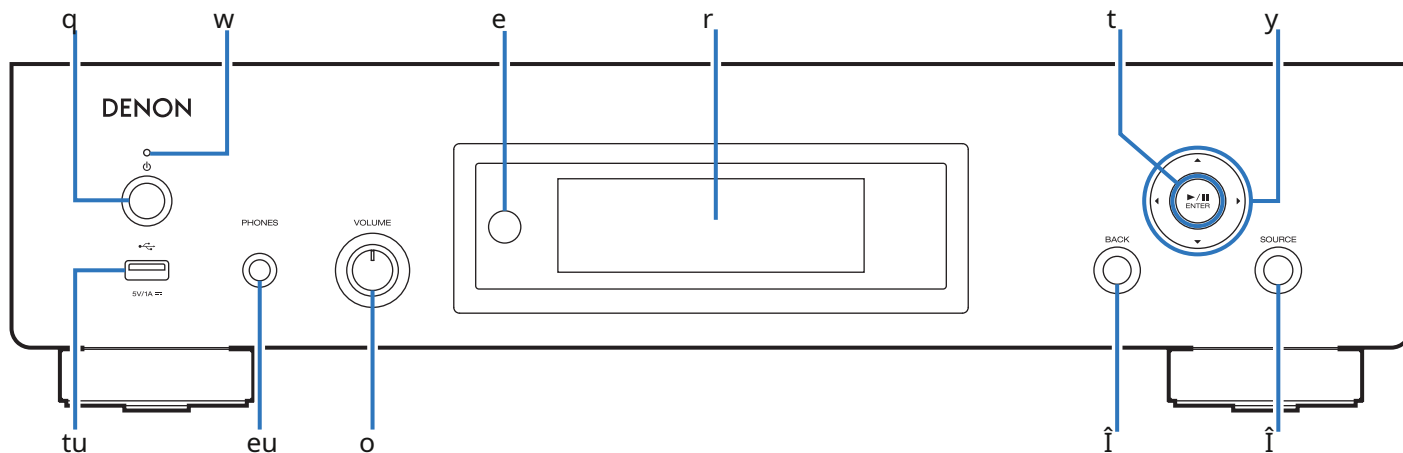

Pentru detalii, consultați pagina următoare.



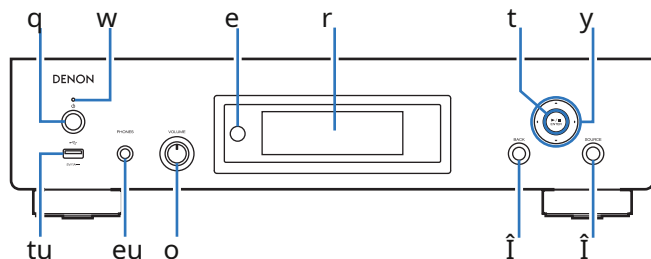

OPutereXbuton

Aceasta pornește/oprește alimentarea (în standby). (v.(p. 32)

B.Indicator de alimentare

Acesta se aprinde după cum urmează, în funcție de starea alimentării:

oVerde: Pornit (Culoarea produsului: Negru sau Argintiu Premium)

oAlb: Pornit (Culoarea produsului: Grafită argintiu)

oOprit: Mod de așteptare normal

oRoșu:

oCând „Control rețea” este setat pe „Activat” (v.(p. 96)

oCând „Redare automată” este setată pe „Activat” (v.(p. 86)

C.Senzor de telecomandă

Aceasta primește semnale de la unitatea de telecomandă. (v.(p. 7)

D.Afișa

Aceasta afișează diverse informații.

E.Buton Redare/Pauză/ENTER (1/3/INTRODUCERE)

Redă și pune în pauză piesele și introduce conținutul selectat.

FButoane cursor (uiop)

Aceste articole selectate.

G.Port USB (T)

Acesta este folosit pentru conectarea dispozitivelor de stocare USB (cum ar fi unitățile flash USB). (v.)(p. 26)

HMufă pentru căști (PHONES)

Folosit pentru conectarea căștilor.

EuButon de control al volumului căștilor (VOLUME)

Reglează volumul căștilor.

NOTA

oPentru a preveni pierderea auzului, nu creșteți excesiv nivelul volumului în timpul utilizării căștilor.

JButon ÎNAPOI


Rvine la elementul anterior.

K.Butonul SURSA

Aceasta selectează sursa de intrare. (v.(p. 33)




Panoul din spate

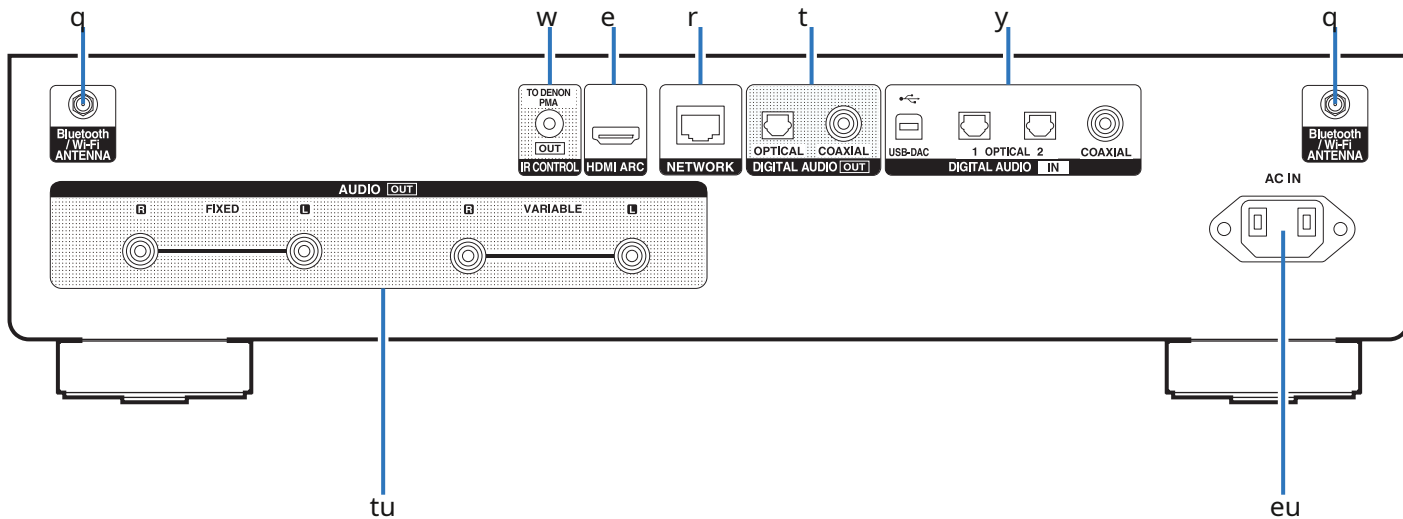

Pentru detalii, consultați pagina următoare.




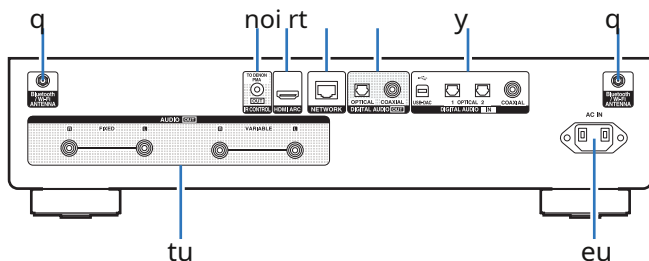

OConectori de antenă Bluetooth/LAN fără fir

Se utilizează pentru conectarea antenelor externe incluse pentru conectivitate Bluetooth/wireless la conectarea la o rețea prin LAN wireless sau la conectarea la un dispozitiv portabil prin Bluetooth. (v.(p. 28) OPlasați antenele externe pentru conectivitate Bluetooth/wireless uniform peste borna cu șurub din spate.

B.Rotiți în sensul acelor de ceasornic până când antenele sunt complet conectate. C.Rotiți antenna în sus pentru o recepție optimă.

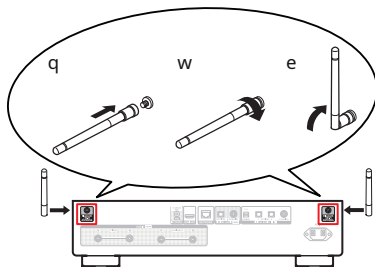

B.Conector IR CONTROL

Se conectează la un amplificator Denon echipat cu un conector IR CONTROL.v.(p. 29)

C.Conector HDMI (HDMI ARC)

Folosit pentru a conecta un televizor compatibil cu funcția ARC. (v.(p. 19)

D.Conector de REȚEA

Folosit pentru conectarea la un cablu LAN la o rețea LAN cu fir.v. (p. 27)

E.Conectori DIGITAL AUDIO OUT

Folosit pentru a conecta un amplificator sau un convertor D/A care are conectori de intrare digitali.v.(p. 23)

FConectori DIGITAL AUDIO IN

OFolosit pentru a conecta un televizor la un terminal digital optic sau coaxial. (v.)(p. 21)

OFolosit pentru conectarea dispozitivelor echipate cu ieșire audio digitală conectori. (v.(p. 24)

G.Conectori AUDIO OUT


Folosit pentru conectarea dispozitivelor echipate cu conectori de intrare audio analogici sau un amplificator de putere extern.v.(p. 18)

HIntrare CA (AC IN)

Folosit pentru conectarea cablului de alimentare. (v.(p. 30)



Unitate de telecomandă

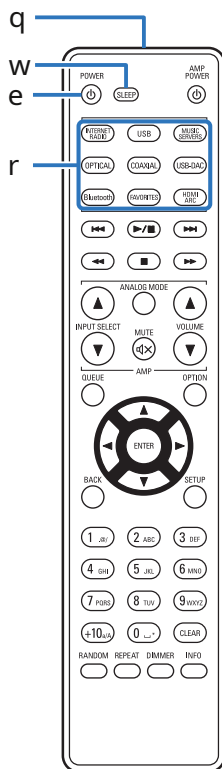

Telecomanda furnizată cu această unitate poate controla un amplificator integrat Denon.

0 „„Operațiuni amplificator” (v.(p. 16)

oFuncționarea acestei unități

OTranzișor de semnal pentru telecomandă

Aceasta transmite semnale de la unitatea de telecomandă. (v.(p. 7)

B.Butonul SLEEP

Aceasta setează temporizatorul de repaus. (v.(p. 75)


C.Putere (PUTEREX)buton

Aceasta pornește/oprește alimentarea (în standby). (v.(p. 32)

D.Butoane de selectare a sursei de intrare

Acestea selectează sursa de intrare. (v.(p. 33)



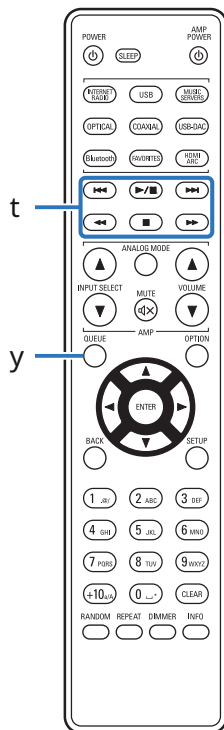

E. Butoane de sistem

Acestea efectuează operațiuni legate de redare.

0Buton Redare/Pauză (1/3)

Apăsați acest buton pentru a întrerupe redarea. Dacă este apăsat în timp ce redarea este întreruptă sau oprită, redarea se reia de la ultima piesă redată.

0Buton de salt înainte (9)

Apăsați acest buton în timpul redării pentru a reda următoarea piesă.

0Buton de salt invers (8)

Apăsați acest buton în timpul redării pentru a relua piesa curentă sau pentru a reda piesa anterioară.

0Buton de derulare rapidă înainte (7)

Apăsați și țineți apăsat acest buton pentru a derula rapid piesa înainte.

0Buton de derulare rapidă înapoi (6)

Apăsați și țineți apăsat acest buton pentru a derula rapid piesa înapoi.

0Buton de oprire (2)

Apăsați acest buton pentru a opri redarea în timpul redării.



În funcție de sursa de intrare și de serviciul online, operațiunea nu poate fi efectuată efectuate.

FButonul COADĂ


Aceasta afișează coada.

0 „Ascultarea radioului pe internet” (v.(p. 34)

0 „Redarea fișierelor stocate pe PC sau NAS” (v.(p. 36)

0 „Redarea de pe o unitate flash USB” (v.(p. 39)



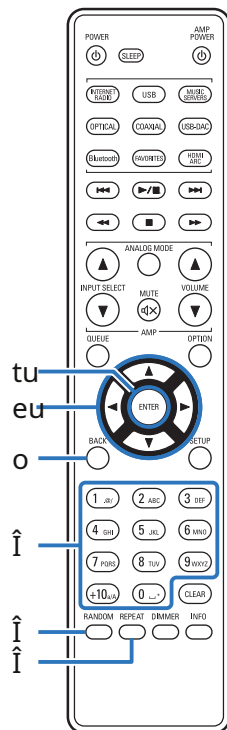

G. Butonul ENTER

Aceasta determină selecția.

H Butoane cursor (uio p)

Aceste articole selectate.

Eu Buton ÎNAPOI

Revine la elementul anterior.

J Butoane numerice/litere (0 - 9, +10)

Acestea introduc litere sau cifre în unitate. (v.(p. 82)


K. Butonul RANDOM

Comută redarea aleatorie.

L. Butonul REPETARE

Comută redarea repetată.



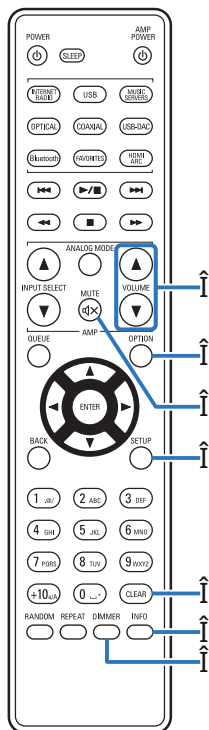

M. Butoane de VOLUM (df)

Acestea ajustează volumul semnalului audio emis de terminalele de ieșire audio analogice (VARIABLE) ale acestei unități. Această funcție este activată atunci când modul de control al volumului telecomenzii este modul de control al playerului audio de rețea.v.(p. 103)

N Bton OPTIUNE

Aceasta afișează meniul de opțiuni pe ecran.



0Pentru unele surse de intrare nu se afișează un meniu de opțiuni.

O Bton MUTE (:)

Această funcție dezactivează semnalul audio de ieșire de la terminalele de ieșire audio analogice (VARIABLE) ale acestei unități. Această funcție este activată atunci când modul de control al volumului telecomenzii este modul de control al playerului audio de rețea.v.(p. 103)

P. Btonul SETUP

Meniul de setări este afișat pe ecran. (v.(p. 81)

Î Btonul ȘTERGERE

Aceasta anulează setările.

R Bton de informații (INFO)

Această funcție schimbă informațiile despre piesă afișate pe ecran în timpul redării.

S. Bton DIMMER

Reglați luminozitatea afișajului acestei unități. (v.(p. 75)



Operațiuni amplificator

Se poate opera un amplificator

Denon. **OButoane INPUT SELECT (df)**

B. Buton MUTE (:)

C. Putere (AMP POWERX) buton D.


Buton MOD ANALOG E. Butoane de VOLUM (df)



0Este posibil ca telecomanda să nu funcționeze anumite produse.

02și5Poate fi operat atunci când modul de operare al telecomenzii este setat pe

Mod de funcționare al amplificatorului (setare implicită din fabrică). (v.(p. 103)

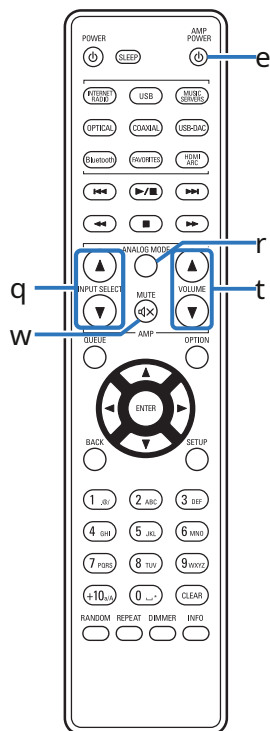

oCuprins








Conectarea unui amplificator	18 ani
Conectarea unui televizor	19
Conectarea la un dispozitiv cu conectori de intrare audio digitală	23 de ani
Conectarea la un dispozitiv cu conectori de ieșire audio digitală	24
Conectarea unui PC sau Mac	25
Conectarea unei unități flash USB la portul USB	26
Conectarea la o rețea de domiciliu (LAN)	27
Conectarea la conectorul de control IR	29
Conectarea cablului de alimentare	30

NOTA

0Nu conectați cablul de alimentare până când nu au fost finalizate toate conexiunile.
 0Nu legați cablurile de alimentare cu cablurile de conectare. Acest lucru poate duce la
 zumzet sau zgomot.

oCabluri utilizate pentru conexiuni


Furnați cablurile necesare în funcție de dispozitivele pe care doriți să le
 conectați.

Cablu audio (inclus)	
Cablu de control IR (furnizat)	
Cablu HDMI (nefurnizat)	
Cablu optic (nefurnizat)	
Cablu digital coaxial (nefurnizat)	
Cablu USB (nefurnizat)	
Cablu LAN (nefurnizat)	



Conectarea unui amplificator

Pe lângă conectorii de ieșire audio analogici normali (FIX), această unitate are conectori de ieșire audio analogici (VARIABILI) care vă permit să reglați volumul semnalului audio de ieșire al acestei unități. Conectați amplificatorul de putere la conectorii de ieșire audio analogici (VARIABILI) și apăsați butonul VOLUME. df butoanele de pe telecomandă pentru a regla volumul semnalului audio emis de această unitate.

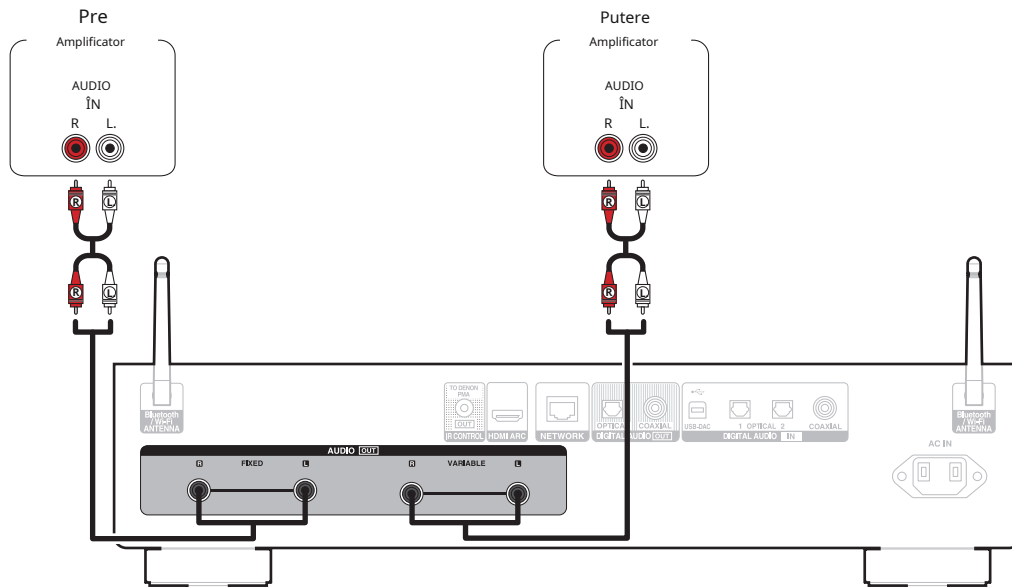

NOTA

0Nu conectați un amplificator de putere la Conectorii de ieșire audio analogică (FIXE). Conectarea unui amplificator de putere poate deteriora difuzoarele.

0În meniul de setări, setați ieșirea audio terminalul pentru „Nivel ieșire linie” la „Variabil” sau „Fix”. (v.(p. 84)

0Pentru a regla volumul semnalului audio ieșire audio de la conectorii de ieșire audio analogice (VARIABLE) ai acestei unități folosind telecomanda, setați modul de operare al telecomenzii pentru butoanele de volum la modul de operare al playerului audio de rețea. (v.)(p. 103)

0În timp ce utilizați HDMI ARC pentru conectarea televizorului, Pentru o experiență optimă de control al volumului, este recomandat să utilizați ieșirea variabilă a acestei unități pentru a o conecta la amplificator.




Conectarea unui televizor

Această unitate poate fi conectată la un televizor pentru redarea de înaltă calitate a sunetului televizorului.

Conectarea acestei unități la terminalul HDMI ARC al unui televizor

Dacă terminalul HDMI al televizorului dvs. este compatibil cu ARC, conectați-l prin HDMI.

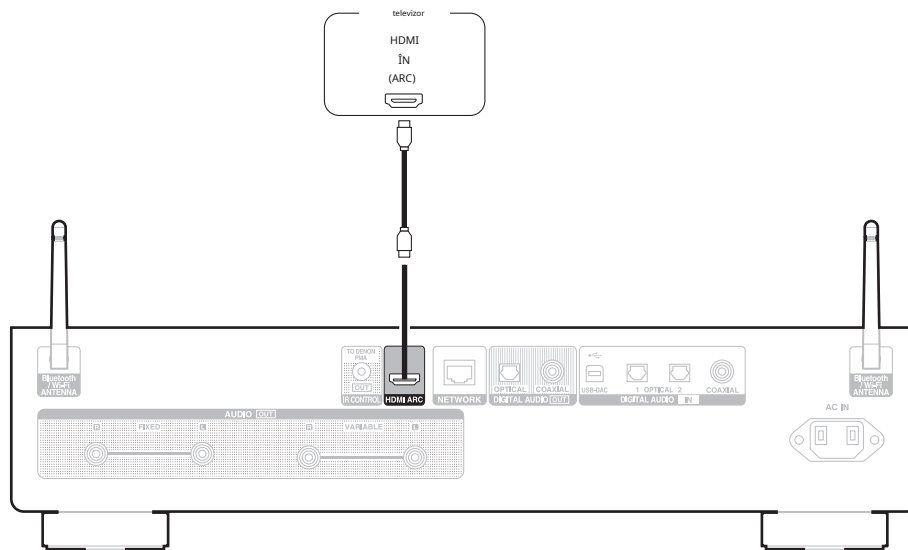



0Când conectați un televizor la această unitate, dezactivați ieșirea audio a difuzoarelor interne ale televizorului. Consultați manualul de utilizare al televizorului pentru detalii.

0Când conectați terminalul HDMI ARC al acestui dispozitiv la televizor, conectați-l la terminalul de intrare HDMI al televizorului care acceptă funcția ARC. 0Când conectați la un televizor care nu acceptă funcția ARC, utilizați o conexiune optică sau o conexiune coaxială pentru a reda sunetul televizorului. (v.(p. 21)

0Când utilizați HDMI ARC pentru conectarea televizorului, este recomandat ca, pentru cea mai bună experiență de control al volumului, să utilizați ieșirea variabilă a acestei unități pentru conectarea la amplificator. (v.)(p. 18)

NOTA

0Numai setarea PCM pe 2 canale poate fi utilizată pentru a reda sunetul de la un televizor prin intermediul funcției HDMI ARC. Setări „PCM 2ch” ca format audio în setările televizorului. 0Semnale PCM liniare cu o frecvență de eșantionare de 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz sau 192 kHz pot fi introduse în acest aparat. 0Nu introduceți semnale non-PCM, cum ar fi Dolby Digital, DTS și AAC. Acest lucru provoacă zgomot și ar putea deteriora difuzoarele.


oSpecificații ale formatelor audio acceptate

Vezi „Convertor D/A” (v.p. 129).



Conectarea acestei unități la terminalul optic sau coaxial al unui televizor

Dacă terminalul HDMI al televizorului nu acceptă ARC sau televizorul nu are terminale HDMI, conectați cu un cablu optic sau un cablu digital coaxial.

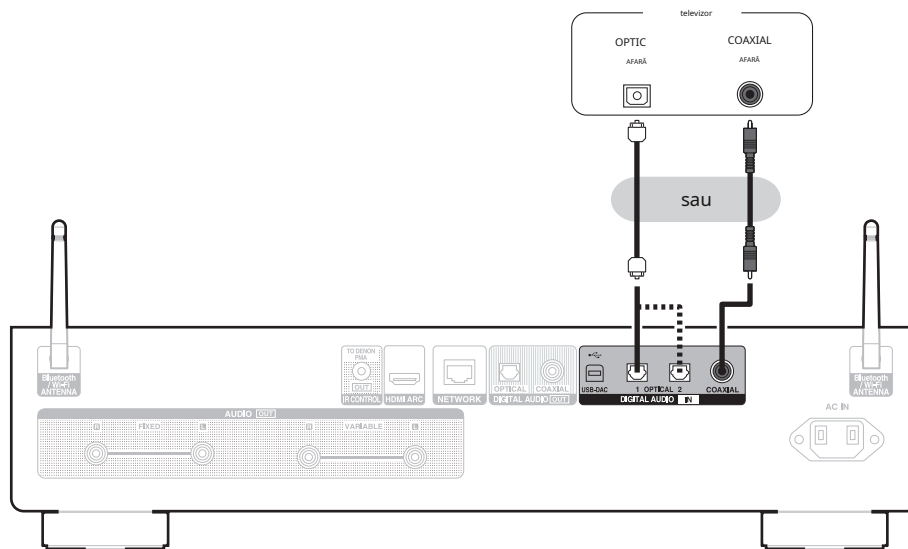



OCând conectați un televizor la această unitate, dezactivați ieșirea audio a difuzoarelor interne ale televizorului. Consultați manualul de utilizare al televizorului pentru detalii.

NOTA

0Semnale PCM liniare cu o frecvență de eșantionare de 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz sau 192 kHz pot fi introduse în acest aparat. 0Nu introduceți semnale non-PCM, cum ar fi Dolby Digital, DTS și AAC. Acest lucru provoacă zgomot și ar putea deteriora difuzoarele.


oSpecificații ale formatelor audio acceptate

Vezi „Convertor D/A” (v.p. 129).



Conectarea la un dispozitiv cu conectori de intrare audio digitală

Vă puteți bucura de redare audio digitală conectând la această unitate un amplificator sau un convertor D/A care are un conector audio digital.

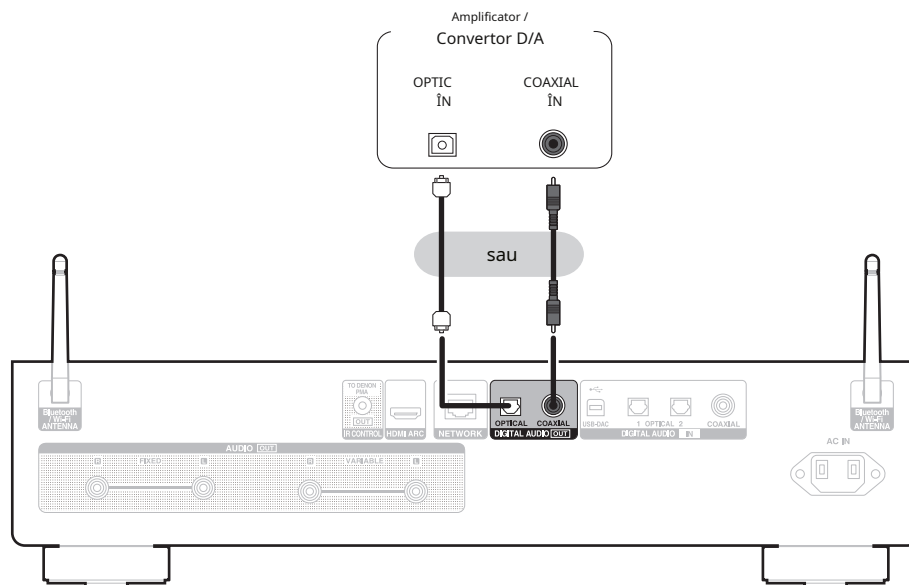


NOTA

Oleșirea audio digitală se oprește în timpul redării semnalelor DSD și a semnalelor PCM liniare cu o frecvență de eșantionare de 352,8/384 kHz utilizând USB-DAC-ul acestei unități. Oleșirea audio digitală se oprește în timpul redării k din fișiere DSD prin USB și rețea ks.



Conectarea la un dispozitiv cu conectori de ieșire audio digitală

Folosiți această conexiune pentru a introduce semnale audio digitale în această unitate și converțiți semnalele pentru redare folosind convertorul D/A al acestei unități.v.(p. 49)

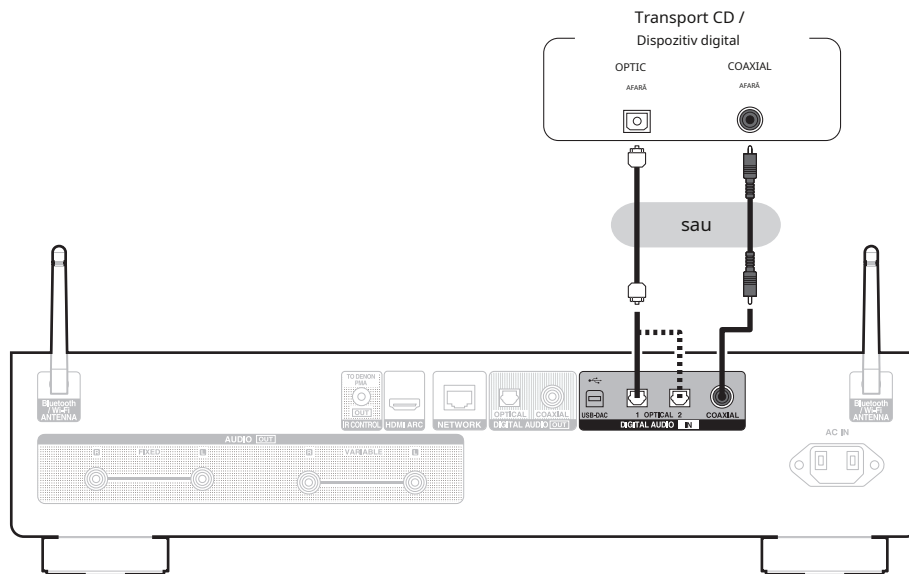

oSpecificații ale formatelor audio acceptate

Vezi „Convertor D/A” (v.p. 129).




Conectarea unui PC sau Mac

Prin conectarea unui computer la portul USB-DAC de pe panoul din spate al acestei unități utilizând un cablu de conectare USB disponibil în comerț, această unitate poate fi utilizată ca un convertor D/A. (v.(p. 51)


NOTA

Înainte de a conecta această unitate la computer prin USB, instalați software-ul driverului în computer.(p. 51) 0
Descărcați software-ul driverului de pe pagina DNP-2000NE de pe site-ul web Denon. 0Folosiți un cablu de maximum 3 m pentru conectarea la computer.

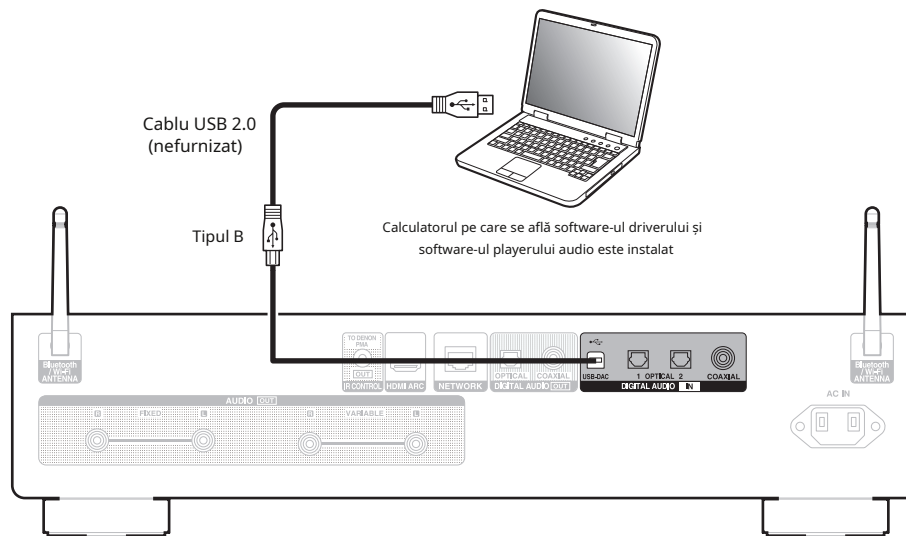

Conectarea unei unități flash USB la portul USB

Pentru instrucțiuni de utilizare, consultați „Redarea de pe o unitate flash USB” (v.p. 39).

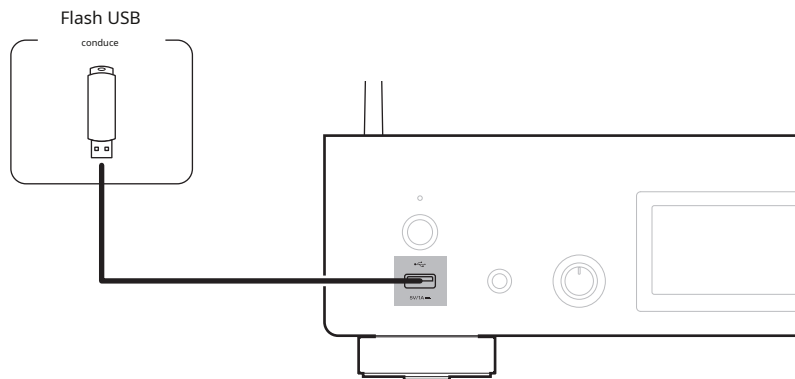

0Dennon nu garantează că toate unitățile flash USB vor funcționa sau vor primi alimentare. Când utilizați o unitate hard disk (HDD) USB portabilă care a fost livrată cu un adaptor CA, utilizați-l pe acesta.
adaptorul de curent alternativ furnizat de dispozitiv.

NOTA

0Unitățile flash USB nu vor funcționa prin intermediul unui hub USB.

0Nu este posibilă utilizarea acestei unități conectând portul USB al unității la un PC printr-un cablu USB. Conectarea la un computer este posibilă prin portul de intrare digitală USB-DAC (Tip B), pe panoul din spate.

0Nu utilizați un cablu prelungitor cu h conectarea unei unități flash USB. Acest lucru poate cauza interferențe radio cu alte dispozitive.





Rețea locală fără fir

Când vă conectați la rețea prin LAN wireless, conectați antenele externe pentru conexiunea Bluetooth/wireless la panoul din spate și așezați-le în poziție verticală.

Consultați „Configurarea Wi-Fi” pentru a afla cum să vă conectați la un router LAN wireless.

(v.)(p. 97)

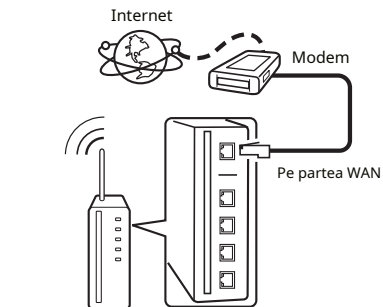

OCând utilizați această unitate, vă recomandăm să utilizați un router echipat cu următoarele funcții:

O Server DHCP încorporat

Această funcție atribuie automat adrese IP în rețeaua LAN.

O Comutator 100BASE-TX încorporat

Când conectați mai multe dispozitive, recomandăm un hub de comutare cu o viteză de 100 Mbps sau mai mare.

OFolosiți doar un cablu LAN STP sau ScTP ecranat (disponibil la magazinele de electronice) (se recomandă CAT-5 sau o categorie superioară)

O Se recomandă cablul LAN ecranat normal. Dacă este utilizat un cablu plat sau

Dacă se utilizează un cablu de tip neecranat, alte dispozitive ar putea fi afectate de zgomot.

OCând utilizați această unitate conectați la o rețea fără funcție DHCP, configurați adresa IP etc. în „Rețea”. (v.)(p. 94)

NOTA

OTipurile de routere care pot fi utilizate depind de furnizorul de servicii de internet (ISP). Contactați furnizorul de servicii de internet sau un magazin de calculatoare pentru detalii.

OAceastă unitate nu este compatibilă cu PPPoE. Este necesar un router compatibil PPPoE dacă Linia ta contractată nu este configurată folosind PPPoE.

ONU conectați un conector de REȚEA direct la portul LAN/Ethernet. conectorul de pe computer.

ODiverse servicii online pot fi întrerupte fără notificare prealabilă. ONU transportați acest aparat ținând de antenă.



Conectarea la conectorul de control IR

Următoarele funcții pot fi utilizate atunci când această unitate este conectată la un amplificator Denon.

oControlul amplificatorului prin intermediul acestei unități folosind aplicația HEOS.

oControlul amplificatorului prin intermediul acestei unități, folosind telecomanda televizorului (Funcție de control HDMI).

oCând această unitate este pornită folosind aplicația HEOS sau telecomanda televizorului (funcția de control HDMI), amplificatorul pornește și sursa de intrare a amplificatorului comută la „EXT.PRE” sau „NETWORK”.



oCând „Line Out Level” este setat la „Variabil” în meniul de setări, amplificatorul Sursa de intrare va comuta la „EXT.PRE”. Când este setat „Fixed”, sursa de intrare a amplificatorului va comuta la „NETWORK” (NETWORK/AUX). (v.(p. 84)

oCând „Power On Link” este setat pe „Off” în meniul de setări, puterea amplificatorului nu se va porni automat chiar și atunci când această unitate este pornită. (v.(p. 89)


oConexiune

Folosiți cablul de control IR furnizat pentru a conecta conectorul IR CONTROL OUT al acestei unități la conectorul IR CONTROL IN picioare amplificatorului.




oNumai t amplificador Denon w care sunt echipate pe panoul din spate cu CONTROL IR sau REMOTE CON Conectorul TROL poate fi conectat.

oAceasta este posibil să nu fie posibil să controlați volumul cu Telecomandă TV control electronic (HDMI) funcția de control) în funcție de amplificatorul Denon și televizorul conectate la această unitate.

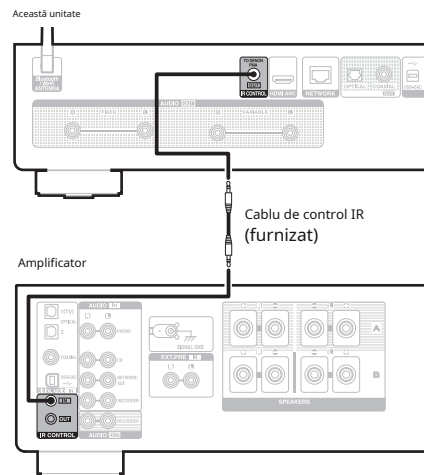

Conectarea cablului de alimentare

După finalizarea tuturor conexiunilor, introduceți ștecherul de alimentare în priză.

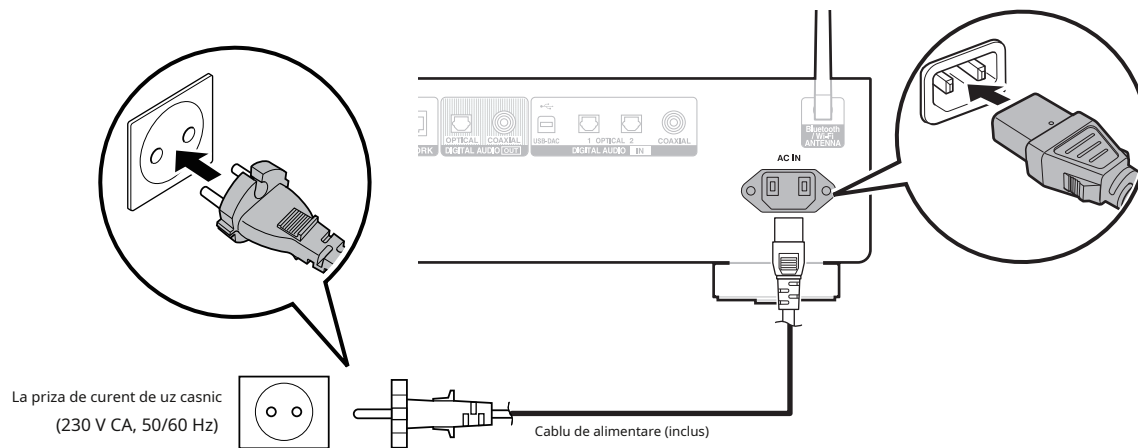

Cuprins

Operațiuni de bază

Pornirea alimentării	32
Comutarea alimentării în modul standby	32
Selectarea sursei de intrare	33 de ani

Redare audio/serviciu de rețea

Ascultarea radioului pe internet	34
Redarea fișierelor stocate pe PC sau NAS	36
Obținerea aplicației HEOS	60
Funcția AirPlay	69
Funcția Spotify Connect	72

Redarea unui dispozitiv


Redarea unei unități flash USB	39
Ascultarea muzicii pe un dispozitiv Bluetooth	42
Ascultarea sunetului prin căști Bluetooth	46
Redarea intrării digitale	49

Funcții de confort

Adăugarea la Favoritele HEOS	73
Redarea favoritelor HEOS	74
Ștergerea unei secțiuni favorite HEOS	74
Comutarea luminozității afișajului	75
Utilizarea temporizatorului de somn	75



Operațiune de bază

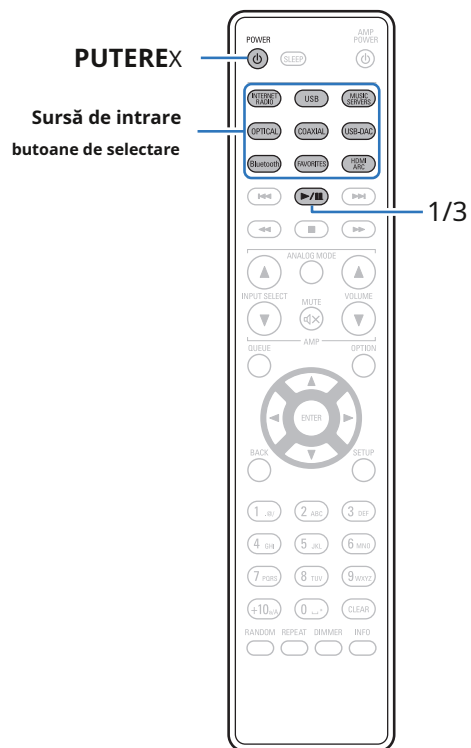

Pornirea alimentării

1 Apăsați POWER (PUTERE)Xa porni.



0De asemenea, puteți apăsaXde pe unitatea principală pentru a porni alimentarea din modul standby. 0De asemenea, puteți apăsa1/3pentru a porni alimentarea din modul standby.

Comutarea alimentării în modul standby

1 Apăsați POWER (PUTERE)X. Unitatea trece în modul standby.



0De asemenea, puteți comuta alimentarea în modul standby apăsândXpe unitatea principală.

NOTA

0Unele circuite continuă să fie alimentate cu energie electrică chiar și atunci când există curent electric. modul standby. Când plecați de acasă pentru perioade lungi de timp sau când mergeți în vacanță, deconectați cablul de alimentare de la priză.



Selectarea sursei de intrare


- 1 Apăsați butonul de selectare a sursei de intrare pentru a fi redat.**
Sursa de intrare selectată apare pe afișaj.



0De asemenea, puteți selecta sursa de intrare apăsând SOURCE pe unitatea principală.



Ascultarea radioului pe internet

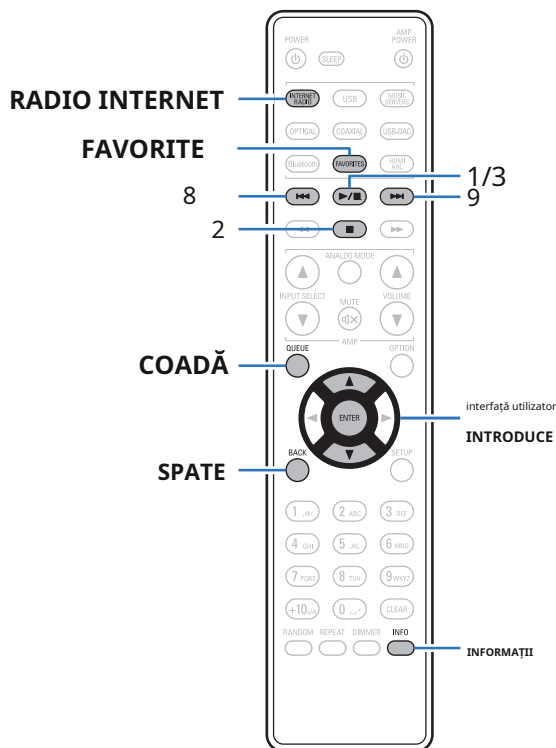

oRadioul pe internet se referă la emisiunile radio distribuite prin internet.

Se pot recepționa posturi de radio pe internet din întreaga lume.

oLista posturilor de radio de internet de pe această unitate este serviciul de bază de date furnizat prin serviciul TuneIn Radio.

oTipurile de formate audio și specificațiile acceptate de această unitate pentru redarea sunt următoarele.

Consultați „Redarea radioului de pe internet” (v.p. 132) pentru detalii.

o**WMA**

o**MP3**

o**MP3 AAC**



Ascultarea radioului pe internet

- 1 Apăsați **RADIO INTERNET**.
- 2 Selectați postul de radio pe care doriți să îl redați.

Butoane de operare	Funcție
1/3z	Redare / Pauză
2	Stop
89z	Sari la piesa anterioară / Sari la piesa următoare
<small>interfață utilizator</small>	Selectați elementul
INTRODUCE	Introduceți elementul selectat / Redare
SPATE	Urcarea unui nivel în ierarhie
FAVORITE	Se afișează lista de favorite HEOS. (v.) (p. 74)
<small>INFORMATII</small>	Schimbarea numelui postului de radio și a formatului fișierului
COADĂ	Aceasta afișează coada

zActivat la redarea podcasturilor.




0Orice caractere care nu pot fi afișate sunt înlocuite cu „” (punct).

NOTA

0Serviciul bazei de date a posturilor de radio poate fi suspendat sau indisponibil din alte motive.
fără notificare prealabilă.



Redarea fișierelor stocate pe PC sau NAS

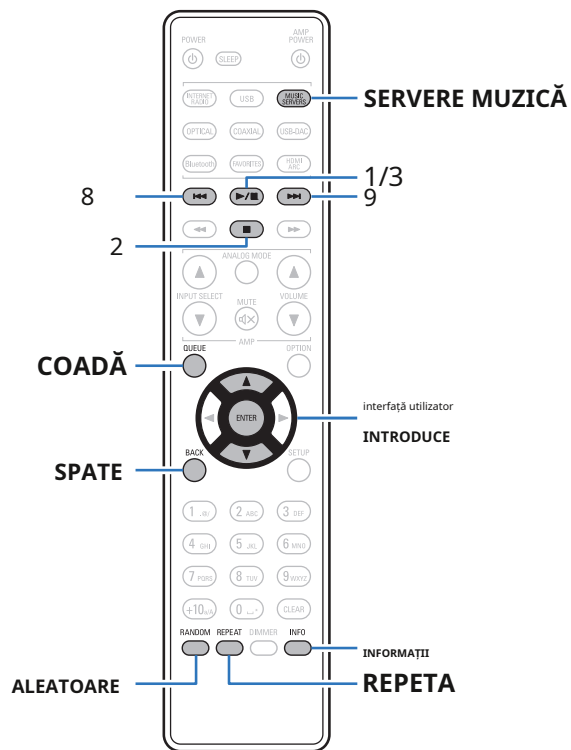

Acest aparat poate reda fișiere muzicale și liste de redare (m3u, wpl) de pe DLNA servere compatibile, inclusiv PC-uri și dispozitive NAS din rețeaua dvs.

Tipurile de formate audio și specificațiile acceptate de această unitate pentru redarea sunt următoarele.

Consultați „Redarea fișierelor stocate pe un PC și NAS” (v.p. 131) pentru detalii.

0WMA

0MP3

0WAV

0MPEG-4 AAC

0FLAC

0Apple Lossless

0DSD



Redarea fișierelor stocate pe PC sau NAS

Utilizați această procedură pentru a reda fișiere muzicale sau liste de redare stocate pe serverele de fișiere DLNA din rețeaua locală.

- 1 Apăsați MUSIC SERVERS pentru a comuta sursa de intrare la „Music Servers”.**
- 2 Selectați numele PC-ului sau NAS-ului conectat la rețea (Stocare conectată la rețea) server.**

3 Răsfoiți muzica de pe PC/NAS și selectați ceva de redat.



Ocând selectați ceva de jucat, vi se va întreba cum doriți să puneți muzica în coadă.

Joacă acum:	Introduce elementul în coadă după piesa redată în prezent și redă imediat elementul selectat.
Redă acum și înlocuiește coada:	Șterge coada și redă imediat elementul selectat.
Redare în continuare:	Introduce elementul în coadă după melodia curentă și îl redă când melodia curentă se termină.
Adăugați la sfârșitul cozii:	Adaugă elementul la sfârșitul cozii.



4 Utilizarea interfață utilizator pentru a selecta „Redare acum” sau „Redare acum și înlocuire coadă”, apoi apăsați ENTER.

Redarea începe.

Butoane de operare	Funcție
1/3	Redare / Pauză
2	Stop
89	Sari la piesa anterioară / Sari la piesa următoare
interfață utilizator	Selectați elementul
INTRODUCE	Introduceți elementul selectat
SPATE	Urcarea unui nivel în ierarhie
REPETA	Redare repetată O Comutarea între repetarea unei singure piste și repetare pe toate piesele
ALEATOARE	Redare aleatorie
INFORMATII	Schimbarea numelui albumului și a formatului fișierului
COADĂ	Aceasta afișează coada


NOTA

O Când redați fișiere muzicale cu PC-ul sau NAS-ul conectat prin wireless LAN, sunetul poate fi întrerupt în funcție de mediul LAN wireless. În acest caz, conectați-vă utilizând o rețea LAN cu fir.

O Ordinea în care sunt afișate piesele/fișierele depinde de server specificații. Dacă piesele/fișierele nu sunt afișate în ordine alfabetică din cauza specificațiilor serverului, căutarea după prima literă s-ar putea să nu funcționeze corect.



Redarea unei unități flash USB

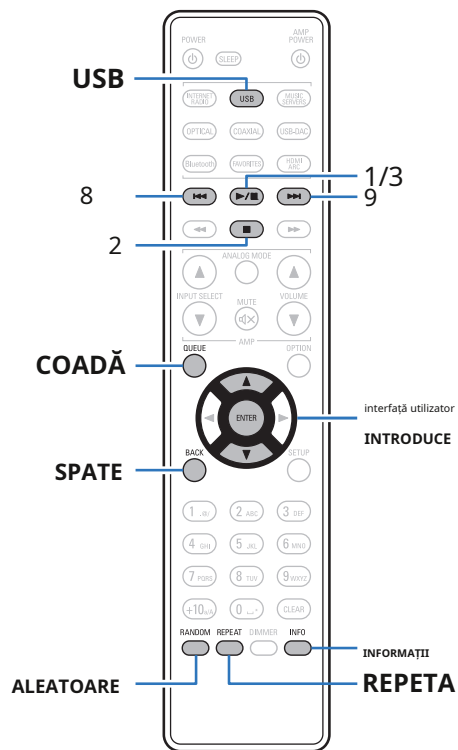

0Redarea fișierelor muzicale stocate pe o unitate flash USB.

0Numai unitățile flash USB conforme cu standardele clasei de stocare în masă pot fi redat pe această unitate.

0Această unitate este compatibilă cu unități flash USB în format „FAT32” sau „NTFS” format.

0Tipurile de formate audio și specificațiile acceptate de această unitate pentru redarea sunt următoarele.

Consultați „Redarea de pe unități flash USB” (v.p. 128) pentru detalii.

0WMA

0MP3

0WAV

0MPEG-4 AAC

0FLAC

0Apple Lossless

0DSD



Redarea fișierelor stocate pe unități flash USB

- 1** Introduceți o unitate flash USB în portul USB al panoului frontal.
- 2** Apăsați USB pentru a comuta sursa de intrare la „USB Music”.
- 3** Selectați numele acestei unități.

4 Răsfoiți muzica de pe unitatea flash USB și selectați ceva de redat.



O Când selectați ceva de jucat, vi se va întreba cum doriți să puneți muzica în coadă.

Joacă acum:	Introduce elementul în coadă după piesa redată în prezent și redă imediat elementul selectat.
Redă acum și înlocuiește coada:	Șterge coada și redă imediat elementul selectat.
Redare în continuare:	Introduce elementul în coadă după melodia curentă și îl redă când melodia curentă se termină.
Adăugați la sfârșitul cozii:	Adaugă elementul la sfârșitul cozii.

- 5** Utilizăreinterfață utilizatorpentru a selecta „Redare acum” sau „Redare acum și înlocuire coadă”, apoi apăsați ENTER. Redarea începe.



Butoane de operare	Funcție
1/3	Redare / Pauză
2	Stop
89	Sari la piesa anterioară / Sari la piesa următoare
<small>interfață utilizator</small>	Selectați elementul
INTRODUCE	Introduceți elementul selectat / Redare
SPATE	Urcarea unui nivel în ierarhie
REPETA	Redare repetată oComutarea între repetarea unei singure piste și repetare pe toate piesele
ALEATOARE	Redare aleatorie
<small>INFORMATII</small>	Schimbarea numelui albumului și a formatului fișierului
COADĂ	Aceasta afișează coada


NOTA

ORețineți că Denon nu își asumă nicio responsabilitate pentru problemele care apar cu datele de pe o unitate flash USB atunci când utilizați această unitate împreună cu unitatea flash USB.

OCând o unitate flash USB este conectată la această unitate, unitatea încarcă toate fișierele de pe unitatea flash USB. Încărcarea poate dura ceva timp dacă unitatea flash USB conține un număr mare de foldere și/sau fișiere.



Ascultarea muzicii pe un dispozitiv Bluetooth

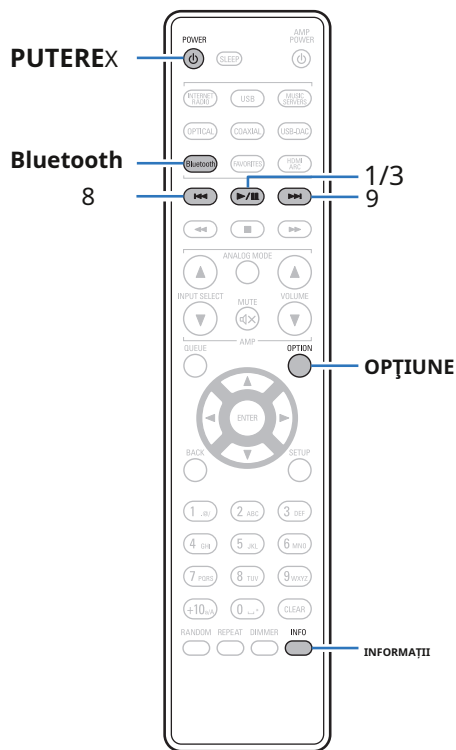

Fișierele muzicale stocate pe dispozitive Bluetooth, cum ar fi smartphone-uri, playere muzicale digitale etc., pot fi savurate pe această unitate prin asocierea și conectarea acestei unități cu dispozitivul Bluetooth.

Comunicarea este posibilă până la o distanță de aproximativ 30 m.

NOTA

0Pentru a reda muzică de pe un dispozitiv Bluetooth, dispozitivul Bluetooth trebuie să suporte profilul A2DP.



Ascultarea muzicii pe un dispozitiv Bluetooth

Pentru a vă bucura de muzică de pe un dispozitiv Bluetooth pe această unitate, dispozitivul Bluetooth trebuie mai întâi asociat cu această unitate.

Odată ce dispozitivul Bluetooth a fost asociat, nu mai este nevoie să fie asociat din nou.

1 Pregătiți-vă pentru redare.

0Conectați antenele externe furnizate pentru Bluetooth/wireless
Conectivitate la conectorii antenei Bluetooth/LAN wireless de pe
panoul din spate. (v.(p. 11)

B.Apăsăți POWER (PUTERE)Xpentru a porni alimentarea unității.

2 Apăsăți Bluetooth.

Când redați conținut prin Bluetooth pe această unitate pentru prima dată,
unitatea va intra automat în modul de asociere, iar pe ecranul unității va
apărea mesajul „Bluetooth Pairing Mode”.

3 Activați setările Bluetooth pe dispozitivul Bluetooth.

4 Selectați această unitate atunci când numele acesteia apare în lista de dispozitive afișate pe ecranul dispozitivului Bluetooth.

Conectați-vă la dispozitivul Bluetooth în timp ce pe afișajul unității este
afișat „Mod de asociere Bluetooth”.

Efectuați conexiunea cu dispozitivul Bluetooth în apropierea unității
(aproximativ 1 m).

5 Redați muzică folosind orice aplicație de pe dispozitivul Bluetooth.

0Dispozitivul Bluetooth poate fi operat și cu telecomanda
controlul acestei unități.

0Data viitoare când se apasă butonul Bluetooth de pe telecomandă
unitatea de control, această unitate se conectează automat la ultimul
dispozitiv Bluetooth conectat.

Butoane de operare	Funcție
1/3	Redare / Pauză
89	Sari la piesa anterioară / Sari la piesa următoare
INFORMAȚII	Comutarea numelui dispozitivului Bluetooth și a numelui albumului.



Împerecherea cu alte dispozitive Bluetooth

Asociați un dispozitiv Bluetooth cu această unitate.

- 1 Activați setările Bluetooth pe dispozitivul Bluetooth.**
- 2 Apăsați și țineți apăsat butonul Bluetooth de pe telecomandă timp de cel puțin 3 secunde.**

Această unitate va intra în modul de asociere.
- 3 Selectați această unitate atunci când numele acesteia apare în lista de dispozitive afișate pe ecranul dispozitivului Bluetooth.**



0Această unitate poate fi asociată cu maximum 8 dispozitive Bluetooth. Când un al 9-lea
Dacă dispozitivul Bluetooth este asociat, acesta va fi înregistrat în locul celui mai vechi dispozitiv înregistrat.

0De asemenea, puteți intra în modul de asociere apăsând butonul OPȚIUNE atunci când
Se afișează ecranul de redare Bluetooth și selectați „Mod de asociere” din meniul de opțiuni afișat.

NOTA

0Pentru a opera dispozitivul Bluetooth cu telecomanda acestei unități, este necesară
Dispozitivul trebuie să fie compatibil cu profilul AVRCP.

0Nu este garantată funcționarea telecomenzii acestei unități cu toate dispozitivele Bluetooth.

0Pentru unele dispozitive Bluetooth, volumul setat pe dispozitivul Bluetooth este legat de
cea a semnalului audio de ieșire de la terminalele de ieșire audio analogică (VARIABLE) ale acestei unități.



Reconectarea la această unitate de pe un dispozitiv Bluetooth

După finalizarea asocierii, dispozitivul Bluetooth poate fi conectat fără a efectua nicio operațiune pe această unitate.

Această operațiune trebuie efectuată și la comutarea dispozitivului Bluetooth pentru redare.

- 1** Dacă un dispozitiv Bluetooth este conectat în prezent, dezactivați setarea Bluetooth a dispozitivului respectiv pentru a-l deconecta.
- 2** Activați setarea Bluetooth a dispozitivului Bluetooth care urmează să fie conectat.
- 3** Selectați această unitate din lista de dispozitive Bluetooth de pe dispozitivul dumneavoastră Bluetooth.
- 4** Redați muzică folosind orice aplicație de pe dispozitivul Bluetooth.




OCând alimentarea acestei unități și funcția Bluetooth a acestei unități sunt pornite, Sursa de intrare va fi comutată automat la „Bluetooth” dacă este conectat un dispozitiv Bluetooth.

OCând setarea „Control rețea” a acestei unități este setată pe „Activat” și este activată o conexiune Bluetooth. Dacă dispozitivul este conectat și se redă cu unitatea în starea de așteptare, alimentarea unității va fi pornită automat. (v.(p. 96)



Ascultarea sunetului prin căști Bluetooth

Puteți asculta sunetele redatate de acest dispozitiv prin căști Bluetooth.



0Această funcție este adăugată după rularea actualizării de firmware din decembrie 2023. Confirmați în meniul de configurare dacă produsul dvs. are cea mai recentă versiune de firmware.
Setări - General - Firmware - Verificare actualizări (v.(p. 90)



Ascultarea sunetului prin căști Bluetooth

- 1** **Setați „Căști” pe „Activat” din setarea „Rețea” - „Bluetooth” din meniul de configurare. (v.(p. 95)**
- 2** **Intrați în modul de asociere pe căștile Bluetooth pe care doriți să le conectați la această unitate.**
- 3** **Selectați „Dispozitive” și selectați numele căștilor Bluetooth din lista de dispozitive.**
- 4** **Reglați volumul căștilor Bluetooth conectate după finalizarea conexiunii.**



0Difuzoarele Bluetooth compatibile cu profilul A2DP pot fi conectate urmând aceleași instrucțiuni pașii utilizați pentru conectarea căștilor Bluetooth.

NOTA

0Volumul căștilor Bluetooth nu poate fi reglat de pe această unitate. Reglați volumul căștile tale Bluetooth.

0Sunetul poate fi întârziat atunci când este trimis prin Bluetooth. 0

Sunetul AirPlay și Roon Ready nu poate fi transmis.

0Căștile Bluetooth nu pot fi conectate atunci când se utilizează o sursă de intrare Bluetooth.

În plus, selectarea unei surse de intrare Bluetooth va întrerupe conexiunea dintre această unitate și căștile Bluetooth.

0Căștile Bluetooth nu pot fi conectate atunci când această unitate este grupată în Aplicația HEOS.

0Căștile Bluetooth nu pot fi conectate dacă un dispozitiv HEOS încorporat redă muzică o sursă de intrare de la această unitate.

ATENȚIE:

Utilizarea căștilor Bluetooth fără funcție de reglare a volumului

0Pentru a evita pierderea auzului, nu conectați căști Bluetooth care nu dispun de funcționalitate de reglare a volumului.

0Volumul căștilor Bluetooth poate fi neașteptat de mare când Unitatea se conectează la căștile Bluetooth.

0Volumul căștilor Bluetooth nu poate fi reglat de pe această unitate.



Reconectarea la căștile Bluetooth

Urmați oricare dintre pașii de mai jos pentru a reconecta căștile Bluetooth utilizate cel mai recent:

0Reconectați-vă la această unitate cu funcția de reconectare a căștilor Bluetooth.

0Selectați dispozitivul pe care doriți să îl conectați din „Dispozitive” de sub „Bluetooth” în meniul de configurare. (v.(p. 95)

Deconectarea căștilor Bluetooth


Urmați oricare dintre următorii pași pentru a deconecta căștile Bluetooth:

0Opriti căștile Bluetooth.

0În meniul de configurare, accesați „Rețea” - „Bluetooth” și setați „Căști” la „Oprit”. (v.(p. 95)



Redarea intrării digitale

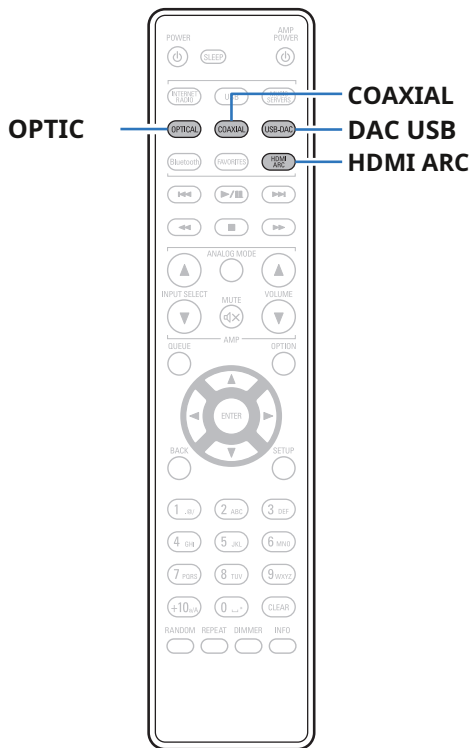

Conectarea și redarea de la un televizor sau dispozitiv digital (HDMI ARC/Coaxial/Optic 1/Optic 2)

- 1 Pregătiți-vă pentru redare.**
Verificați conexiunea, apoi porniți aceste unități. („Conectarea unui televizor” (v.p. 19), „Conectarea la un dispozitiv cu conectori de ieșire audio digitală” (v.p. 24))
- 2 Apăsați HDMI ARC, COAXIAL sau OPTICAL pentru a comuta sursa de intrare la „HDMI ARC”, „Coaxial”, „Optical 1” sau „Optical 2”.**
- 3 Redați componenta conectată la această unitate.**
 0 Dacă frecvența de eșantionare nu poate fi detectată, se va activa „Deblocare semnal”.
 fi afișat.
 0 „,Neacceptat” se afișează atunci când semnalele audio care nu sunt acceptate de această unitate sunt de intrare.





OCând este setată „Intrare TV” în meniu, această unitate se pornește automat când televizorul conectat la unitate este pornit, iar sursa de intrare comută la „HDMI ARC”, „Coaxial”, „Optic 1” sau „Optic 2”.v.(p. 86)

ODacă conectați televizorul prin conexiunea optică sau coaxială, acest aparat nu poate fi se pune în standby când opriți televizorul. Dacă doriți să puneți automat acest dispozitiv în standby, setați „Auto-Standby” în meniul de setări. (v.(p. 88)

NOTA

ONu introduceți semnale non-PCM, cum ar fi Dolby Digital, DTS și AAC. Acest lucru duce la zgomot și ar putea deteriora difuzoarele.

ONumai setarea PCM pe 2 canale poate fi utilizată pentru a reda sunet de la un televizor prin intermediul portului ARC. Setări „PCM 2ch” ca format audio în setările televizorului.

oSpecificații ale formatelor audio acceptate

Vezi „Convertor D/A” (v.p. 129).

oFuncția de control HDMI

Conectați această unitate la un televizor care acceptă funcția de control HDMI cu un cablu HDMI și activați setarea de control HDMI de pe televizor pentru a efectua operațiuni de bază pe această unitate (schimbarea sursei de intrare, pornirea și oprirea alimentării, reglarea volumului) cu telecomanda televizorului.

Consultați „Despre HDMI” (v.p. 133) pentru mai multe informații despre funcția de control HDMI.



Conectarea și redarea de pe un computer (USB-DAC)

Vă puteți bucura de redare audio de înaltă calitate de la convertorul D/A încorporat în această unitate, introducând fișiere muzicale în această unitate de la un computer prin conexiune USB.

Înainte de a conecta USB această unitate la computer, instalați driverul software-ul din computerul dumneavoastră.

Nu este necesară instalarea driverelor pentru macOS.

De asemenea, puteți utiliza orice material disponibil comercial sau descărcabil software-ul de redare pe care doriți să îl redați fișiere pe computer.

oCalculator (cerințe de sistem)

Sistem de operare

oWindows 10 sau Windows 11

o macOS 12 sau 13

USB

oUSB 2.0: USB de mare viteză/USB Audio Clasa Versiunea 2.0

NOTA

oFuncționarea acestei unități a fost verificată de noi folosind cerințele de sistem, dar nu garantează funcționarea tuturor sistemelor.

oDSD este o marcă înregistrată.

oMicrosoft, Windows 10 și Windows 11 sunt fie înregistrate mărci comerciale sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.

oASIO este o marcă înregistrată a Steinberg Media Technologies GmbH.

oApple, Macintosh și macOS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări.

Sistem de operare Windows Instalarea driverului dedicat (v.(p. 52)

macOS Setări dispozitiv audio (v.(p. 58)



o Instalarea driverului dedicat

(Numai pentru sistemul de operare Windows)

n. Instalarea software-ului driverului

1 Deconectați cablul USB dintre PC și unitate.

o Software-ul driverului nu poate fi instalat corect dacă PC-ul este conectat la unitate printr-un cablu USB.


o Dacă unitatea și computerul sunt conectate printr-un cablu USB și computerul este pornit înainte de instalare, deconectați portul USB și reporniți computerul.

2 Descărcați driverul dedicat din secțiunea „Descărcări” de pe pagina DNP-2000NE de pe site-ul Denon pe PC.


3 Dezarhivați fișierul descărcat și faceți dublu clic pe fișierul exe.

4 Instalați driverul.


o Selectați limba de utilizat pentru instalare. B. Faceți clic pe „OK”.

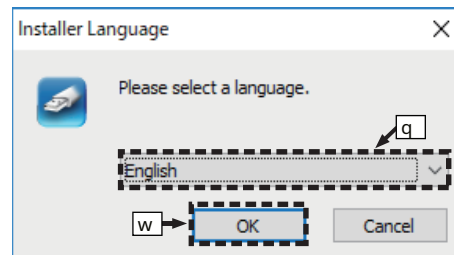

C.Se afișează meniul expertului. Faceți clic pe „Următorul”.

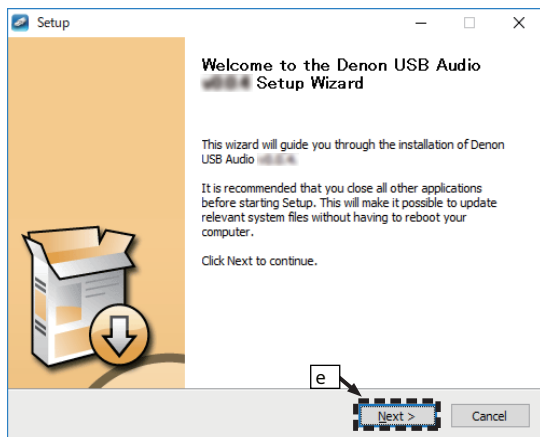


D.Citiți Acordul de licențiere a software-ului și faceți clic pe „Accept termenii Acordului de licență”. E.Faceți clic pe „Următorul”.

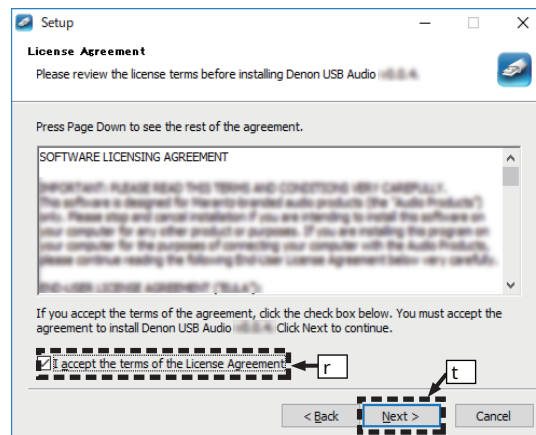


Ffaceți clic pe „Instalare” în caseta de dialog de pornire a instalării.


0Instalarea începe. Nu efectuați nicio operațiune pe PC.
până la finalizarea instalării.

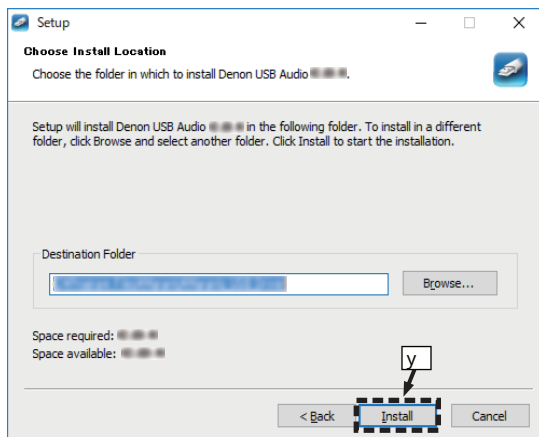


G.Faceți clic pe „Următorul”.

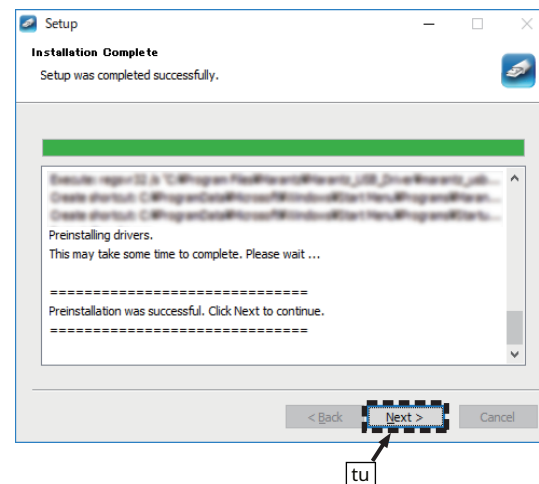

HCând instalarea este finalizată, faceți clic pe „Finalizare”.

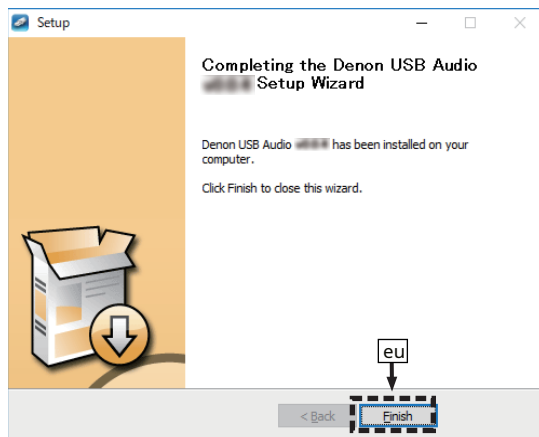

EuFaceți clic pe „Da”.

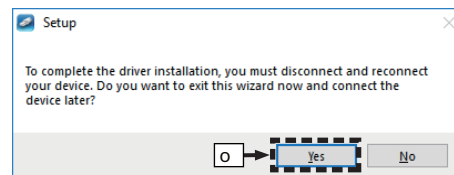

5 Cu unitatea oprită, conectați unitatea și PC-ul folosind un cablu USB (se vinde separat).

0Pentru detalii despre conexiuni, consultați „Conectarea unui PC sau Mac" (v.p. 25).



6

Apăsați **POWER (PUTERE)**X.

oCând unitatea este pornită, PC-ul găsește automat și se conectează la unitate.

7

Apăsați USB-DAC pentru a comuta sursa de intrare la „USB-DAC”.

8

Verificarea driverului instalat.

ODeschideți „Panoul de control” de pe PC.

oSe afișează lista de setări a panoului de control. B.

Faceți clic pe „Sunet”.

oSe afișează fereastra meniului de sunet.

C.Verificați dacă există o bifă lângă „Dispozitiv implicit” în „DNP-2000NE” din fila „Redare”.

oCând există o bifă pentru un alt dispozitiv, faceți clic pe „DNP-2000NE” și „Setare implicită”.


9

Verificarea ieșirii audio.

Emite un semnal TEST de la PC și verifică ieșirea audio de la funcția USB-DAC.

oSelectați „DNP-2000NE” și faceți clic pe „Proprietăți”.

oSe afișează fereastra Proprietăți.

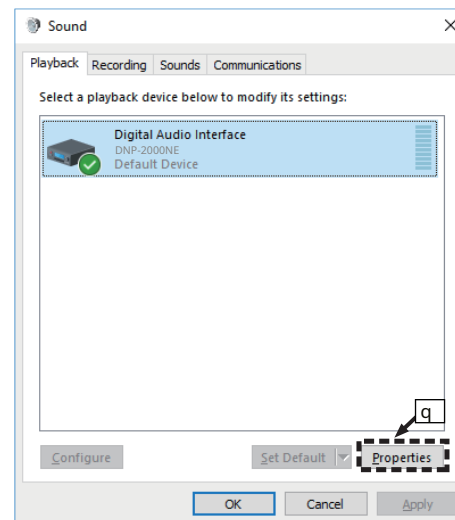

B.Faceți clic pe fila „Avansat”.


C.Selectați rata de eșantionare și rata de biți care vor fi aplicate semnalului D/A convertor.

oSe recomandă ca „2 canale, 32 biți, 192000 Hz (Studio „Calitate”).

D.Faceți clic pe „Aplicați”.

E.Faceți clic pe „Test”.

Verificați dacă sunetul de la această unitate este redat de la PC.

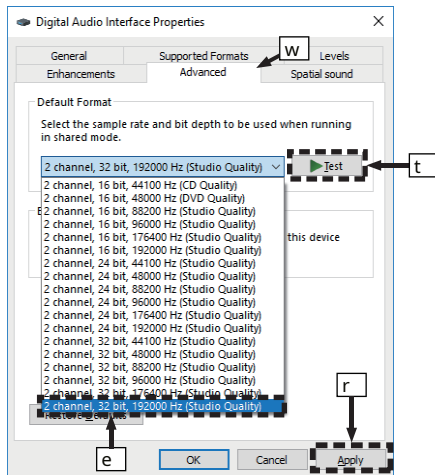

oDriverul dedicat trebuie instalat pe PC înainte ca această unitate să fie conectată la un PC. Operarea nu se va desfășura corect dacă este conectat la PC înainte de instalarea driverului dedicat.

oOperarea poate eșua în anumite configurații hardware și software ale PC-ului.

oSoftware-ul de player care acceptă driverul Audio Stream Input Output (ASIO) este necesar pentru a reda fișiere cu o frecvență de eșantionare de 352,8 kHz/384 kHz fără subeșantionare. Verificați software-ul playerului înainte de a reda fișiere cu driverul ASIO.

oVă rugăm să consultați Întrebările frecvente la www.denon.com dacă întâmpinați probleme la obținerea redarea sunetului de pe computer prin intermediul acestei unități. De asemenea, puteți consulta paginile de asistență pentru aplicația dvs. de player audio.



oSetări dispozitiv audio (doar pe macOS)

OCu unitatea oprită, conectați unitatea și Mac-ul folosind un cablu USB (se vinde separat).

oPentru procedura de conectare, consultați secțiunea „Conectarea unui PC sau Mac” secțiune. (v.(p. 25) B.

Apăsăți POWER (PUTERE)X.

C.Apăsăți USB-DAC pentru a comuta sursa de intrare la „USB-DAC”. D.Mutați cursorul la „Go” pe ecranul computerului, apoi faceți clic pe „Utilități”.


oSe afișează lista de utilități.

E.Faceți dublu clic pe „Configurare audio MIDI”.

oSe afișează fereastra „Dispozitive audio”.


FFaceți clic secundar pe „DNP-2000NE”, apoi bifați opțiunea „Utilizați această opțiune”. „Dispozitiv pentru ieșire audio” este bifată.

ODacă este bifat un alt dispozitiv, selectați și faceți clic secundar pe „DNP-2000NE”, apoi selectați „Utilizați acest dispozitiv pentru ieșirea sunetului”.

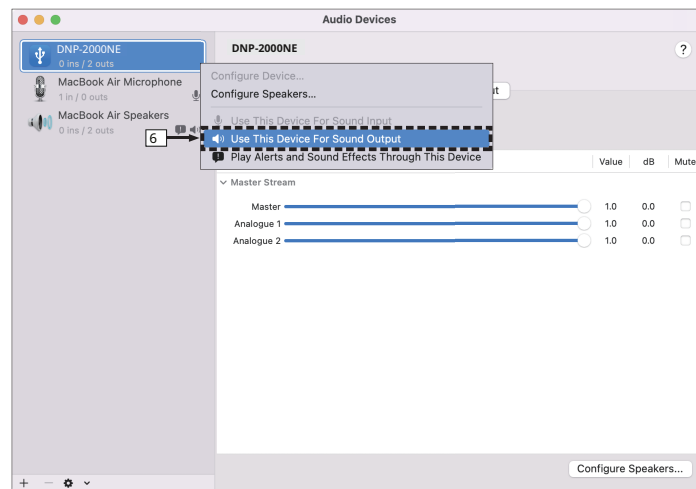

G.Selectați formatul „DNP-2000NE”.

În mod normal, se recomandă setarea formatului la „2 ch 32-bit Integer” (număr întreg pe 32 de biți pe 2 canale), 384,0 kHz”.

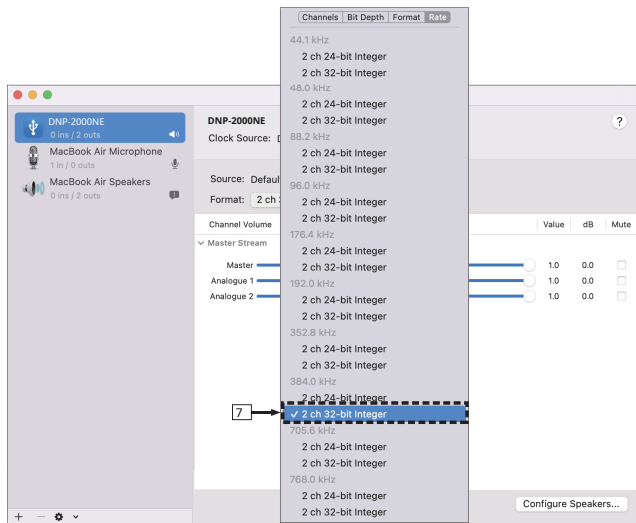

Țineți apăsat pe butonul de setare din configurația audio MIDI.

oRedare

Instalați în prealabil software-ul de redare dorit pe computer.

Folosiți portul USB-DAC de pe panoul din spate pentru a conecta această unitate la un computer. (v.)(p. 25)

1 Apăsați USB-DAC pentru a comuta sursa de intrare la „USB-DAC” „DAC”.

Porniți redarea în software-ul de redare al computerului.

0 Dacă frecvența de eșantionare nu poate fi detectată, se va activa „Deblocare semnal” fi expus a dat.

0 „Unsupp „orted” se afișează atunci când sunt introduse semnale audio care nu sunt sprijin emise de această unitate.

oSpecific acțiuni ale formatelor audio acceptate

Vezi „Contra D/A” „învertor” (v.p. 129).



0 Efectuați operațiunea funcții precum redarea și pauza pe computer. În acest moment, puteți efectua operațiuni cu butoanele de pe această unitate sau de pe telecomandă.

0 Când această unitate este funcționând ca un convertor D/A, sunetul nu este scos din vorbirea computerului kers.

0 Dacă computerul este Dacă redați muzica de pe computer dacă dispozitivul este deconectat de la software-ul rulează această unitate, software-ul de redare se poate bloca. Ieșiți întotdeauna din redare software înainte deconectând computerul.

0 Când apare o eroare se produce un act pe computer, deconectați cablul USB și reporniți calculator.

0 Frecvența de eșantionare Frecvența software-ului de redare a muzicii și unitatea de frecvență de eșantionare afișat pe aceasta pot diferi.

0 Folosește un cablu pe care îl 3 m sau mai puțin pentru conectarea la computer.



Obținerea aplicației HEOS

Poți utiliza numeroase servicii de streaming de muzică online din aplicația HEOS. În funcție de locația ta geografică, există mai multe opțiuni din care poți alege.

Descarcăți aplicația HEOS pentru iOS sau Android căutând „HEOS” în App Store, Google Play Store sau Amazon Appstore.



0Specificațiile aplicației HEOS pot fi modificate fără notificare prealabilă în scopuri de îmbunătățire.



Cont HEOS

Conturile HEOS pot fi înregistrate în „Cont HEOS” (v.p. 102) în meniul acestei unități sau atingând fila „Muzică” - pictograma „Setări” din Aplicația HEOS.

oCe este un cont HEOS?

Un cont HEOS este un cont principal sau un „brelor” pentru gestionarea tuturor serviciilor muzicale HEOS cu un singur nume de utilizator și o parolă.

oDe ce am nevoie de un cont HEOS?


Cu contul HEOS, trebuie doar să introduci numele de utilizator și parolele serviciilor muzicale o singură dată. Acest lucru îți permite să utilizezi ușor și rapid mai multe aplicații de controler pe diferite dispozitive.

Pur și simplu te conectezi la contul tău HEOS pe orice dispozitiv și vei avea acces la toate serviciile muzicale asociate, istoricul redărilor și listele de redare personalizate, chiar dacă ești acasă la un prieten și ascuți muzică pe sistemul său HEOS.

oÎnregistrarea unui cont HEOS

Vi se va cere să vă creați un cont HEOS prima dată când încercați să accesați orice serviciu muzical din meniul principal „Muzică” al aplicației HEOS. Urmați instrucțiunile din aplicația HEOS pentru a finaliza operațiunea.

oSchimbarea contului HEOS

- 1** Atingeți fila „Muzică”.
- 2** Selectați pictograma Setări  în colțul din stânga sus al de pe ecran.
- 3** Selectați „Cont HEOS”.
- 4** Schimbă-ți locația, schimbă-ți parola, șterge-ți contul sau deconectează-te din cont.



Redarea de pe servicii de streaming muzical

Un serviciu muzical este o companie de muzică online care oferă acces la colecții vaste de muzică prin abonamente gratuite și/sau plătite. În funcție de locația geografică, există mai multe opțiuni din care puteți alege.

NOTA


Aplicația și marca HEOS nu sunt afiliate cu niciun producător de dispozitive mobile, dispozitiv. Disponibilitatea serviciilor muzicale poate varia în funcție de regiune. Este posibil ca nu toate serviciile să fie disponibile în momentul achiziției. Unele servicii pot fi adăugate sau întrerupte periodic, în funcție de deciziile furnizorilor de servicii muzicale sau ale altora.

oSelectarea unei camere/a unui dispozitiv

1 Atingeți fila „Camere”. Selectați „Denon DNP-2000NE” dacă Există mai multe produse cu HEOS încorporat.



oAtingeți pictograma Creion în dreapta sus pentru a comuta în modul de editare. Puteți schimba nume afișat.

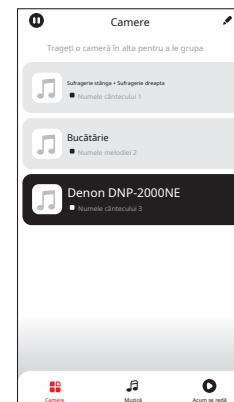


oSelectarea piesei muzicale sau a postului de radio din surse muzicale

1 Atingeți fila „Muzică” și selectați o sursă muzicală.



0Este posibil ca toate serviciile muzicale afișate să nu fie disponibile în locația dvs.

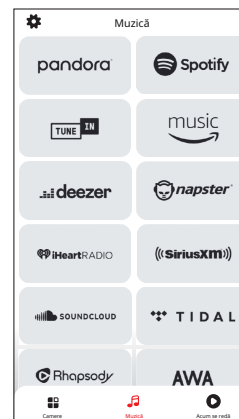

2 Răsfoiți muzica de redat.

După selectarea unei piese muzicale sau a unui post de radio, aplicația va trece automat la ecranul „Se redă acum”.



OCând selectați o piesă muzicală pentru redare, vi se va întreba cum doriți să o redați. Puneți muzica în coadă.

Jocă acum:

Introduce elementul în coadă după piesa redată în prezent și redă imediat elementul selectat.

Redă acum și înlocuiește coada:

Șterge coada și redă imediat elementul selectat.

Redare în continuare:

Introduce elementul în coadă după melodia curentă și îl redă când melodia curentă se termină.

Adăugați la sfârșitul cozii:

Adaugă elementul la sfârșitul cozii.



OCând selectați un post de radio, sunt afișate următoarele elemente.

Nu jucați W:


Redă se elementul selectat imediat.

Adăugați la HE Favorite:

dds către HE Favorite ale sistemului de operare.



OSetați „Rețea” „Control rețea” din meniul de setări la „Activat”, astfel încât, atunci când jucând b reveniți din aplicația HEOS în timp ce acest dispozitiv este în standby, acesta se aprinde un va reporni automat. („Control rețea” (v.p. 96))

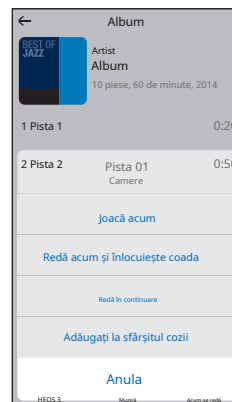


Ascultând aceeași muzică în mai multe camere

Acest sistem este un adevărat sistem audio multi-room. Puteți crea unul sau mai multe grupuri HEOS pentru a sincroniza automat redarea audio între mai multe produse cu HEOS Built-in, astfel încât muzica redată în diferite camere să fie perfect sincronizată și să sune întotdeauna uimitor! Puteți adăuga cu ușurință până la 32 de produse în total la sistemul dvs. Puteți grupa până la 16 produse individuale pentru ca acestea să redea aceeași melodie complet sincronizate.

oGruparea camerelor

- 1** Apăsați și țineți degetul apăsat pe camera în care nu se redă muzică.
- 2** Trageți-l în camera în care se redă muzică și ridicați degetul.
- 3** Cele două camere vor fi grupate într-un singur grup de dispozitive, iar ambele camere vor reda aceeași muzică în sincronizare perfectă.

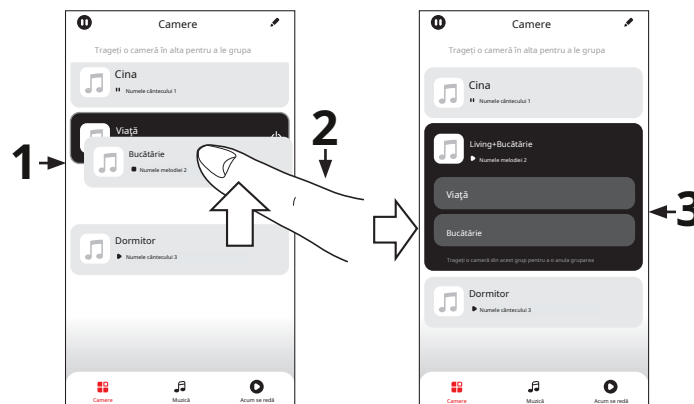


oDegruparea camerelor

1 Apăsați și țineți degetul pe camera pe care doriți să o accesați elimina din grup.

2 Trageți-l în afara grupului și ridicați degetul.

NOTA


ONU poți elimina prima cameră care a început să redea muzica înainte de grupare.

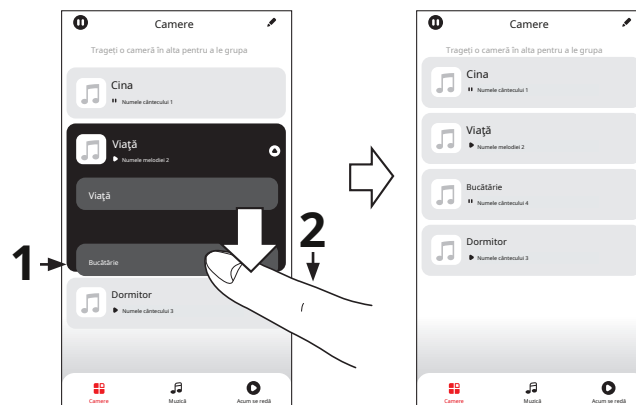

oGruparea tuturor camerelor (mod petrecere)

Poți grupa cu ușurință 16 camere în Modul Petrecere folosind un gest de „ciupire”.


- 1** Plasați două degete pe ecran peste lista de camere.
- 2** Apropie rapid cele două degete și eliberează-le.
- 3** Toate camerele tale vor fi unite și vor începe să redea aceeași muzică în sincronizare perfectă.

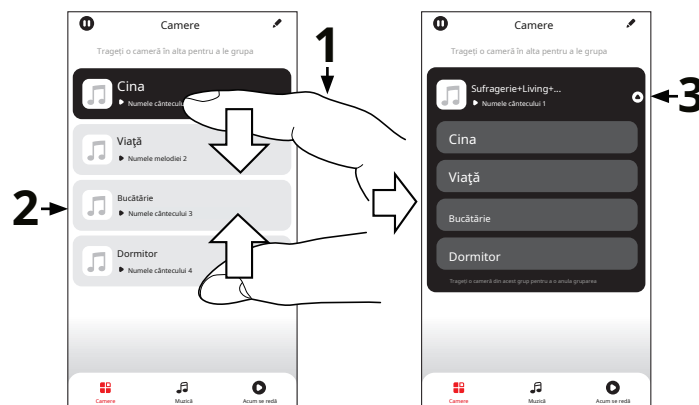

o Degruparea tuturor camerelor

Poți degrupa cu ușurință toate camerele și ieși din Modul Petrecere folosind un gest de „răspândire”.

- 1** Plasați două degete apropiate pe ecran, deasupra listei de camere.
- 2** Depărtează rapid cele două degete unul de celălalt și eliberează-le.
- 3** Toate camerele tale vor fi degrupate.

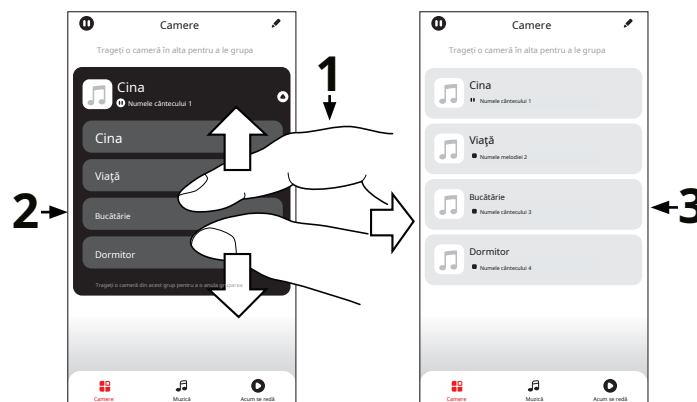

Funcția AirPlay

Fișierele muzicale stocate pe iPhone, iPod touch, iPad sau iTunes pot fi redare pe această unitate prin intermediul rețelei.



OSursa de intrare va fi comutată la „AirPlay” când pornește redarea AirPlay. O Puteți opri redarea AirPlay alegând o altă sursă de intrare.

OPentru informații despre cum se utilizează iTunes, consultați și Ajustorul pentru iTunes. O

Ecranul poate diferi în funcție de versiunile sistemului de operare și de software.

NOTA

OÎn timpul redării cu funcția AirPlay, sunetul este redat la iPhone, iPod nivelul setării volumului pe ecranul tactil, iPad sau iTunes.


Ar trebui să reduceți volumul iPhone-ului, iPod touch-ului, iPad-ului sau iTunes înainte de redare și apoi să îl reglați la un nivel adecvat.

Această unitate este compatibilă cu AirPlay 2.

Sincronizați mai multe dispozitive/difuzoare compatibile cu AirPlay 2 pentru redare simultană.



OAceastă unitate este compatibilă cu AirPlay 2 și necesită iOS 11.4 sau o versiune ulterioară.

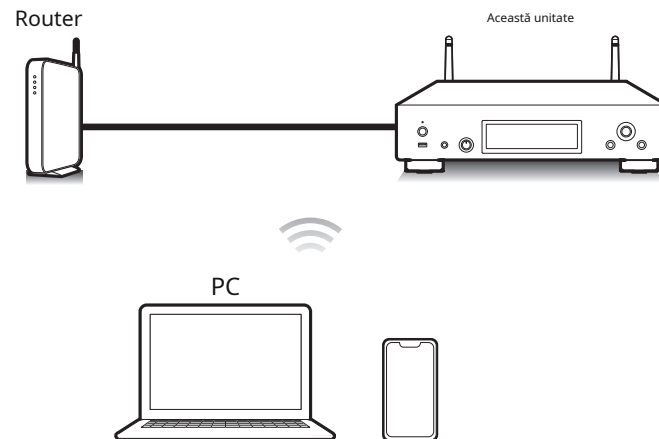

Redarea melodiilor de pe iPhone, iPod touch sau iPad

Dacă actualizați „iPhone/iPod touch/iPad” la iOS 10.0.2 sau o versiune ulterioară, puteți reda în flux muzica stocată pe „iPhone/iPod touch/iPad” direct pe această unitate.

1 Conectați iPhone-ul, iPod touch-ul sau iPad-ul Wi-Fi la aceeași rețea ca și această unitate.


0Pentru detalii, consultați manualul dispozitivului.

2 Redă melodia pe iPhone, iPod touch sau iPad.

Pictograma AirPlay este afișată pe ecranul iPhone-ului, iPod touch-ului sau iPad-ului.

3 Atingeți pictograma AirPlay și selectați această unitate.

[Exemplu] iOS 15



[Exemplu] iOS 10



Redarea muzicii iTunes cu această unitate

1 Instalați iTunes 10 sau o versiune ulterioară pe un Mac sau un PC cu Windows conectat la aceeași rețea ca și această unitate.

2 Porniți iTunes și faceți clic pe pictograma AirPlay pentru a selecta această unitate.

[Exemplu] iTunes



3 Alege o melodie și dă clic pe redare în iTunes.

Muzica va fi transmisă în flux către această unitate.



0Când „Control rețea” este setat pe „Activat”, puteți porni această unitate acționând iTunes. (v.(p. 96)




Redarea unei melodii de pe iPhone, iPod touch sau iPad pe mai multe dispozitive sincronizate (AirPlay 2)

Melodiile de pe un iPhone, iPod touch sau iPad cu iOS 11.4 sau o versiune ulterioară pot fi sincronizate cu mai multe dispozitive compatibile cu AirPlay 2 pentru redare simultană.

1 Redă melodia pe iPhone, iPod touch sau iPad.


Pictograma AirPlay este afișată pe ecranul iPhone-ului, iPod touch-ului sau iPad-ului.



2 Atingeți pictograma AirPlay și selectați această unitate.


Afișează o listă de dispozitive/difuzoare care pot fi redade în aceeași rețea.

Un cerc este afișat în dreapta dispozitivelor compatibile cu AirPlay 2.



3 Atingeți dispozitivele/difuzoarele pe care doriți să le utilizați.

Pot fi selectate mai multe dispozitive compatibile cu AirPlay 2.



Funcția Spotify Connect


Spotify este toată muzica de care ai nevoie vreodată. Milioane de melodii disponibile instantaneu. Caută pur și simplu muzica pe care o iubești sau lasă Spotify să-ți redea ceva grozav. Spotify funcționează pe telefon, tabletă, computer și boxe de acasă. Așadar, vei avea întotdeauna coloana sonoră perfectă pentru orice faci. Acum te poți bucura de Spotify atât cu contul tău gratuit, cât și cu contul tău Premium.

Folosește telefonul, tableta sau computerul ca telecomandă pentru Spotify.

Mergi la www.spotify.com/connect să înveți cum.

Software-ul Spotify este supus unor licențe terțe pe care le puteți găsi aici:

www.spotify.com/connect/third-party-licences

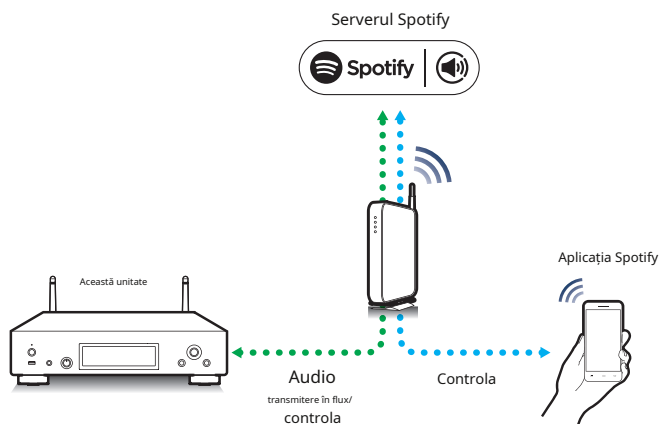

Redarea muzicii Spotify cu această unitate


Descărcați în prealabil „aplicația Spotify” pe dispozitivul dvs. iOS sau Android.

- 1** Conectați setările Wi-Fi ale dispozitivului iOS sau Android la aceeași rețea ca și această unitate.
- 2** Lansați aplicația Spotify.
- 3** Redați piesa Spotify.
- 4** Atingeți pictograma Spotify pentru a selecta unitatea.

Muzica va fi transmisă în flux către această unitate.



Funcții de confort

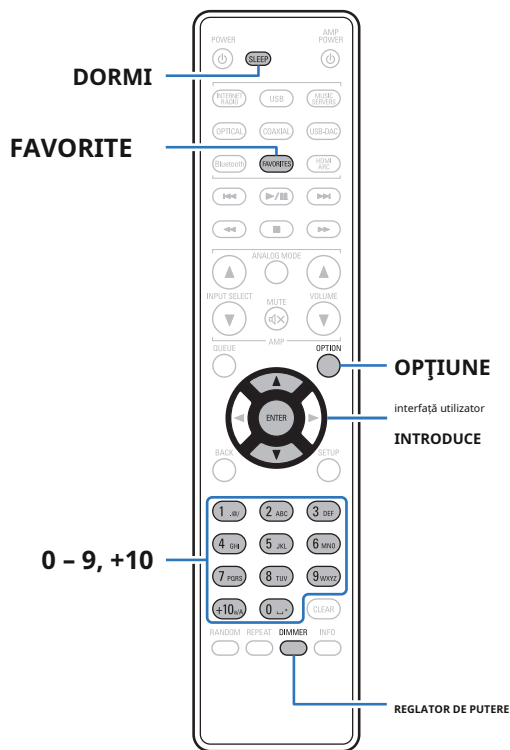

0 Această secțiune explică modul de utilizare a funcțiilor convenabile care pot fi folosite pentru fiecare sursă de intrare.

0 Controlul operațiunilor „HEOS Favorite” este optimizat pentru aplicație. Pentru Pentru mai multe informații despre achiziționarea aplicației, consultați „Obținerea aplicației HEOS” (v.p. 60).

Adăugarea la Favoritele HEOS

Această funcție funcționează doar pentru conținutul transmis în flux continuu.

- 1** În timp ce conținutul este redat, apăsați **OPTIUNE**. Se afișează meniul de opțiuni.
- 2** Utilizare interfață utilizator pentru a selecta „Adăugați la favorite HEOS”, apoi apăsați **ENTER**.
- 3** Utilizare interfață utilizator pentru a selecta numărul „HEOS Favorites” la care doriți să salvați conținutul, apoi apăsați **ENTER**.



Redarea favoritelor HEOS

- 1 Apăsați FAVORITE.**
Se afișează „Favorite HEOS”.
- 2 Utilizareinterfață utilizatorpentru a selecta conținutul pe care doriți să îl redați, apoi apăsați ENTER.**
- 3 Utilizareinterfață utilizatorpentru a selecta „Redare acum”, apoi apăsați ENTER.**



0Puteti selecta conținutul pe care doriți să îl redați din Favoritele HEOS apăsând tastele 0-9 și +10.

Ștergerea unei secțiuni favorite HEOS

- 1 Apăsați FAVORITE.**
Se afișează „Favorite HEOS”.
- 2 În timp ce este afișată lista de conținut HEOS Favorites, utilizați interfață utilizatorpentru a selecta elementul pe care doriți să îl eliminați din Favorite HEOS, apoi apăsați ENTER.**
- 3 Utilizareinterfață utilizatorpentru a selecta „Eliminare din favoritele HEOS”, apoi apăsați ENTER.**



Comutarea luminozității afișajului

Luminozitatea afișajului poate fi reglată între patru niveluri. Oprirea afișajului reduce o sursă de zgomot care afectează calitatea sunetului, permițând o redare a sunetului la o calitate superioară.

1 Apăsați DIMMER.

oLuminozitatea afișajului se schimbă de fiecare dată când butonul este apăsat.
presat.



oDacă butoanele sunt acționate când afișajul este oprit, informațiile sunt afișate temporar.

oLuminozitatea afișajului este setată implicit la cea mai luminoasă valoare.

Utilizarea temporizatorului de somn

Puteți comuta automat alimentarea în modul standby după ce a trecut un timp setat. Acest lucru este convenabil pentru ascultarea în timp ce mergeți la culcare.

1 Apăsați SLEEP în timpul redării și selectați setarea timp.

oTemporizatorul de oprire poate fi setat la până la 90 de minute, în pași de câte 10 minute.

oDupă aproximativ 5 secunde, setarea este introdusă și afișajul revine la cum era înainte.

oPentru a anula temporizatorul de repaus

1 Apăsați SLEEP pentru a seta „Sleep”1„Oprit”.



oSetarea temporizatorului de repaus este anulată când unitatea trece în modul standby. o Pentru a verifica timpul rămas până la activarea temporizatorului de oprire, apăsați SLEEP.



Harta meniului

Pentru operațiunile din meniu, consultați pagina următoare.

În mod implicit, această unitate are setări recomandate definite. Puteți personaliza această unitate în funcție de sistemul existent și de preferințele dumneavoastră.

Elemente de setare	Elemente detaliate	Descriere	Pagină
Audio	Nivel de ieșire linie	Setați în funcție de terminalul (VARIABIL sau FIX) la care este conectat amplificatorul.	84
	Limită de volum	Setați volumul maxim al semnalului audio transmis de la terminalele de ieșire audio analogică (VARIABLE).	84
	Câștig amplificator H/P	Setați amplificatorul pentru căști. Prin setarea în funcție de impedanța căștilor, vă puteți bucura de redarea la căști la un volum adecvat.	85
televizor	Intrare TV	Setați această opțiune când redați sunet de la un televizor pe această unitate.	86
	Controlul opririi HDMI	Setați funcția „HDMI Power Off Control” care este asociată cu operațiunea de oprire a televizorului pentru a comuta dispozitivul în standby.	87



Elemente de setare	Elemente detaliate	Descriere/Articole detaliate	Pagină
General	Limbă	Setează limba pentru afișarea meniului.	88
	<small>Mod automat de așteptare</small>	Setează unitatea în modul standby atunci când unitatea nu este utilizată.	88
	Legătură de pornire	Setează funcția „Power On Link”, care leagă pornirea amplificatoarelor Denon conectate la această unitate de pornirea acestei unități, pornindu-le atunci când se efectuează operațiuni de pornire pe această unitate.	89
	Date de utilizare	Selectează dacă se trimit sau nu date de utilizare anonime către Denon.	89
	Firmware	Setați dacă doriți sau nu să verificați dacă există actualizări de firmware, să actualizați firmware-ul și să afișați notificări de actualizare și upgrade.	90
		<small>Verificați dacă există actualizări</small>	90
		<small>Actualizare automată</small>	90
		<small>Permite actualizarea</small>	91
		Notificare de actualizare	91
		<small>Adăugați o nouă funcție</small>	92
	Informații	Afișează notificări. De asemenea, setează dacă se afișează sau nu notificarea la pornirea alimentării.	93
		Alerte de notificare	93
		Verificați notificările	93
	Resetare	Diverse setări sunt resetate la valorile implicite din fabrică.	93



Elemente de setare	Elemente detaliate	Descriere/Articole detaliate	Pagină	
Rețea	Informații despre rețea	Afișează diverse informații despre rețea.	94	
	Rețea și USB-A	Funcțiile de redare în rețea și de pe unitatea flash USB (USB-A) pot fi oprite pentru a preveni zgomotul care afectează calitatea sunetului.	94	
	Wifi	Funcția Wi-Fi poate fi oprită pentru a preveni zgomotul care afectează calitatea sunetului.	94	
	Bluetooth	Oprirea funcției Bluetooth reduce o sursă de zgomot care afectează calitatea sunetului, permițând o redare a sunetului de o calitate superioară. De asemenea, setează setările transmițătorului Bluetooth.	95	
	Controlul rețelei	Efectuează setările de activare/dezactivare pentru funcția de rețea în modul standby.	96	
	Nume prietenos	Editează un nume afișat pe Internet.	96	
	Conexiune	Alegeți dacă doriți să conectați rețeaua de domiciliu la o rețea LAN wireless sau la o rețea LAN cu fir.	97	
		Wifi	Utilizați funcția LAN fără fir (Wi-Fi) pentru a vă conecta la o rețea.	97
			Scanare automată	97
			Partajarea setărilor Wi-Fi de pe un dispozitiv iOS	98
			Router WPS	98
		Manual	99	
	Cu fir	Folosiți un cablu LAN pentru a vă conecta la o rețea.	97	



Elemente de setare	Elemente detaliate	Descriere/Articole detaliate	Pagină
Rețea	Setări	Folosit pentru setarea manuală a adresei IP.	100
		DHCP	100
		Adresă IP_{z1}	100
		Mască de subrețea _{z1}	100
		Poartă de acces _{z1}	100
		DNS_{z1}	100
		Salva	100
	Diagnosticare	Folosit pentru a verifica conexiunea la rețea.	101
		Conexiune fizică_{z2}	101
		Acces la router	101
		Acces la internet	101
	AirPlay	Setări pentru Apple AirPlay.	101
		Nume AirPlay	101
		AirPlay	101


z1 Se afișează când setarea „DHCP” este „Oprit”.

z2 Când este conectat printr-o rețea LAN wireless, se va afișa „Conexiune wireless (Wi-Fi)”.



Elemente de setare	Elemente detaliate	Descriere	Pagină
Cont HEOS	[Când utilizatorul este deconectat de la contul HEOS]		
	Am un cont HEOS	Selecționează pentru a te conecta.	102
	Creează cont	Creează un cont HEOS nou.	102
	Ați uitat parola	Dacă ați uitat parola, veți primi un e-mail care vă va explica cum să o resetați.	102
	[Când utilizatorul este conectat la contul HEOS]		
	Conectat ca	Afișează contul dumneavoastră HEOS.	102
	Schimbați locația	Selectează locația ta.	102
	Schimbați parola	Modifică parola contului tău HEOS.	102
	Șterge contul	Șterge contul dumneavoastră HEOS.	102
	Sign out	Deconectați-vă din contul dumneavoastră HEOS.	102
Configurare rapidă	-	Efectuează setările de rețea utilizând o fereastră de tip Wizard. Pentru detalii despre operațiuni, consultați „Ghidul de pornire rapidă” separat.	-



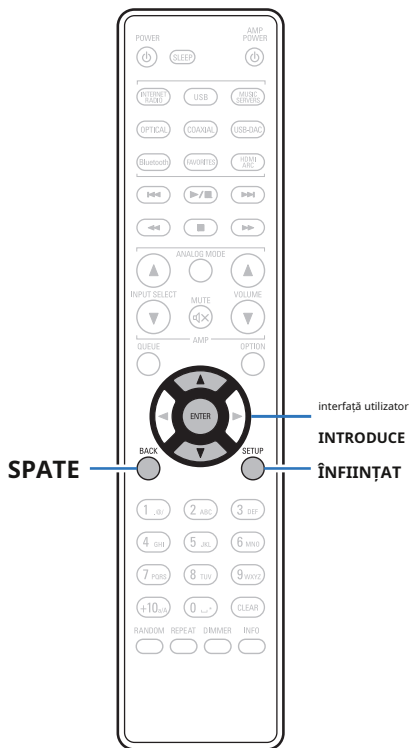

Operarea meniului

- 1 Apăsați SETUP.**
Meniul este afișat pe ecran.
- 2 Utilizareinterfață utilizatorpentru a selecta meniul care urmează să fie setat sau operat, apoi apăsați ENTER.**
- 3 Utilizareinterfață utilizatorpentru a schimba la setarea dorită.**
- 4 Apăsați ENTER pentru a introduce setarea.**
 - o Pentru a reveni la elementul anterior, apăsați BACK.
 - o Pentru a ieși din meniu, apăsați SETUP în timp ce meniul este afișat. afișajul revine la afișajul normal.



Introducerea caracterelor

Pe această unitate, puteți schimba numele afișat pe următoarele ecrane cu numele preferate.

oNume prietenos (v.(p. 96)

oIntroducerea caracterelor pentru funcțiile de rețea

Utilizarea butoanelor numerice

1 Afișați ecranul pentru introducerea caracterelor.

oPentru a schimba un caracter, utilizați opentru a alinia cursorul cu personajul pe care vreți să-l schimbați.

2 Apăsați +10 pentru a selecta tipul de caracter (majusculă, minusculă, caractere cu semne diacritice sau caractere numerice).

3 Folosiți 0 - 9, +10 până când este afișat caracterul dorit.

oTipurile de caractere care pot fi introduse sunt așa cum se arată în tabelul următor.

1 .@/ :
2 abc ABC 2 ä å á à á ã ä æ ç Ć Ā Á Â Ã Ä Å Æ Ć Ć Ć
3 DEF 3 đ è é ê ë ð Ë È Ê Ë
4 ghi GHI 4 ì í î ï Ì Í Î Ï
5 jkl JKL 5
6 mno MNO 6 ñ ò ó ô õ ø Ñ Ò Ó Ô Õ Ö
7 PQRS 7 ß ř ŕ š ſ š ß Ř Ŕ Š Š Š Š tuv TUV
8 UV 8 ü ú ú û Ü Ú Ú Û
9 WXYZ 9 ý ž ž ž þ Ý Ž Ž Ž
0 (Spațiu)! " # \$ % & ' () z + , ; < = > ? [\] ^ ` { } ; € £ ¢ § © « ° ± » ¿

4 Repetați pașii 2 și 3 pentru a introduce caractere, apoi apăsați ENTER pentru a le înregistra.



Audio

Efectuați setări legate de audio.

Nivel de ieșire linie

Setați în funcție de terminalul (VARIABIL sau FIX) la care este conectat amplificatorul. Folosiți această setare atunci când conectați un amplificator Denon la această unitate folosind controlul IR. (v.p. 29)

Variabilă (Implicit):

Când se utilizează funcția „Power On Link”, sursa de intrare a amplificatorului Denon comută la „EXT.PRE”. Controlați volumul semnalului audio emis de terminalele de ieșire audio analogice ale acestei unități (VARIABLE) cu aplicația HEOS sau cu telecomanda televizorului (funcția de control HDMI).

Fix:

Când se utilizează funcția „Power On Link”, sursa de intrare a amplificatorului Denon comută la „NETWORK”. Controlați volumul amplificatorului Denon conectat la această unitate cu aplicația HEOS sau cu telecomanda televizorului (funcția de control HDMI).

Limită de volum

Setați volumul maxim al semnalului audio transmis de la terminalele de ieșire audio analogică (VARIABLE).

Dezactivat

(Implicit):

Nu setați un volum maxim. (100
(+6dB))

40 - 95 (-54dB - +1dB)



Câștig amplificator H/P

Setați câștigul amplificatorului pentru căști. Setați-l în funcție de impedanța căștilor conectate. Se recomandă setarea pe partea „Low” dacă căștile au impedanță scăzută și pe partea „High” dacă au impedanță ridicată.

Ridicat: Setați amplificatorul pentru căști la „High”. Setați acest lucru atunci când volumul este insuficient, chiar și atunci când setarea amplificatorului este „Mid”.

Mijloc (Implicit): Setați câștigul amplificatorului pentru căști la „Mid”.

Scăzut: Setați câștigul amplificatorului pentru căști la „Low”.
Setați această opțiune dacă volumul este prea mare la setarea implicită din fabrică.

NOTA

0Volumul căștilor variază în funcție de setarea H/P Amplifier Gain.

Reduceți volumul sau dezactivați sunetul mai întâi dacă modificați această setare în timp ce ascultați sunet.



televizor

Intrare TV

Setați această opțiune când redați sunet de la un televizor pe această unitate. Când televizorul este pornit, această unitate se pornește, iar sursa de intrare este comutată automat la „HDMI ARC”, „Optical 1”, „Optical 2” sau „Coaxial”, astfel încât sunetul de la televizor să poată fi redat prin această unitate.

oIntrare implicită

Setați sursa de intrare care va fi utilizată la redarea audio de la televizor prin intermediul acestei unități. Setați această opțiune în funcție de mufa de pe această unitate utilizată pentru conectarea la televizor (HDMI ARC, OPTICAL 1, OPTICAL 2 sau COAXIAL).

Niciunul / Ieșire HDMI (ARC) / Intrare optică 1 / Intrare optică 2 / Intrare coaxială (Implicit: Ieșire HDMI (ARC))

oRedare automată

Când o sursă audio TV este introdusă în această unitate, unitatea comută automat la sursa de intrare setată în „Default Input” (Intrare implicită) și este setată funcția Auto-Play (Redare automată) pentru redarea sunetului TV pe această unitate.

Pe (Implicit): Activează funcția de redare automată.

Oprit: Dezactivează funcția de redare automată.



OFuncția de redare automată nu funcționează când „Intrare implicită” este setată la „Niciuna”.
Setați „Intrare implicită” în avans.

OFuncția de redare automată nu va funcționa dacă frecvența de eșantionare a sunetului Semnalul de intrare de la terminalele de intrare OPTICAL 1 și 2 și terminalul de intrare COAXIAL ale acestei unități este de 88,2 kHz sau mai mult. Televizoarele emit în mod normal semnale audio de 48 kHz, iar funcția de redare automată va funcționa, dar dacă conectați un dispozitiv care emite un semnal audio de 88,2 kHz sau mai mult și încercați să îl utilizați, este posibil ca funcția de redare automată să nu funcționeze.



Controlul opririi HDMI

Setați funcția „HDMI Power Off Control” care este asociată cu operațiunea de oprire a televizorului conectat prin HDMI pentru a comuta dispozitivul în standby.

Toate

(Împlicite):

Indiferent de sursa de intrare a acestui dispozitiv, dacă televizorul este oprit, dispozitivul intră automat în standby.

HDMI ARC:

Dacă sursa de intrare este HDMI ARC și opriți televizorul, alimentarea acestui dispozitiv intră automat în standby.

Oprit:

Această unitate nu este conectată la alimentarea televizorului.



General

Limbă

Setează limba pentru afișarea meniului.

Engleză / Deutsch / Français / Italiano / Nederlands / Español / Svenska / Русский / Polski(Implicit: Engleză)

Mod automat de așteptare

Setează intervalul de timp care trebuie să treacă fără ca unitatea să funcționeze sau să primească un semnal de intrare înainte ca unitatea să intre automat în standby.

Oprit:	Unitatea nu intră automat în standby.
1 minut:	Unitatea intră în standby după 1 minut.
5 minute:	Unitatea intră în standby după 5 minute.
15 minute (Implicit):	Unitatea intră în standby după 15 minute.
Alte:	Setează minutele (între 1 și 99) înainte ca unitatea să intre automat în standby. După setarea intervalului de timp cu 0 - 9, + 10 butoane, apăsați ENTER pentru a confirma setarea.



Legătură de pornire

Setează funcția „Power On Link”, care leagă pornirea amplificatoarelor Denon conectate la această unitate de pornirea acestei unități, pornindu-le atunci când se efectuează operațiuni de pornire pe această unitate.

Pe (Implicit):	Pornirea este conectată.
Oprit:	Pornirea nu este conectată.

Date de utilizare

În scopul îmbunătățirii produsului, vă rugăm să trimiteți informații despre setările dispozitivului și condițiile de funcționare ale funcțiilor către Denon. Informațiile furnizate de clienți vor fi utilizate ca material de referință pentru dezvoltarea produsului în viitor.

Denon nu va furniza niciodată informațiile pe care le colectăm unor terțe părți.

Da: Furnizați informații despre starea de funcționare a acestei unități.

Nu: Nu furnizați informații despre starea de funcționare a acestei unități.



Firmware

Verifică și instalează cele mai recente informații despre actualizările și upgrade-urile de firmware. De asemenea, setează afișarea mesajelor de notificare privind upgrade-ul.

oVerificați dacă există actualizări

Verificați dacă există actualizări de firmware.

Firmware-ul poate fi actualizat dacă a fost lansată o actualizare de firmware.

Actualizați acum:	Executați procesul de actualizare. În timpul actualizării, progresul este afișat pe ecran.
--------------------------	--

Actualizare ulterioară:	Actualizați mai târziu.
--------------------------------	-------------------------



oAceastă unitate reîncearcă automat actualizarea dacă actualizarea eșuează. Dacă o actualizare este încă nu se poate efectua, pe afișaj apare mesajul „Eroare de actualizare”. Consultați „Depanare” – „Mesaje de eroare actualizare/upgrade” pentru informații despre mesajele de eroare de actualizare. (v.(p. 125)

Verificați condițiile conform mesajului și încercați actualizarea din nou.

oAcest meniu nu poate fi selectat când „Permite actualizare” este setat pe „Dezactivat”.

oActualizare automată

Această unitate se va actualiza automat la cea mai recentă versiune de firmware atunci când este în modul standby.

n.Actualizare automată

Această unitate se va actualiza automat la cea mai recentă versiune de firmware atunci când este în modul standby.

Pe:	Activează actualizările automate.
------------	-----------------------------------

Dezactivat (Implicit):	Dezactivează actualizările automate.
-------------------------------	--------------------------------------

n.Fus orar

Schimbați fusul orar.

Setați fusul orar care corespunde zonei în care locuiți.



oAcest meniu nu poate fi selectat când „Permite actualizare” este setat pe „Dezactivat”.



oPermite actualizarea

Activează sau dezactivează actualizările și upgrade-urile pentru această unitate.

Pe
(Implicit): Permite acestei unități să primească actualizări și upgrade-uri.

Oprit: Împiedică această unitate să primească actualizări și upgrade-uri.



0Această unitate și aplicația HEOS pot deveni incompatibile atunci când această setare este setată la „Oprit”.

oNotificare de actualizare

Când este disponibilă cea mai recentă versiune de firmware, un mesaj de notificare este afișat pe ecranul acestei unități la pornire.

Mesajul de notificare este afișat timp de aproximativ 40 de secunde la pornirea alimentării.

Pe
(Implicit): Afișează mesajul de actualizare.

Oprit: Nu afișa mesajul de actualizare.



0Acest meniu nu poate fi selectat când „Permite actualizare” este setat pe „Dezactivat”.



oAdăugați o nouă funcție

Afișați noile funcții care pot fi descărcate pe această unitate și efectuați o actualizare.

Pachet de actualizare:	Afișați articolele care trebuie modernizate.
ID de actualizare:	Numărul de identificare afișat pe ecran este necesar la efectuarea procedurii.
Stare actualizare:	Afișați o listă cu funcțiile suplimentare oferite de upgrade.
Începeți actualizarea:	Executați procesul de actualizare. În timpul actualizării, se afișează timpul de actualizare scurs.



0Informațiile privind funcția „Actualizare” și „Adăugați o funcție nouă” vor fi disponibile anunțate pe site-ul Denon de fiecare dată când sunt definite planuri aferente. Consultați site-ul Denon pentru detalii despre upgrade-uri.

0Când procedura este finalizată, în acest meniu se afișează „Înregistrat” și se pot efectua upgrade-uri. Dacă procedura nu a fost efectuată, se afișează mesajul „Neînregistrat”.

0Dacă actualizarea nu reușește, apare mesajul „Eroare de actualizare” în Consultați „Depanare” – „Mesaje de eroare actualizare/upgrade” pentru informații despre mesajele de eroare la upgrade. (v.(p. 125)
Verificați setările și mediul de rețea, apoi efectuați din nou actualizarea.

0Acest meniu nu poate fi selectat când „Permite actualizare” este setat pe „Dezactivat”.

Note privind utilizarea „Actualizare” și „Adăugați o nouă funcție”

0Pentru a utiliza aceste funcții, trebuie să aveți sistemul corect cerințe și setări pentru o conexiune la internet. (v.(p. 27)

0Nu opriți alimentarea până când actualizarea sau modernizarea nu este finalizată.

0Chiar și cu o conexiune de bandă largă la internet, aproximativ 20 Sunt necesare câteva minute pentru finalizarea procedurii de actualizare/modernizare.

0Odată ce actualizarea/upgrade-ul începe, operațiunile normale pe această unitate nu pot fi efectuate până la finalizarea actualizării/modernizării. În plus, pot exista cazuri în care datele de rezervă sunt resetate pentru parametrii etc. setați pe această unitate.

0Dacă actualizarea sau upgrade-ul eșuează, apăsați și mențineți apăsat butonulXpe unitatea principală pentru mai mult de 5 secunde sau scoateți și reintroduceți cablul de alimentare. După aproximativ 1 minut, pe afișaj apare mesajul „Vă rugăm să așteptați” și actualizarea repornește. Dacă eroarea persistă, verificați mediul de rețea.



Informații

o Alerte de notificare

Setează dacă se afișează sau nu notificarea la pornirea alimentării.

Pe (Implicit):	Se afișează mesajele de notificare.
Oprit:	Mesajele de notificare nu sunt afișate.

o Verificați notificările

Afișează notificări.

Resetare

Efectuați această procedură dacă afișajul este anormal sau dacă operațiunile nu pot fi efectuate. Restaurează conținutul fiecărei setări la setările din fabrică. Efectuați din nou setările.

Resetare setări implicite din fabrică:	Unitatea este inițializată.
---	-----------------------------

Anula:	Unitatea nu este inițializată.
---------------	--------------------------------



Rețea

Pentru a utiliza această unitate conectând-o la o rețea de domiciliu (LAN), trebuie să configurați setările de rețea.

Dacă vă configurați rețeaua de domiciliu (LAN) prin DHCP, setați „DHCP” pe „Activat”. (Utilizați setarea implicită.) Aceasta permite acestei unități să utilizeze rețeaua de domiciliu (LAN).

Când atribuiți manual o adresă IP fiecărui dispozitiv, trebuie să atribuiți o adresă IP acestei unități utilizând setările „Adresă IP” și să introduceți informații despre rețeaua dvs. de domiciliu (LAN), cum ar fi adresa gateway-ului și masca de subrețea etc.

Informații despre rețea

Afișează informații despre rețea.

Nume prietenos / Conexiune / SSID (Intensitatea semnalului Wi-Fi) / DHCP / Adresă IP / Adresă MAC (Ethernet) / Adresă MAC (Wi-Fi)

Rețea și USB-A

Funcțiile de redare de pe rețea și de pe unitatea flash USB (USB-A) pot fi oprite pentru a preveni zgomotul care afectează calitatea sunetului. Acest lucru permite redarea cu o calitate ridicată a sunetului atunci când se utilizează funcțiile convertorului D/A.

Activat (Implicit): Activează funcția de redare în rețea și de pe unitatea flash USB (USB-A).

Persoane cu dizabilități:

Dezactivează funcția de redare de pe rețea și de pe unitatea flash USB (USB-A).

Wifi

Funcția Wi-Fi poate fi oprită pentru a preveni zgomotul care afectează calitatea sunetului. Utilizarea unei rețele LAN cu fir pentru a conecta această unitate la rețea permite redarea cu o calitate înaltă a sunetului.

Activat (Implicit): Activează funcția Wi-Fi.

Persoane cu dizabilități:

Dezactivează funcția Wi-Fi.



Bluetooth

oBluetooth

Oprirea funcțiilor receptorului și transmițătorului Bluetooth reduce o sursă de zgomot care afectează calitatea sunetului, permițând o redare a sunetului de calitate superioară.

Pe
(Implicit): Activează funcția Bluetooth.

Oprit: Dezactivează funcția Bluetooth.

oCăști

Activează sau dezactivează transmițătorul pentru căști Bluetooth.

Efectuați aceste setări atunci când ascultați redarea audio a acestei unități cu căști Bluetooth.

Pe Activează funcția de transmițător pentru căști Bluetooth.

Dezactivat
(Implicit): Dezactivează funcția de transmițător pentru căști Bluetooth.

oDispozitive

oDispozitivele disponibile sunt afișate în listă odată ce începeți asocierea pe căștile Bluetooth pe care doriți să le conectați. Selectați căștile Bluetooth din listă pentru a le asocia.

oAceastă unitate se poate asocia doar cu câte o singură căști Bluetooth odată. Totuși, pot fi înregistrate până la 8 căști Bluetooth. Comutați între dispozitivele înregistrate din „Dispozitive” din meniul de configurare „Bluetooth”.

oPentru a elimina un dispozitiv Bluetooth salvat din listă, utilizați comandainterfață utilizator pentru a-l selecta, apoi apăsați butonul OPTIUNE și selectați „Ștergeți acest dispozitiv”.



oDifuzoarele Bluetooth compatibile cu profilul A2DP pot fi conectate urmând aceleași instrucțiuni pașii utilizați pentru conectarea căștilor Bluetooth.

NOTA

oFuncția de transmițător Bluetooth și de receptor Bluetooth nu pot fi utilizate simultan. Funcția de transmițător Bluetooth nu este disponibilă atunci când ascultați muzică pe un dispozitiv Bluetooth.

oChiar dacă „Căști” este setat pe „Activat”, apăsați Bluetooth pe telecomandă pentru a Selectați sursa „Bluetooth” și activați funcția receptorului Bluetooth. Pentru a asculta muzică stocată pe dispozitive Bluetooth, cum ar fi smartphone-uri, pe această unitate, apăsați Bluetooth pe telecomandă pentru a comuta sursa de intrare la Bluetooth, apoi reconectați dispozitivul Bluetooth.

oSetările de meniu pentru transmițătorul căștilor Bluetooth nu sunt disponibile atunci când acest lucru unitatea este grupată în aplicația HEOS.

oCăștile Bluetooth nu pot fi conectate dacă un dispozitiv HEOS încorporat redă muzică o sursă de intrare de la această unitate.



Controlul rețelei

Permite comunicarea în rețea în modul standby.

Pe:

Rețeaua este activată în modul standby. Unitatea principală poate fi operată cu un controler compatibil cu rețeaua.

Deactivat

(Implicit):

Suspendați funcția de rețea în modul standby.



0Când utilizați aplicația HEOS, utilizați-o cu setarea „Control rețea” setată pe „Activat”.

NOTA

0Când „Control rețea” este setat la „Activat”, unitatea consumă mai multă energie în standby.

Nume prietenos

Numele prietenos este numele acestei unități afișate în rețea. Puteți schimba Numele prietenos în funcție de preferințe.

oNume prietenos

Selectează Nume prietenos din listă.

Când selectați „Alte”, puteți schimba numele prietenos în funcție de preferințe.

Nume prietenos curent / Home Theater / Living / Cameră de zi / Cameră de oaspeți / Bucătărie / Sufragerie / Dormitor matrimonial / Dormitor / Birou / Birou / Denon DNP-2000NE / Altul



0Se pot introduce până la 30 de caractere.

0Pentru introducerea caracterelor, consultați „Introducerea caracterelor” (v.p. 82). 0

Numele prietenos implicit la prima utilizare este „Denon DNP-2000NE”.



Conexiune

Alegeți dacă doriți să conectați rețeaua de domiciliu la o rețea LAN wireless sau la o rețea LAN cu fir.

Când vă conectați la rețea utilizând o rețea LAN cu fir, selectați „Cu fir” după conectarea unui cablu LAN.

Când vă conectați la rețea utilizând o rețea locală fără fir, selectați „Wi-Fi” și configurați „Configurare Wi-Fi”.v.(p. 97)

Wifi:	Utilizați funcția LAN fără fir (Wi-Fi) pentru a vă conecta la o rețea.
Cu fir:	Folosiți un cablu LAN pentru a vă conecta la o rețea.

oConfigurare Wi-Fi

Conectați-vă la un router LAN fără fir (Wi-Fi).

Routerul poate fi conectat în următoarele moduri. Selectați metoda de conectare potrivită pentru mediul dumneavoastră de acasă.



0 „Configurare Wi-Fi” nu este afișată în meniul de setări când este selectată opțiunea „Conexiune” în meniul de setări este setat la „Cu fir”.

n.Scanare automată

Selectați rețeaua la care doriți să vă conectați din lista de rețele posibile afișate pe ecran.

1.Selectați rețeaua la care doriți să vă conectați din lista de rețele wireless.

Selectați „Rescanare” dacă rețeaua nu poate fi găsită.

2.Introduceți parola și apăsați ENTER.



n.Partajarea setărilor Wi-Fi de pe un dispozitiv iOS

Folosește dispozitivul iOS (iPhone/iPod/iPad) pentru a te conecta la rețea. Prin conectarea dispozitivului iOS la această unitate prin Wi-Fi, unitatea se poate conecta automat la aceeași rețea ca și dispozitivul tău.

- 1.Selectați „Partajare setări Wi-Fi de pe un dispozitiv iOS” pe ecran.
- 2.Verificați dacă dispozitivul iOS este conectat la routerul LAN wireless (Wi-Fi) și selectați „Denon DNP-2000NE” din „CONFIGURAȚII O DIFUZORĂ AIRPLAY NOUĂ...” în partea de jos a ecranului de configurare Wi-Fi al dispozitivului iOS.
- 3.Atingeți „Următorul” pe ecranul dispozitivului iOS.



0Versiunea de firmware a dispozitivului iOS trebuie să fie compatibilă cu iOS 7 sau o versiune ulterioară.

n.Router WPS

Folosiți un router compatibil WPS pentru a vă conecta utilizând metoda prin apăsare de buton.

- 1.Selectați „Router WPS” de pe afișaj.
- 2.Comutați la modul WPS apăsând butonul WPS al routerului la care doriți să vă conectați.
0Timpul de apăsare a butonului variază în funcție de router.
- 3.Apăsați ENTER în decurs de 2 minute.



n.Manual

Introduceți numele (SSID) și parola rețelei la care doriți să vă conectați.

1.Setați următoarele elemente.

SSID:	Introduceți numele rețelei wireless (SSID).
Securitate:	Selectați metoda de criptare în funcție de setările de criptare ale punctului de acces pe care îl utilizați.
Parolă:	Introduceți parola.

2.Selectați „Test conexiune” la sfârșitul setărilor.



0Setările LAN wireless (Wi-Fi) ale acestei unități pot fi configurate și de pe un PC sau o tabletă care acceptă conexiune LAN wireless.

- 1.Apăsați și mențineți apăsată butoanele SOURCE și BACK de pe unitatea principală timp de cel puțin 3 secunde când unitatea este pornită.
- 2.Conectați rețeaua LAN wireless a PC-ului sau tabletei utilizate la „Denon DNP-2000NE” atunci când pe afișaj apare mesajul „Conectați dispozitivul Wi-Fi la rețeaua Wi-Fi numită «Denon DNP-2000NE»”.
- 3.Porniți browserul și introduceți „192.168.1.16/settings/” în adresa URL.
- 4.Folosește browserul pentru a introduce setările, selectează „Salvare setări” și apoi iese din setări.

0Setați „1” ca setare implicită a cheii routerului la conectarea la un WEP rețea criptată. (Cheia implicită a acestei unități este fixată la „1”.)



Setări

Configurați adresa IP.

o Dacă utilizați un router de bandă largă (funcție DHCP), informațiile

Informațiile necesare pentru conexiunea la rețea, cum ar fi adresa IP, vor fi configurate automat, deoarece funcția DHCP este setată pe „Activat” în setările implicite ale acestei unități.

o Configurați adresa IP, masca de subrețea, gateway-ul și serverul DNS informații numai la atribuirea unei adrese IP fixe sau la conectarea la o rețea fără funcție DHCP.

o DHCP

Selectează modul de conectare la rețea.

Pe (Implicit):	Configurați automat setările de rețea de pe router.
Oprit:	Configurați manual setările de rețea.

o Adresă IP

Setați adresa IP în intervalele afișate mai jos.

o Funcția Audio de rețea nu poate fi utilizată dacă există alte adrese IP sunt setate.

CLASA A: 10.0.0.1 - 10.255.255.254 CLASA

B: 172.16.0.1 - 172.31.255.254 CLASA C:

192.168.0.1 - 192.168.255.254

o Mască de subrețea

Când conectați un modem xDSL sau un adaptor de conectare direct la această unitate, introduceți masca de subrețea indicată în documentația furnizată de furnizorul dumneavoastră. În mod normal, introduceți 255.255.255.0.

o Poartă de acces

Când sunteți conectat la un gateway (router), introduceți adresa IP a acestuia.

o DNS

Introduceți adresa DNS indicată în documentația furnizată de furnizorul dumneavoastră.

o Salva

Salvați setările



o Dacă nu vă puteți conecta la internet, verificați din nou conexiunile și setările. (v.)(p. 27)

o Dacă nu înțelegeți cum funcționează conexiunea la internet, contactați furnizorul dvs. de servicii de internet (furnizorul de servicii de internet Furnizorul de servicii) sau magazinul de la care ați achiziționat computerul.



Diagnosticare

Folosit pentru a verifica conexiunea la rețea.

oConexiune fizică

Verifică conexiunea portului LAN fizic.

Bine

Eroare:

Cablul LAN nu este conectat. Verificați conexiunea.



OCând este conectat printr-o rețea LAN fără fir, se afișează „Conexiune „Fără fir (Wi-Fi)” va fi afișat.

oAcces la router

Verifică conexiunea de la această unitate la router.

Bine

Eroare:

Comunicarea cu routerul a eșuat. Verificați setările routerului.

oAcces la internet

Verifică dacă această unitate are acces la internet (WAN).

Bine

Eroare:

Conectarea la internet nu a reușit. Verificați mediul conexiunii la internet sau setările routerului.

AirPlay

Setări pentru Apple AirPlay.

oNume AirPlay

Afișează numele care identifică această unitate pe dispozitivele Apple.



ODacă ați înregistrat această unitate în aplicația Apple Home, utilizați aplicația pentru a schimba nume.

oAirPlay

Activează/dezactivează Apple AirPlay.

Pe

(Implicit):

Activează Apple AirPlay.

Oprit:

Dezactivează Apple AirPlay.



Cont HEOS

Efectuați setările legate de contul HEOS.

Este necesar un cont HEOS pentru a utiliza Favoritele HEOS.

Meniul afișat diferă în funcție de starea contului HEOS.

Nu te-ai conectat

oAm un cont HEOS

Dacă aveți deja un cont HEOS, introduceți numele contului și parola curente pentru a vă conecta.

oCreează cont

Dacă nu aveți un cont HEOS, creați unul nou.

oAți uitat parola

Dacă ați uitat parola, veți primi un e-mail care vă va explica cum să o resetați.

Te-ai conectat deja

oConectat ca

Se afișează contul HEOS conectat în prezent.

oSchimbați locația

Modificați setările regionale pentru contul HEOS conectat.

oSchimbați parola

Schimbați parola pentru contul HEOS conectat.

oȘterge contul


Ștergeți contul HEOS conectat.

oSign out

Deconectați-vă din contul HEOS.



Comutarea funcției butoanelor de volum de pe telecomandă

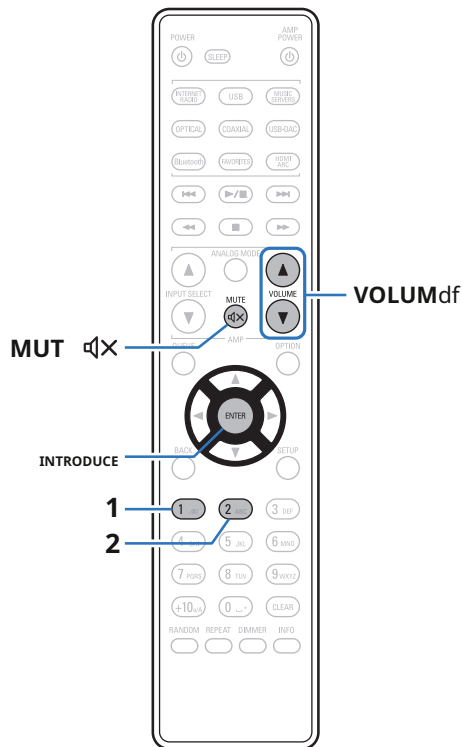

Dacă conectați un amplificator de putere la terminalele de ieșire audio analogice (VARIABLE) ale acestei unități, puteți schimba modul de funcționare al telecomenzii incluse, astfel încât volumul amplificatorului de putere să poată fi reglat de pe această unitate. Există două moduri de funcționare a telecomenzii: modul de funcționare al amplificatorului și modul de funcționare al playerului audio de rețea. Modul de funcționare al amplificatorului ajustează volumul unui amplificator Denon, iar modul de funcționare al playerului audio de rețea ajustează volumul semnalului audio emis de terminalele de ieșire audio analogice (VARIABLE) ale acestei unități. Setarea implicită din fabrică pentru modul de funcționare al telecomenzii este modul de funcționare al amplificatorului.



0Asigurați-vă că verificați funcționarea fiecărei unități după setarea telecomenzii moduri de funcționare.

0Comutați între setările modului de funcționare al telecomenzii apăsând butonul VOLUMdfși butoanele MUTE .:

0Modurile de funcționare ale telecomenzii revin la setările implicite atunci când bateriile sunt scoase. Setări din nou modurile de funcționare ale telecomenzii după înlocuirea bateriilor.



Setarea modului de operare al telecomenzii la modul de operare al playerului audio de rețea

- 1 Apăsați și țineți apăstate simultan butoanele ENTER și numărul 2 de pe telecomandă timp de mai mult de 5 secunde.

Setarea modului de operare al telecomenzii la modul de operare al amplificatorului

- 1 Apăsați și țineți apăstate simultan butoanele ENTER și numărul 1 de pe telecomandă timp de mai mult de 5 secunde.



oCuprins

Sfaturi

Vreau să ascult redare cu performanță sonoră ridicată	106
Vreau să redau sunetul televizorului la o calitate mai bună	106
Doresc să împiedic intrarea acestei unități în standby prin conectarea la operațiunea de oprire a unui televizor conectat prin HDMI.	106
Vreau să opresc afișajul	106
Operațiuni simple în starea oprită	106
Vreau să conectez un amplificator de putere la această unitate	107
Vreau ca volumul să nu devină prea tare din greșeală.	107

Depanare

Alimentarea nu pornește / Alimentarea este oprită	109
Operațiunile nu pot fi efectuate prin intermediul unității de telecomandă	110
Afișajul acestei unități nu arată nimic	110
Nu se aude niciun sunet	111
Sunetul este întrerupt sau se produce zgomot	112
Nu se aude sunetul dorit	113
AirPlay nu poate fi redat	114
Unitățile flash USB nu pot fi redat	115
Nu se poate reda prin Bluetooth	116
Radioul de pe internet nu poate fi redat	119
Fișierele muzicale de pe PC sau NAS nu pot fi redat (server muzical)	120
Diverse servicii online nu pot fi utilizate	121
Nu se poate conecta la o rețea LAN fără fir	121
Fișierele muzicale de pe PC sau Mac nu pot fi redat (USB-DAC)	123
Nu se poate reda sunetul de la dispozitivele digitale (HDMI ARC/ Coaxial/Optic)	124
Sursa de intrare comută la „HDMI ARC”, „Optic 1”, „Optic 2” sau „Coaxial”	124
Funcția de control HDMI nu funcționează	124
Mesaje de eroare la actualizare/upgrade	125



Sfaturi

Vreau să ascult redare cu performanță sonoră ridicată

0Funcțiile de redare în rețea și de pe memoria USB (USB-A) pot fi oprite pentru a preveni zgomotul care afectează calitatea sunetului. Setări „Rețea și USB-A” la „Dezactivat” în meniul. (v.(p. 94)

0Funcția Wi-Fi poate fi oprită pentru a preveni zgomotul care afectează calitatea sunetului. Setări „Dezactivat” la „Wi-Fi”. (v.(p. 94)

0Oprirea funcției Bluetooth reduce o sursă de zgomot care afectează calitatea sunetului, permițând o redare a sunetului de calitate superioară. Setări „Bluetooth” la „Oprit” în meniul de configurare. (v.(p. 95)

Vreau să redau sunetul televizorului la o calitate mai bună

0Conectați terminalul HDMI al televizorului care acceptă funcția ARC la terminalul HDMI ARC al acestui dispozitiv și comutați sursa de intrare la HDMI ARC. (v.(p. 19)

0Dacă utilizați un televizor care nu acceptă funcția ARC sau un televizor care nu are un terminal HDMI, sunetul televizorului poate fi redat de acest dispozitiv, utilizând o conexiune optică sau coaxială. (v.(p. 21)

0Doar PCM liniar pe 2 canale poate fi introdus ca semnal audio digital către această unitate.

Doresc să împiedic intrarea acestei unități în standby prin conectarea la operațiunea de oprire a unui televizor conectat prin HDMI.

0Schimbați setarea „Control oprire HDMI” la „Dezactivat”. (v.(p. 87)

Vreau să opresc afișajul

0Apăsăți butonul DIMMER pentru a opri afișajul. (v.(p. 75)

Operațiuni simple în starea oprită

0Apăsăți butonul1/3pentru a porni automat alimentarea unității și a porni redarea ultimei surse de intrare selectate.

0Când funcția „Control rețea” este setată pe „Activat”, puteți efectua redarea sau alte operațiuni prin intermediul AirPlay sau al aplicației HEOS. (v.(p. 96)



Vreau să conectez un amplificator de putere la această unitate

0Un amplificator de putere poate fi conectat la conectorii de ieșire audio analogică (VARIABLE) de pe panoul din spate. Setează „Line Out Level” la „Variable” în meniu și setați modul de funcționare al telecomenzii pentru butoanele de volum de pe telecomandă la modul de funcționare al playerului audio în rețea pentru a regla volumul semnalului audio de ieșire de la conectorii de ieșire audio analogică (VARIABLE) utilizând telecomanda, telecomanda televizorului (funcția de control HDMI) și aplicația HEOS. („Nivel ieșire linie” (v.p. 84), „Comutarea funcției butoanelor de volum de pe telecomandă” (v.p. 103))

Vreau ca volumul să nu devină prea tare din greșeală.

0Setați în prealabil limita superioară a volumului pentru „Limită volum” în meniu. Acest lucru împiedică creșterea excesivă a volumului de către copii sau alte persoane din greșeală. (v.)(p. 84)



Depanare

Dacă apare o problemă, verificați mai întâi următoarele:

- 1.Sunt conexiunile corecte?
- 2.Este aparatul utilizat conform descrierii din manualul de utilizare?
- 3.Funcționează celelalte dispozitive corect?



0Dacă pașii 1-3 de mai sus nu ameliorează problema, repornirea dispozitivului ar putea rezolva problema.

Continuați să apăsați butonul X de pe unitate până când pe afișaj apare „Restart” sau scoateți și reintroduceți cablul de alimentare al unității.

Dacă această unitate nu funcționează corect, verificați simptomele corespunzătoare din această secțiune.

Dacă simptomele nu corespund niciunuia dintre cele descrise aici, consultați distribuitorul, deoarece ar putea fi cauzată de o defecțiune a acestei unități. În acest caz, deconectați imediat alimentarea și contactați magazinul de unde ați achiziționat această unitate.



Alimentarea nu pornește / Alimentarea este oprită

Alimentarea nu este pornită.

0 Verificați dacă ștecherul este introdus corect în priză. (v.(p. 30)

0 Această unitate este în modul standby. Apăsați butonul X butonul POWER de pe unitate sau de pe X butonul de pe telecomandă. (v.(p. 32)

Alimentarea se oprește automat.

0 Temporizatorul de oprire este setat. Porniți din nou alimentarea. (v.(p. 75)

0 „Auto-Standby” este setat. „Auto-Standby” se declanșează atunci când nu se efectuează nicio operațiune pentru o perioadă de timp setată. Pentru a dezactiva „Auto-Standby”, setați „Auto-Standby” din meniu la „Oprit”. (v.(p. 88)

0 „Control oprire HDMI” este setat. Alimentarea acestei unități se oprește (în standby) prin conectarea la operațiunea de oprire a unui televizor conectat HDMI. Pentru a dezactiva „Control oprire HDMI”, setați „Control oprire HDMI” din meniu pe „Dezactivat”. (v.(p. 87)



Operațiunile nu pot fi efectuate prin intermediul unității de telecomandă

Operațiunile nu pot fi efectuate prin intermediul unității de telecomandă.

0Bateriile sunt uzate. Înlocuiți-le cu baterii noi.v.(p. 7)

0Actionati telecomanda la o distanță de aproximativ 7 m de acest aparat și la un unghi de maxim 30°.v.(p. 7)

0Îndepărtați orice obstacol dintre această unitate și telecomandă.

0Introduceți bateriile în direcția corectă, verificândșiwmarci. (v.(p. 7)

0Senzorul telecomenzii unității este expus la lumină puternică (lumina directă a soarelui, bec fluorescent de tip inverter etc.). Mutați televizorul într-un loc în care Senzorul telecomenzii nu va fi expus la lumină puternică.

0Când utilizați un dispozitiv video 3D, este posibil ca telecomanda acestei unități să nu funcționeze din cauza efectelor comunicațiilor în infraroșu dintre unități (cum ar fi televizorul). (și ochelari pentru vizualizare 3D). În acest caz, reglați direcția unităților cu funcția de comunicare 3D și distanța dintre acestea pentru a vă asigura că acestea nu afectează operațiunile de la telecomanda acestei unități.

Afișajul acestei unități nu arată nimic

Afișajul este oprit.

0Apăsăți butonul DIMMER și schimbați setarea la orice altă opțiune decât dezactivat.v.(p. 75)



Nu se aude niciun sunet

Nu se produce niciun sunet. Sau sunetul este distorsionat.

0Verificați conexiunile pentru toate dispozitivele. (v.(p. 17)

0Introduceți cablurile de conectare până la capăt.

0Verificați dacă conectorii de intrare și conectorii de ieșire nu sunt conectați invers.

0Verificați cablurile pentru a vedea dacă sunt deteriorate.

0Verificați funcțiile și comenzile amplificatorului și ajustați-le după cum este necesar.

0Ieșirea audio digitală se oprește la redarea unui fișier cu semnal DSD sau semnal PCM liniar cu o frecvență de eșantionare de 352,8 kHz sau mai mare.



Sunetul este întrerupt sau se produce zgomot

În timpul redării de la radioul de pe internet sau de la o unitate flash USB, sunetul este întrerupt ocazional.

o Când viteza de transfer a unității flash USB este mică, sunetul poate fi întrerupt ocazional.

o Viteza de comunicare în rețea este lentă sau postul de radio este ocupat.

Sunetul este întrerupt în timpul redării pieselor salvate pe computer.

o Nu porniți alte aplicații în afară de software-ul playerului în timp ce redați muzică pe computer.

o Sunetul poate fi întrerupt în funcție de configurația hardware sau software a computerului utilizat.

Când efectuați un apel de pe telefonul mobil, se aude zgomot la ieșirea audio a acestei unități.

o Când efectuați un apel, păstrați o distanță de cel puțin 20 cm între telefonul mobil și această unitate.

Sunetul se întrerupe când se utilizează conexiunea Wi-Fi.

o Banda de frecvență utilizată de rețeaua locală fără fir este utilizată și de cuptoarele cu microunde, telefoanele fără fir, controlerele de jocuri fără fir și alte dispozitive fără fir.

Dispozitive LAN. Utilizarea unor astfel de dispozitive în același timp cu această unitate poate cauza întreruperea sunetului din cauza interferențelor electronice. Întreruperea sunetului poate fi îmbunătățită folosind următoarele metode. (v.(p. 27)

- Instalați dispozitive care cauzează interferențe departe de această unitate.

- Întrerupeți alimentarea cu energie a dispozitivelor care cauzează interferențe.

- Schimbați setările canalului routerului la care este conectată această unitate. (Consultați manualul de instrucțiuni al routerului wireless pentru detalii despre cum se schimbă canalul.)

- Comutați la o conexiune LAN cu fir.

o În special atunci când redați fișiere muzicale mari, în funcție de mediul LAN wireless, sunetul de redare poate fi întrerupt. În acest caz, realizați conexiunea LAN prin cablu. (v.(p. 97)



Nu se aude sunetul dorit

Volumul nu crește.

0Volumul maxim al semnalului audio de ieșire de la terminalele de ieșire audio analogice (VARIABLE) este setat prea jos. Setati volumul maxim folosind „Limită volum” din meniu. (v.(p. 84)

Volumul căștilor este scăzut.

0Comutați „H/P Amplifier Gain” la „High” dacă folosiți căști cu impedanță mare sau sensibilitate mică.v.(p. 85)



AirPlay nu poate fi redat

Pictograma AirPlay nu este afișată pe iTunes / iPhone / iPod touch / iPad.

- o Această unitate și PC-ul / iPhone-ul / iPod touch-ul / iPad-ul nu sunt conectate la aceeași rețea (LAN). Conectați-l la aceeași rețea LAN ca și această unitate. (v.(p. 27)
- o Firmware-ul de pe iTunes / iPhone / iPod touch / iPad nu este compatibil cu AirPlay. Actualizați firmware-ul la cea mai recentă versiune.
- o Setări „Rețea și USB-A” din meniu pe „Activat”. Funcția AirPlay nu funcționează când „Rețea și USB-A” este setat pe „Dezactivat”. (v.(p. 94)

Nu se aude sunet.

- o Volumul de pe iTunes / iPhone / iPod touch / iPad este setat la nivelul minim. Volumul ieșirii audio de la conectorii de ieșire audio analogică (VARIABIL) este legat de volumul sistemului iTunes / iPhone / iPod touch / iPad. Setări un nivel de volum adecvat.
- o Redarea AirPlay nu este efectuată sau această unitate nu este selectată. Faceți clic pe pictograma AirPlay de pe ecranul iTunes / iPhone / iPod touch / iPad și selectați această opțiune. unitate. (v.(p. 70)

Sunetul este întrerupt în timpul redării AirPlay pe iPhone / iPod touch / iPad.

- o Închideți aplicația care rulează în fundalul iPhone-ului/iPod touch/iPad-ului, apoi redați-o folosind AirPlay.
- o Este posibil ca anumiți factori externi să afecteze conexiunea wireless. Modificați mediul de rețea luând măsuri precum scurtarea distanței de la punctul de acces LAN fără fir.

iTunes nu poate fi redat prin intermediul telecomenzii.

- o Activați setarea „Permiteți controlul audio iTunes de la difuzoarele de la distanță” din iTunes. Apoi, puteți efectua redarea, întreruperea și omiterea operațiunilor prin unitatea de telecomandă.



Unitățile flash USB nu pot fi redare

Unitatea flash USB nu este recunoscută.

0Deconectați și reconectați unitatea flash USB.v.(p. 26)

0Sunt acceptate unitățile flash USB compatibile cu memoria de masă.

0Această unitate nu acceptă o conexiune printr-un hub USB. Conectați unitatea flash USB direct la portul USB.

0Unitatea flash USB trebuie formatată în FAT32 sau NTFS.

0Nu este garantată funcționarea tuturor unităților flash USB. Unele unități flash USB nu sunt recunoscute. Când utilizați un tip de unitate hard disk portabilă compatibilă

În cazul conexiunii USB care necesită alimentare de la un adaptor CA, utilizați adaptorul CA livrat împreună cu unitatea.

0Setați „Rețea și USB-A” din meniu pe „Activat”. Funcția de redare de pe unitatea flash USB nu funcționează atunci când este activat „Rețea și USB-A”.
„Dezactivat”. (v.(p. 94)

Fișierele de pe unitatea flash USB nu sunt afișate.

0Fișierele de un tip care nu este acceptat de această unitate nu sunt afișate. (v.(p. 128)

0Această unitate poate afișa fișiere în maximum opt straturi de foldere. De asemenea, pot fi afișate maximum 5000 de fișiere (foldere) pentru fiecare strat. Modificați structura de foldere a unității flash USB.

0Când există mai multe partiții pe unitatea flash USB, sunt afișate doar fișierele de pe prima partiție.

Dispozitivele iOS și Android nu sunt recunoscute.

0Portul USB al acestei unități nu acceptă redarea de pe dispozitive iOS și Android.

Fișierele de pe o unitate flash USB nu pot fi redare.

0Fișierele sunt create într-un format care nu este acceptat de această unitate. Verificați formatele acceptate de această unitate. (v.(p. 128)

0Încercați să redați un fișier protejat prin drepturi de autor. Fișierele protejate prin drepturi de autor nu pot fi redare pe acest aparat.

0Redarea poate fi imposibilă dacă dimensiunea fișierului cu coperta albumului depășește 2 MB.



Nu se poate reda prin Bluetooth

Dispozitivele Bluetooth nu pot fi conectate la această unitate.

oFuncția Bluetooth din dispozitivul Bluetooth nu a fost activată. Consultați Manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth pentru a activa funcția Bluetooth.

oAduceți dispozitivul Bluetooth aproape de această unitate.

oDispozitivul Bluetooth nu se poate conecta la această unitate dacă nu este compatibil cu profilul A2DP.

oOpriți și porniți din nou dispozitivul Bluetooth, apoi încercați din nou.

oSetați „Bluetooth” din meniul de configurare pe „Activat”. Funcția Bluetooth nu funcționează când „Bluetooth” este pe „Dezactivat”. (v.(p. 95)

oSetați „Rețea și USB-A” din meniu pe „Activat”. Funcția Bluetooth nu funcționează când „Rețea și USB-A” este setat pe „Dezactivat”. (v.(p. 94)

Smartphone-urile și alte dispozitive Bluetooth nu pot fi conectate.

oSmartphone-urile și alte dispozitive Bluetooth nu pot fi conectate când „Căști” este setat pe „Activat”. Apăsăți Bluetooth pe telecomandă pentru a comuta sursa de intrare la Bluetooth, apoi conectați dispozitivul. (v.(p. 95)



Nu se pot conecta căștile Bluetooth.

0Aduceți căștile Bluetooth aproape de această unitate.

0Oprțiți și porniți din nou căștile Bluetooth, apoi încercați din nou.

0Accesați „Rețea” - „Bluetooth” și setați „Căști” pe „Activat” în meniul de configurare. (v.(p. 95)

0Asigurați-vă că această unitate nu este deja conectată la o altă pereche de căști Bluetooth. Verificați căștile Bluetooth conectate în prezent în Meniul „Dispozitive”. (v.(p. 95)

Deconectați căștile Bluetooth conectate înainte de a le conecta pe cele pe care doriți să le utilizați.

0Căștile Bluetooth nu pot fi conectate dacă Bluetooth este utilizat ca sursă de intrare.

0Căștile Bluetooth nu pot fi conectate dacă această unitate este grupată în aplicația HEOS. Eliminați această unitate din grup pentru a activa căștile Bluetooth. conexiune.

0Căștile Bluetooth nu pot fi conectate dacă un dispozitiv HEOS încorporat redă o sursă de intrare de la această unitate.

0Căștile Bluetooth nu se pot conecta la această unitate dacă aceasta nu este compatibilă cu profilul A2DP.

0Conexiunea și funcționarea nu sunt garantate pentru toate dispozitivele compatibile Bluetooth.

0Această unitate se poate conecta la câte o singură cască Bluetooth odată. Cu toate acestea, pot fi înregistrate până la 8 căști Bluetooth. Puteți comuta între dispozitivele înregistrate din „Dispozitive” din meniul „Bluetooth”. (v.(p. 95)



Sunetul este întrerupt.

oAduceți dispozitivul Bluetooth aproape de această unitate.

oÎndepărtați obstaculele dintre dispozitivul Bluetooth și această unitate.

oPentru a preveni interferențele electromagnetice, amplasați această unitate departe de cuptoarele cu microunde, dispozitivele LAN wireless și alte dispozitive Bluetooth.

oReconectați dispozitivul Bluetooth.

Sunetul este întrerupt sau se aude zgomot atunci când utilizați căști Bluetooth.

oMutați căștile Bluetooth mai aproape de această unitate.

oÎndepărtați obstaculele dintre căștile Bluetooth și această unitate.

oReconectați căștile Bluetooth.

oPentru a preveni interferențele electromagnetice, amplasați această unitate departe de cuptoarele cu microunde, dispozitivele LAN wireless și alte dispozitive Bluetooth.

oRecomandăm utilizarea unei rețele LAN cu fir pentru a conecta această unitate și alte dispozitive.

oBluetooth transmite pe banda de 2,4 GHz, ceea ce poate interfera cu semnalul Wi-Fi transmis pe această bandă. Conectați această unitate și alte dispozitive la rețeaua Wi-Fi pe o bandă de 5 GHz, dacă este disponibilă pe routerul Wi-Fi.

Sunetul este întârziat la căștile mele Bluetooth.

oAceastă unitate nu poate regla întârzierea audio pe căștile Bluetooth.



Radioul de pe internet nu poate fi redat

Nu se afișează o listă de posturi de radio.

oCablul LAN nu este conectat corect sau rețeaua este deconectată. Verificați starea conexiunii. (v.(p. 27)

oEfectuați modul de diagnosticare a rețelei.

Nu se poate reda radioul pe internet.

oPostul de radio selectat emite într-un format care nu este acceptat de acest aparat. Formatele care pot fi redare pe acest aparat sunt WMA, MP3 și MPEG-4 AAC. (v.(p. 132)

oFuncția firewall este activată pe router. Verificați setările firewall-ului.

oAdresa IP nu este setată corect. (v.(p. 100)

oVerificați dacă routerul este pornit.

oPentru a obține automat adresa IP, activați funcția serverului DHCP pe router. De asemenea, setați setarea DHCP pe „Activat” pe această unitate.v.(p. 100)

oPentru a obține manual adresa IP, setați adresa IP pe această unitate. (v.(p. 100)

oUnele posturi de radio emit în surdină într-o anumită perioadă de timp. În acest caz, nu se redă sunet. Așteptați un timp și selectați același post de radio sau selectați un alt post de radio. (v.(p. 35)

oPostul de radio selectat nu este în funcțiune. Selectați un post de radio în funcțiune.

Nu se poate conecta la posturile de radio preferate.

oPostul de radio nu este în funcțiune în prezent. Înregistrați posturile de radio în funcțiune.



Fișierele muzicale de pe PC sau NAS nu pot fi redade (server muzical)

Fișierele stocate pe un computer nu pot fi redade.

0Fișierele sunt stocate într-un format incompatibil. Înregistrați într-un format compatibil. (v.(p. 131)

0Fișierele protejate prin drepturi de autor nu pot fi redade pe acest aparat.

0Setările de partajare media de pe server sau NAS nu permit această unitate. Modificați setările pentru a permite această unitate. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al dispozitivului. server sau NAS.

Serverul nu a fost găsit sau nu este posibilă conectarea la server.

0Firewall-ul computerului sau al routerului este activat. Verificați setările firewall-ului computerului sau al routerului.

0Alimentarea computerului nu este pornită. Porniți-l.

0Serverul nu rulează. Lansați serverul.

0Adresa IP a acestei unități este greșită. Verificați adresa IP a acestei unități.v.(p. 94)

Fișierele de pe PC sau NAS nu sunt afișate.

0Fișierele de un tip care nu este acceptat de această unitate nu sunt afișate. (v.(p. 131)

Muzica stocată pe un NAS nu poate fi redată.

0Dacă utilizați un NAS conform standardului DLNA, activați funcția server DLNA în setările NAS.

0Dacă utilizați un NAS care nu este conform cu standardul DLNA, redați muzica prin intermediul unui PC. Setati funcția de partajare media din Windows Media Player și adăugați NAS în folderul de redare selectat.

0Dacă conexiunea este restricționată, setați echipamentul audio ca destinație a conexiunii.



Diverse servicii online nu pot fi utilizate

Nu se pot reda diverse servicii online.

0Este posibil ca serviciul online să fi fost întrerupt.

Nu se poate conecta la o rețea LAN fără fir

Nu se poate conecta la rețea.

0Numele rețelei (SSID), parola și setările de criptare nu au fost configurate corect. Configurați setările de rețea conform setărilor.

detalii despre această unitate. (v.(p. 99)

0Scurtați distanța față de punctul de acces LAN wireless și îndepărtați orice obstacole pentru a îmbunătăți accesul înainte de a vă reconecta. Plasați unitatea departe de cuptoarele cu microunde și de alte puncte de acces la rețea.

0Configurați setările canalului punctului de acces departe de canalele utilizate de alte rețele.

0Această unitate nu este compatibilă cu WEP (TSN).



Nu se poate conecta la un router WPS.

oVerificați dacă modul WPS al routerului funcționează.

oApăsați butonul WPS de pe router și apoi apăsați butonul ENTER în decurs de 2 minute.

oEste necesar un router/setări compatibile cu standardele WPS 2.0. Setări timpul de criptare la „None”, WPA-PSK (AES) sau WPA2-PSK (AES). (v.)(p. 98)

oDacă metoda de criptare a routerului este WEP/WPA-TKIP/WPA2-TKIP, nu vă puteți conecta utilizând butonul WPS de pe router. În acest caz, utilizați opțiunea „Auto-criptare”, „Scanare” sau „Manual” pentru conectare.

Nu mă pot conecta la rețea folosind iPhone/iPod touch/iPad.

oActualizați firmware-ul iPhone/iPod touch/iPad la cea mai recentă versiune.

oCând configurați setările printr-o conexiune wireless, trebuie să fie compatibil iOS 10.0.2 sau o versiune ulterioară.

Nu se poate conecta la rețea în modul standby.

oSetați „Control rețea” din meniul de setări pe „Activat”. Dacă „Control rețea” este setat pe „Dezactivat”, funcția de rețea este suspendată în modul standby. (v.(p. 96)



Fișierele muzicale de pe PC sau Mac nu pot fi redade (USB-DAC)

Această unitate nu este recunoscută de computer.

0Reconectați cablul USB la portul USB al computerului. Dacă această unitate tot nu este recunoscută după reconectare, conectați-o la un alt port USB.
(v.)(p. 25)

0Reporniți computerul.

0Verificați sistemul de operare al computerului dumneavoastră. (v.(p. 51)

0Când computerul rulează pe Windows, ar trebui să fie instalat un software dedicat pentru drivere. (v.(p. 52)

Această unitate nu este selectată ca dispozitiv de redare.

0Selectați această unitate ca dispozitiv de redare în setările de sunet ale computerului. (v.(p. 51)

Se afișează „Deblocare semnal”.

0Când semnalele audio digitale nu pot fi detectate corect, se afișează „Deblocare semnal”.v.(p. 59)

Se afișează mesajul „Neacceptat”.

0 „,Neacceptat” se afișează atunci când sunt introduse semnale audio care nu sunt acceptate de această unitate. Verificați setările de pe computer sau de pe software-ul playerului.
(v.)(p. 59)

0Dacă pe computerul pe care îl utilizați este macOS, verificați dacă formatul DNP-2000NE este setat sub 384,0 kHz utilizând Configurarea Audio MIDI.v.(p. 58)



Nu se poate reda sunetul de la dispozitivele digitale (HDMI ARC/Coaxial/Optic)

Se afișează „Deblocare semnal”.

0Când semnalele audio digitale nu pot fi detectate corect, se afișează „Deblocare semnal”.v.(p. 49)

Se afișează mesajul „Neacceptat”.

0 „Neacceptat” se afișează atunci când sunt introduse semnale audio care nu sunt acceptate de această unitate. Verificați formatul semnalului de ieșire audio de pe dispozitivul digital. dispozitiv. (v.(p. 49)

0Numai setarea PCM pe 2 canale poate fi utilizată pentru a reda sunetul de la un televizor prin intermediul funcției HDMI ARC. Setări „PCM 2ch” ca format audio în setările televizorului.

Sursa de intrare comută la „HDMI ARC”, „Optic 1”, „Optic 2” sau „Coaxial”

Sursa de intrare comută automat la „HDMI ARC”, „Optical 1”, „Optical 2” sau „Coaxial” atunci când televizorul conectat la această unitate este pornit.

0Setați „Oprit” la „Redare automată”.v.(p. 86)

Funcția de control HDMI nu funcționează

Funcția de control HDMI nu funcționează.

0Nu puteți utiliza dispozitive care nu sunt compatibile cu funcția de control HDMI. În plus, în funcție de dispozitivul conectat sau de setări,

Este posibil ca funcția de control HDMI să nu funcționeze. În acest caz, acționați direct dispozitivul extern.

0Verificați dacă setarea funcției de control HDMI este activată pe televizorul conectat la această unitate.



Mesaje de eroare la actualizare/upgrade

Dacă o actualizare/upgrade este întreruptă sau eșuează, apare un mesaj de eroare.


Afișa	Descriere
Conexiunea a eșuat. Verificați rețeaua, apoi încercați din nou.	Conexiunea la rețea este instabilă. Conexiunea la server a eșuat. Verificați mediul de rețea și încercați din nou actualizarea.
Actualizarea a eșuat. Verificați rețeaua, apoi încercați din nou.	Descărcarea firmware-ului a eșuat. Verificați mediul de rețea și încercați din nou actualizarea.
Actualizarea a eșuat. Verificați rețeaua, apoi încercați din nou.	Descărcarea firmware-ului a eșuat. Verificați mediul de rețea și încercați din nou actualizarea.
Verificați rețeaua, deconectați și reconectați cablul de alimentare și încercați din nou.	Actualizarea a eșuat. Apăsați și mențineți apăsatXde pe unitatea principală mai mult de 5 secunde sau scoateți și reintroduceți cablul de alimentare. Actualizarea repornește automat.
Vă rugăm să contactați serviciul clienți din zona dumneavoastră.	Această unitate ar putea fi defectă. Contactați Centrul nostru de Servicii Clienți din zona dumneavoastră.



Resetarea setărilor de rețea

Dacă conținutul rețelei nu poate fi redat sau unitatea nu se poate conecta la rețea, repornirea unității poate ameliora problema. Vă recomandăm să reporniți unitatea înainte de a reveni la setările implicite. (v.(p. 108)

Dacă operațiunile nu se îmbunătățesc prin repornirea unității, urmați pașii de mai jos. Setările de rețea sunt resetate la valorile implicite din fabrică. Efectuați din nou setările. Cu toate acestea, setările din meniul „Audio” nu sunt resetate.

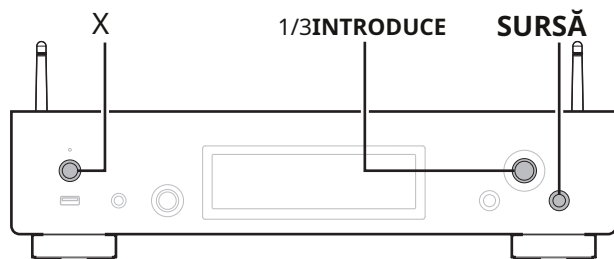

- 1** Presa **X** pentru a porni alimentarea unității.
- 2** Apăsăți **SOURCE** pentru a selecta „Internet Radio”, „Music Servers” sau „USB Music”.
- 3** Când alimentarea acestei unități este pornită, apăsați și mențineți apăsat **X** timp de 3 secunde sau mai mult în timp ce apăsați **1/3 ENTER** pe unitatea principală.
- 4** Luați degetele de pe cele două butoane când pe afișaj apare mesajul „Vă rugăm să așteptați”.
- 5** „Finalizat” apare pe afișaj când resetarea este completă.

NOTA

0Nu opriți alimentarea până când resetarea nu este completă.




Restaurare din fabrică

Când unitatea sau funcțiile de rețea nu funcționează corect, funcționarea poate fi îmbunătățită prin efectuarea restaurării setărilor din fabrică.

Efectuați această operațiune dacă nu funcționează după ce încercați „General” - „Resetare” din meniul de setări. (v.(p. 93)

După efectuarea restaurării setărilor din fabrică, diverse setări sunt resetate la setările implicite. Configurați setările de rețea și actualizați din nou firmware-ul.

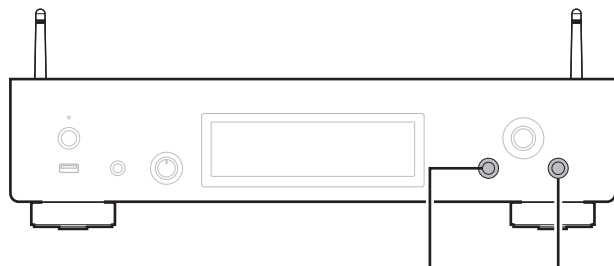

SURSA ÎNAPOI

AVERTIZARE

Prin inițierea modului Factory Restore (Restaurare la setările din fabrică), veți instala un firmware de recuperare limitat pe această unitate. Funcționalitatea va rămâne limitată până când se efectuează o actualizare a firmware-ului prin internet. Nu efectuați o restaurare la setările din fabrică dacă această unitate nu este conectată la rețeaua de domiciliu.

- 1 Deconectați cablul de alimentare de la priză.**
- 2 Conectați cablul de alimentare în timp ce țineți apăsată butoanele BACK și SOURCE.**
- 3 Când pe afișaj apare mesajul „Factory Restore” (Restaurare setări din fabrică), eliberați butoanele.**

Când restaurarea la setările din fabrică este finalizată, pe afișaj apare mesajul „Factory Restore Completed” (Restaurare la setările din fabrică finalizată) timp de aproximativ 5 secunde, iar unitatea repornește automat.



0Această operațiune durează, deoarece necesită reconectarea la rețea, restaurarea și actualizarea firmware-ului.

0Dacă această operațiune nu ameliorează problema, contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți. centru.

NOTA

0Nu opriți alimentarea până când nu este finalizată restaurarea la setările din fabrică.



Redarea de pe unități flash USB

0Această unitate este compatibilă cu standardul MP3 ID3-Tag (Ver. 2).

0Această unitate este compatibilă cu etichetele WMA META.

0Dacă dimensiunea imaginii (pixeli) a unei coperte de album depășește 500 × 500 (WMA/MP3/Apple Lossless/DSD) sau 349 × 349 (MPEG-4 AAC), este posibil ca muzica să nu poată fi redată. fi redat corect.

oSpecificațiile fișierelor acceptate

	Frecvența de eșantionare	Rată de biți	Extensie
WMA _z 1	32/44,1/48 kHz	48 – 192 kbps	.wma
MP3	32/44,1/48 kHz	32 – 320 kbps	.mp3
WAV	32/44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	–	.wav
MPEG-4 AAC _z 1	32/44,1/48 kHz	48 – 320 kbps	.aac/.m4a
FLAC	44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	–	.flac
Apple Lossless _z 2	44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	–	.m4a
DSD	2,8/5,6 MHz	–	.dsf/.dff

z1 Pe acest aparat pot fi redat doar fișierele care nu sunt protejate de drepturi de autor.

Conținutul descărcat de pe site-uri cu plată de pe internet este protejat prin drepturi de autor. De asemenea, fișierele codificate în format WMA atunci când sunt extrase de pe un CD etc. pe un computer pot fi protejate prin drepturi de autor, în funcție de setările computerului.

z2 Codecul audio fără pierderi Apple(ALAC) decodorul este distribuit sub licența Apache, versiunea 2.0 (<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>).



oNumărul maxim de fișiere și foldere care pot fi redat

Limitele numărului de foldere și fișiere care pot fi afișate de această unitate sunt următoarele.

Articol	Media	Unitate flash USB
Numărul de niveluri ale directoarelor de foldere:1		8 niveluri
Numărul de foldere		500
Numărul de fișiere:2		5000

- z1 Numărul limitat include folderul rădăcină.
 z2 Numărul permis de fișiere poate diferi în funcție de capacitatea unității flash USB și de dimensiunea fișierului.

NOTA

Oeșirea audio digitală se oprește în timpul redării fișierelor DSD.

Convertor D/A

oSpecificații ale formatelor audio acceptate

n.DAC USB

	Frecvența de eșantionare	Lungimea bitului
DSD (2 canale)	2,8/5,6/ 11,2 MHz	1 bit
PCM liniar (2 canale)	44.1/48/88.2/96/ 176,4/192/352,8/ 384 kHz	16/24/32 biți



Oeșirea audio digitală se oprește în timpul redării fișierelor DSD și a semnalelor PCM liniare cu o frecvență de eșantionare de 352,8/384 kHz.

n.HDMI ARC/Coaxial/Optic

	Frecvența de eșantionare	Lungimea bitului
PCM liniar (2 canale)	32/44.1/48/88.2/96/ 176,4/192 kHz	16/24 biți



Redarea de pe un dispozitiv Bluetooth

Această unitate acceptă următorul profil Bluetooth.

0A2DP(Profil avansat de distribuție audio):

Când este conectat un dispozitiv Bluetooth care acceptă acest standard, datele audio monoaurale și stereo pot fi redade în flux la o calitate înaltă.

0AVRCP(Profilul telecomenzii audio/video):

Când este conectat un dispozitiv Bluetooth care acceptă acest standard, dispozitivul Bluetooth poate fi operat de pe această unitate.

oDespre comunicațiile Bluetooth

Undele radio emise de această unitate pot interfera cu funcționarea dispozitivelor medicale. Asigurați-vă că oprți alimentarea acestei unități și a dispozitivului Bluetooth în următoarele locații, deoarece interferențele undelor radio pot cauza defecțiuni.

oSpitale, trenuri, aeronave, chioșcuri de benzină și locuri unde există materiale inflamabile gazele sunt generate

oLângă uși automate și alarme de incendiu



Redarea fișierelor stocate pe un PC și un NAS

0Această unitate este compatibilă cu standardul MP3 ID3-Tag (Ver. 2).

0Această unitate este compatibilă cu etichetele WMA META.

0Dacă dimensiunea imaginii (pixeli) a unei coperte de album depășește 500 × 500 (WMA/MP3/WAV/FLAC) sau 349 × 349 (MPEG-4 AAC), este posibil ca muzica să nu poată fi redată.

inapoi în mod corespunzător.

0Pentru a reda fișiere muzicale prin rețea este necesar un server sau un software de server compatibil cu distribuția în formatele corespunzătoare.

Pentru redarea formatelor audio menționate prin intermediul unei rețele, este necesar să fie instalat pe computer sau pe NAS un software de server, de exemplu Twonky Media Server sau jRiver Media Server, pentru suport complet. Există și alte programe de server disponibile. Vă rugăm să verificați formatele acceptate.

oSpecificațiile fișierelor acceptate

	Frecvența de eșantionare	Rată de biți	Extensie
WMA _{z1}	32/44,1/48 kHz	48 – 192 kbps	.wma
MP3	32/44,1/48 kHz	32 – 320 kbps	.mp3
WAV	32/44,1/48/88,2/96/ 176,4/192 kHz	–	.wav
MPEG-4 AAC _{z1}	32/44,1/48 kHz	48 – 320 kbps	.aac/.m4a
FLAC	44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	–	.flac
Apple Lossless _{z2}	44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	–	.m4a
DSD	2,8/5,6 MHz	–	.dsf/.dff

z1 Pe acest aparat pot fi redade doar fișierele care nu sunt protejate de drepturi de autor.

Conținutul descărcat de pe site-uri cu plată de pe internet este protejat prin drepturi de autor. De asemenea, fișierele codificate în format WMA atunci când sunt extrase de pe un CD etc. pe un computer pot fi protejate prin drepturi de autor, în funcție de setările computerului.

z2 Codecul audio fără pierderi Apple(ALAC) decodorul este distribuit sub licența Apache, versiunea 2.0 (<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>).

NOTA

0Leșirea audio digitală se oprește în timpul redării fișierelor DSD.



Redarea radioului pe internet

oSpecificațiile posturilor de difuzare care pot fi redade

	Frecvența de eșantionare	Rată de biți	Extensie
WMA	32/44,1/48 kHz	48 – 192 kbps	.wma
MP3	32/44,1/48 kHz	32 – 320 kbps	.mp3
MPEG-4 AAC	32/44,1/48 kHz	48 – 320 kbps	.aac/ .m4a

Memoria ultimei funcții

Această funcție stochează setările efectuate înainte de intrarea în modul standby.



Despre HDMI

Această unitate acceptă următoarele funcții HDMI.

0Funcția ARC (Canal de retur audio)

Bucurați-vă de filme, muzică etc. pe televizor, pur și simplu conectând un televizor compatibil cu funcția ARC la această unitate prin HDMI.

0Funcția de control HDMI

Conectați un televizor compatibil cu control HDMI și această unitate prin HDMI și activați controlul HDMI pentru a permite controlul conectat de pe oricare dispozitiv.

0Comutarea sursei de intrare

Dacă televizorul este pornit, acest aparat pornește automat și comută sursa de intrare.

0Oprți linkul

Operațiunea de oprire a televizorului este conectată, astfel încât și această unitate se oprește.

0Reglarea volumului

Folosiți telecomanda pentru a regla volumul semnalului audio transmis de la terminalele de ieșire audio analogice (VARIABLE) ale acestei unități.

0Comutarea destinației de ieșire audio

Dacă această unitate este pornită, sunetul televizorului este redat prin această unitate. Dacă această unitate este oprită, sunetul televizorului este redat prin difuzoarele televizorului.



0Este posibil ca unele funcții să nu funcționeze, în funcție de televizorul conectat.



Explicația termenilor

oAudio

Codec audio fără pierderi Apple

Acesta este un codec pentru metoda de compresie audio fără pierderi dezvoltat de Apple Inc. Acest codec poate fi redat pe iTunes, iPod sau iPhone. Datele comprimate la aproximativ 60 – 70% pot fi decompimate la exact aceleași date originale.

DSD (Direct-Stream Digital)

Una dintre metodele de înregistrare a datelor audio, aspectul semnalului utilizat pentru stocarea semnalelor audio pe un super audio CD, este audio digital modulat $\Delta\Sigma$.

FLAC (Codec audio fără pierderi gratuit)

FLAC este prescurtarea de la Free lossless Audio Codec (Codec audio fără pierderi gratuit) și este un format de fișier audio gratuit fără pierderi. Lossless înseamnă că sunetul este comprimat fără nicio pierdere de calitate.

Licența FLAC este așa cum se arată mai jos.

Drepturi de autor (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Josh Coalson

Redistribuirea și utilizarea în forme sursă și binare, cu sau fără modificări, sunt permise cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

oRedistribuirile codului sursă trebuie să păstreze notificarea privind drepturile de autor de mai sus, această listă de condiții și următoarea declinare de responsabilitate.

oRedistribuirile în formă binară trebuie să reproducă drepturile de autor menționate mai sus, notificare, această listă de condiții și următoarea declinare de responsabilitate din documentația și/sau alte materiale furnizate odată cu distribuția.

oNici numele Fundației Xiph.org, nici numele organizațiilor sale Contributorii pot fi folosiți pentru a susține sau promova produse derivate din acest software fără o permisiune prealabilă scrisă specifică.



ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE DEȚINĂTORII DREPTURILOR DE AUTOR ȘI DE CONTRIBUITORI „CA ATARE” ȘI ORICE GARANȚII EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP, SUNT DECLINATE. ÎN NICIO SITUAȚIE, FUNDAȚIA SAU CONTRIBUITORII NU VOR FI RĂSPUNDERI PENTRU ORICE DACĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, INCIDENTALĂ, SPECIALĂ, EXEMPLARĂ SAU

DAUNE INDIRECTE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ACHIZIȚIONAREA DE BUNURI SAU SERVICII ÎNLOCUITOARE; PIERDEREA UTILIZĂRII, A DATELOR SAU A PROFITURILOR; SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII), INDIFERENT DE CAUZĂ ȘI PE BAZA ORICEI TEORII A RĂSPUNDERII, FIE CONTRACTUALĂ, FIE RĂSPUNDERE STRICTĂ, FIE DELICTUALĂ (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ SAU ALTFEL) CARE DECURG ÎN ORICE FEL DIN UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE, CHIAR DACĂ A FOST INFORMAT DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

PCM liniar

Acesta este un semnal PCM (Pulse Code Modulation) necomprimat. Spre deosebire de sursele audio de compresie cu pierderi, cum ar fi MP3, calitatea audio sau gama dinamică nu se deteriorează.

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

Aceasta este o schemă de compresie a datelor audio standardizată la nivel internațional, care utilizează standardul de compresie video „MPEG-1”. Comprimă volumul de date la aproximativ o unsprezecea parte din dimensiunea sa originală, menținând în același timp o calitate a sunetului echivalentă cu cea a unui CD muzical.

MPEG (Grupul de experți în imagini în mișcare), MPEG-2, MPEG-4

Acestea sunt denumirile standardelor de format de compresie digitală utilizate pentru codificarea video și audio. Standardele video includ „MPEG-1 Video”, „MPEG-2 Video”, „MPEG-4 Visual”, „MPEG-4 AVC”. Standardele audio includ „MPEG-1 Audio”, „MPEG-2 Audio”, „MPEG-4 AAC”.

WMA (Windows Media Audio)

Aceasta este tehnologia de compresie audio dezvoltată de Microsoft Corporation.

Datele WMA pot fi codificate folosind Windows Media®Player.

Pentru a codifica fișiere WMA, utilizați numai aplicații autorizate de Microsoft Corporation.

Dacă utilizați o aplicație neautorizată, este posibil ca fișierul să nu funcționeze corect.



Frecvența de eșantionare

Eșantionarea implică citirea unei unde sonore (semnal analogic) la intervale regulate și exprimarea înălțimii unde la fiecare citire în format digitalizat (producând un semnal digital).

Numărul de citiri efectuate într-o secundă se numește „frecvență de eșantionare”. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât sunetul reprodus este mai aproape de original.

O putere mai mare poate fi obținută atunci când această valoare este mai mică.

Rată de biți

Aceasta exprimă cantitatea de date video/audio citite pe secundă înregistrate pe un disc. Un număr mai mare înseamnă o calitate a sunetului mai bună, dar înseamnă și o dimensiune mai mare a fișierului.

oRețea

AirPlay

AirPlay trimite (redă) conținutul înregistrat în iTunes sau pe un iPhone/iPod touch către un dispozitiv compatibil prin intermediul rețelei.

Cheie WEP (cheie de rețea)

Acestea sunt informațiile cheie utilizate pentru criptarea datelor la efectuarea transferului de date. Pe această unitate, aceeași cheie WEP este utilizată pentru criptarea și decriptarea datelor, așadar aceeași cheie WEP trebuie setată pe ambele dispozitive pentru ca comunicațiile să poată fi stabilite între ele.

Wifi®

Certificarea Wi-Fi asigură interoperabilitatea testată și dovedită de Wi-Fi Alliance, un grup care certifică interoperabilitatea între dispozitivele LAN wireless.

WPA (acces protejat Wi-Fi)

Acesta este un standard de securitate stabilit de Wi-Fi Alliance. Pe lângă SSID-ul convențional (numele rețelei) și cheia WEP (cheia de rețea), folosește și o funcție de identificare a utilizatorului și un protocol de criptare pentru o securitate mai puternică.

WPA2 (Acces protejat Wi-Fi 2)

Aceasta este o nouă versiune a protocolului WPA stabilită de Wi-Fi Alliance, compatibilă cu o criptare AES mai sigură.



WPA-PSK/WPA2-PSK (Cheie pre-partajată)

Acesta este un sistem simplu de autentificare reciprocă atunci când un șir de caractere prestabilit se potrivește pe punctul de acces LAN wireless și pe client.

Nume de rețea (SSID: Identificator set de servicii)

La formarea rețelelor LAN wireless, se formează grupuri pentru a preveni interferențele, furtul de date etc. Aceste grupuri se bazează pe „SSID (nume de rețea)”. Pentru o securitate sporită, se setează o cheie WEP astfel încât comunicarea să nu fie disponibilă decât dacă atât „SSID”, cât și cheia WEP se potrivesc. Acest lucru este potrivit pentru construirea unei rețele simplificate.

oAlte

Împerechere

Împerecherea (înregistrarea) este o operațiune necesară pentru a conecta un dispozitiv Bluetooth la această unitate utilizând Bluetooth. Când sunt asociate, dispozitivele se autentifică reciproc și se pot conecta fără a apărea conexiuni greșite.

Când utilizați conexiunea Bluetooth pentru prima dată, trebuie să asociați această unitate și dispozitivul Bluetooth care urmează să fie conectat.



Informații despre mărcile comerciale



Apple, AirPlay, iPad, iPad Air, iPad Pro și iPhone sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări.

Marca comercială „iPhone” este utilizată în Japonia cu o licență de la Aiphone KK

Utilizarea insignei „Works with Apple” înseamnă că un accesoriu a fost conceput să funcționeze special cu tehnologia identificată în insiță și a fost certificată de dezvoltator ca îndeplinind standardele de performanță Apple.



Bluetooth-ul® Marca verbală și siglele sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc., iar orice utilizare a acestor mărci de către D&M Holdings Inc. se face sub licență. Celelalte mărci comerciale și denumiri comerciale aparțin deținătorilor respectivi.



Sigla Wi-Fi CERTIFIED este o marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance.

Certificarea Wi-Fi oferă garanția că dispozitivul a trecut testul de interoperabilitate efectuat de Wi-Fi Alliance, un grup care certifică interoperabilitatea între dispozitivele LAN wireless.



Termenii HDMI și HDMI High-Definition Multimedia Interface, precum și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing, LLC în Statele Unite și în alte țări.

ROON READY

Pregătirea pentru Roon înseamnă că Denon folosește tehnologia de streaming Roon, pentru o interfață de utilizator incredibilă, o configurare simplă, o fiabilitate zilnică extrem de solidă și cele mai înalte niveluri de performanță audio, fără compromisuri.



Specificații

oSecțiune audio

oIeșire analogică

Canale:

Gamă de frecvență redabilă:

Răspuns în frecvență redabilă:

Număr de serie:

Gamă dinamică:

Distorsiune armonică:

oNivel de ieșire

**Ieșire neechilibrată (FIXĂ): Ieșire
neechilibrată (VARIABILĂ):**

Ieșire pentru căști:

oIeșire digitală

Coaxial:

Optic:

[DSD]

2 canale

2 Hz – 100 kHz

2 Hz – 50 kHz (-3 dB)

120 dB (Interval audibil) 112 dB

(Interval audibil) 0,0006 % (1 kHz,

Interval audibil)

2,2 V (10 kΩ/kohm)

4,5 V (10 kΩ/kohm, maxim variabil)

150 mW / 32Ω/ohmi (câștig ridicat)

[PCM]

2 canale

2 Hz – 96 kHz

2 Hz – 50 kHz (-3 dB) (frecvență de
eșantionare: 192 kHz)

2 Hz – 20 kHz (±1 dB) (frecvență de
eșantionare: 44,1 kHz)

118 dB (Interval audibil) 118 dB

(Interval audibil) 0,0008 % (1 kHz,

Interval audibil)

2,2 V (10 kΩ/kohm)

4,5 V (10 kΩ/kohm, maxim variabil)

150 mW / 32Ω/ohmi (câștig ridicat)

0,5 V_{p-p} / 75 Ω/ohmi

- 19 dBm



oSecțiune LAN fără fir

Tip de rețea (standard LAN fără fir):	Conform cu IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi®(conform)z1
Securitate:	WEP pe 64 de biți, WEP pe 128 de biți, WPA/WPA2-PSK (AES) WPA/WPA2-PSK (TKIP)
Interval de frecvență utilizat:	2,4 GHz, 5 GHz

z1 Wi-Fi-ul®Sigla CERTIFIED și sigla Wi-Fi CERTIFIED de pe produs sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.

oSecțiunea Bluetooth

Sistem de comunicații:	Specificații Bluetooth Versiunea 5.4
Putere de transmisie:	Specificații Bluetooth Clasa de alimentare 1 Aprox. 30 m în raza vizuală:
Interval maxim de comunicare:	2 2,4 GHz
Interval de frecvență utilizat:	FHSS(Spectru răspândit cu salt de frecvență)
Schema de modulație:	Funcția receptorului
Profiluri acceptate:	A2DP (Profil de distribuție audio avansat) 1.4 AVRCP (Profil de control de la distanță audio-video) 1.5 Funcția transmițătorului
Codec corespunzător:	A2DP (Profil de distribuție audio avansat) 1.4 SBC
Interval de transmisie (A2DP):	20 Hz – 20.000 Hz

z2 Raza de acțiune reală a comunicației variază în funcție de influența unor factori precum obstrucțiile dintre dispozitive, undele electromagnetice de la cuptoarele cu microunde, electricitatea statică, telefoanele fără fir, sensibilitatea recepției, performanța antenei, sistemul de operare, software-ul aplicației etc.



oGeneral

Temperatura de funcționare: + 5°C - +35 de ani°C

Alimentare electrică: 230 V CA, 50/60 Hz,


Consum de energie: 38 W

Consum de energie în modurile standby:

Moduri de așteptare	Setarea elementelor din meniu					Putere consum
	Intrare implicită (v.)(p. 86)	Redare automată (v.)(p. 86)	Wifi (v.)(p. 94)	Bluetooth (v.)(p. 95)	Rețea Controla (v.)(p. 96)	
Mod de așteptare normal	Nici unul	Dezactivat	Persoane cu dizabilități	Persoane cu dizabilități	Dezactivat	0,2 W
Standby optic	Intrare optică 1 / Intrare optică 2	Pe	Persoane cu dizabilități	Persoane cu dizabilități	Dezactivat	0,3 W
CEC în așteptare	Ieșire HDMI (ARC)	Pe	Persoane cu dizabilități	Persoane cu dizabilități	Dezactivat	0,4 W
Conexiune Wi-Fi (5 GHz)	Nici unul	Dezactivat	Activat	Persoane cu dizabilități	Pe	2,0 W
Conexiune Ethernet	Nici unul	Dezactivat	Persoane cu dizabilități	Persoane cu dizabilități	Pe	1,5 W
Conectare Bluetooth	Nici unul	Dezactivat	Persoane cu dizabilități	Activat	Pe	1,5 W
Toate în așteptare	Ieșire HDMI (ARC)	Pe	Activat	Activat	Pe	2,1 W

În scopul îmbunătățirii, specificațiile și designul pot fi modificate fără notificare prealabilă.

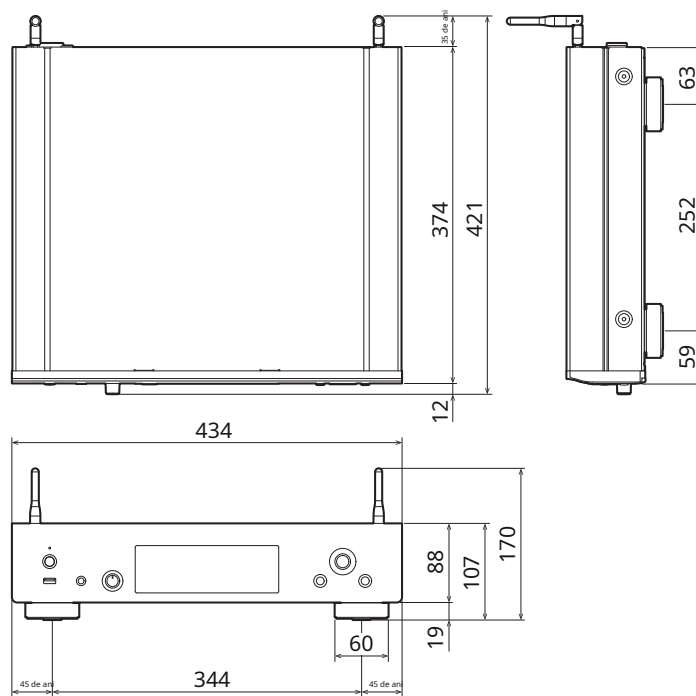

oDimensiuni(Unitate: mm)**oGreutate: 9,7 kg**

Index

v.O	
AirPlay	69
Amplificator	18
Mod automat de așteptare	88
v.B.	
Dispozitiv Bluetooth	42
v.D.	
Funcția convertor D/A	49, 129
Luminozitatea afișajului	75
v.F	
Actualizare firmware	90
Panou frontal	8
v.H	
Cont HEOS	61, 102
Preferințe HEOS	73
v.Eu	
Sursă de intrare	33
Introducerea caracterelor	82
Radio prin Internet	34

v.M.	
Harta meniurilor	76
v.N	
NAS	36, 131
Setări de rețea	94
v.P.	
Împerechere	42
PC	27, 36, 131
v.Î	
Coadă	64
v.R	
Panoul din spate	10
Telecomandă	12
v.S.	
Temporizator de oprire	75
Spotify	72
v.T.	
Sfaturi	106
Depanare	108
v.U	

Unitate flash USB	26, 39
USB-DAC	25, 51, 129

v.V	
Setări Wi-Fi	94
LAN cu fir	27, 94
LAN fără fir	28, 94



DENON®

www.denon.com

3520 10905 00ASE

©2023 Sound United. Toate drepturile rezervate.