


# Fiiو BTR 5

## Ghid de Utilizare

### Butoane si Porturi - explicatii

jack 2.5 mm - casti      jack 3.5 mm - casti

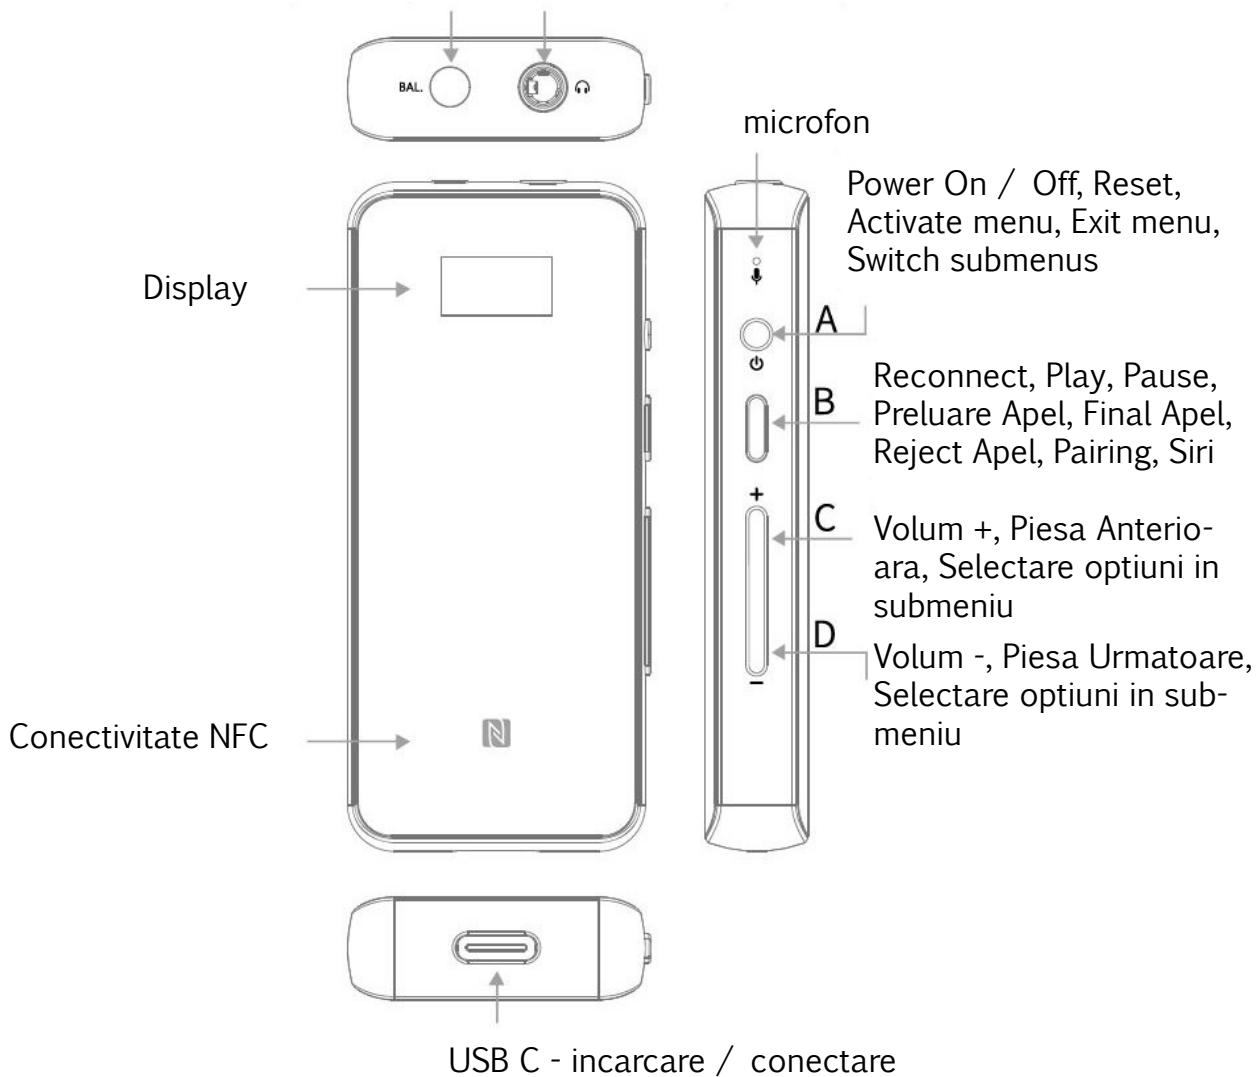

## Functii si Operatii

Power On - cu aparatul oprit, tineti apasat butonul A timp de 3 secunde

Power Off - cu aparatul pornit, tineti apasat butonul A timp de 5 secunde

Reset - tineti apasat butonul A timp de 10 secunde

Display pornit / oprit - cu aparatul pornit ( nu in meniu ), apasati butonul A

Acces Meniu - cu aparatul pornit ( nu in meniu ), tineti apasat butonul A timp de 2 secunde

Iesire din Meniu - aflat in meniu, tineti apasat butonul A timp de 2 secunde

Schimbare submeniuri - apasati pe butonul A

Selectare optiuni in submeniu - apasati pe butoanele C si D

Intrare in Pairing (nu cu aparatul in meniu)

- imediat dupa pornire, BTR 5 intra automat in Pairing si indica acest lucru pe display
- ca sa fortati intrarea in Pairing - cu aparatul pornit, tineti apasat butonul B timp de 5 secunde - BTR 5 va indica "Pairing" pe display

Operatii posibile dupa Pairing ( nu cu aparatul in meniuri ) :

Activare Siri - dublu-click pe butonul B

Play / Pause / Preluare Apel / Finalizare Apel / Anulare Apel - apasati butonul B

Respingere Apel - tineti apasat butonul B timp de 2 secunde cand primiti un apel

Volum mai Tare - apasati butonul C

Volum mai Incet - apasati butonul D

Melodia Anterioara - tineti apasat butonul C timp de 2 secunde

Melodia Urmatoare - tineti apasat butonul D timp de 2 secunde

Dezactivati Pairingul curent - tineti apasat simultan butoanele B si C timp de 5 secunde

Cum sa folositi BTR 5 simultan cu doua dispozitive Bluetooth - dupa ce ati realizat procedura de Pairing cu primul dispozitiv, tineti apasat butonul B timp de 5 secunde pentru a forta Pairingul. Cautati BTR 5 in al doilea dispozitiv si realizati imperecherea. Pe primul dispozitiv, selectati BTR5 in lista cu dispozitive disponibile si reconectati-l. Puteti sa restartati BTR5 dupa ce ati imperecheat al doilea dispozitiv ca sa il folositi cu doua dispozitive simultan

Nota - BTR5 suporta conectarea simultana la doua dispozitive Bluetooth

Intrare in mod reconectare :

- Dupa deconectare, daca displayul afiseaza "Reconnect", apasati butonul B
- Dupa repornire, BTR5 se va reconecta automat la ultimul dispozitiv conectat

Conectare prin atingere NFC - Cu BTR5 pornit si un dispozitiv Android capabil NFC deblocat, atingereti cele doua dispozitive in zona marcata NFC pe BTR5 pentru a porni procedura

Upgrade Firmware - accesati pagina de suport: <https://www.fiio.com/supports>

Note

- daca imperecheati BTR5 prin Bluetooth in timp ce este conectat si prin USB, conexiunea Bluetooth are prioritate. Ca sa puteti folosi conexiunea USB, redarea prin Bluetooth trebuie intrerupta ( in pauza ).
- controlul de volum afiseaza maxim 32 la conexiuni Bluetooth si maxim 60 la conexiune USB
- BTR5 suporta conector de casti TRRS conform cu standardul Apple (CTIA)

## Ghid Meniu :

FILTER	FILTER SLOW	FILTER FAST	FILTER MINI	...
EQ	EQ JAZZ	EQ POP	EQ ROCK	EQ DANCE
CHARGE	CHARGE ON	CHARGE OFF		
CAR MODE	CAR MODE ON	CAR MODE OFF		
DIMMER	DIMMER 1	DIMMER 2	.....	DIMMER 6
USB MODE	U-AUDIO USB 1.0	U-AUDIO USB 2.0		

FILTER - Slow Roll-Off / Fast Roll-Off / Minimum Phase Fast Roll-Off

EQ - Jazz / Pop / Rock / Dance / Off

Charge - On (BTR5 se incarca cand este conectat la un dispozitiv prin USB ) / Off (BTR5 nu se incarca cand este conectat la un dispozitiv prin USB )

Car Mode - On ( BTR5 va porni automat dupa ce motorul masinii porneste si se va opri automat atunci cand motorul masinii se opreste )

Dimmer - Ajusteaza luminozitatea ( de la 1 la 6 )

U-Audio - Mode de conectare date prin USB : USB 1.0 ( conectare driverless mod USB AUDIO 1.0 ) / USB 2.0 ( mod de transfer rapid date - USB AUDIO 2.0 )

## Conecțare la Computer

Dacă folosiți modul USB Audio 2.0 cu un computer Windows, va rugam să instalati ultimul driver disponibil la adresa <https://www.fiiio.com/supports>. Dacă folosiți MAC, nu este nevoie să instalati drivere.

Dacă folosiți modul USB Audio 1.0, nu este necesar să instalati drivere indiferent de tipul de computer folosit. După ce ati conectat BTR5 la computer, selectați BTR5 ca interfață audio preferată. Este de dorit să setați volumul al maxim în Windows și să controlați volumul din BTR5.

Dacă schimbați modul USB în meniul BTR5 este nevoie să reconectați fizic dispozitivul la computer pentru ca modificările să aibă loc.

## Note și precauții :

- utilizați încărcatoare de 5V
- nu folosiți BTR5 la temperaturi mai mari de 45 grade Celsius sau mai mici de 0 grade Celsius
- nu varsăți lichide pe BTR5 și nu-l introduceti în apă
- nu exagerați cu volumul și setați volumul la o valoare mică înainte să va puneti castile
- reincărcați periodic dispozitivul chiar dacă nu il folosiți - astăzi prelungiti viața bateriei
- nu dezmembrați aparatul și nu il aruncați în foc. Nu il folosiți dacă l-ați scapat în apă

## Accesorii incluse :

- receptor BTR5
- cablu USB tip C
- clips detasabil
- ghid de utilizare în limba engleză
- garanție internațională

