


INCARCARE SI PORNIRE



Peste 95%
Intre 80 si 95%
Intre 10 si 80%
Sub 10%

INCARCARE -> introduce cablul USB-C in alimentatorul USB* sau direct intr-un computer si conecteaza boxa. Indicatorul luminos reflecta gradul de incarcare.

**Adaptorul de priza nu este inclus in pachet. Cand nu incarca sau bateria coboara sub 10%, indicatorul va lumina ROSU*

PORNIRE

Tine apasat butonul MODE pana cand LEDul se face ALB SOLID.


OPRIRE

Tine apasat butonul MODE pana cand LEDul se face ALB INTERMITENT. Apoi opreste apasarea.

ECONOMIE DE ENERGIE

Dupa 3 minute in care nu este folosita, boxa intra in mod SOMN. Dupa 30 minute in care nu este folosita, boxa se opreste.

MOD TELEFON



PREIA APELUL
Indicatorul clipeste VERDE. Apasa scurt pe butonul TELEFON




TERMINA CONVERSATIA
Apasa scurt pe butonul TELEFON




RESPINGE APELUL
Tine apasat butonul TELEFON

CONEXIUNE CU FIR



1 Ca sa pornesti boxa Vifa, tine apasat butonul MODE pana cand indicatorul se aprinde pe ON




2 Conecteaza cablul USB-C




3 Indicatorul lumineaza VERDE atunci cand boxa e conectata cu cablu

Conectare *BLUETOOTH*




1 TCa sa pornesti boxa Vifa, tine apasat butonul MODE pana cand indicatorul se aprinde pe ON



2 Tine apasat butonul MODE pana cand indicatorul clipeste ALBASTRU



3 Pornesti conexiunea Bluetooth in telefon si selecteaza VIFA_CTYxxxxxx in lista



4 Cand se realizeaza conexiunea, indicatorul lumineaza ALBASTRU SOLID.

IN CUTIE



1 x boxa Vifa City , 1 x saculet, 1 x cablu USB-C ,
Instrucțiuni și garanție.



Suport

Dacă ceva din manual nu corespunde ce ce
întalnești în practică, intră pe vifa.dk/support
pentru mai multe informații



Inregistrează boxa Vifa City

Inregistrează-te pe vifa.dk/support

vifa.dk

2019 07 Rev. V7


vifa



VIFA CITY

MANUAL RAPID | MODEL: VIFA110


BUTOANE și INDICATORI

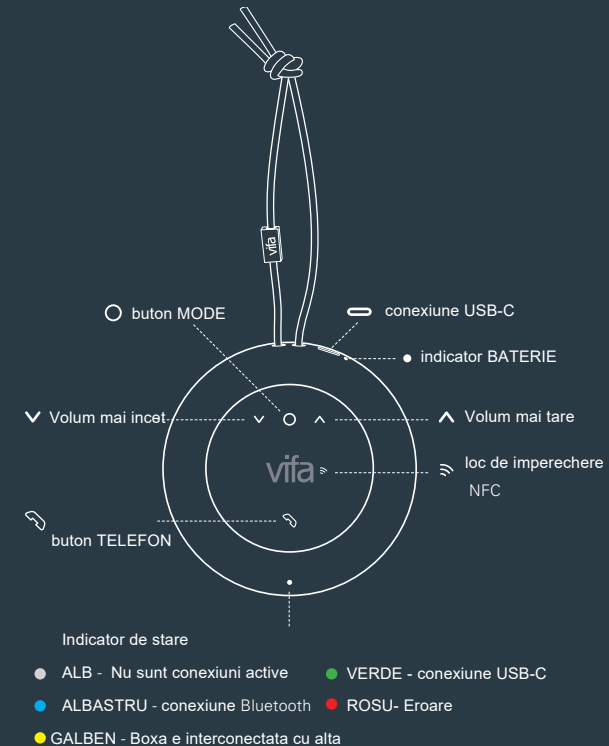



CONEXIUNE INSTANT

Conecteaza boxele intre ele si amplifica interactiunea sociala

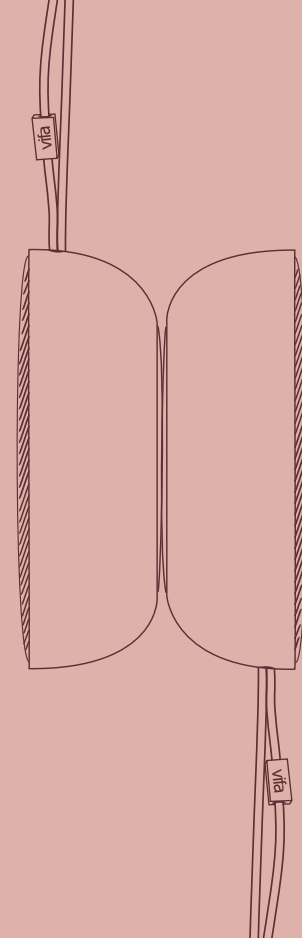

Interconecteaza doua sau mai multe boxe - LINK

Asigura-te ca boxele sunt pornite si una dintre ele este conectata la o sursa. Aceasta va deveni boxa principala. Aseaza boxele spate in spate ca in imagine pana cand sunetul de confirmare va indica realizarea conexiunii.

NOTA:

Boxa secundara va reda acelasi continut ca boxa principala, iar indicatorul luminos va deveni GALBEN.

Pot fi adaugate mai multe boxe, in acelasi mod. Trecerea in mod Bluetooth Pairing sau Speakerphone dezactiveaza conexiunea LINK.

OPRESTE CONEXIUNEA LINK :

Scoate boxa din raza de acoperire Bluetooth sau opreste o boxa secundara.

Garantie limitata

Aceasta garantie se aplica produselor fabricate de Vifa Denmark A/S ("Vifa"). Vifa garanteaza ("garantie limitata") ca produsul nu are defecte de materiale sau manopera la data achizitionarii de la un distribuitor autorizat de catre utilizatorul final ("clientul" sau "tu").

Ce acopera garantia ?

Defecte de material si manopera. Aceasta Garantie Limitata acopera functionalitatea produsului atata timp cat este utilizat normal, in conditii normale (prevazute in manual) si nu acopera eventualele defecte provocate de utilizarea necorespunzatoare sau in medii necorespunzatoare, accidente, umiditate in exces, impachetarea necorespunzatoare, fulgere, problemare de alimentare cu tensiune, modificari neautorizate, etc. Aceasta Garantie Limitata este limitata la repararea sau inlocuirea produsului in urma deciziei Vifa si nu acopera costurile de transport, preluare, inlocuire sau instalare.

Cat timp este valabila ?

Daca nu este specificat altceva in mod explicit, perioada de garantie este de 24 luni (2 ani) in Uniunea Europeana sau 12 luni (1 an) in restul lumii. Garantia incepe de la data facturarii catre client si inceteaza imediat daca produsul este reparat sau modificat de personal neautorizat sau daca seria este indepartata de pe produs.

Ce va face Vifa ?

Daca Vifa primeste o notificare valida asupra unui defect acoperit de garantie, in perioada de garantie, Vifa va inlocui produsul sau va returna contravaloarea, intr-un termen rezonabil de la notificare.

Timpul de raspuns difera de la o tara la alta, iar componentele inlocuite devin proprietatea Vifa. Vifa nu are obligatia sa repare, sa inlocuiasca sau sa despagubeasca un produs inainte ca acesta sa fie predat distribuitorului autorizat. Produsele inlocuite pot fi noi sau "ca noi", cu proprietati si functii exact ca un produs nou.

Cum se efectueaza servizarea ?

Daca aveti un produs defect, va rugam sa urmati instructiunile :

1. Cititi manualul si verificati ca ati facut totul corect
2. Daca manualul nu poate rezolva problema, contactati distribuitorul autorizat de la care ati achizitionat produsul
3. Daca este necesar, distribuitorul autorizat se va ocupa de repararea sau inlocuirea produselor. Vetii avea nevoie de documentele originale care atesta achizitia si data la care s-a efectuat. Termenii si conditiile le veti agreea cu distribuitorul autorizat si nu sunt cuprinse in aceasta garantie.

Daca trimiti produsul direct catre Vifa, nici Vifa si nici distribuitorul autorizat nu sunt responsabili pentru eventualele distrugerii suferite in timpul transportului.

Va sfatuim sa folositi ambalajul original la transport

Limitari ale garantiiei

Valoarea maxima a despagubirilor nu poate depasi suma platita de tine la achizitionarea produsului. Vifa nu este responsabila decat pentru ceva ce ai patit provocat direct de boxa Vifa. Vifa nu este responsabila pentru orice actiune indirecta

IMPORTANT :

Acest produs respecta Partea 15 din Regulamentul FCC cu urmatoarele conditii :

1. Acest produs nu are interferente daunatoare
2. Acest produs functioneaza corect chiar daca sunt interferente

Nota: Acest produs a fost testat si este conform limitelor prevazute pentru dispozitive digitale Clasa B (Partea 15 din Regulamentul FCC). Produsul genereaza si utilizeaza energie de radiofrecventa si poate provoca interferente nedorite daca este utilizat in mod necorespunzator

Nu se ofera nici o garantie cum ca nu vor aparea interferente nedorite. Daca se intampla aceasta (cu un televizor, de exemplu) va recomandam urmatoarele masuri:

1. mutati sau reorientati antena de receptie
2. schimbati priza din care este alimentat televizorul
3. consultati un specialist in televizoare



Declaratie FCC/IC Expunere la Radiatii

Acest produs este conform limitelor stabilite de normativul FCC/IC RSS-102 pentru expunerea la radiatii in medii necontrolate

Vifa Denmark A/S, Mariendalsvej 2A, DK - 8800 Viborg

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

- 1 Citeste instructiunile
- 2 Pastreaza instructiunile
- 3 Atentie la atentionari
- 4 Urmeaza instructiunile
- 5 Nu folosi produsul sub / in apa
- 6 Sterge doar cu o carpa uscata
- 7 Nu bloca ventilatia
- 8 Nu folosi produsul la caldura sau langa surse de caldura
- 9 Foloseste cablul de alimentare asa cum este el (fara modificari)
- 10 Cablul de alimentare trebuie sa fie intact.
- 11 Foloseste doar accesorii autorizate
- 12 Nu transporta produsul altfel decat este precizat de producator. Nu folosi metode improvizate.
- 13 Scoate produsul din priza daca nu il folosesti timp indelungat
- 14 Reparatile trebuie efectuate doar de catre personal autorizat
- 15 Ca sa deconectezi produsul de la alimentare, scoate complet cablul de alimentare din priza
- 16 Important ! Nu pune produsul pe chestii moi
17. Portul de alimentare sa fie la indemana
- 18 Daca bagii bateriile in foc sau in cuptor incins sau le pisezi cu ciocanul o sa explodeze
- 19 Bateriile se strica la temperaturi extrem de scazute sau foarte ridicate.
- 20 Bateriile pot exploda daca le lasati la caldura.
- 21 Bateriile pot exploda in cazul in care presiunea aerului este foarte scazuta
- 22 Eticheta cu seria este sub grila metalica
- 23 ATENTIE - Inlocuiti bateriile doar cu altele originale si conforme
- 24 ATENTIE - Priza trebuie sa fie la indemana
- 25 ATENTIE - Nu pune bateriile in caldura sau pe foc
- 26 Lasa cel putin 1cm in jurul aparatului
- 27 Nu astupa gaurile de ventilatie
- 28 Nu distruge mediul - Nu arunca bateriile la gunoi
- 29 Nu folosi produsul in medii umede sau tropicale
- 30 ATENTE - Bateria e scumpa. Poate costa mai mult decat boxe



Semnul triunghiular cu fulger indica prezenta riscului de electrocutare



Semnul triunghiular cu semnul exclamarii indica instructiuni importante pentru tine



Logoul *Bluetooth*® este marca inregistrata detinuta de Bluetooth SIG, Inc., folosit de Vifa Denmark A/S sub licenta



Simbolul N-Mark este marca inregistrata a NFC Forum, Inc. in Statele Unite si in alte tari



Vifa Denmark A/S declara prin prezenta ca produsul Vifa City (VIFA110), care contine emitoare-receptoare Bluetooth, se respecta rigorile directivei europene 2014/53/EU (RED).

Declaratia completa de conformitate poate fi descarcata de la adresa:

<https://www.vifa.dk/vifa-city-manuals/>

Vifa Denmark A/S
Mariendalsvej 2
8800 Viborg
Danemarca

SPECIFICATII

Descriere

Boxa portabila

Specificatii tehnice

Tehnologie Bluetooth®
Redare USB
Baterie Litiu-Ion

Conexiune automata NFC

Crossover DSP optimizat pentru distorsiuni reduse si precizie
Amplificator pe 2 canale
conexiune LINK pentru mai multe boxe

Receptor TELEFON
(tehnologie anulare zgomot/ecou)

Intrari

Tehnologie Bluetooth®
USB-C

Difuzor Coaxial

Difuzor inalte de 15 mm cu magnet neodmium.
Difuzor de bas de 65 mm cu membrana de aluminiu si magnet neodmium.

Raspuns in frecventa
Tensiune
Mod Somn
Inchidere Automata

78Hz – 20kHz@ +/-3dB
USB, 5V.
Dupa 3 minute fara semnal
Dupa 30 minute fara semnal

Baterie interna

Litiu-Ion 7,4Wh

Inaltime / Diametru
Masa
Grila

39 mm / 105 mm
0.3 kg
Aluminiu vopsit

Protectie

IPX4

Temperatura ambianta nu trebuie sa depaseasca 40°C. Firmware 3.0 sau mai nou

Puterea radiata de emitorul Bluetooth in banda de frecvente 2402-2480MHz este sub 10dBm.