

Beoplay EQ

Manual de utilizare


DESCARCĂ APLICAȚIA BANG & OLUFSEN

Pentru a vă configura produsul, începeți prin a descărca aplicația Bang & Olufsen de aici:



Aplicația vă oferă experiența completă Bang & Olufsen, de la configurare la personalizarea audio, asistență pentru produse și funcții noi.

Când porniți pentru prima dată aplicația Bang & Olufsen, vi se va cere să creați un cont de utilizator. După înregistrare atingeți pictograma „Adăugați produs” pentru a adăuga produsul în aplicație.

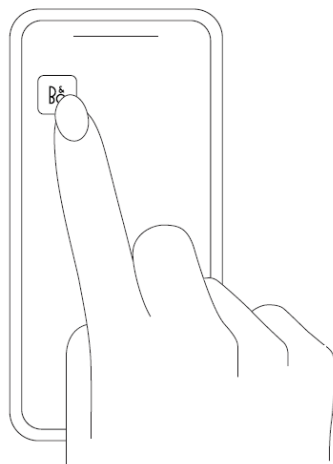

Prima configurare



Pentru a porni noile dumneavoastră Beoplay EQ, plasați căștile în interiorul carcasei de încărcare și așteptați 2 secunde.

Scoateți căștile și acestea vor intra automat în modul de asociere Bluetooth, iar indicatorul luminos de pe spatele căștilor va clipi în albastru.

Apoi, accesați aplicația Bang & Olufsen pentru a vă configura produsul, conectați-vă la Bluetooth și personalizați căștile.

Odată ce Beoplay EQ este pornit, le veți putea găsi în setările Bluetooth ale dispozitivului dvs.

Muzică

Utilizați interfața tactilă de pe ambele căști pentru a controla Beoplay EQ.

Ațiune	Casca stângă	Casca dreaptă
Pornire / Oprire		Două apăsări rapide
Următoarea melodie		Trei apăsări rapide
Melodia anterioară	Trei apăsări rapide	
Volum mai puternic		Apăsare dublă apoi țineți apăsat
Volum mai redus	Apăsare dublă apoi țineți apăsat	
Anularea activă a zgomotului / Modul transparență / Neutru	Apăsare dublă	

Apeluri

Utilizați interfața tactilă de pe ambele căști pentru a controla Beoplay EQ.

Ațiune	Casca stângă	Casca dreaptă
Preluare apel		Două apăsări rapide
Finalizare apel		Două apăsări rapide
Propria voce / Anularea activă a zgomotului / Neutru	Două apăsări rapide	

Utilizarea unei singure căști

Utilizați interfața tactilă de pe casca pe care o utilizați.

Ațiune	Casca stângă	Casca dreaptă
Preluare apel	Două apăsări rapide	Două apăsări rapide
Finalizare apel	Două apăsări rapide	Două apăsări rapide
Pornire / Oprire muzică	Două apăsări rapide	Două apăsări rapide

Încărcarea



Carcasa certificată Qi poate fi încărcată fără fir pe un suport de încărcare.

Pur și simplu așezați carcasa deasupra unui suport de încărcare conectat la curent.

Indicatorul de pe carcasă va clipi în timpul încărcării și va deveni verde continuu odată ce este complet încărcat.

Pentru a vă încărca căștile, puneți-le în carcasa de încărcare.



Încărcați carcasa cu adaptorul USB-C inclus, prin conectarea la carcasă și la un adaptor de încărcare sau un dispozitiv adecvat.

Indicatorul de pe carcasă va clipi în timpul încărcării și va deveni verde continuu odată ce este complet încărcat.

Pentru a vă încărca căștile, puneți-le în carcasa de încărcare.

Bucurați-vă de până la șase ore de redare cu ANC la o singură încărcare, cu alte 12 ore stocate în carcasa de încărcare.

Pentru un impuls rapid, 15 minute de încărcare în carcasă vor oferi două ore întregi de muzică.

Asocierea cu dispozitive Bluetooth



Așezați ambele căști în carcasă, apoi apăsați și țineți apăsat pe ambele panouri tactile timp de 6-8 secunde.

Indicatorul albastru va clipi la inițierea împerecherii, permițându-vă să găsiți Beoplay EQ pe un dispozitiv compatibil bluetooth.

Anularea activă a zgomotului

Anularea zgomotului vă permite să acordați atenție mediului înconjurător și să vă concentrați pe muzică, podcast sau film - sau pur și simplu să vă bucurați de liniște.

Activați anularea activă a zgomotului apăsând de două ori pe casca stângă. Atingeți din nou pentru a parcurge modurile Anulare activă a zgomotului, Transparență și Neutru.

De asemenea, puteți controla ANC din aplicația Bang & Olufsen, unde aveți opțiunea de a ajusta automat nivelul ANC în funcție de preferințele dumneavoastră.

Revenirea la setările din fabrică

Pentru a readuce Beoplay EQ la setările din fabrică, plasați ambele căști în interiorul carcasei și așteptați ca LED-ul carcasei să se stingă - aproximativ 5 secunde.

Apăsați și mențineți apăsată comenzile tactile de pe ambele căști timp de aproximativ 20 de secunde, până când indicatorul LED clipește roșu. Odată ce căștile s-au oprit, puteți începe din nou procesul de configurare.